



4112NH4 S-Force

Aksialvifte DC 119x119x38 mm S-Force, High Performance



Tekniske data

Beskrivelse	Aksialvifte DC 119x119x38 mm S-Force, High Performance
Spennning	12 VDC
Spenningsområde	9-14 VDC
Effekt	32 W
Turtall	6800 rpm
Luftmengde	98.60 l/s
Luftmengde	355.0 m3/h
Luftmengde	208.9 CFM
Temperaturområde	-20...+65 °C
Blåseretning	Innløp over motorfestet
Rotasjonsretning	Moturs sett fra rotorsiden
Motor	Elektronisk kommutert ytterrotormotor med integrert driftselektronikk
Motorvern / Vern	Vern mot feilaktig polaritet og blokkert rotor
Lagertype	Kulelager
Viftehjul	Glassfiberarmert plast PA
Viftehus	Aluminium
Elektrik tilkobling	To enkeltledere AWG22, UL 1007, TR64, avmantlet og fortinnet
Lydtrykk	67.0 dB(A)
Lydeffekt	7.4 Bel
Levetid L10	ebm-papst Service Life L10: 62 500 timer 40 °C / 35 000 timer 65 °C. Life expectancy L10Δ: 125 000 timer 40 °C.
Størrelse	119 x 119 x 38 mm (B x H x D)
Vekt	390 g
Art.nr.	9694300260

Se www.ebmpapst.no for oppdatert informasjon




4112NH4 S-Force

Aksialvifte DC 119x119x38 mm S-Force, High Performance

Tilbehør til 4112NH4 S-Force

Benevning	Art.nr.	Informasjon
FF450A/45	4620100	Plastgitter med grovfilter 119x119 mm
Filterkassett 120x120	92161-1-5170	Filterkassett plast 119X119 inkl filter
LZ60	9920060000	Aluminiumfilter til LZ40N 119x119 mm
MFG119	358-107.1	Berøringsgitter metall 119x119 mm
PG119S	92165-2-2929	Berøringsgitter plast 119x119 mm, skrus fast
PG119T	92164-2-2929	Berøringsgitter plast 119x119 mm, trykkes fast
PRF120	470111176	Berøringsgitter EMC 119x119 mm
PF120	4628256	Plastgitter med filter 119x119 mm
DYAD-pakning 119X119	4687112	DYAD-pakning 119X119
Vibrasjonsdemper 119x119mm	02678-2-2945	Vibrasjonsdemper for 119x119 mm vifter

Diagram

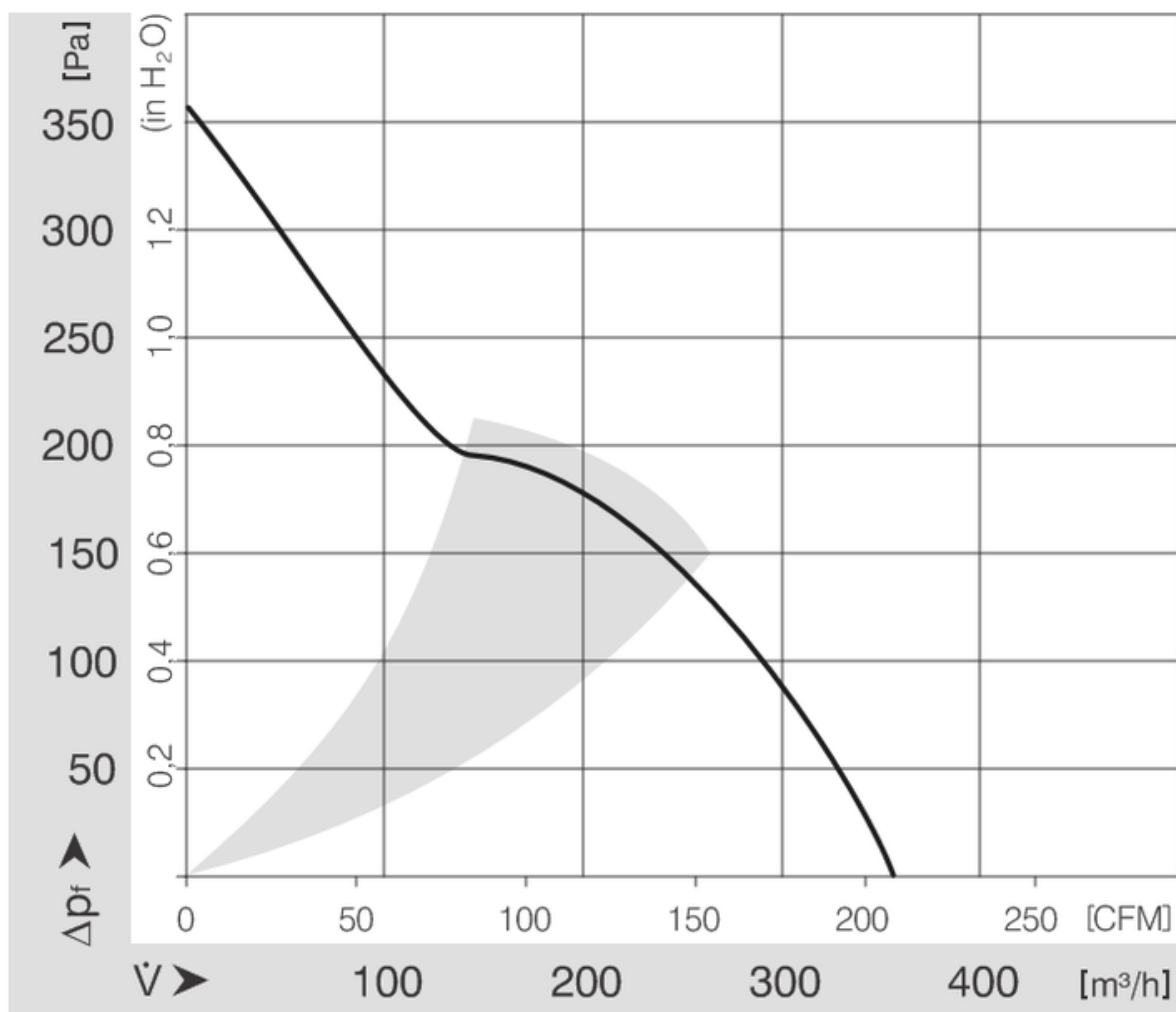




4112NH4 S-Force

Aksialvifte DC 119x119x38 mm S-Force, High Performance

Tegning

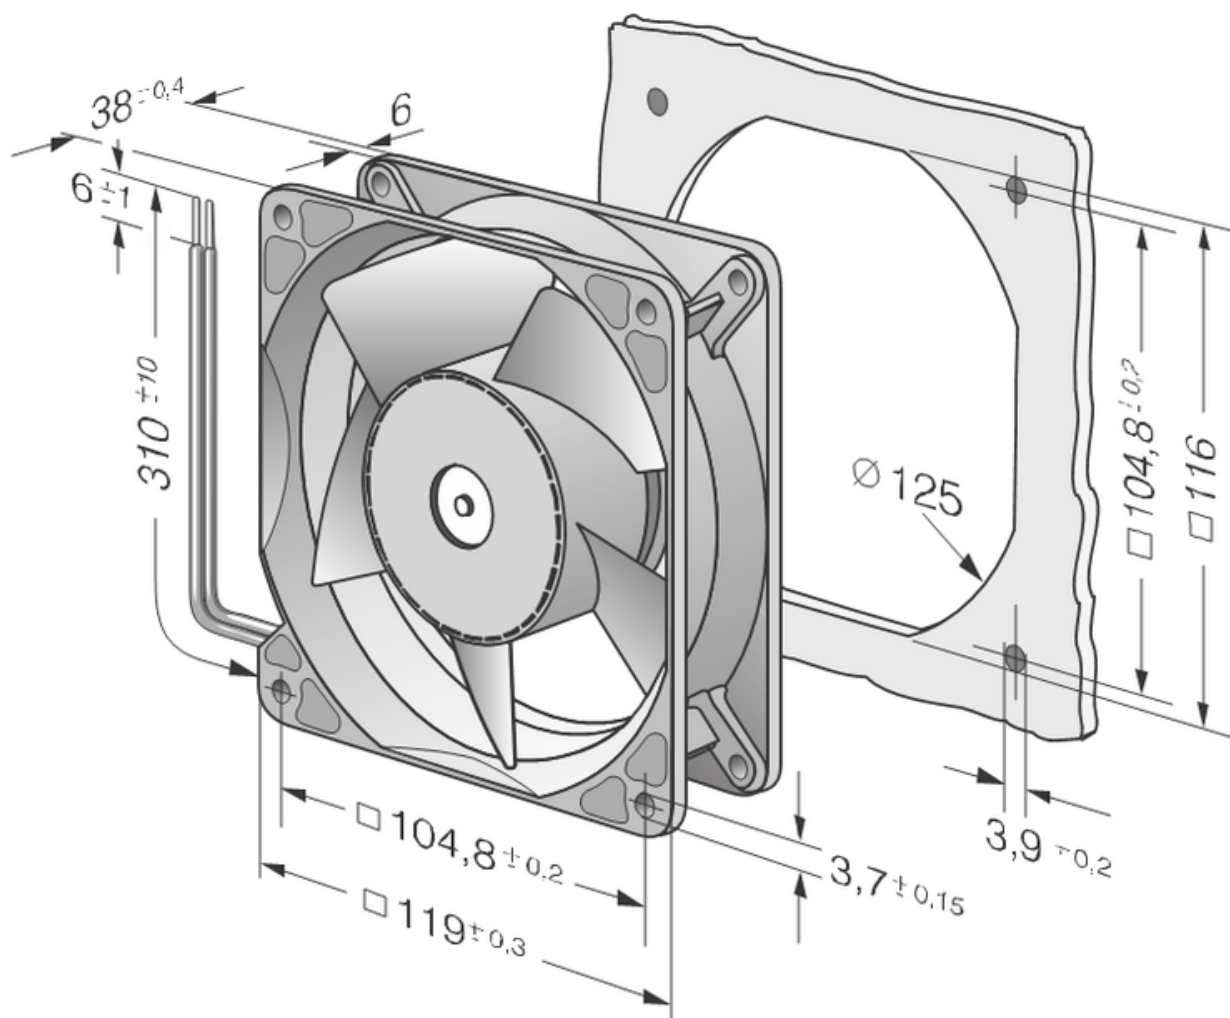

Kontakt

ebm-papst AS

Nordåsveien 5

1251 Oslo

Telf: 22 76 33 40

Fax: 22 61 91 73

mailbox@ebmpapst.no

www.ebmpapst.no