



412J/2H

Aksialvifte DC 40x40x25 mm



Kraftfull kompaktvifte for stor luftmengde ved høyt mottrykk. Lavt lydnivå. Utstyrt med tacho-utgang type /2, se Tilvalg og spesialutførelse under dokumentasjon.

Tekniske data

Beskrivelse	Aksialvifte DC 40x40x25 mm
Spennning	12 VDC
Spenningsområde	8-13,5 VDC
Effekt	3,0 W
Turtall	11700 rpm
Luftmengde	6.11 l/s
Luftmengde	22.0 m3/h
Luftmengde	12.9 CFM
Temperaturområde	-20...+70 °C
Blåseretning	Utløp over motorfestet
Rotasjonsretning	Moturs sett fra rotorsiden
Motor	Elektronisk kommutert ytterrotormotor med integrert driftselektronikk
Motorvern / Vern	Vern mot feilaktig polaritet og blokkert rotor
Lagertype	Kulelager
Viftehjul	Glassfiberarmert plast PA
Viftehus	Glassfiberarmert plast, PBT
Elektrik tilkobling	Tre enkeltledere AWG26, TR64, avmantlet og fortinnet
Lydtrykk	43.0 dB(A)
Lydeffekt	5.8 Bel
Levetid L10	ebm-papst Service Life L10: 60 000 timer 40 °C / 30 000 timer 70 °C Life expectancy L10Δ: 120 000 timer 40 °C
Oppfylte standarder	VDE, UL, CSA
Størrelse	40 x 40 x 25 mm (B x H x D)
Vekt	50 g
Art.nr.	9291906006

Se www.ebmpapst.no for oppdatert informasjon

Tilbehør til 412J/2H


Benevning	Art.nr.	Informasjon
LZ29-1	9920029001	Berøringsgitter metall 40x40 mm




412J/2H


Aksialvifte DC 40x40x25 mm

Diagram

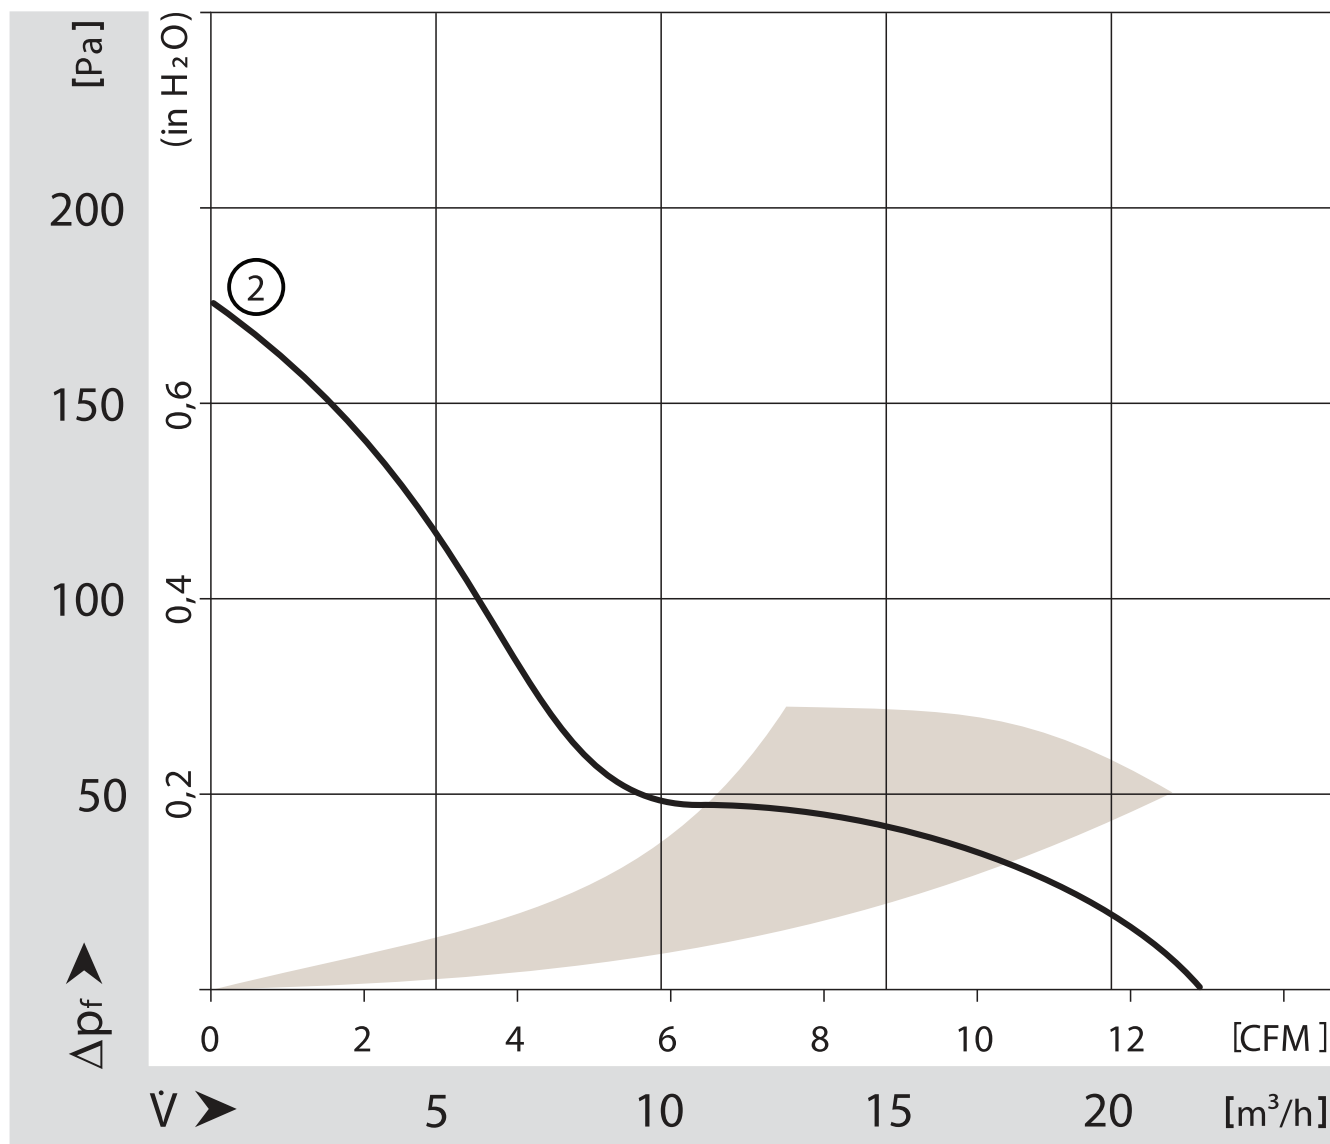



Tegning

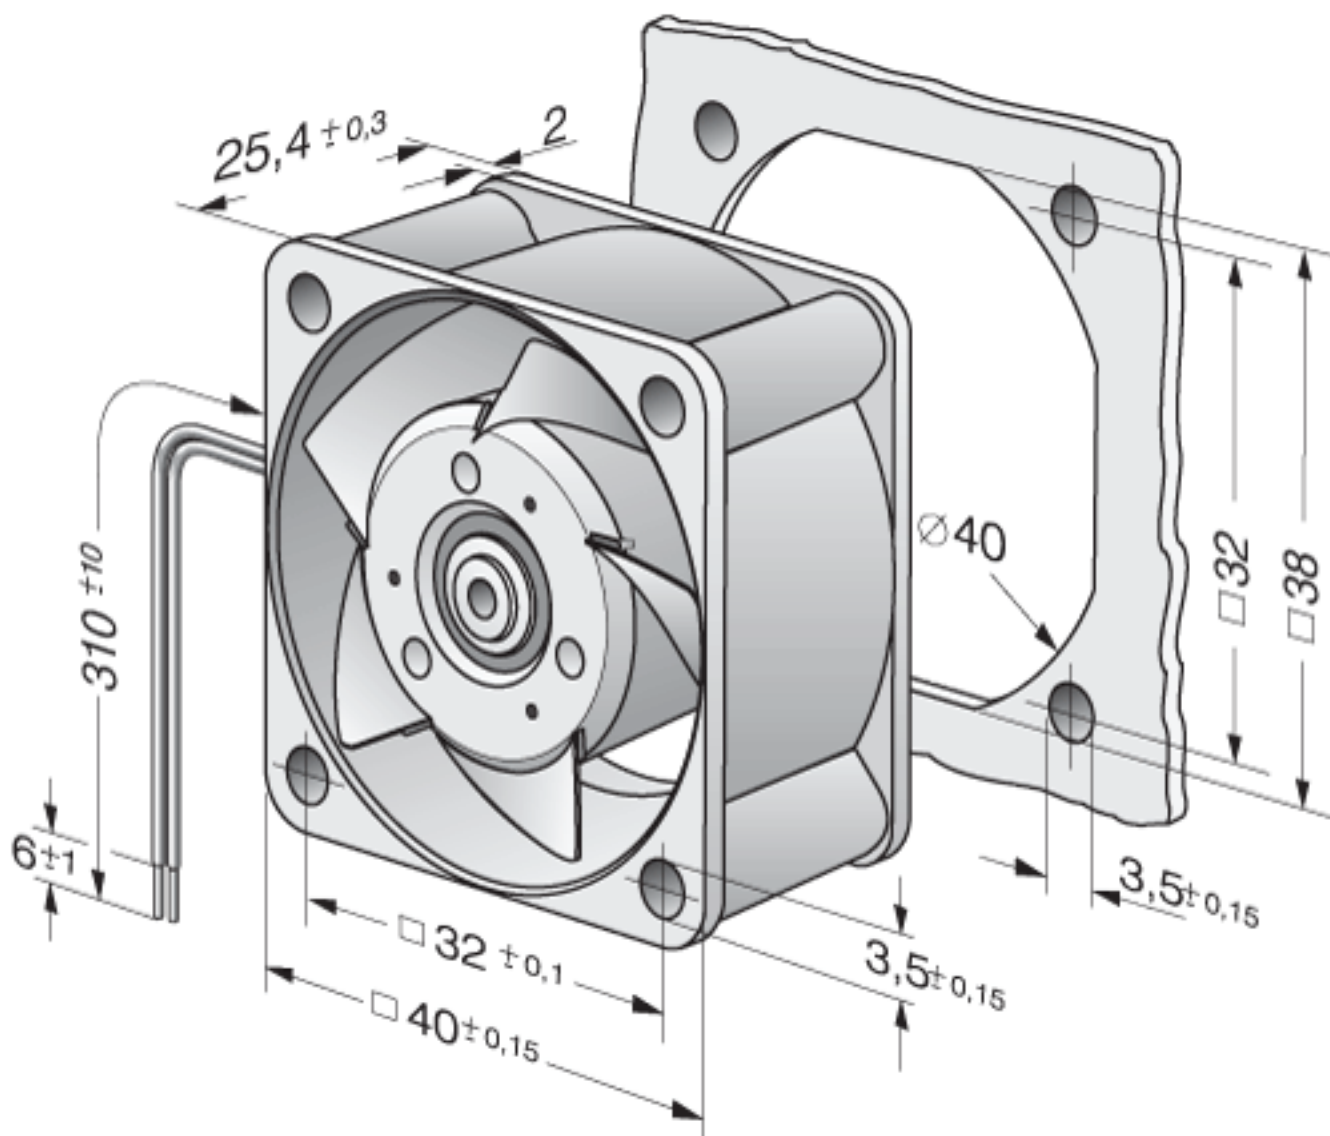

www.ebmpapst.no