



414

Aksialvifte DC 40x40x20 mm



Energieffektiv kompaktvifte. Kan fås med opsjon /2.

Tekniske data

Beskrivelse	Aksialvifte DC 40x40x20 mm
Spennning	24 VDC
Spenningsområde	20-28 VDC
Effekt	1,0 W
Turtall	6000 rpm
Luftmengde	2.78 l/s
Luftmengde	10.0 m3/h
Luftmengde	5.9 CFM
Temperaturområde	-20...+70 °C
Blåseretning	Utløp over motorfestet
Rotasjonsretning	Moturs sett fra rotorsiden
Motor	Elektronisk kommutert ytterrotormotor med integrert driftselektronikk
Motorvern / Vern	Vern mot feilaktig polaritet og blokkert rotor
Lagertype	Sintec glidelager
Viftehjul	Glassfiberarmert plast PA
Viftehus	Glassfiberarmert plast, PBT
Elektrisk tilkobling	To enkeltledere AWG28, TR64, avmantlet og fortinnet
Lydtrykk	18.0 dB(A)
Lydeffekt	3.8 Bel
Levetid L10	ebm-papst Service Life L10: 50 000 timer 20 °C / 20 000 timer 60 °C Life expectancy L10Δ: 62 500 timer 40 °C
Oppfylte standarder	VDE, UL, CSA
Størrelse	40 x 40 x 20 mm (B x H x D)
Vekt	27 g
Art.nr.	9291708002

Se www.ebmpapst.no for oppdatert informasjon

Tilbehør til 414


Benevning	Art.nr.	Informasjon
LZ29-1	9920029001	Berøringsgitter metall 40x40 mm




414


Aksialvifte DC 40x40x20 mm

Diagram

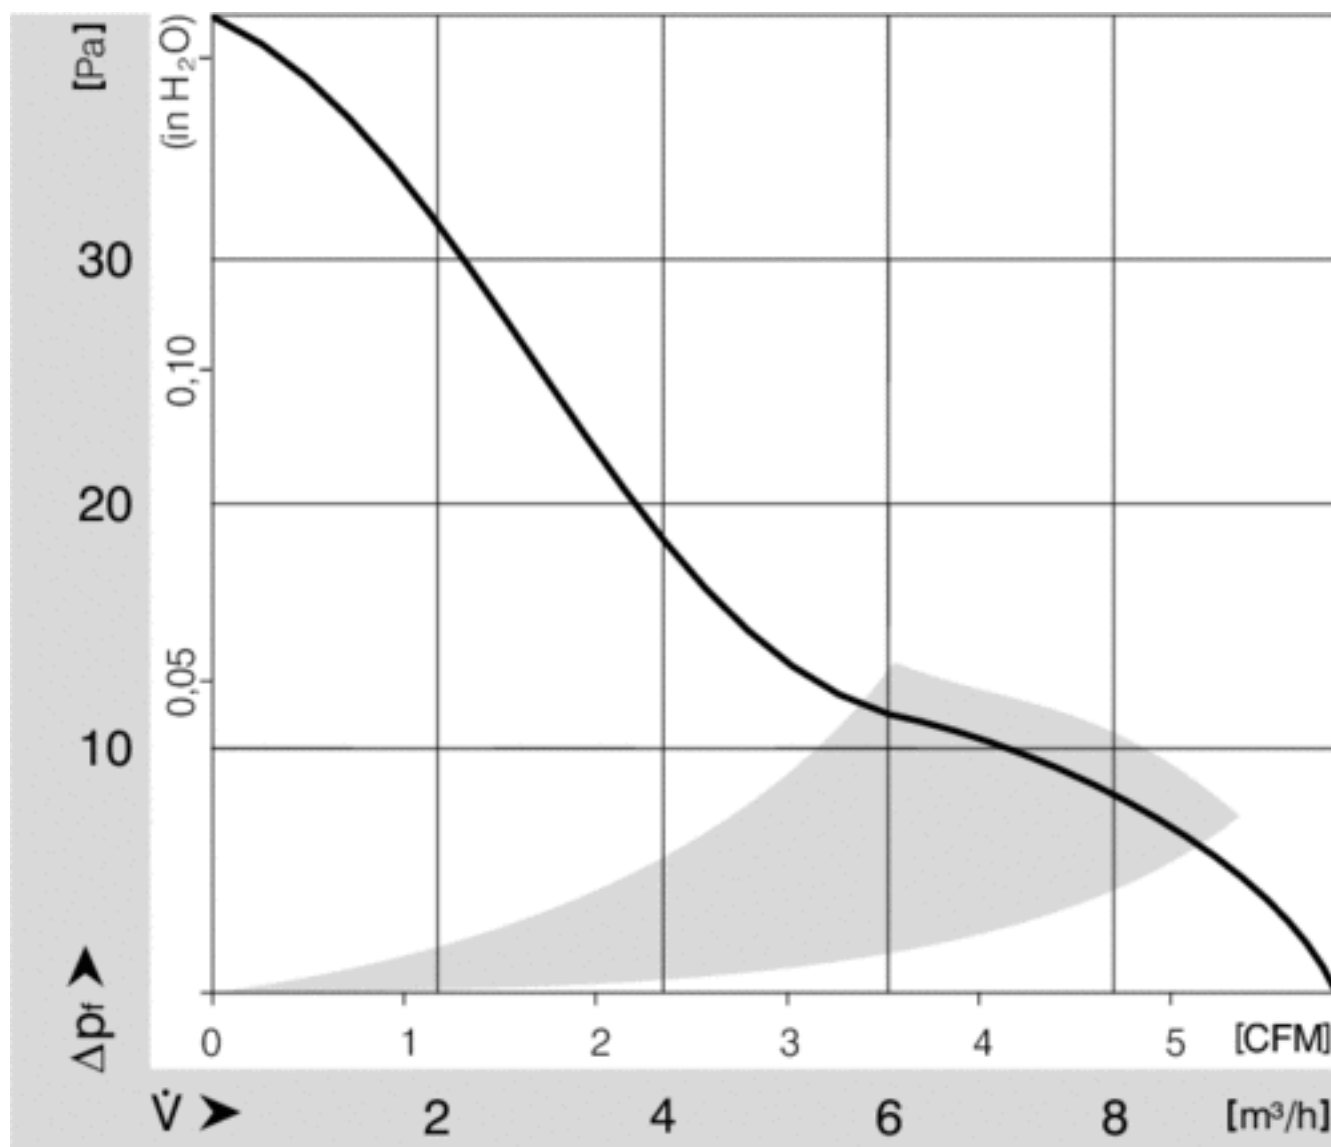



Tegning

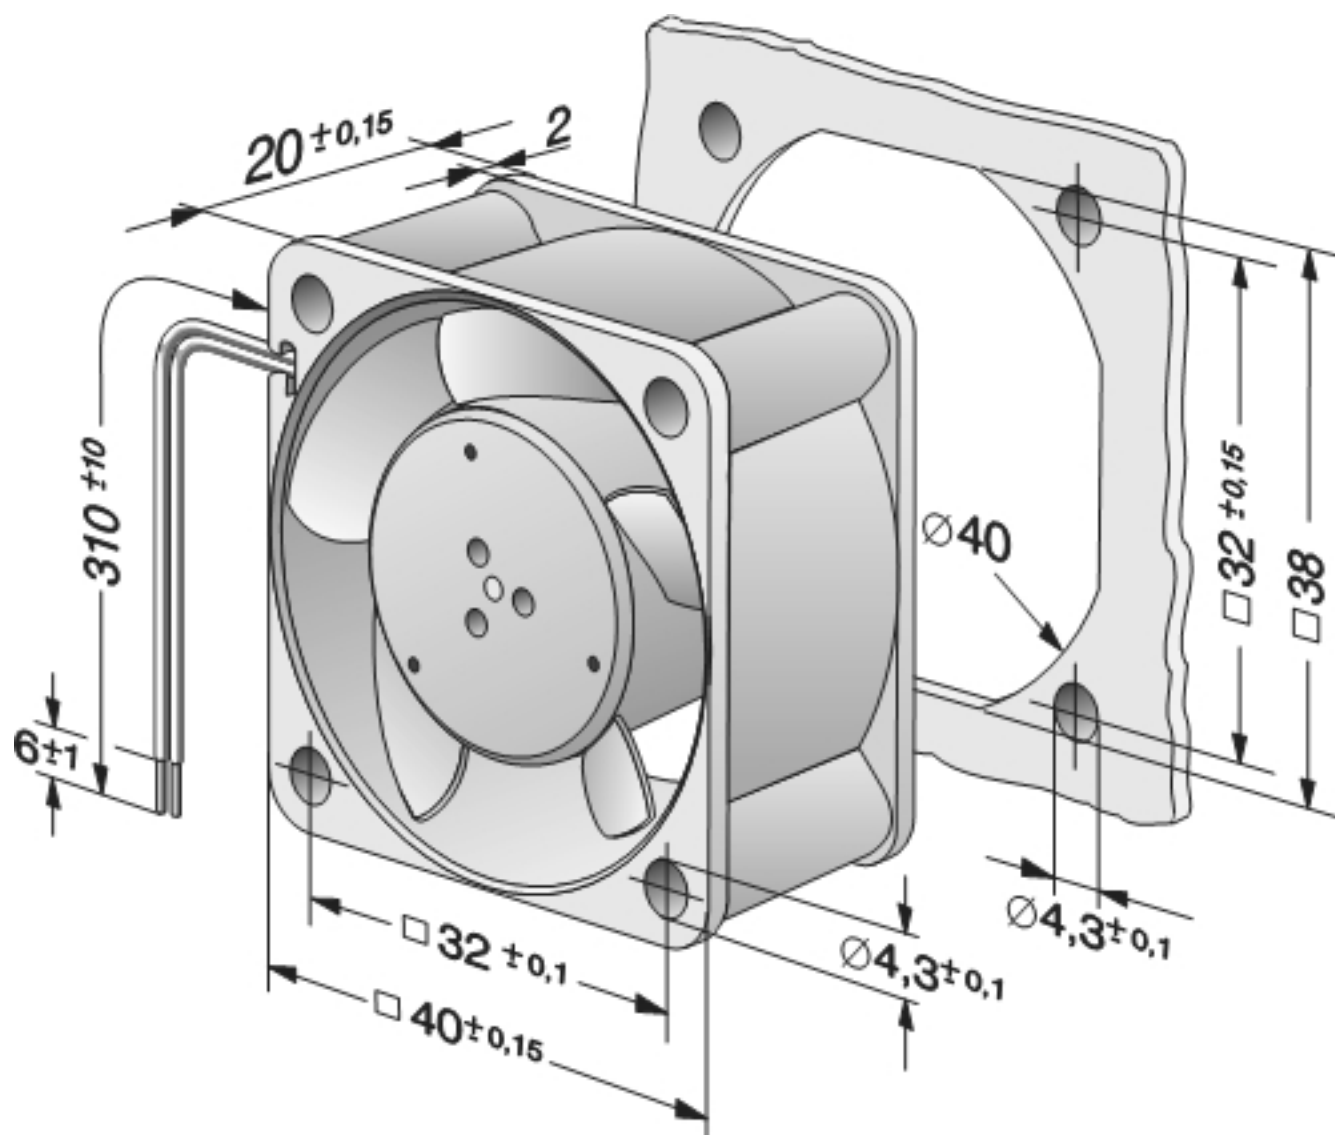



414

Aksialvifte DC 40x40x20 mm

Kontakt

ebm-papst AS

Nordåsveien 5

1251 Oslo

Telf: 22 76 33 40

Fax: 22 61 91 73

mailbox@ebmpapst.no

www.ebmpapst.no