



414JHH

Aksialvifte DC 40x40x25 mm



Kraftfull kompaktvifte for stor luftmengde ved høyt mottrykk. Lavt lydnivå. Kan fås med opsjon /2.

Tekniske data

Beskrivelse	Aksialvifte DC 40x40x25 mm
Spennning	24 VDC
Spenningsområde	18-27 VDC
Effekt	3,6 W
Turtall	13000 rpm
Luftmengde	6.67 l/s
Luftmengde	24.0 m3/h
Luftmengde	14.1 CFM
Temperaturområde	-20...+60 °C
Blåseretning	Utløp over motorfestet
Rotasjonsretning	Moturs sett fra rotorsiden
Motor	Elektronisk kommutert ytterrotormotor med integrert driftselektronikk
Motorvern / Vern	Vern mot feilaktig polaritet og blokkert rotor
Lagertype	Kulelager
Viftehjul	Glassfiberarmert plast PA
Viftehus	Glassfiberarmert plast, PBT
Elektrisk tilkobling	To enkeltledere AWG26, TR64, avmantlet og fortinnet
Lydtrykk	46.0 dB(A)
Lydeffekt	6.1 Bel
Levetid L10	ebm-papst Service Life L10: 57 500 timer 40 °C / 35 000 timer 60 °C Life expectancy L10Δ: 110 000 timer 40 °C
Oppfylte standarder	VDE, UL, CSA
Størrelse	40 x 40 x 25 mm (B x H x D)
Vekt	50 g
Art.nr.	9291906001

Se www.ebmpapst.no for oppdatert informasjon

Tilbehør til 414JHH


Benevning	Art.nr.	Informasjon
LZ29-1	9920029001	Berøringsgitter metall 40x40 mm



414JHH


Aksialvifte DC 40x40x25 mm

Diagram

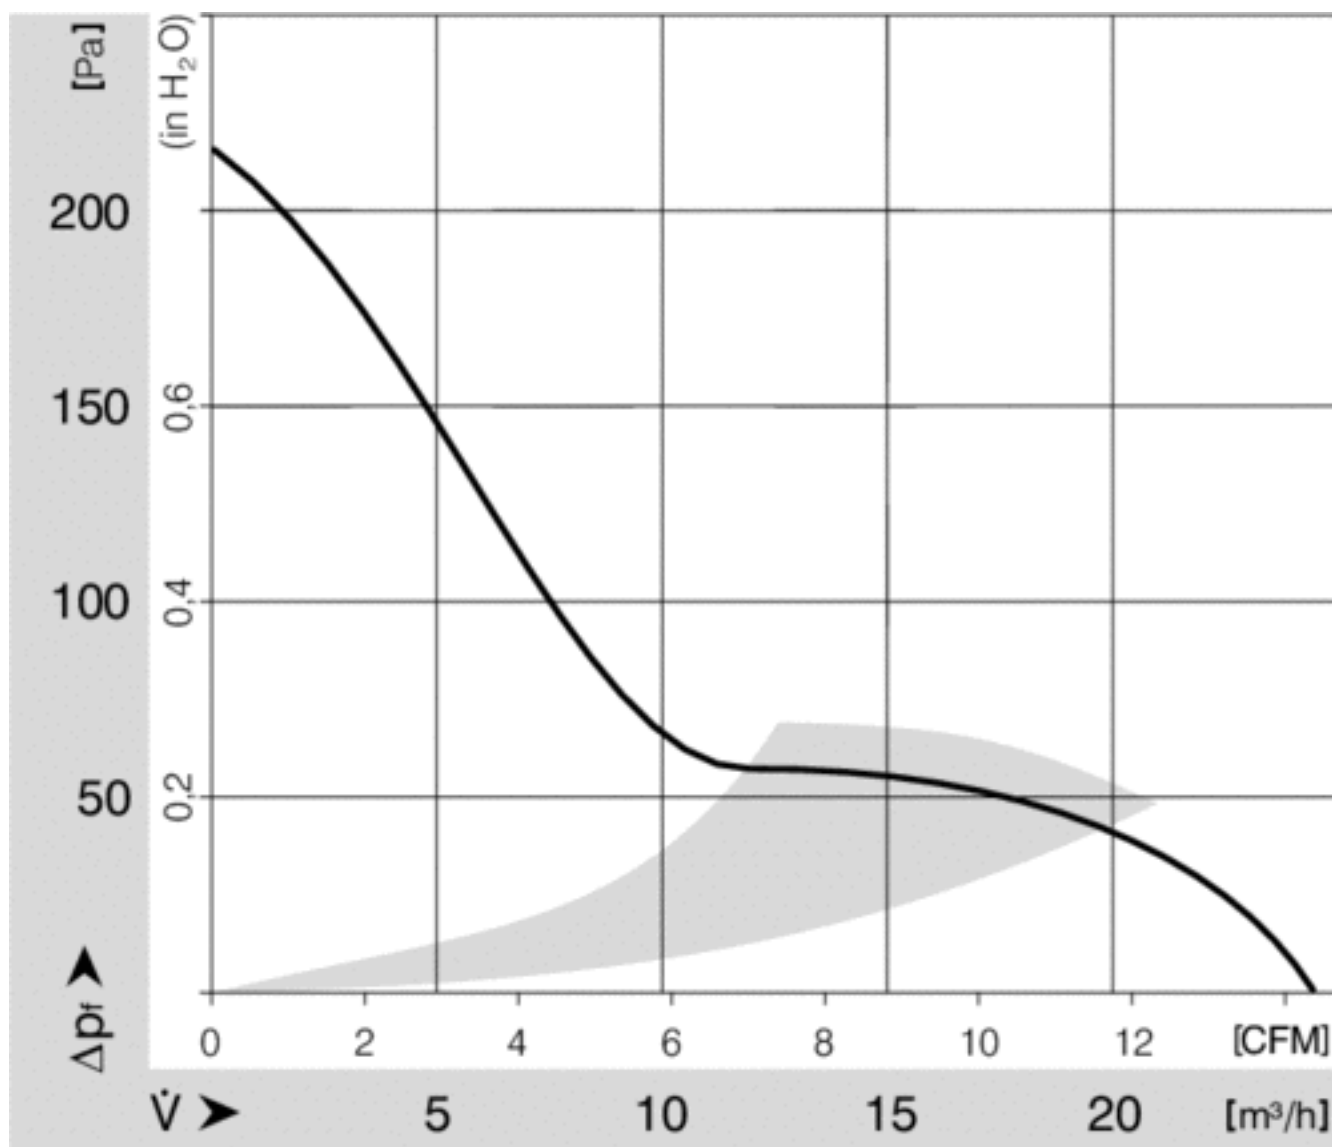



Tegning

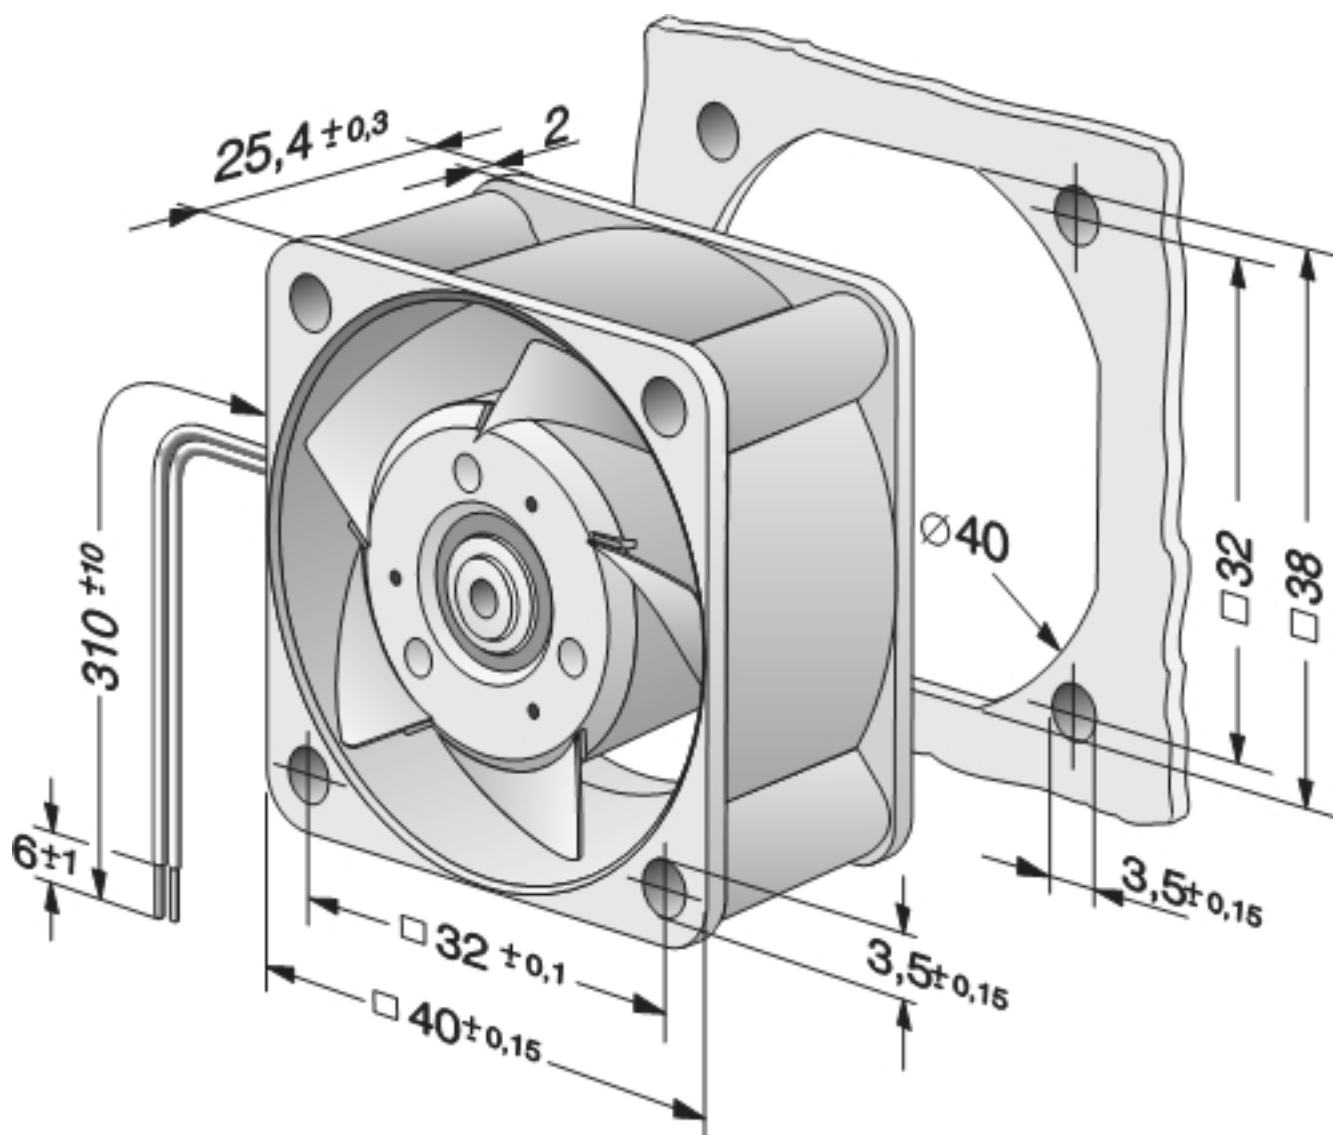



414JHH

Aksialvifte DC 40x40x25 mm

Kontakt

ebm-papst AS

Nordåsveien 5

1251 Oslo

Telf: 22 76 33 40

Fax: 22 61 91 73

mailbox@ebmpapst.no

www.ebmpapst.no