




4312T

Aksialvifte DC 119x119x32 mm

Kan fås med opsjon /17.

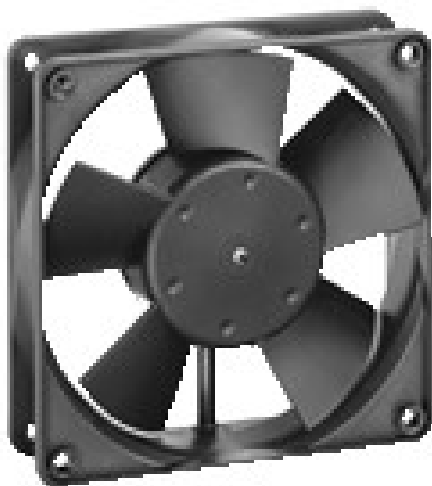

Tekniske data

Beskrivelse	Aksialvifte DC 119x119x32 mm
Spennning	12 VDC
Spenningsområde	8-13,2 VDC
Effekt	5,5 W
Turtall	2800 rpm
Luftmengde	47.22 l/s
Luftmengde	170.0 m3/h
Luftmengde	101.1 CFM
Temperaturområde	-20...+65 °C
Blåseretning	Utløp over motorfestet
Rotasjonsretning	Moturs sett fra rotorsiden
Motor	Elektronisk kommutert ytterrotormotor med integrert driftselektronikk
Motorvern / Vern	Vern mot feilaktig polaritet og blokkert rotor
Lagertype	Kulelager
Viftehjul	Glassfiberarmert plast PA
Viftehus	Glassfiberarmert plast, PBT
Lydtrykk	45.0 dB(A)
Lydeffekt	5.8 Bel
Levetid L10	ebm-papst Service Life L10: 65 000 timer 40 °C / 35 000 timer 65 °C Life expectancy L10Δ: 132 500 timer 40 °C
Størrelse	119 x 119 x 32 mm (B x H x D)
Vekt	220 g
Art.nr.	9694360197

Se www.ebmpapst.no for oppdatert informasjon




4312T

Aksialvifte DC 119x119x32 mm

Tilbehør til 4312T

Benevning	Art.nr.	Informasjon
FF450A/45	4620100	Plastgitter med grovfilter 119x119 mm
Filterkassett 120x120	92161-1-5170	Filterkassett plast 119x119 inkl filter
LZ60	9920060000	Aluminiumfilter til LZ40N 119x119 mm
MFG119	358-107.1	Berøringsgitter metall 119x119 mm
PG119S	92165-2-2929	Berøringsgitter plast 119x119 mm, skrus fast
PG119T	92164-2-2929	Berøringsgitter plast 119x119 mm, trykkes fast
PRF120	470111176	Berøringsgitter EMC 119x119 mm
PF120	4628256	Plastgitter med filter 119x119 mm
DYAD-pakning 119x119	4687112	DYAD-pakning 119x119
Vibrasjonsdemper 119x119mm	02678-2-2945	Vibrasjonsdemper for 119x119 mm vifter
NTC100K	4617420	NTC-motstand 100 kohm

Diagram

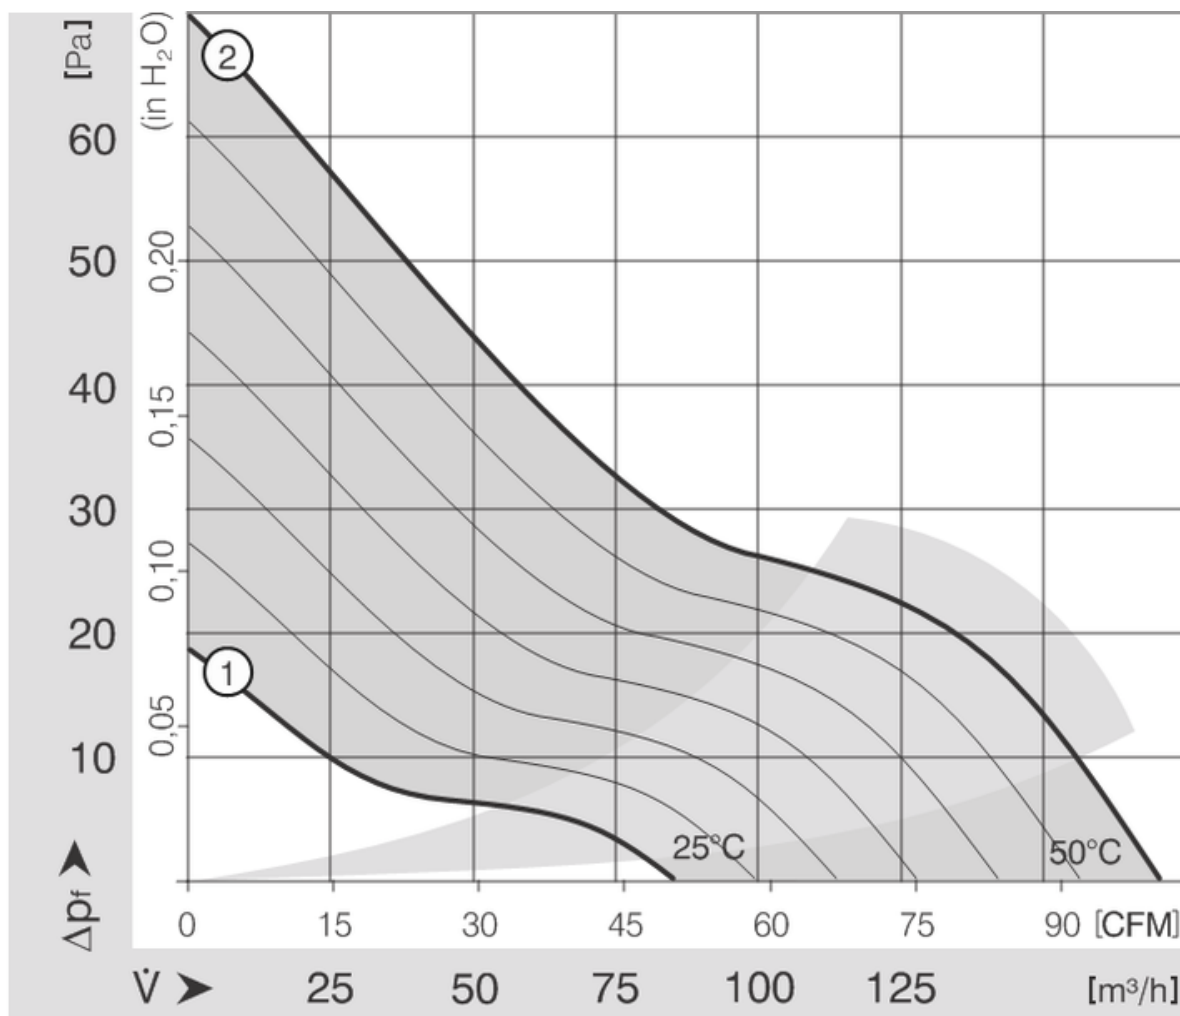




4312T

Aksialvifte DC 119x119x32 mm

Tegning

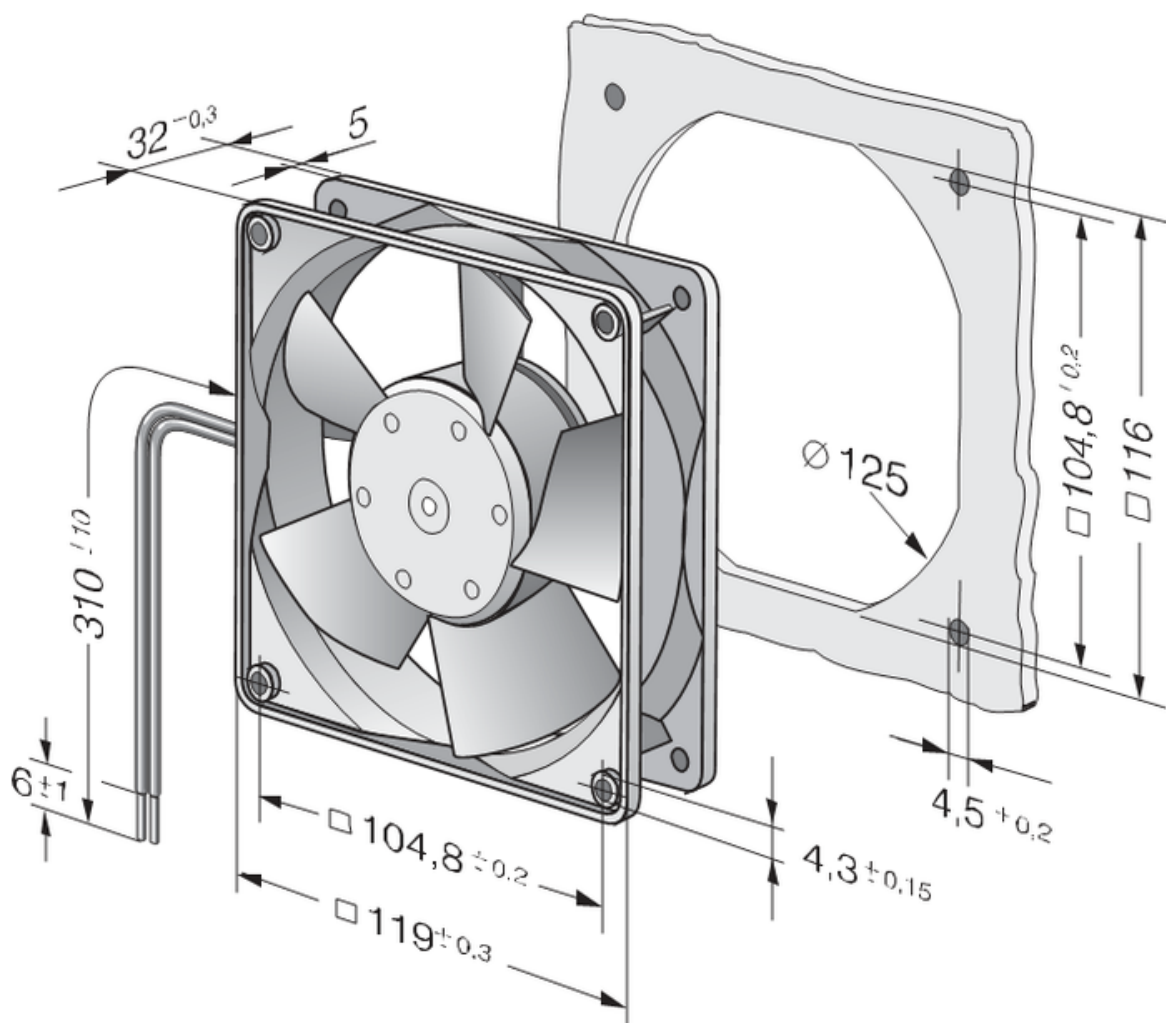

Kontakt

ebm-papst AS

Nordåsveien 5

1251 Oslo

Telf: 22 76 33 40

Fax: 22 61 91 73

mailbox@ebmpapst.no

www.ebmpapst.no