



4314-180

Aksialvifte DC 119x119x32 mm



Tekniske data

Beskrivelse	Aksialvifte DC 119x119x32 mm
Spenning	24 VDC
Spenningsområde	12-26,5 VDC
Effekt	9,5 W
Turtall	3400 rpm
Luftmengde	56.70 l/s
Luftmengde	204.0 m3/h
Luftmengde	120.1 CFM
Temperaturområde	-20...+75 °C
Blåseretning	Utløp over motorfestet
Rotasjonsretning	Medurs sett fra rotorsiden
Motor	Elektronisk kommutert ytterrotormotor med integrert driftselektronikk
Motorvern / Vern	Vern mot feilaktig polaritet og blokkert rotor
Lagertype	Kulelager
Viftehjul	Glassfiberarmert plast PA
Viftehus	Glassfiberarmert plast, PBT
Elektrik tilkobling	To enkeltledere AWG22, TR64, avmantlet og fortinnet
Lydtrykk	51.0 dB(A)
Lydeffekt	6.4 Bel
Levetid L10	ebm-papst Service Life L10: 45 000 timer 40 °C / 20 000 timer 75 °C Life expectancy L10Δ: 90 000 timer 40 °C
Oppfylte standarder	VDE, UL, CSA
Størrelse	119 x 119 x 32 mm (B x H x D)
Vekt	220 g
Art.nr.	9294305180


Se www.ebmpapst.no for oppdatert informasjon




4314-180


Aksialvifte DC 119x119x32 mm

Diagram

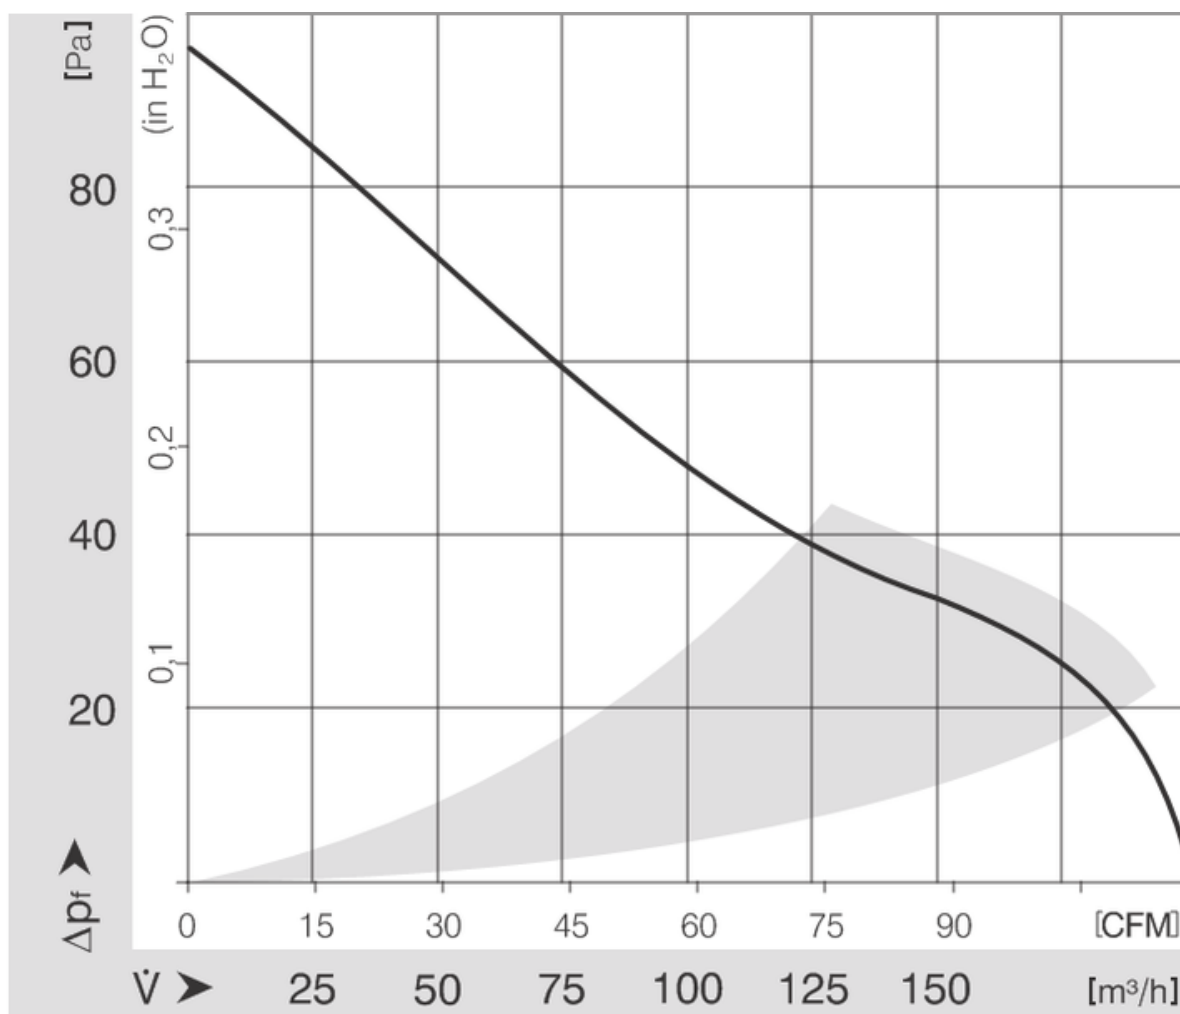



Tegning

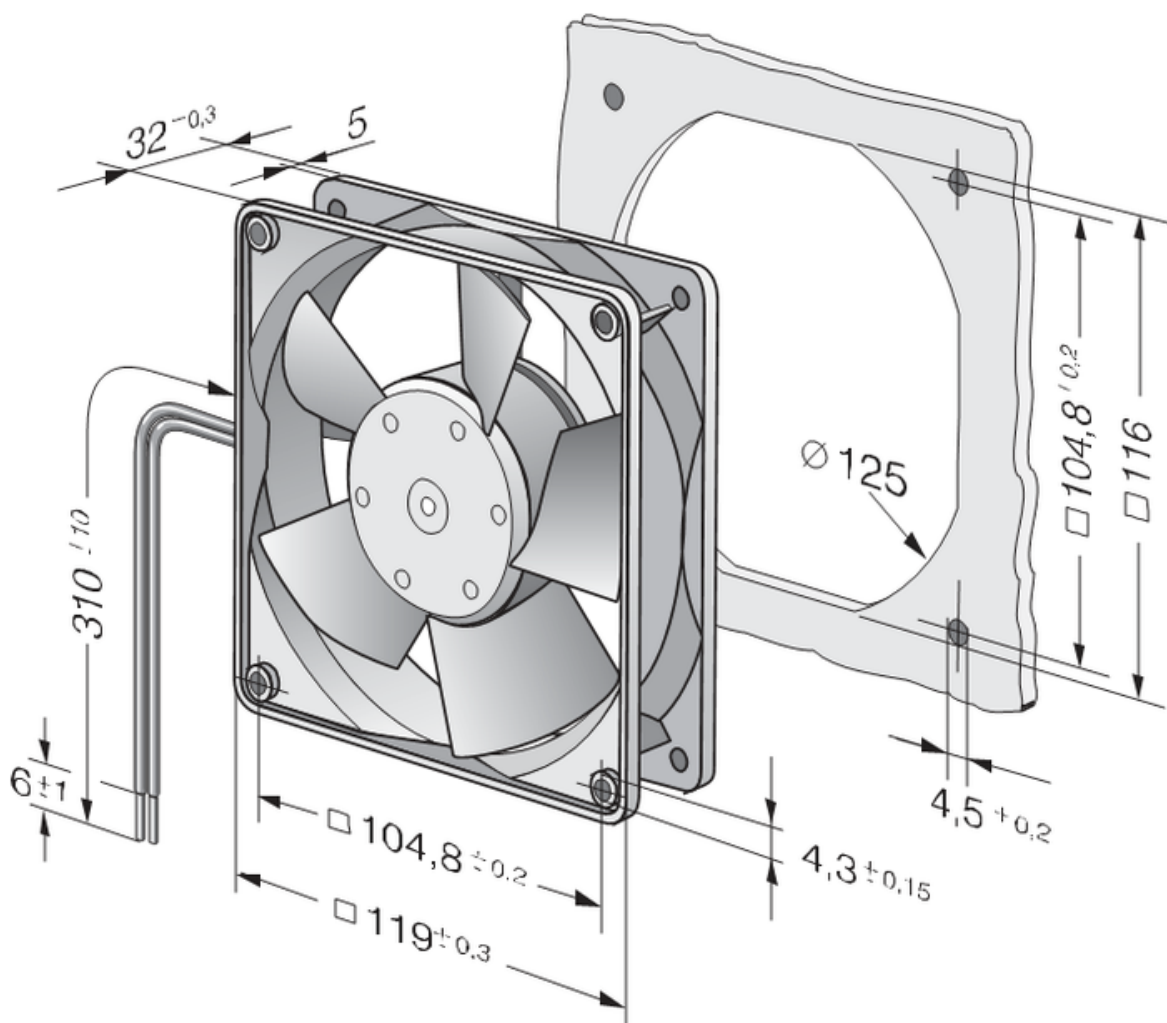

ebm-papst AS

Nordåsveien 5
1251 Oslo
Telf: 22 76 33 40
Fax: 22 61 91 73
mailbox@ebmpapst.no
www.ebmpapst.no