



4412FGL

Aksialvifte DC 119x119x25 mm

Kan fås med opsjon /2, /39.



Tekniske data

Beskrivelse	Aksialvifte DC 119x119x25 mm
Spennning	12 VDC
Spenningsområde	7-14 VDC
Effekt	1,3 W
Turtall	1600 rpm
Luftmengde	26.10 l/s
Luftmengde	94.0 m3/h
Luftmengde	55.3 CFM
Temperaturområde	-20...+75 °C
Blåseretning	Utløp over motorfestet
Rotasjonsretning	Moturs sett fra rotorsiden
Motor	Elektronisk kommutert ytterrotormotor med integrert driftselektronikk
Motorvern / Vern	Elektronisk vern mot feilaktig polaritet, blokkert rotor og overbelastning gjennom PTC-motstand, delvis impedansevernet
Lagertype	Sintec glidelager
Viftehjul	Glassfiberarmert plast PA
Viftehus	Glassfiberarmert plast, PBTP
Elektrik tilkobling	To enkeltledere AWG24, TR64, avmantlet og fortinnet
Lydtrykk	26.0 dB(A)
Lydeffekt	3.9 Bel
Levetid L10	80 000 timer 40 °C / 35 000 timer 75 °C
Oppfylte standarder	VDE, UL, CSA
Størrelse	119 x 119 x 25 mm (B x H x D)
Vekt	175 g
Art.nr.	9293505438

Se www.ebmpapst.no for oppdatert informasjon




4412FGL

Aksialvifte DC 119x119x25 mm

Tilbehør til 4412FGL

Benevning	Art.nr.	Informasjon
FF450A/45	4620100	Plastgitter med grovfilter 119x119 mm
Filterkassett 120x120	92161-1-5170	Filterkassett plast 119x119 inkl filter
LZ60	9920060000	Aluminiumfilter til LZ40N 119x119 mm
MFG119	358-107.1	Berøringsgitter metall 119x119 mm
PG119S	92165-2-2929	Berøringsgitter plast 119x119 mm, skrues fast
PG119T	92164-2-2929	Berøringsgitter plast 119x119 mm, trykkes fast
PRF120	470111176	Berøringsgitter EMC 119x119 mm
PF120	4628256	Plastgitter med filter 119x119 mm
DYAD-pakning 119x119	4687112	DYAD-pakning 119x119
Vibrasjonsdemper 119x119mm	02678-2-2945	Vibrasjonsdemper for 119x119 mm vifter

Diagram

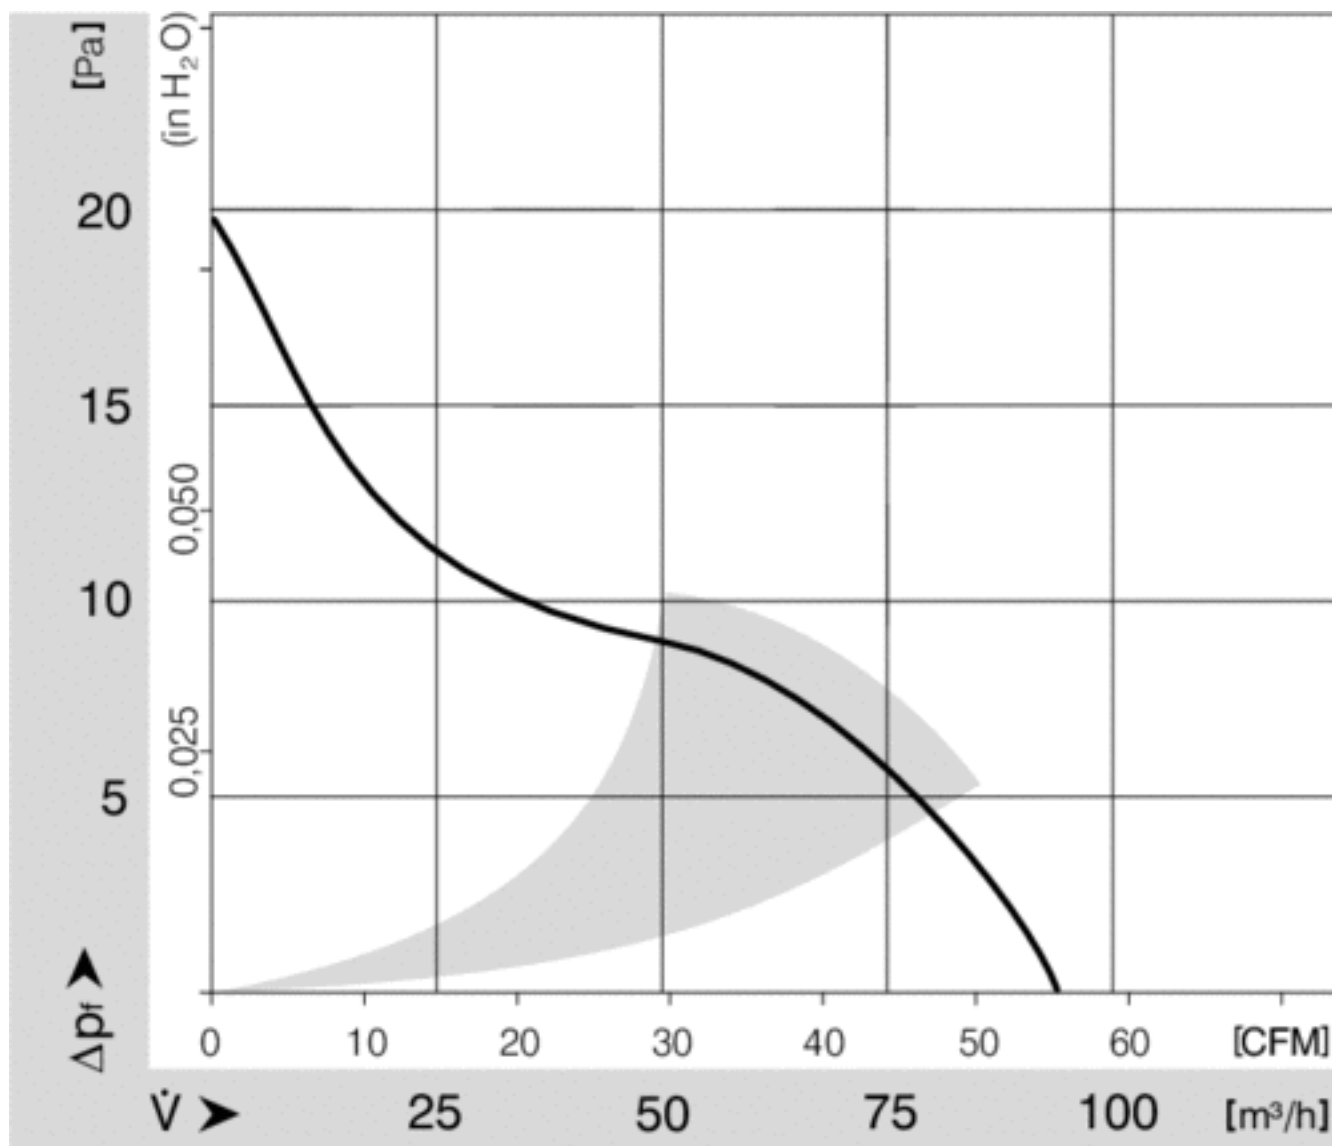




4412FGL

Aksialvifte DC 119x119x25 mm

Tegning

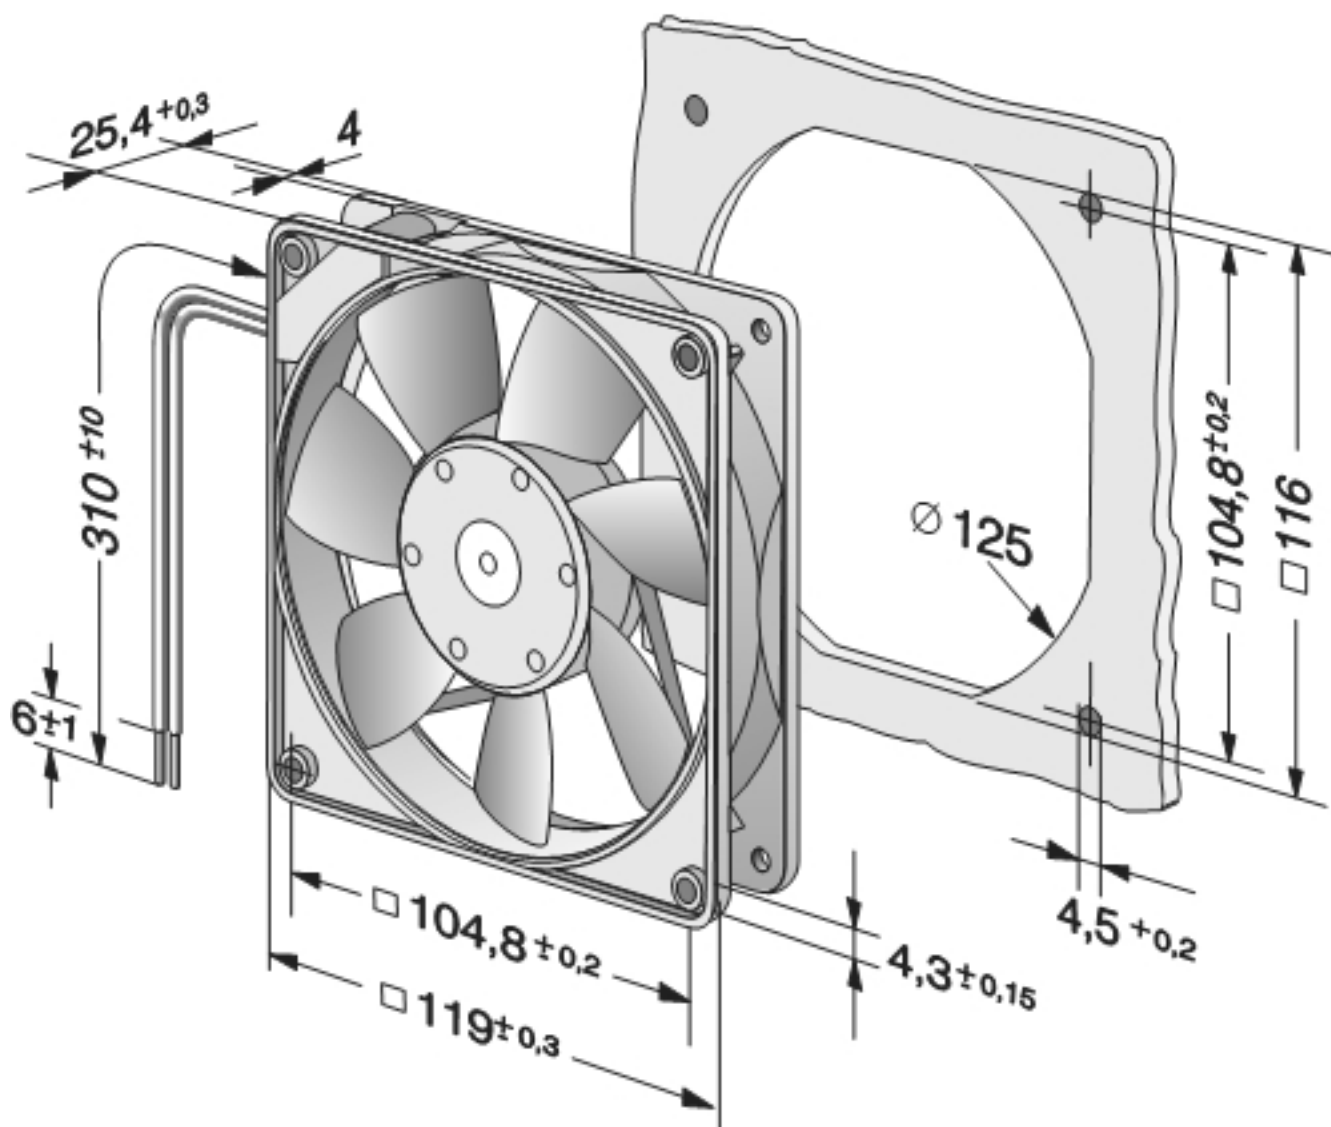



4412FGL

Aksialvifte DC 119x119x25 mm

Kontakt

ebm-papst AS

Nordåsveien 5

1251 Oslo

Telf: 22 76 33 40

Fax: 22 61 91 73

mailbox@ebmpapst.no

www.ebmpapst.no