



4414/2HHP

Aksialvifte DC 119x119x38 mm



Utstyrt med tacho-utgang type /2 (se separat informasjon).

Tekniske data

Beskrivelse	Aksialvifte DC 119x119x38 mm
Spennning	24 VDC
Spenningsområde	18-28 VDC
Effekt	12 W
Turtall	5000 rpm
Luftmengde	79.17 l/s
Luftmengde	285.0 m3/h
Luftmengde	167.7 CFM
Temperaturområde	-20...+70 °C
Blåseretning	Utløp over motorfestet
Rotasjonsretning	Moturs sett fra rotorsiden
Motor	Elektronisk kommutert ytterrotormotor med integrert driftselektronikk
Motorvern / Vern	Vern mot feilaktig polaritet og blokkert rotor
Lagertype	Kulelager
Viftehjul	Glassfiberarmert plast PA
Viftehus	Glassfiberarmert plast, PBT
Elektrik tilkobling	Tre enkeltledere AWG24, TR64, avmantlet og fortinnet
Lydtrykk	55.0 dB(A)
Lydeffekt	6.4 Bel
Levetid L10	ebm-papst Service Life L10: 50 000 timer 40 °C / 25 000 timer 70 °C Life expectancy L10Δ: 100 000 timer 40 °C
Oppfylte standarder	VDE, UL, CSA
Størrelse	119 x 119 x 38 mm (B x H x D)
Vekt	270 g
Art.nr.	9693503183

Se www.ebmpapst.no for oppdatert informasjon




4414/2HHP

Aksialvifte DC 119x119x38 mm

Tilbehør til 4414/2HHP

Benevning	Art.nr.	Informasjon
FF450A/45	4620100	Plastgitter med grovfilter 119x119 mm
Filterkassett 120x120	92161-1-5170	Filterkassett plast 119x119 inkl filter
LZ60	9920060000	Aluminiumfilter til LZ40N 119x119 mm
MFG119	358-107.1	Berøringsgitter metall 119x119 mm
PG119S	92165-2-2929	Berøringsgitter plast 119x119 mm, skrues fast
PG119T	92164-2-2929	Berøringsgitter plast 119x119 mm, trykkes fast
PRF120	470111176	Berøringsgitter EMC 119x119 mm
PF120	4628256	Plastgitter med filter 119x119 mm
DYAD-pakning 119x119	4687112	DYAD-pakning 119x119
Vibrasjonsdemper 119x119mm	02678-2-2945	Vibrasjonsdemper for 119x119 mm vifter

Diagram

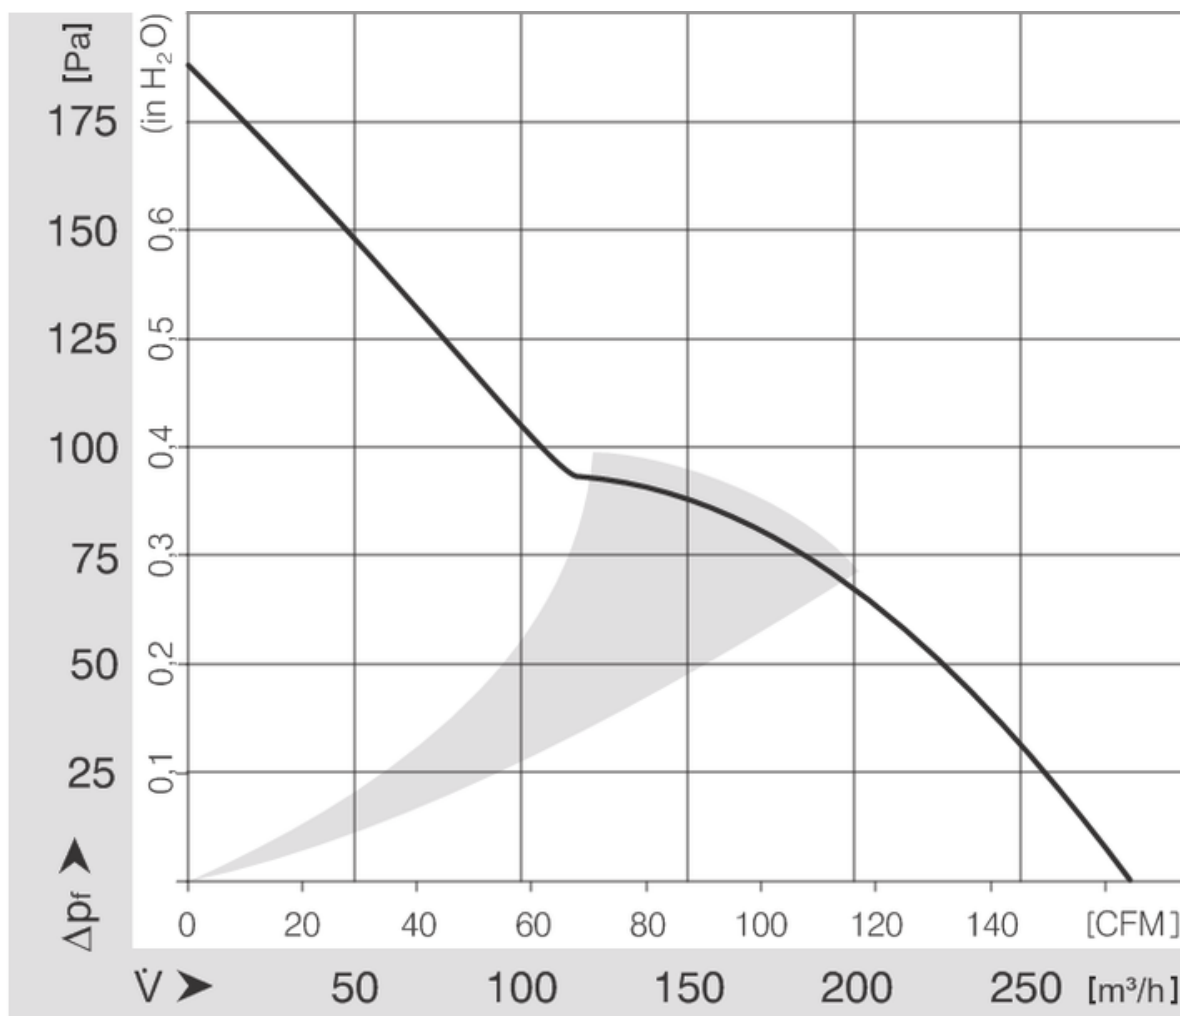




4414/2HHP

Aksialvifte DC 119x119x38 mm

Tegning

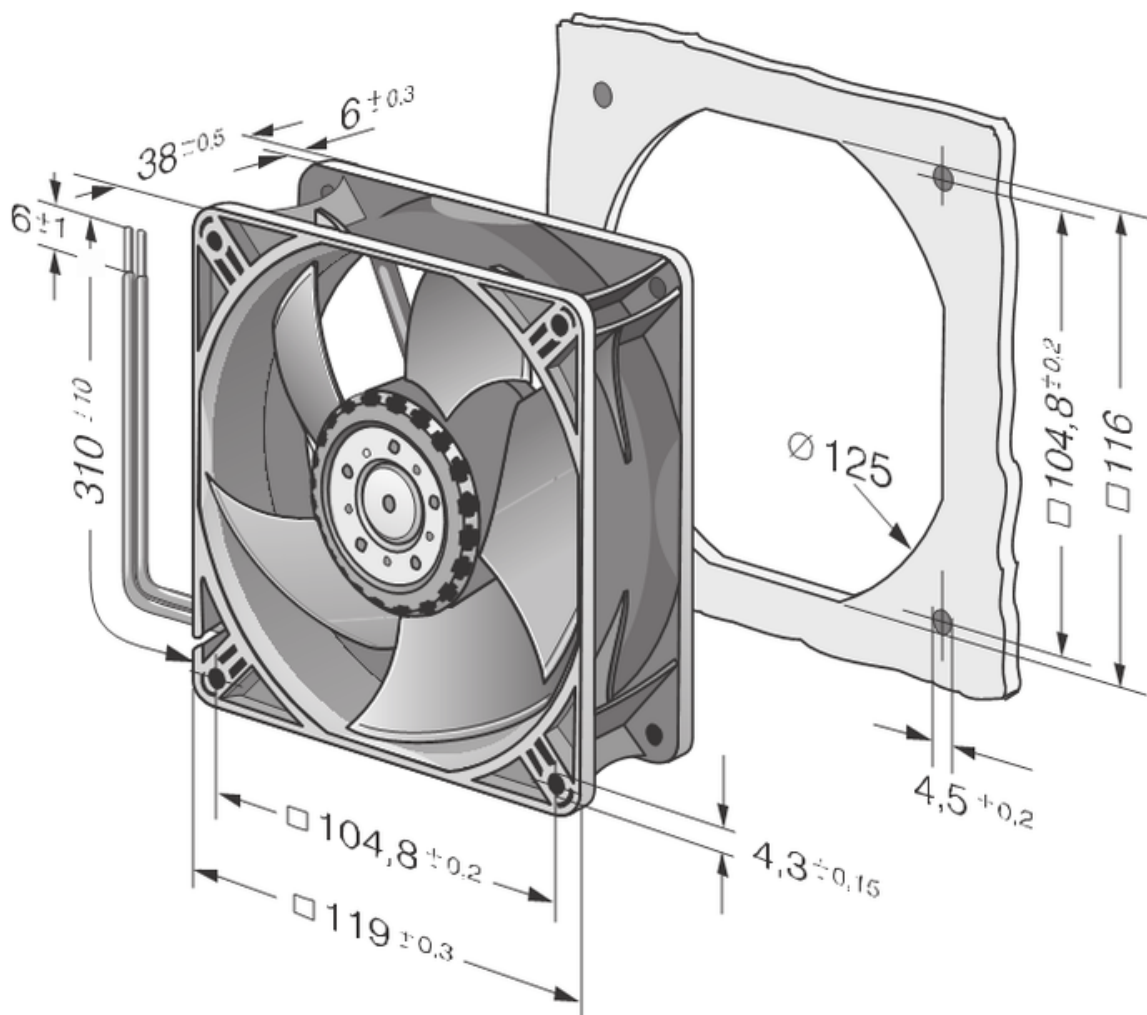

Kontakt

ebm-papst AS

Nordåsveien 5

1251 Oslo

Telf: 22 76 33 40

Fax: 22 61 91 73

mailbox@ebmpapst.no

www.ebmpapst.no