



512F

Aksialvifte DC 50x50x15 mm



Energieffektiv kompaktvifte. Kan fås med opsjon /2.

Tekniske data

Beskrivelse	Aksialvifte DC 50x50x15 mm
Spennning	12 VDC
Spenningsområde	10,8-13,2 VDC
Effekt	1,0 W
Turtall	5000 rpm
Luftmengde	5.56 l/s
Luftmengde	20.0 m3/h
Luftmengde	11.8 CFM
Temperaturområde	-20...+70 °C
Blåseretning	Utløp over motorfestet
Rotasjonsretning	Moturs sett fra rotorsiden
Motor	Elektronisk kommutert ytterrotormotor med integrert driftselektronikk
Motorvern / Vern	Elektronisk vern mot feilaktig polaritet, starter kun ved korrekt tilkobling. Impedansevern mot blokkert rotor og overbelastning
Lagertype	Sintec glidelager
Viftehjul	Glassfiberarmert plast PA
Viftehus	Glassfiberarmert plast, PBT
Elektrisk tilkobling	To enkeltledere AWG28, TR64, avmantlet og fortinnet
Lydtrykk	30.0 dB(A)
Lydeffekt	4.5 Bel
Levetid L10	ebm-papst Service Life L10: 50 000 timer 20 °C / 20 000 timer 60 °C Life expectancy L10Δ: 62 500 timer 40 °C
Oppfylte standarder	VDE, UL, CSA
Størrelse	50 x 50 x 15 mm (B x H x D)
Vekt	25 g
Art.nr.	9291706501

Se www.ebmpapst.no for oppdatert informasjon

Tilbehør til 512F


Benevning	Art.nr.	Informasjon
LZ31	9920031000	Berøringsgitter metall 50x50 mm



512F

Aksialvifte DC 50x50x15 mm

Diagram

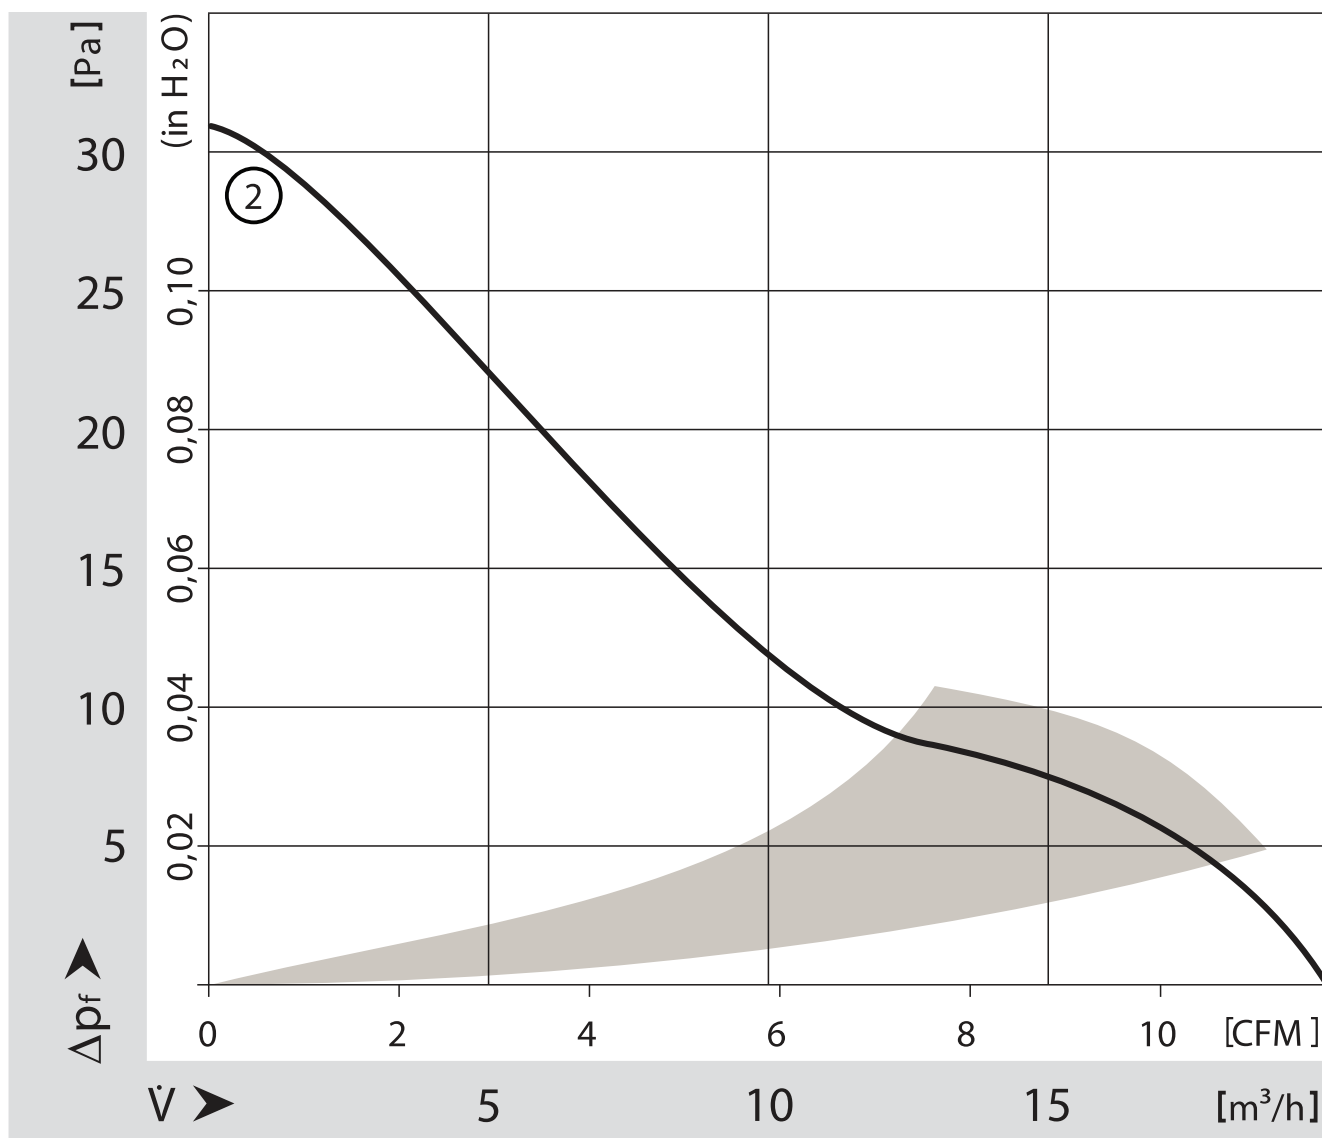




512F

Aksialvifte DC 50x50x15 mm

Tegning

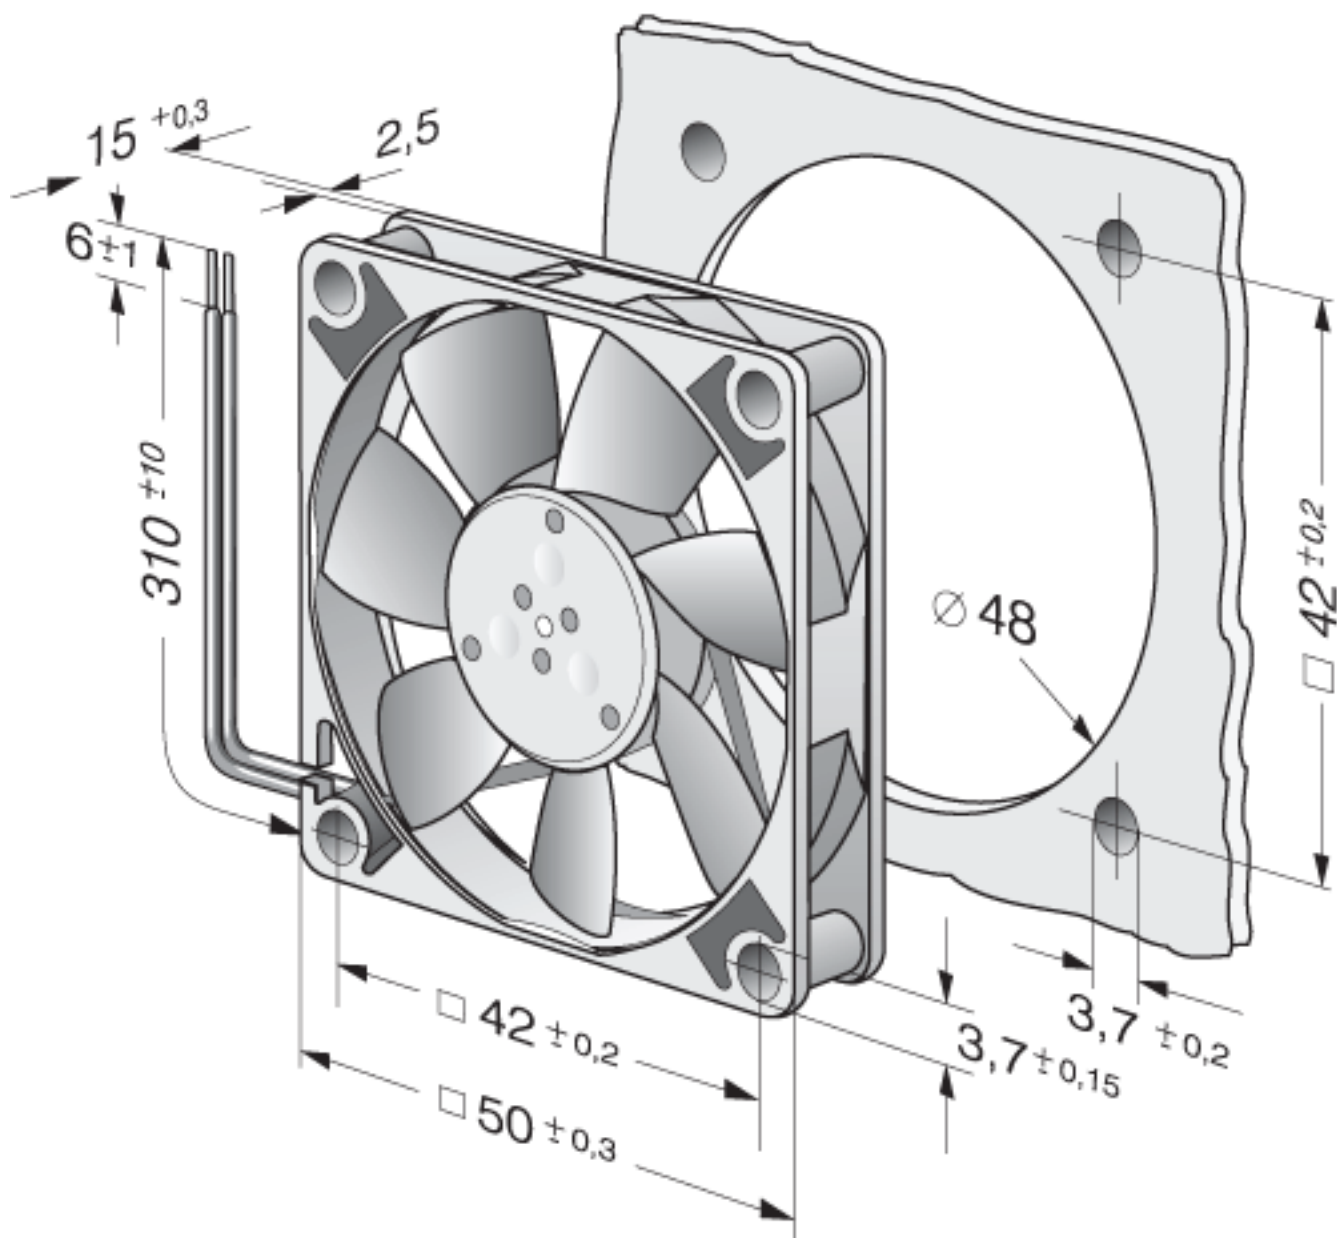

Kontakt

ebm-papst AS

Nordåsveien 5

1251 Oslo

Telf: 22 76 33 40

Fax: 22 61 91 73

mailbox@ebmpapst.no

www.ebmpapst.no