



5318/2TDH4P

Aksialvifte DC 140x140x51 mm S-Force, High Performance



Svært kraftig vifte for stor luftmengde og lavt lydnivå ved høyt mottrykk. Utstyrt med tacho-utgang type /2 samt PWM styresignal. Ytterligere mulighet til inn- og utsignal på forespørsel. Trefase viftemotor for myk gange.

Tekniske data

Beskrivelse	Aksialvifte DC 140x140x51 mm S-Force, High Performance
Spennning	48 VDC
Spenningsområde	36-72 VDC
Effekt	0,144 kW
Turtall	9200 rpm
Luftmengde	186.10 l/s
Luftmengde	670.0 m3/h
Luftmengde	394.3 CFM
Temperaturområde	-20...+65 °C
Blåseretning	Innløp over motorfestet
Rotasjonsretning	Moturs sett fra rotorsiden
Motor	Elektronisk kommutert ytterrotormotor med integrert driftselektronikk
Motorvern / Vern	Elektronisk vern mot feilaktig polaritet og blokkert rotor
Lagertype	Kulelager
Viftehjul	Glassfiberarmert plast PA
Viftehus	Aluminium
Elektrik tilkobling	Tre enkeltledere AWG20, TR64, avmantlet og fortinnet. Jordtilkobling i huset via M4 x 8 (Torx)
Lydtrykk	79.0 dB(A)
Lydeffekt	8.8 Bel
Levetid L10	ebm-papst Service Life L10: 57 500 timer 40 °C / 32 500 timer 65 °C. Life expectancy L10Δ: 115 000 timer 40 °C.
Oppfylte standarder	Søkt om godkjenninger
Størrelse	140 x 140 x 51 mm (B x H x D)
Vekt	900 g
Art.nr.	9295420500


Se www.ebmpapst.no for oppdatert informasjon



5318/2TDH4P

Aksialvifte DC 140x140x51 mm S-Force, High Performance

Diagram

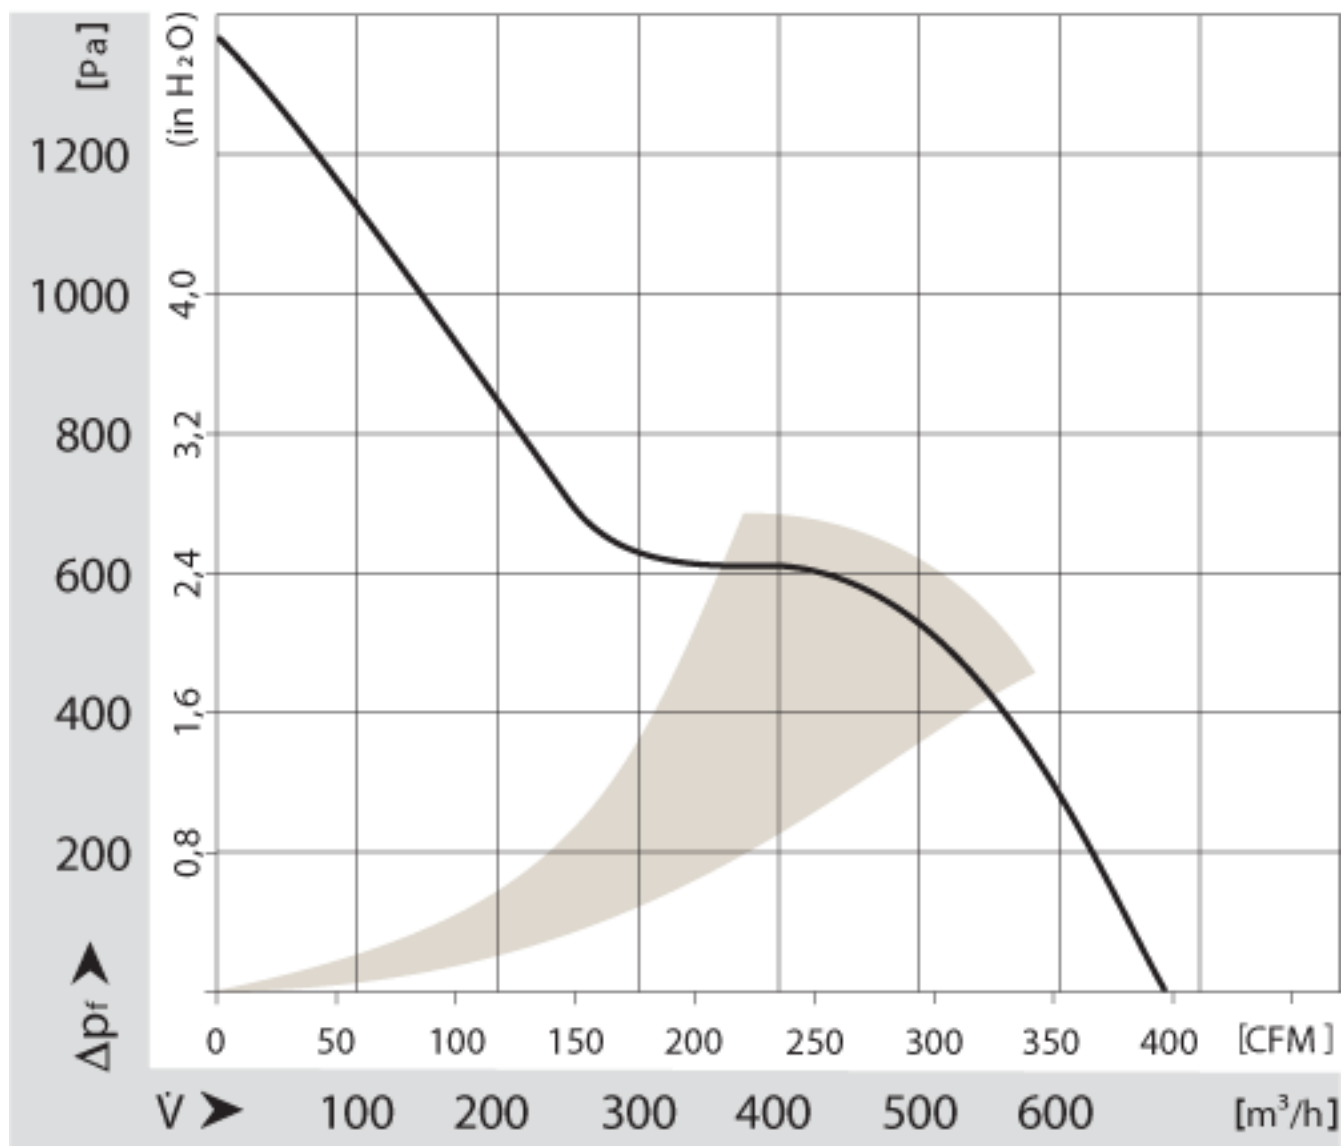




5318/2TDH4P

Aksialvifte DC 140x140x51 mm S-Force, High Performance

Tegning

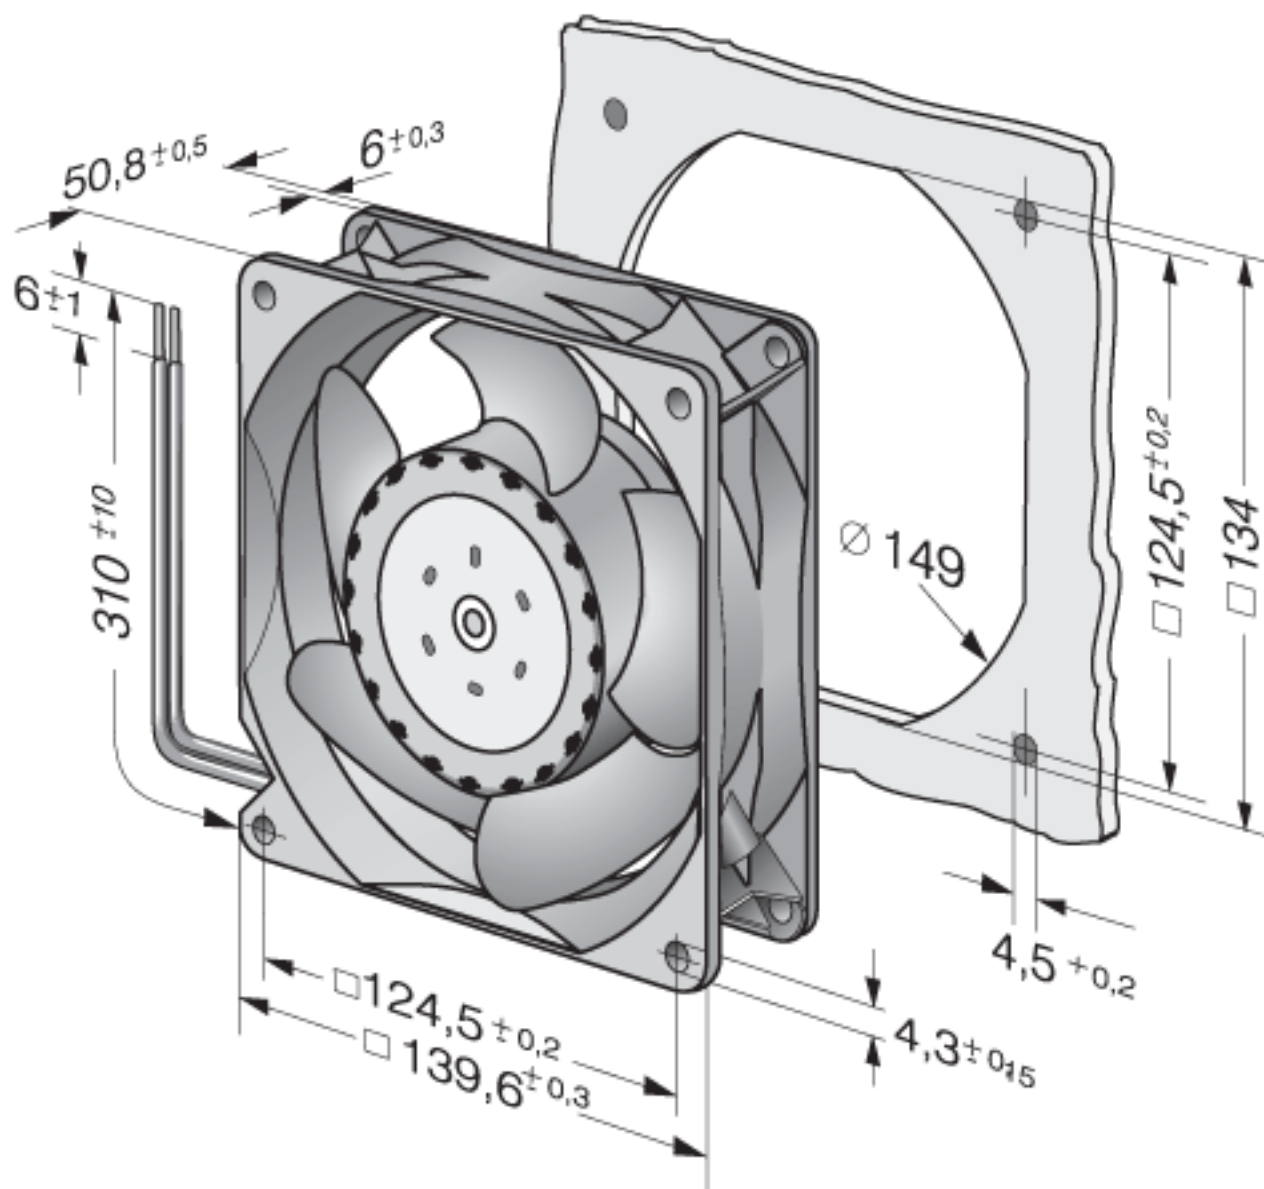

Kontakt

ebm-papst AS

Nordåsveien 5

1251 Oslo

Telf: 22 76 33 40

Fax: 22 61 91 73

mailbox@ebmpapst.no

www.ebmpapst.no