



605F

Aksialvifte DC 60x60x15 mm



Energieffektiv kompaktvifte. Kan fås med opsjon /2.

Tekniske data

Beskrivelse	Aksialvifte DC 60x60x15 mm
Spennning	5 VDC
Spenningsområde	4,5-5,2 VDC
Effekt	1,1 W
Turtall	4000 rpm
Luftmengde	8.00 l/s
Luftmengde	29.0 m3/h
Luftmengde	17.1 CFM
Temperaturområde	-20...+50 °C
Blåseretning	Utløp over motorfestet
Rotasjonsretning	Moturs sett fra rotorsiden
Motor	Elektronisk kommutert ytterrotormotor med integrert driftselektronikk
Motorvern / Vern	Vern mot feilaktig polaritet og blokkert rotor
Lagertype	Sintec glidelager
Viftehjul	Glassfiberarmert plast PA
Viftehus	Glassfiberarmert plast, PBT
Elektrik tilkobling	To enkeltledere AWG28, TR64, avmantlet og fortinnet
Lydtrykk	27.0 dB(A)
Lydeffekt	4.4 Bel
Levetid L10	ebm-papst Service Life L10: 50 000 timer 20 °C / 20 000 timer 60 °C Life expectancy L10Δ: 50 000 timer 40 °C
Oppfylte standarder	VDE, UL, CSA
Størrelse	60 x 60 x 15 mm (B x H x D)
Vekt	30 g
Art.nr.	9291708611

Se www.ebmpapst.no for oppdatert informasjon




605F

Aksialvifte DC 60x60x15 mm

Tilbehør til 605F

Benevning	Art.nr.	Informasjon
FF250A/45	4620102	Plastgitter med grovfilter 60x60 mm
PF60	470111104	Plastgitter med filter 60x60 mm
MFG060	4620200	Berøringsgitter metall 60x60 mm
PRF60	470111173	Berøringsgitter EMC 60x60 mm

Diagram

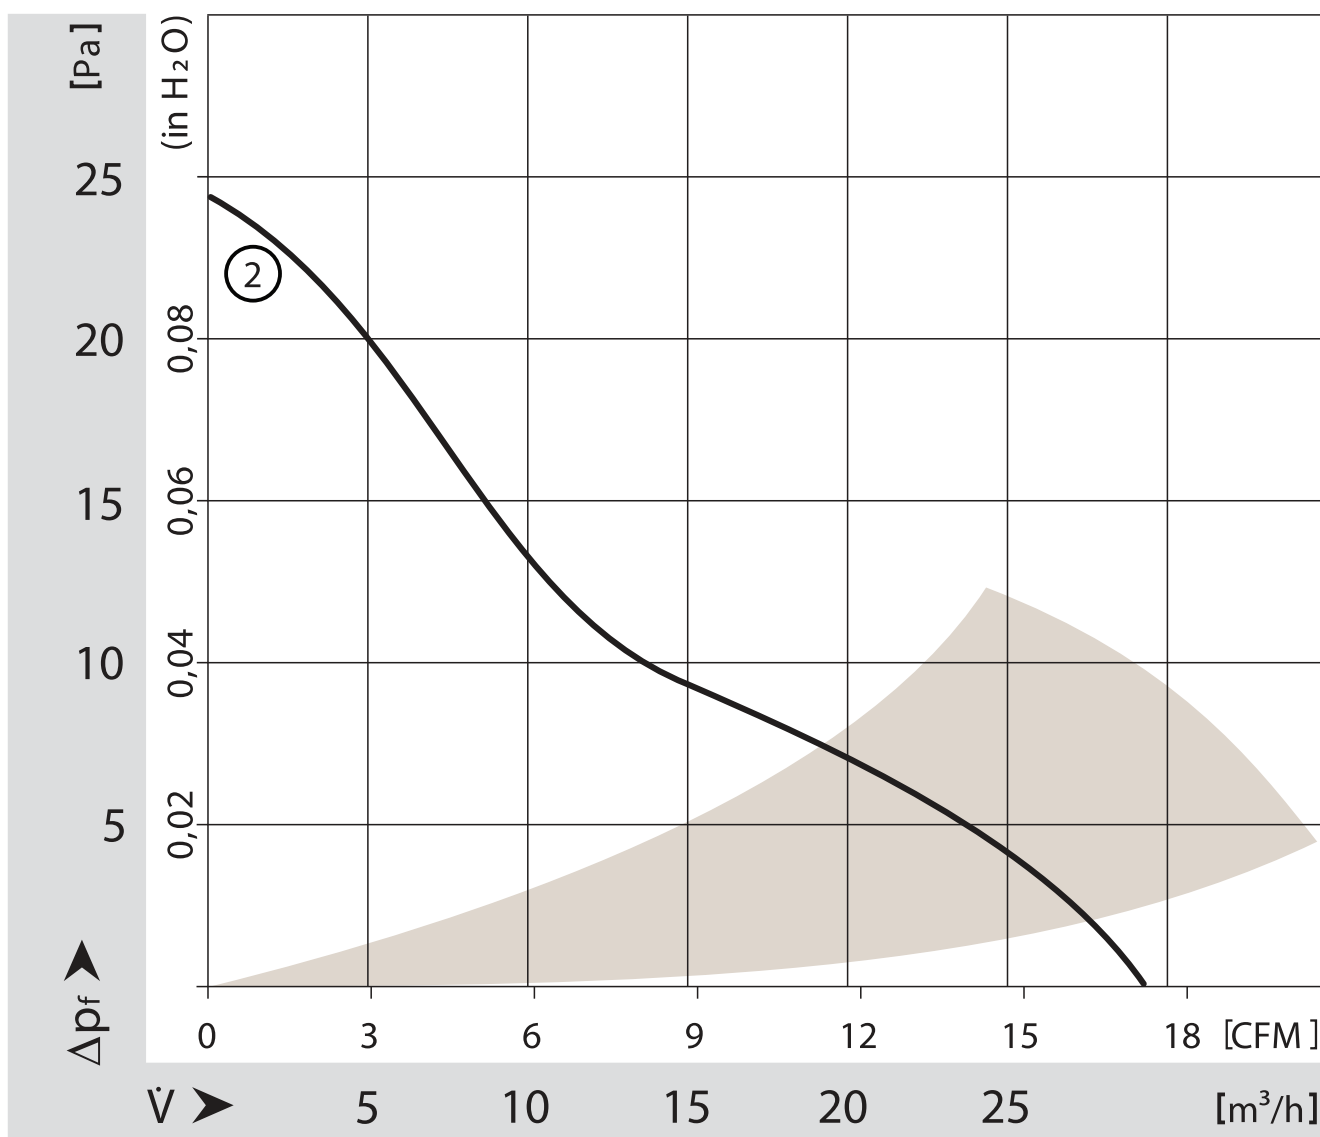




605F

Aksialvifte DC 60x60x15 mm

Tegning

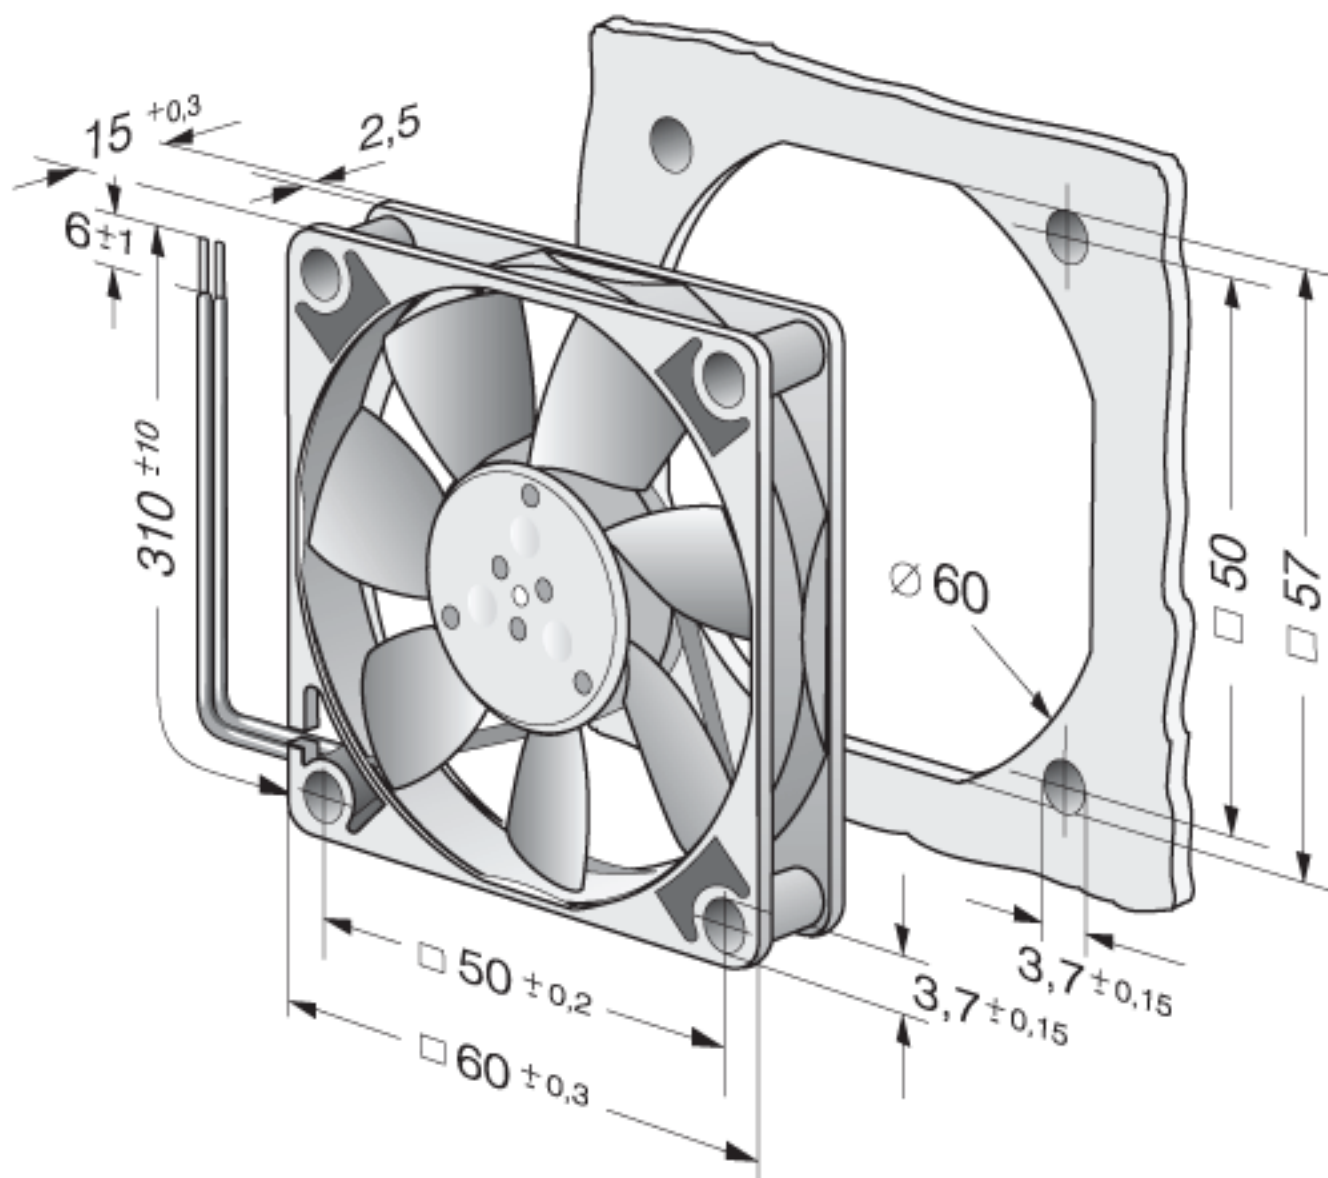

Kontakt

ebm-papst AS

Nordåsveien 5

1251 Oslo

Telf: 22 76 33 40

Fax: 22 61 91 73

mailbox@ebmpapst.no

www.ebmpapst.no