



612J/2H

Aksialvifte DC 60x60x32 mm



Kraftfull kompaktvifte for stor luftmengde ved høyt mottrykk. Viftevinger med winglets. Lavt lydnivå. Utstyrt med tacho-utgang type /2, se Tilvalg og spesialutførelse under dokumentasjon.

Tekniske data

Beskrivelse	Aksialvifte DC 60x60x32 mm
Spennning	12 VDC
Spenningsområde	7-13,6 VDC
Effekt	7,7 W
Turtall	11700 rpm
Luftmengde	19.44 l/s
Luftmengde	70.0 m3/h
Luftmengde	41.1 CFM
Temperaturområde	-20...+70 °C
Blåseretning	Utløp over motorfestet
Rotasjonsretning	Medurs sett fra rotorsiden
Motor	Elektronisk kommutert ytterrotormotor med integrert driftselektronikk
Motorvern / Vern	Vern mot feilaktig polaritet og blokkert rotor
Lagertype	Kulelager
Viftehjul	Glassfiberarmert plast PA
Viftehus	Glassfiberarmert plast, PBT
Elektrik tilkobling	Tre enkeltledere AWG24, TR64, avmantlet og fortinnet
Lydtrykk	53.0 dB(A)
Lydeffekt	6.4 Bel
Levetid L10	ebm-papst Service Life L10: 57 500 timer 40 °C / 27 500 timer 70 °C Life expectancy L10Δ: 115 000 timer 40 °C
Oppfylte standarder	Søkt om godkjenninger
Størrelse	60 x 60 x 32 mm (B x H x D)
Vekt	100 g
Art.nr.	9292512001

Se www.ebmpapst.no for oppdatert informasjon




612J/2H


Aksialvifte DC 60x60x32 mm

Tilbehør til 612J/2H


Benevning	Art.nr.	Informasjon
FF250A/45	4620102	Plastgitter med grovfilter 60x60 mm
PF60	470111104	Plastgitter med filter 60x60 mm
MFG060	4620200	Berøringsgitter metall 60x60 mm
PRF60	470111173	Berøringsgitter EMC 60x60 mm

Diagram

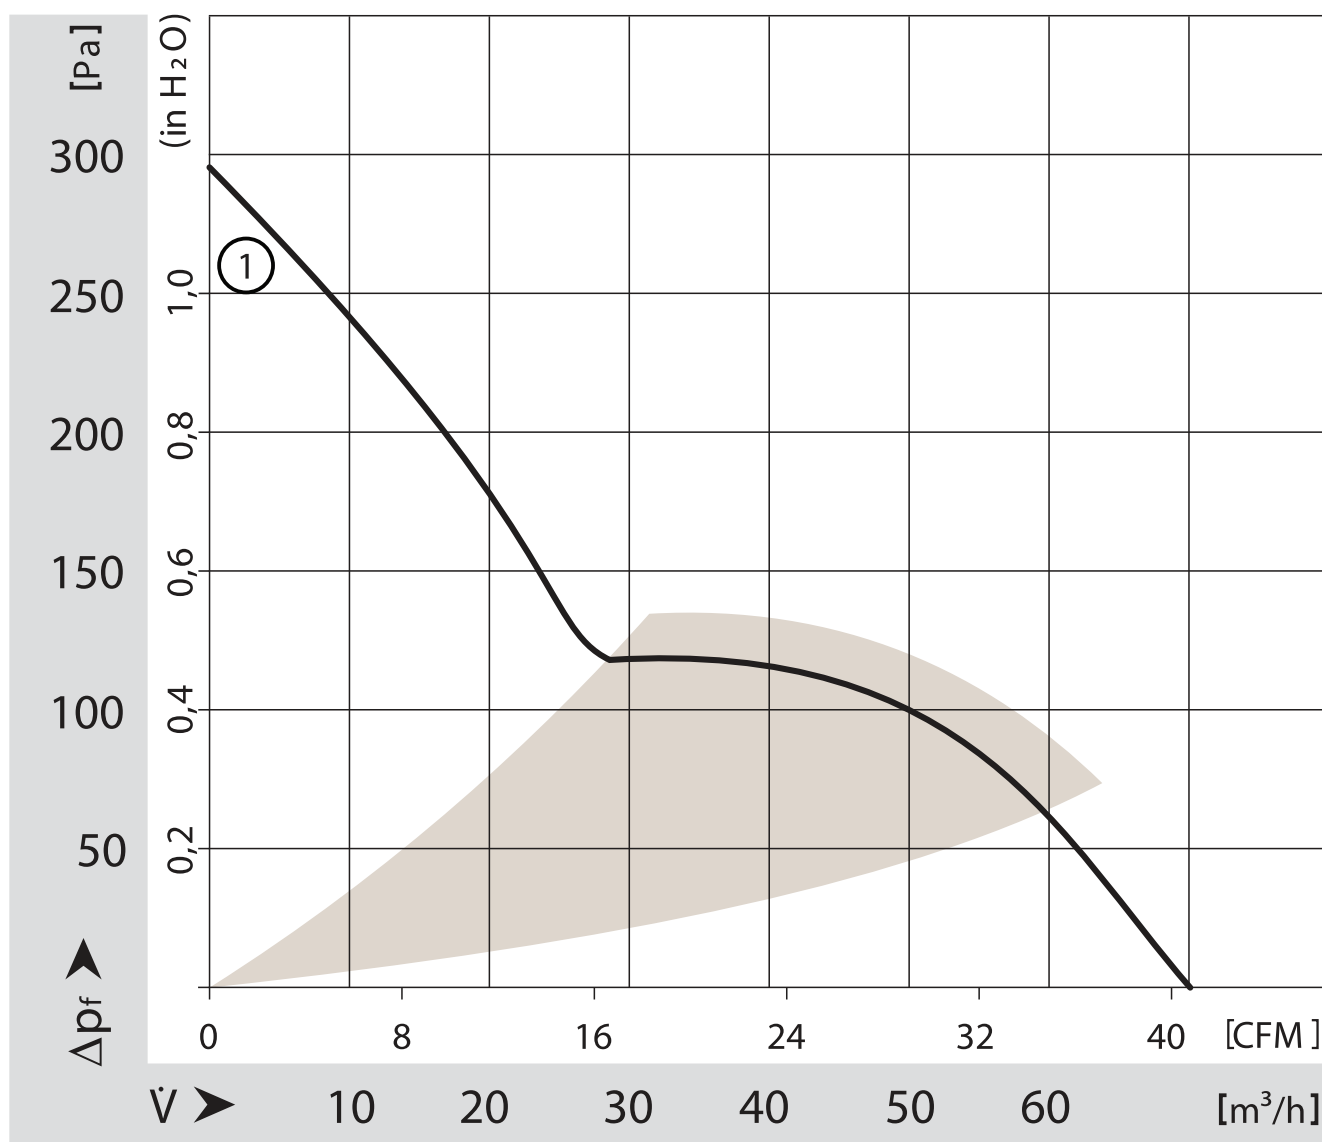



Tegning

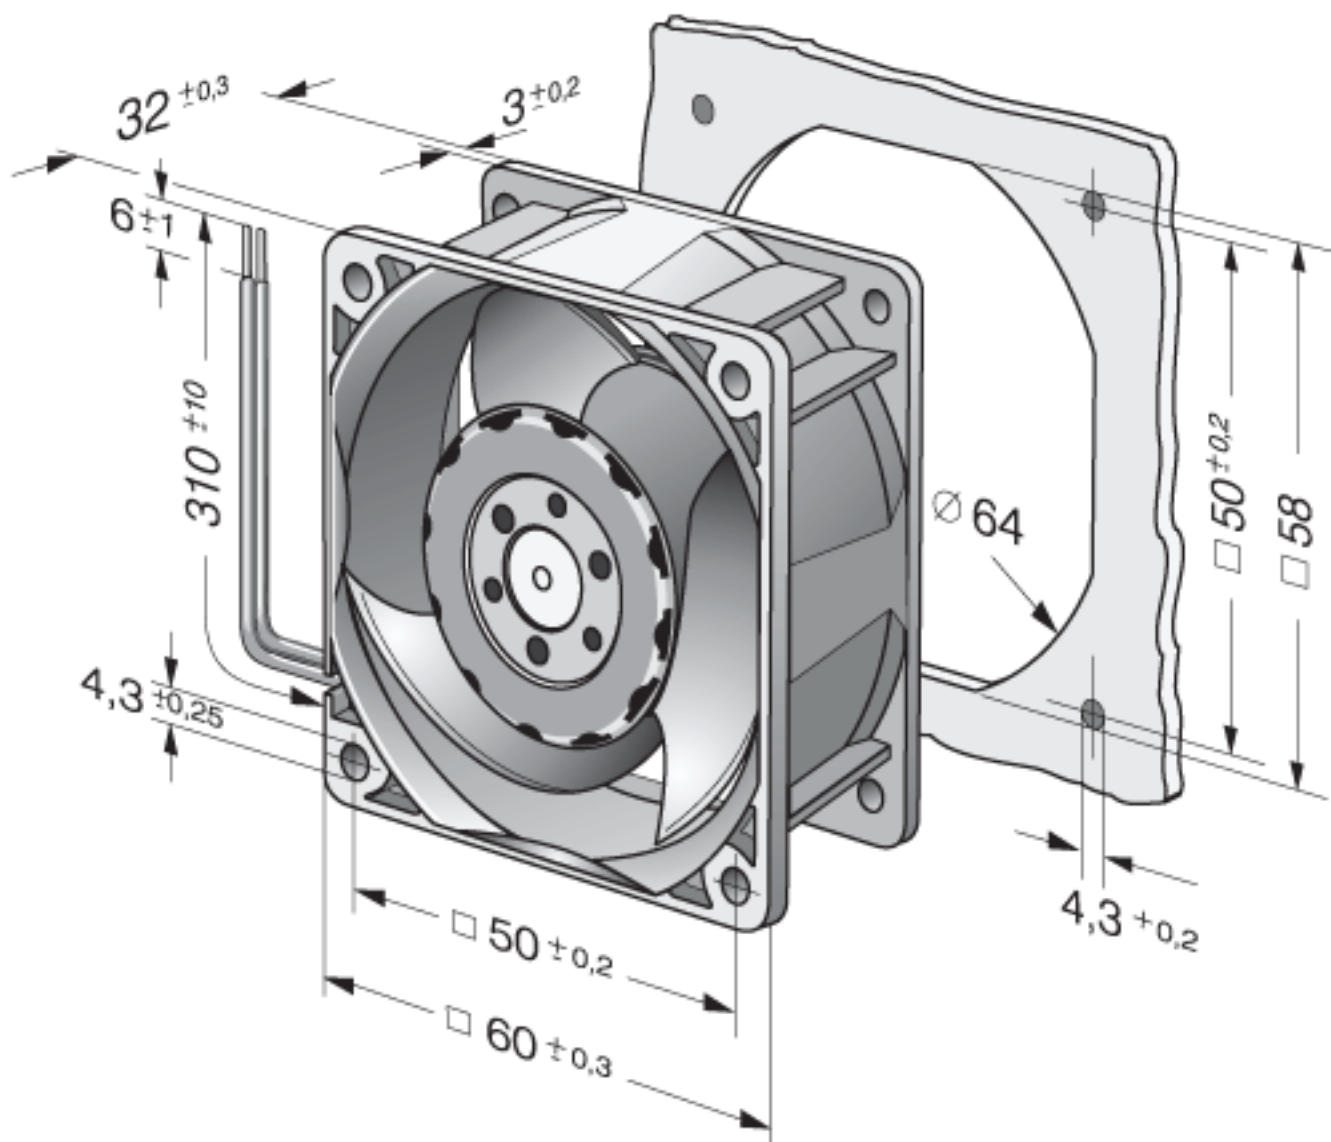**ebm-papst AS**

ebmpapst