



6212NM

Aksialvifte DC ø172x51 mm

Kan fås i Vario-Pro utførelse, avansert programvarestyrt tilpassing av viften for å passe applikasjonens krav.



Tekniske data

Beskrivelse	Aksialvifte DC ø172x51 mm
Spennning	12 VDC
Spenningsområde	8-15 VDC
Effekt	12 W
Turtall	2850 rpm
Luftmengde	97.20 l/s
Luftmengde	350.0 m3/h
Luftmengde	206.0 CFM
Temperaturområde	-20...+72 °C
Blåseretning	Utløp over motorfestet
Rotasjonsretning	Moturs sett fra rotorsiden
Motor	Elektronisk kommutert ytterrotormotor med integrert driftselektronikk
Motorvern / Vern	Elektronisk vern mot feilaktig polaritet og blokkert rotor. Elektronisk strømbegrensning ved motorstart og ved blokkert rotor
Lagertype	Kulelager
Viftehjul	Glassfiberarmert plast PA
Viftehus	Metall
Elektrik tilkobling	Kobles via to flatstifter 3,0 x 0,5 mm. Huset utstyrt med feste for jordtilkobling M4 x 8
Lydtrykk	50.0 dB(A)
Lydeffekt	5.7 Bel
Levetid L10	80 000 timer 40 °C / 37 500 timer 72 °C
Oppfylte standarder	VDE, UL, CSA
Størrelse	ø 172 x 51 mm
Vekt	820 g
Art.nr.	9295414140

Se www.ebmpapst.no for oppdatert informasjon




6212NM

Aksialvifte DC ø172x51 mm

Tilbehør til 6212NM

Benevning	Art.nr.	Informasjon
LZ37	9920037000	Berøringsgitter metall ø172 mm for 6000-serien
LZ36	9920036000	Berøringsgitter metall for vifter ø172 / ø172 x 150 mm
MFG150R	09498-2-4039	Berøringsgitter metall ø150 mm for 130/142/143 vifter

Diagram

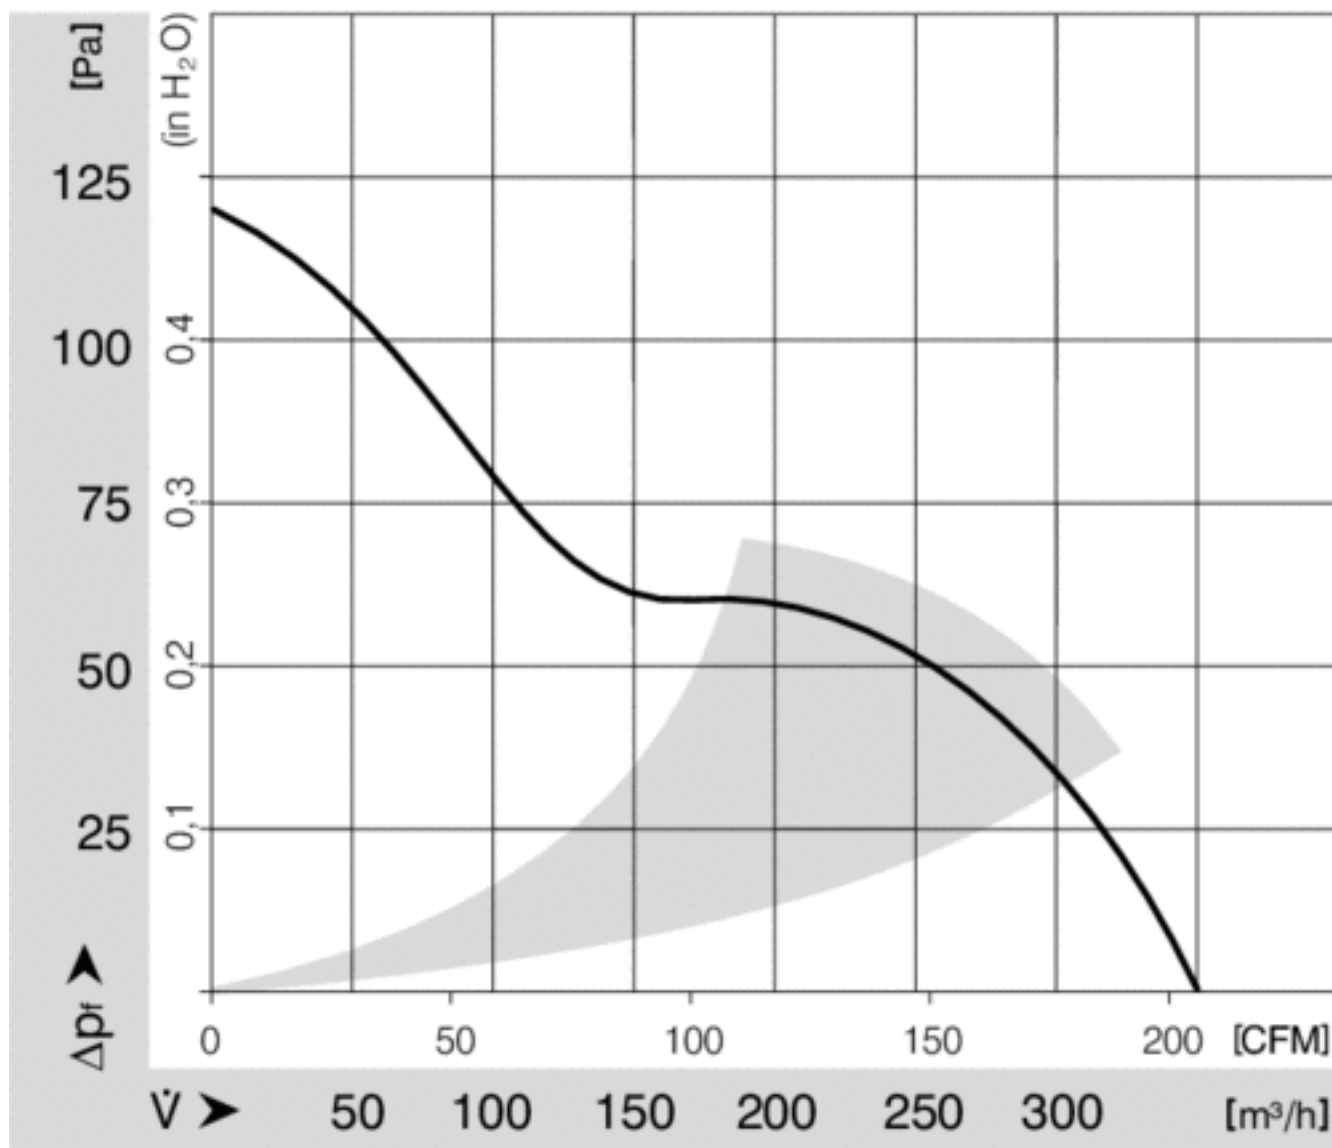




6212NM

Aksialvifte DC $\varnothing 172 \times 51$ mm

Tegning

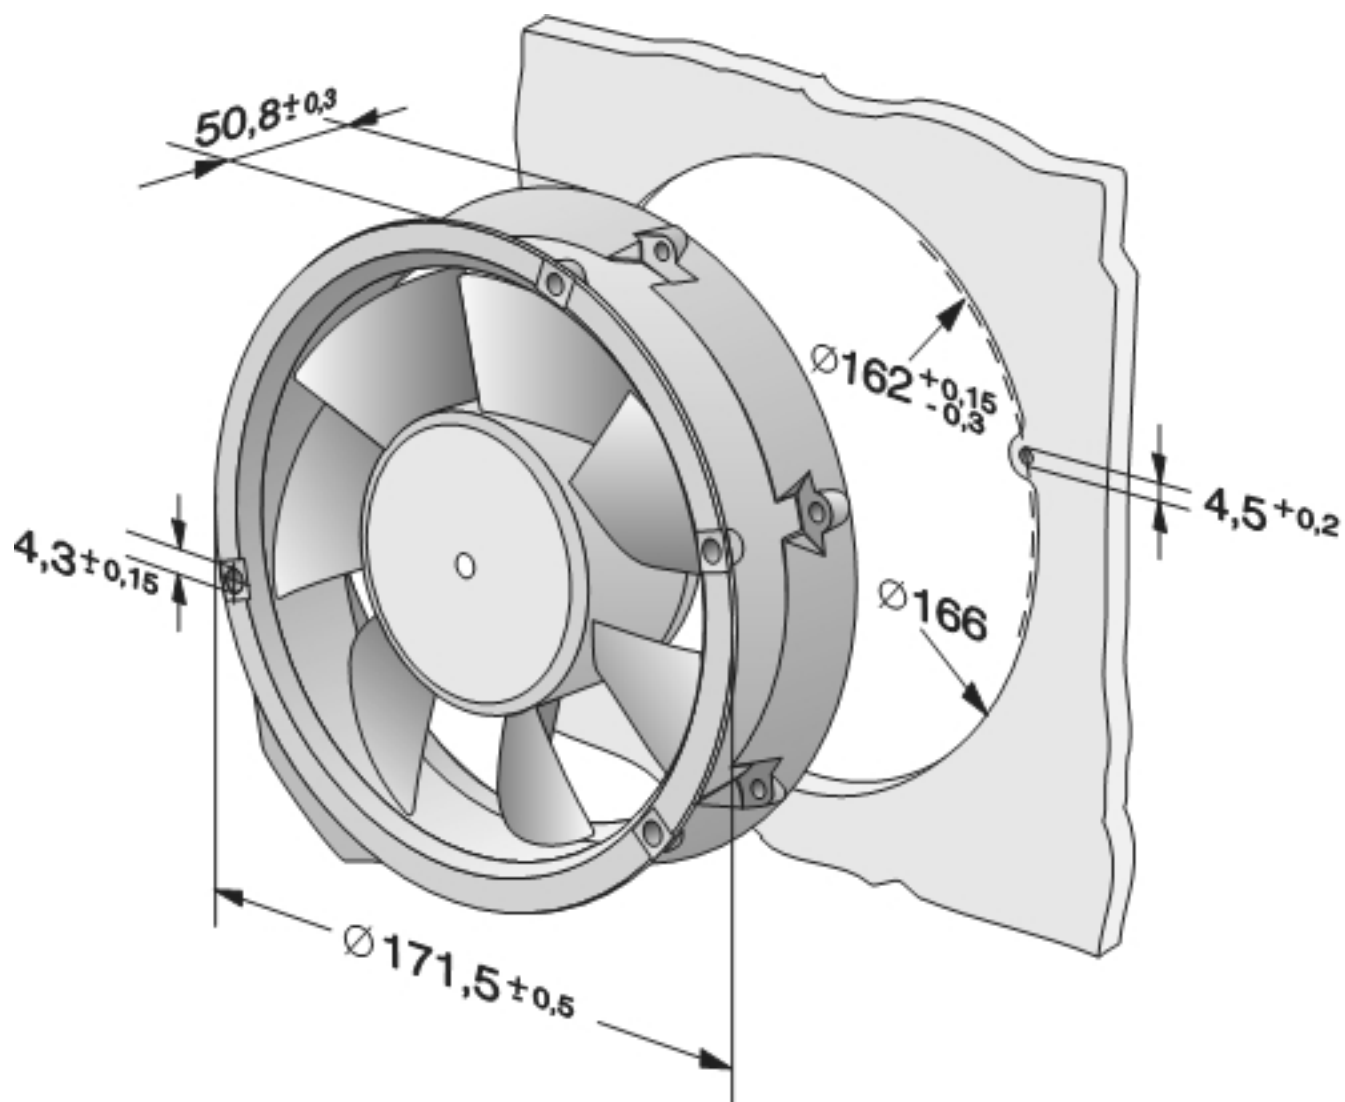



6212NM

Aksialvifte DC ø172x51 mm

Kontakt

ebm-papst AS

Nordåsveien 5

1251 Oslo

Telf: 22 76 33 40

Fax: 22 61 91 73

mailbox@ebmpapst.no

www.ebmpapst.no