



6224N

Aksialvifte DC ø172x51 mm

Kan fås med opsjon /2, /12, /19. Kan også fås i Vario-Pro utførelse, avansert programvarestyrt tilpassing av viften for å passe applikasjonens krav.



Tekniske data

Beskrivelse	Aksialvifte DC ø172x51 mm
Spennning	24 VDC
Spenningsområde	12-28 VDC
Effekt	18 W
Turtall	3400 rpm
Luftmengde	113.90 l/s
Luftmengde	410.0 m3/h
Luftmengde	241.3 CFM
Temperaturområde	-20...+72 °C
Blåseretning	Utløp over motorfestet
Rotasjonsretning	Moturs sett fra rotorsiden
Motor	Elektronisk kommutert ytterrotormotor med integrert driftselektronikk
Motorvern / Vern	Elektronisk vern mot feilaktig polaritet og blokkert rotor. Elektronisk strømbegrensning ved motorstart og ved blokkert rotor
Lagertype	Kulelager
Viftehjul	Glassfiberarmert plast PA
Viftehus	Metall
Elektrik tilkobling	Kobles via to flatstifter 3,0 x 0,5 mm. Huset utstyrt med feste for jordtilkobling M4 x 8
Lydtrykk	55.0 dB(A)
Lydeffekt	6.1 Bel
Levetid L10	75 000 timer 40 °C / 35 000 timer 72 °C
Oppfylte standarder	VDE, UL, CSA
Størrelse	ø 172 x 51 mm
Vekt	820 g
Art.nr.	9295414101

Se www.ebmpapst.no for oppdatert informasjon




6224N

Aksialvifte DC $\varnothing 172 \times 51$ mm

Tilbehør til 6224N

Benevning	Art.nr.	Informasjon
LZ37	9920037000	Berøringsgitter metall $\varnothing 172$ mm for 6000-serien
LZ36	9920036000	Berøringsgitter metall for vifter $\varnothing 172$ / $\varnothing 172 \times 150$ mm
MFG150R	09498-2-4039	Berøringsgitter metall $\varnothing 150$ mm for 130/142/143 vifter

Diagram

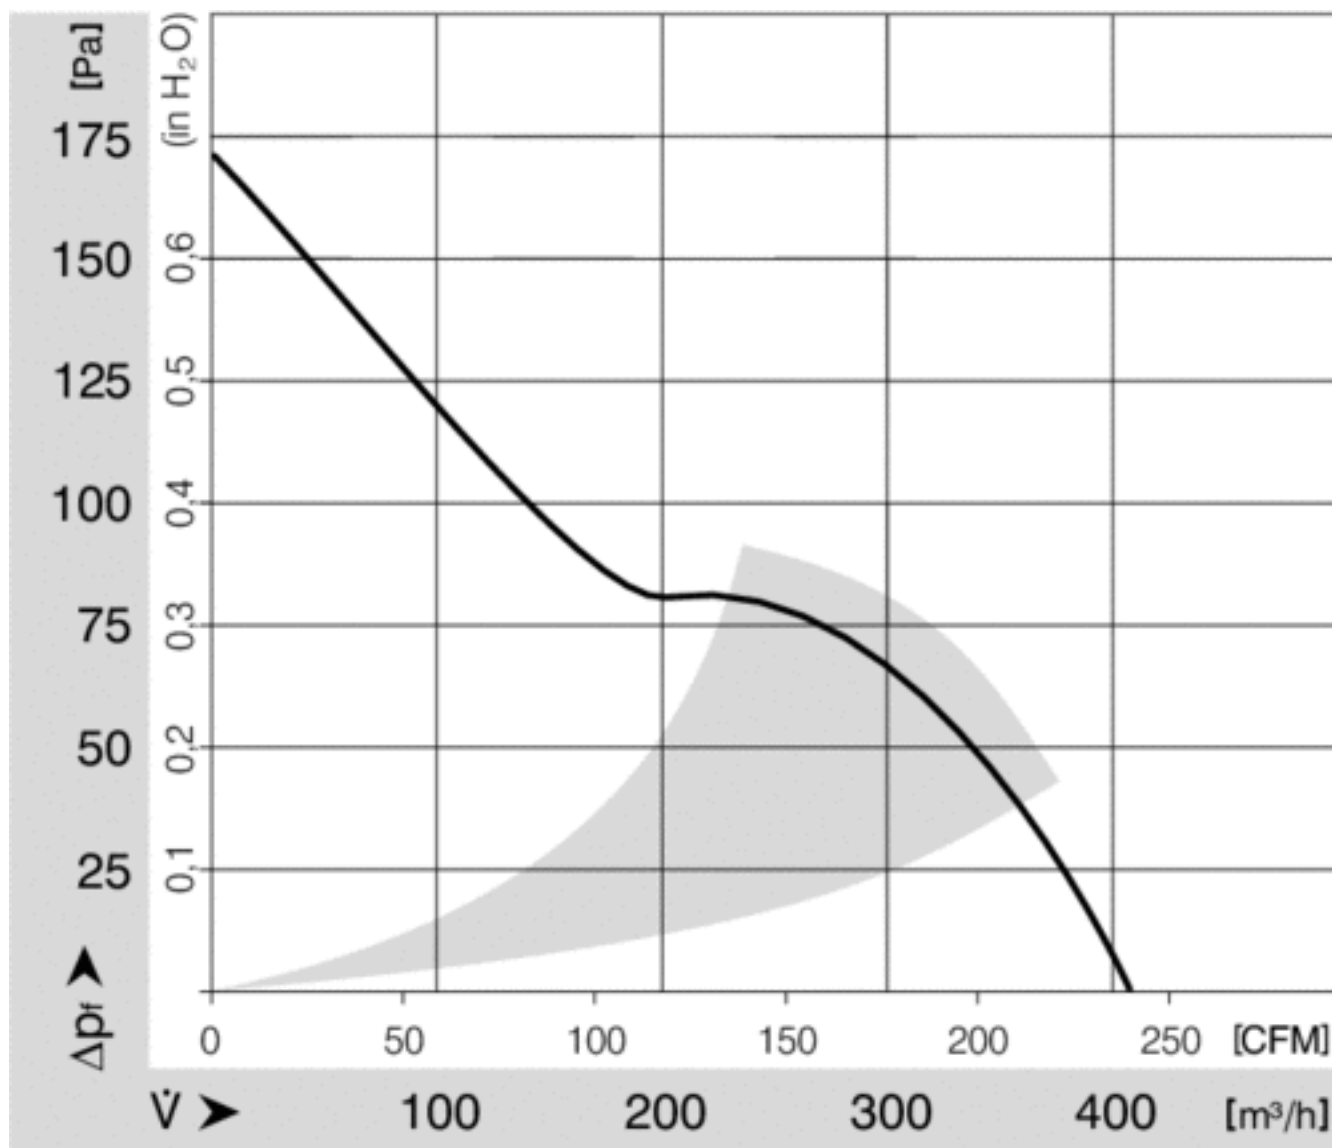




6224N

Aksialvifte DC $\varnothing 172 \times 51$ mm

Tegning

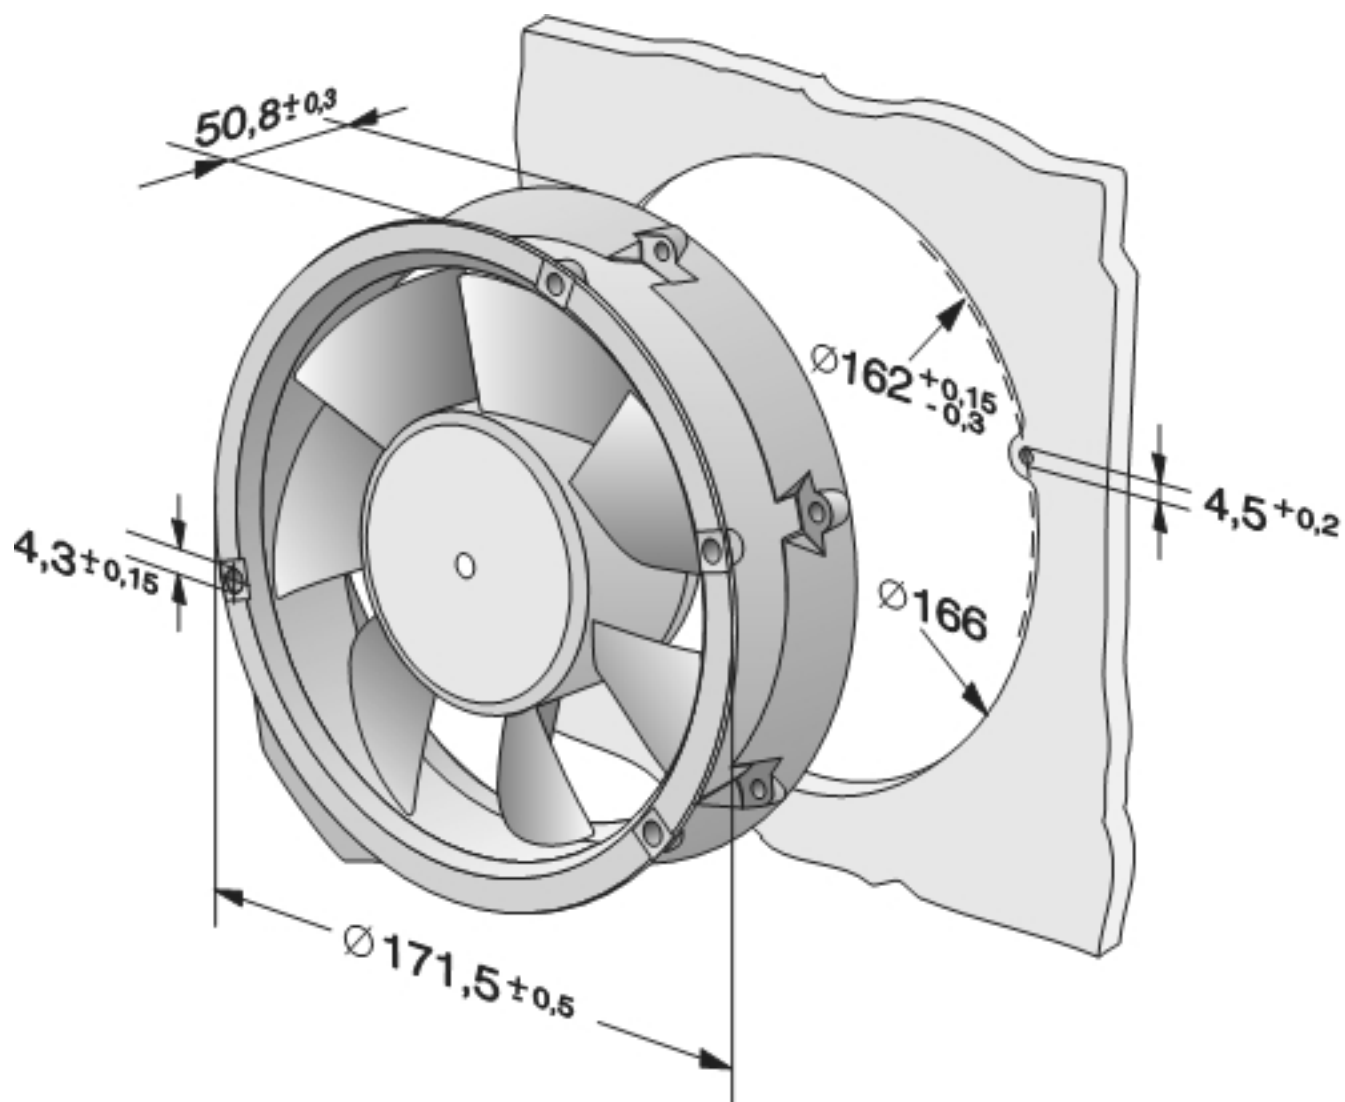



6224N

Aksialvifte DC ø172x51 mm

Kontakt

ebm-papst AS

Nordåsveien 5

1251 Oslo

Telf: 22 76 33 40

Fax: 22 61 91 73

mailbox@ebmpapst.no

www.ebmpapst.no