



622N

Aksialvifte DC 60x60x25 mm



Kan fås i Vario-Pro utførelse, avansert programvarestyrt tilpassing av viften for å passe applikasjonens krav. Se Tilvalg og spesialutførelse under dokumentasjon. Kan fås med opsjon /2.

- Startstrøm: 1050 mA
- Strømgrense blokkert rotor: 1050 mA

Tekniske data

Beskrivelse	Aksialvifte DC 60x60x25 mm
Spennning	12 VDC
Spenningsområde	8-15 VDC
Effekt	2,1 W
Turtall	6100 rpm
Luftmengde	11.11 l/s
Luftmengde	40.0 m3/h
Luftmengde	23.5 CFM
Temperaturområde	-20...+70 °C
Blåseretning	Utløp over motorfestet
Rotasjonsretning	Medurs sett fra rotorsiden
Motor	Elektronisk kommutert ytterrotormotor med integrert driftselektronikk
Motorvern / Vern	Vern mot feilaktig polaritet og blokkert rotor
Lagertype	Kulelager
Viftehjul	Glassfiberarmert plast PA
Viftehus	Glassfiberarmert plast, PBT
Elektrik tilkobling	To enkeltledere AWG22, TR64, avmantlet og fortinnet
Lydtrykk	35.0 dB(A)
Lydeffekt	4.7 Bel
Levetid L10	ebm-papst Service Life L10: 72 500 timer 40 °C / 35 000 timer 70 °C Life expectancy L10Δ: 140 000 timer 40 °C
Oppfylte standarder	VDE, UL, CSA
Størrelse	60 x 60 x 25 mm (B x H x D)
Vekt	85 g
Art.nr.	9292207003

Se www.ebmpapst.no for oppdatert informasjon




622N

Aksialvifte DC 60x60x25 mm

Tilbehør til 622N

Benevning	Art.nr.	Informasjon
FF250A/45	4620102	Plastgitter med grovfilter 60x60 mm
PF60	470111104	Plastgitter med filter 60x60 mm
MFG060	4620200	Berøringsgitter metall 60x60 mm
PRF60	470111173	Berøringsgitter EMC 60x60 mm

Diagram

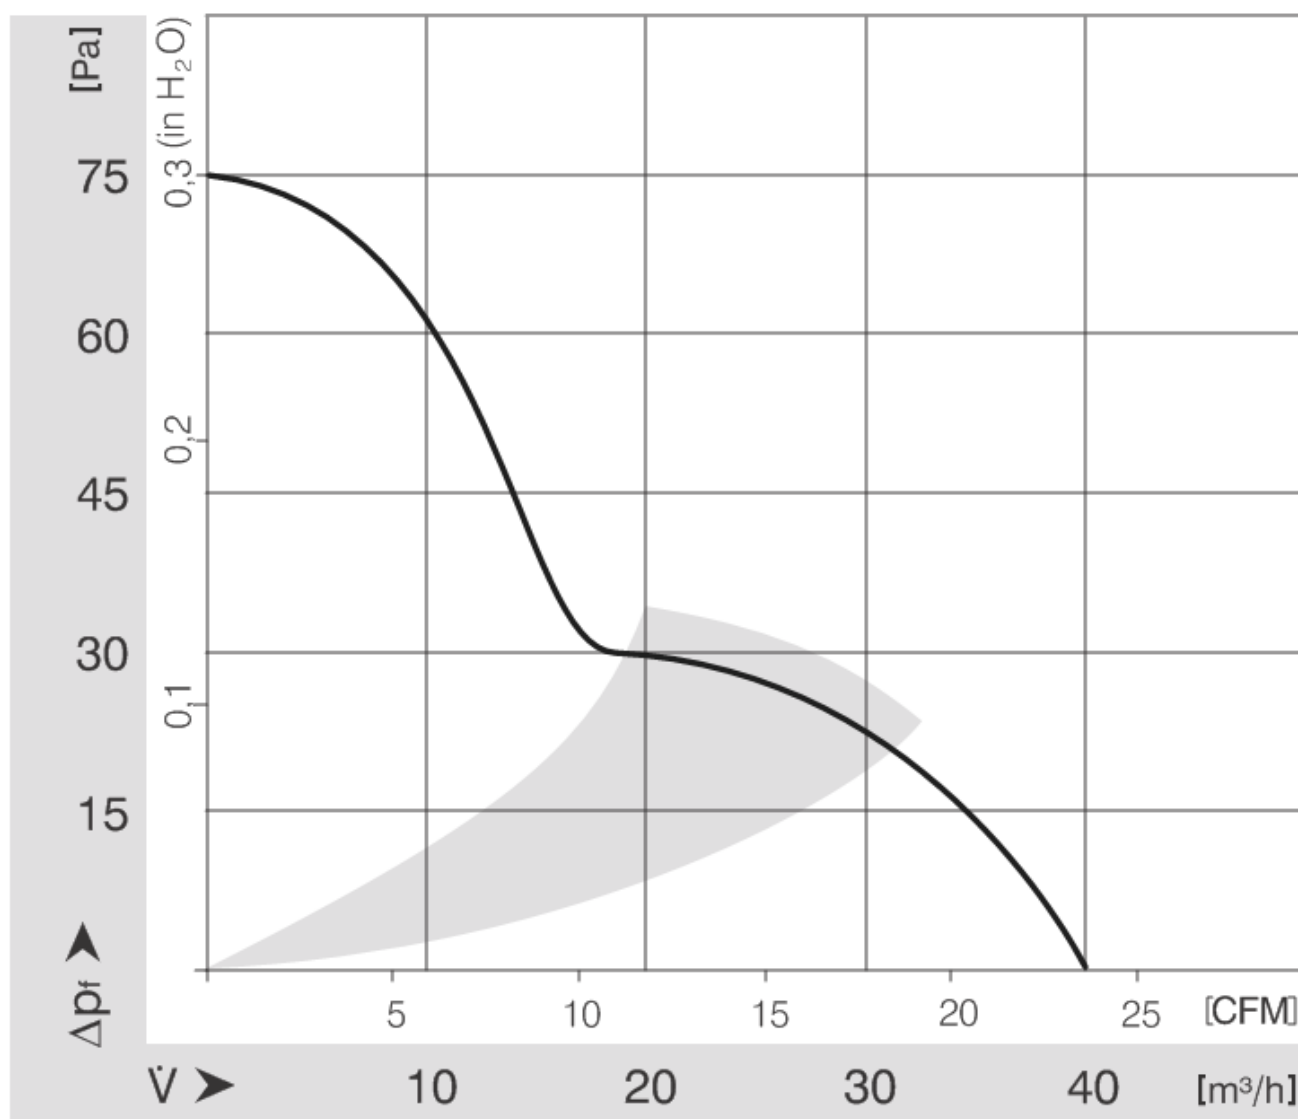




622N

Aksialvifte DC 60x60x25 mm

Tegning

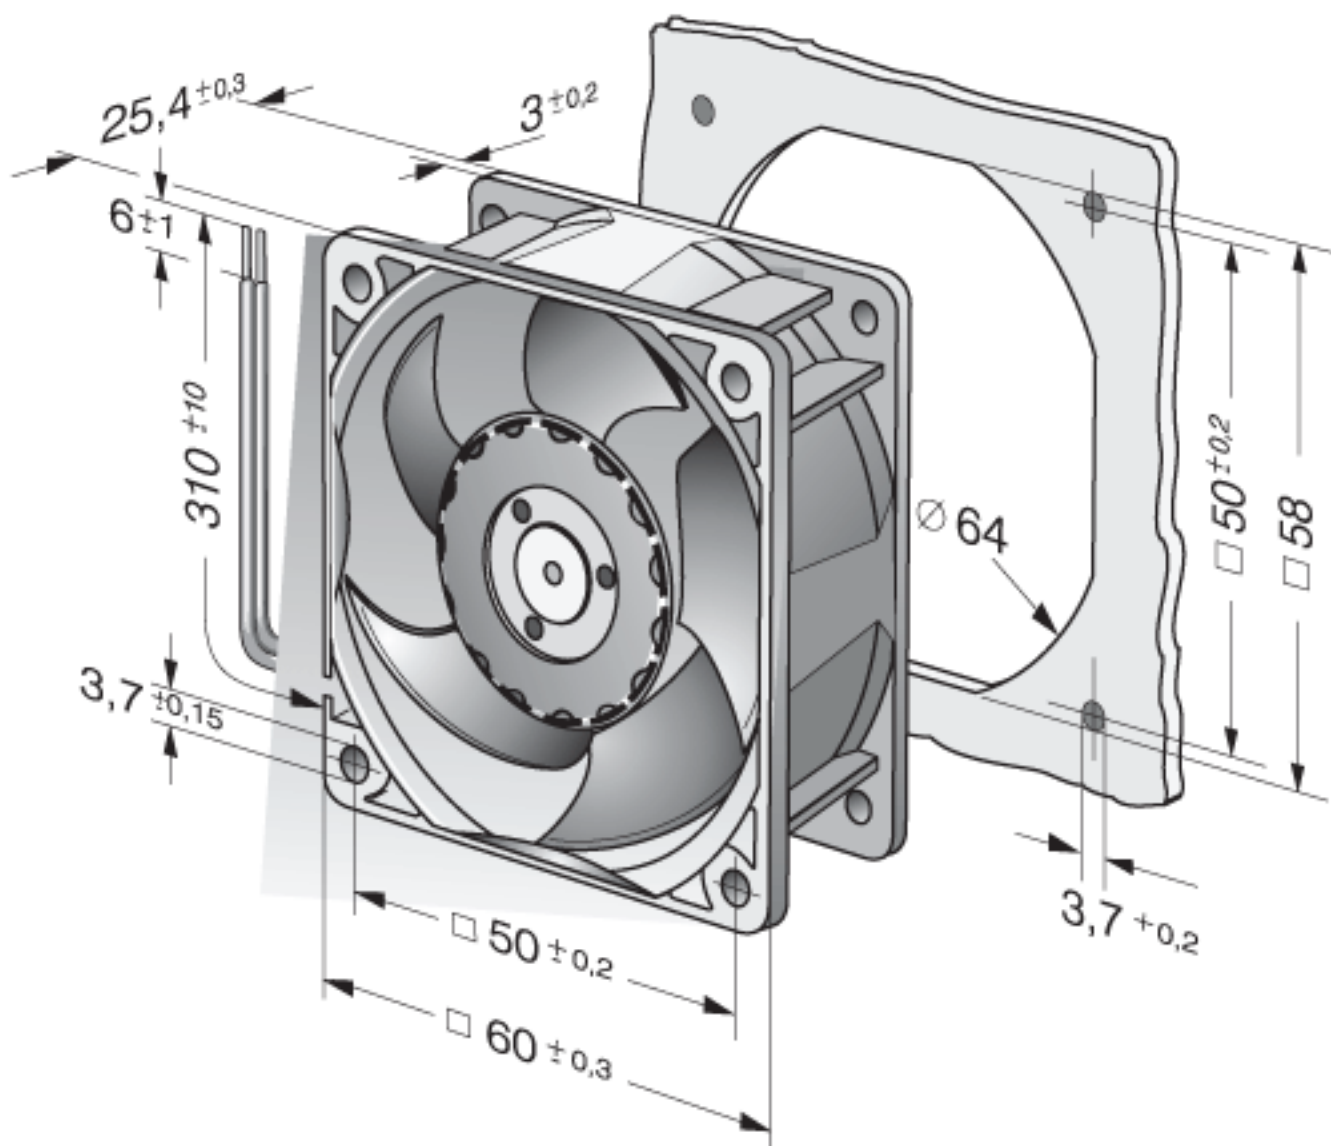

Kontakt

ebm-papst AS

Nordåsveien 5

1251 Oslo

Telf: 22 76 33 40

Fax: 22 61 91 73

mailbox@ebmpapst.no

www.ebmpapst.no