



624/2H3P

Aksialvifte DC 60x60x25 mm



Utstyrt med tacho-utgang type /2 og turtallsstyring via PWM-inngang, se Tilvalg og spesialutførelse under dokumentasjon.

Tekniske data

Beskrivelse	Aksialvifte DC 60x60x25 mm
Spennning	24 VDC
Spenningsområde	18-28 VDC
Effekt	5,2 W
Turtall	9700 rpm
Luftmengde	18.60 l/s
Luftmengde	67.0 m3/h
Luftmengde	39.4 CFM
Temperaturområde	-20...+60 °C
Blåseretning	Utløp over motorfestet
Rotasjonsretning	Medurs sett fra rotorsiden
Motor	Elektronisk kommutert ytterrotormotor med integrert driftselektronikk
Motorvern / Vern	Vern mot feilaktig polaritet og blokkert rotor
Lagertype	Kulelager
Viftehjul	Glassfiberarmert plast PA
Viftehus	Glassfiberarmert plast, PBT
Elektrik tilkobling	Tre enkeltledere AWG22, TR64, avmantlet og fortinnet
Lydtrykk	48.0 dB(A)
Lydeffekt	5.9 Bel
Levetid L10	ebm-papst Service Life L10: 52 500 timer 40 °C / 32 500 timer 60 °C Life expectancy L10Δ: 105 000 timer 40 °C
Oppfylte standarder	VDE, UL, CSA
Størrelse	60 x 60 x 25 mm (B x H x D)
Vekt	85 g
Art.nr.	9692200204

Se www.ebmpapst.no for oppdatert informasjon




624/2H3P

Aksialvifte DC 60x60x25 mm

Tilbehør til 624/2H3P

Benevning	Art.nr.	Informasjon
FF250A/45	4620102	Plastgitter med grovfilter 60x60 mm
PF60	470111104	Plastgitter med filter 60x60 mm
MFG060	4620200	Berøringsgitter metall 60x60 mm
PRF60	470111173	Berøringsgitter EMC 60x60 mm

Diagram

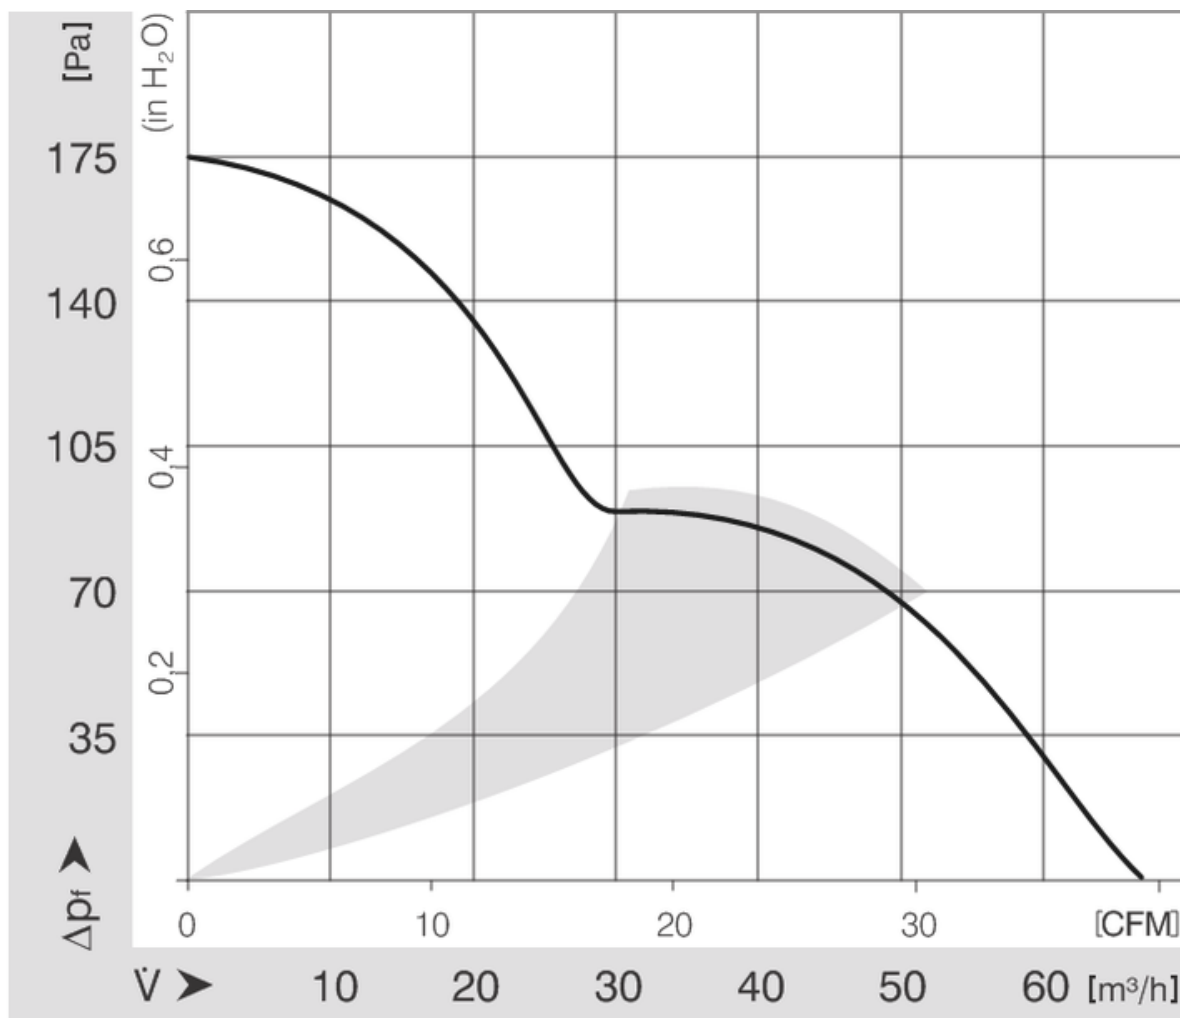




624/2H3P

Aksialvifte DC 60x60x25 mm

Tegning

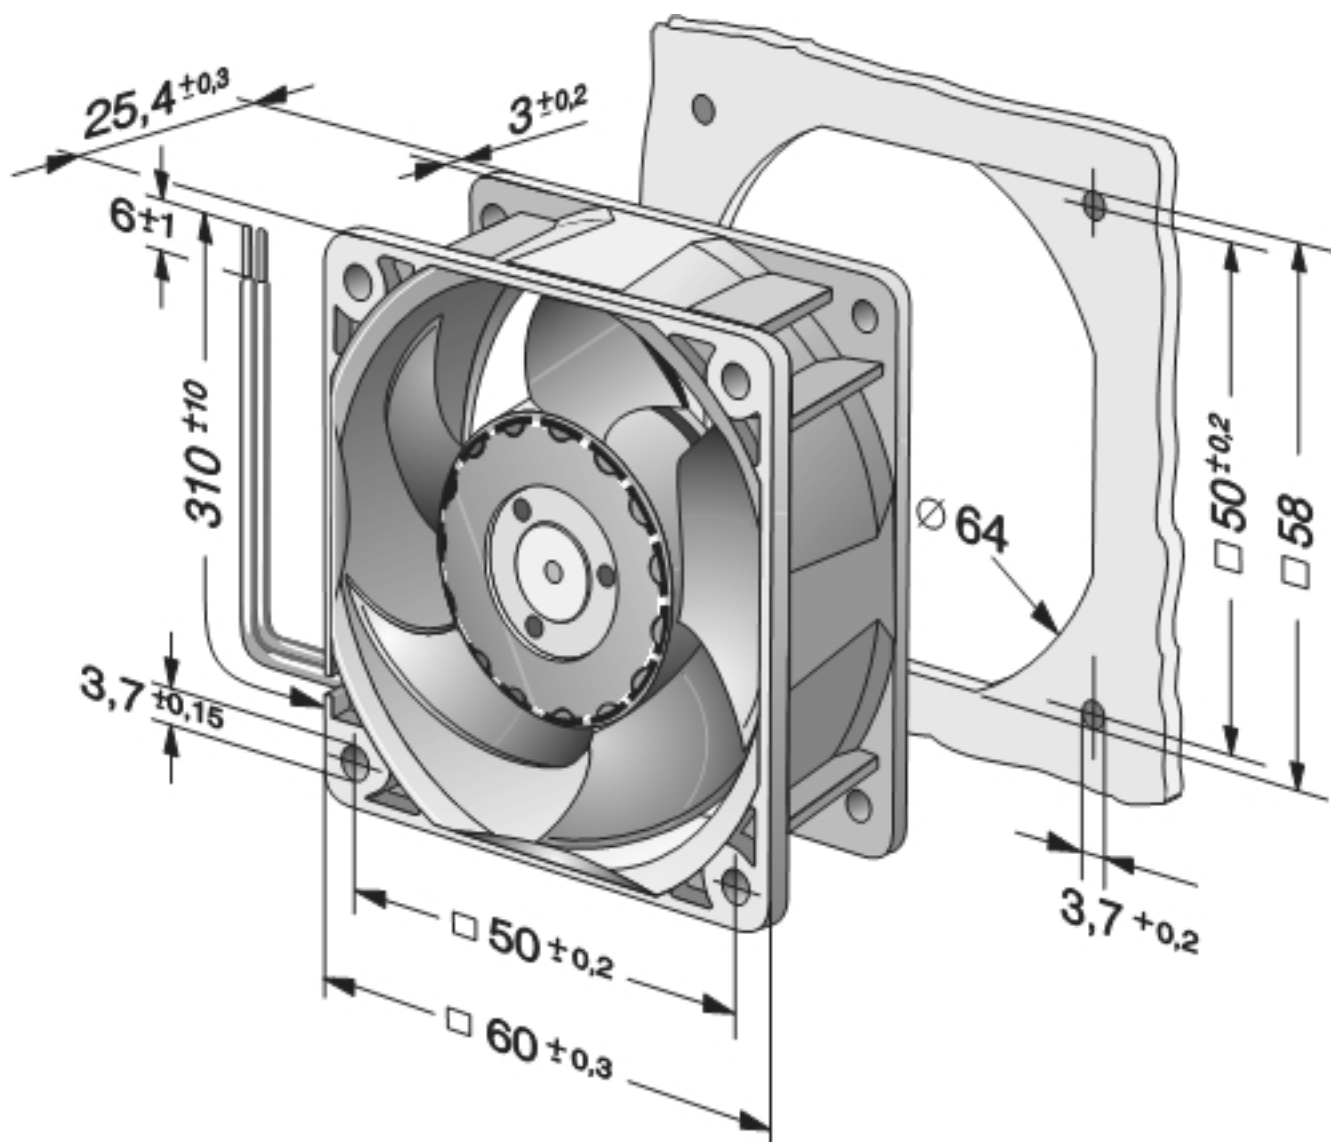



624/2H3P

Aksialvifte DC 60x60x25 mm

Kontakt

ebm-papst AS

Nordåsveien 5

1251 Oslo

Telf: 22 76 33 40

Fax: 22 61 91 73

mailbox@ebmpapst.no

www.ebmpapst.no