



6312/2TDHP S-Force

Aksialvifte DC ø172x51 mm

Utstyrt med tacho-utgang type /2, se Tilvalg og spesialutførelse under dokumentasjon.



Tekniske data

Beskrivelse	Aksialvifte DC ø172x51 mm
Spenning	12 VDC
Spenningsområde	8-16 VDC
Effekt	41 W
Turtall	5500 rpm
Luftmengde	166.67 l/s
Luftmengde	600.0 m3/h
Luftmengde	353.1 CFM
Temperaturområde	-20...+70 °C
Blåseretning	Utløp over motorfestet
Rotasjonsretning	Medurs sett fra rotorsiden
Motor	Elektronisk kommutert ytterrotormotor med integrert driftselektronikk
Motorvern / Vern	Vern mot feilaktig polaritet og blokkert rotor
Lagertype	Kulelager
Viftehjul	Glassfiberarmert plast PA
Viftehus	Aluminium
Elektrik tilkobling	Tre enkeltledere AWG24, TR64, avmantlet og fortinnet
Lydtrykk	60.0 dB(A)
Lydeffekt	7.3 Bel
Levetid L10	ebm-papst Service Life L10: 75 000 timer 40 °C / 37 500 timer 70 °C Life expectancy L10Δ: 150 000 timer 40 °C
Oppfylte standarder	VDE, UL, CSA
Størrelse	ø 172 x 51 mm
Vekt	910 g
Art.nr.	9295420002


Se www.ebmpapst.no for oppdatert informasjon



6312/2TDHP S-Force

Aksialvifte DC ø172x51 mm

Diagram

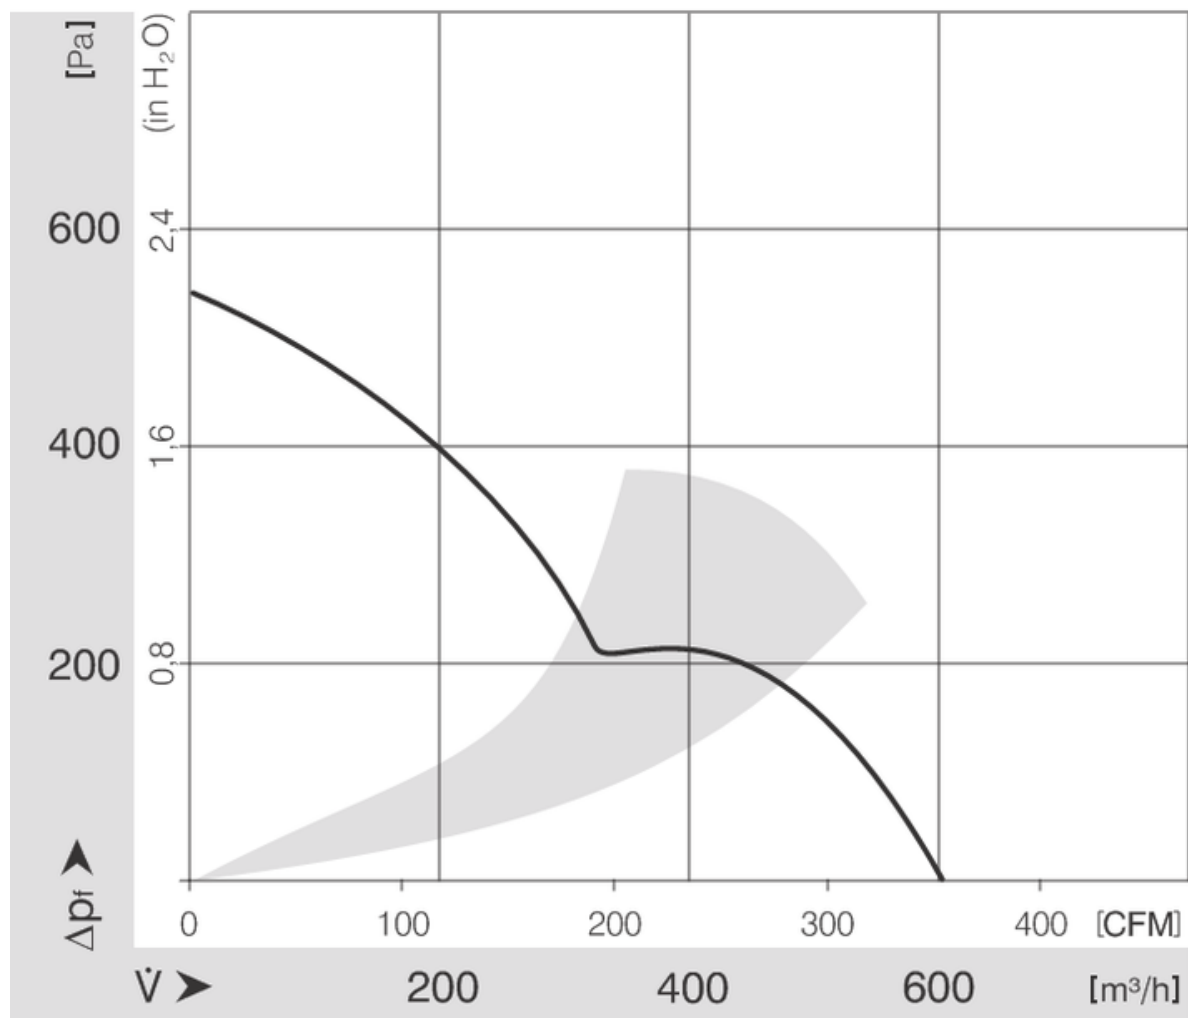




6312/2TDHP S-Force

Aksialvifte DC $\varnothing 172 \times 51$ mm

Tegning

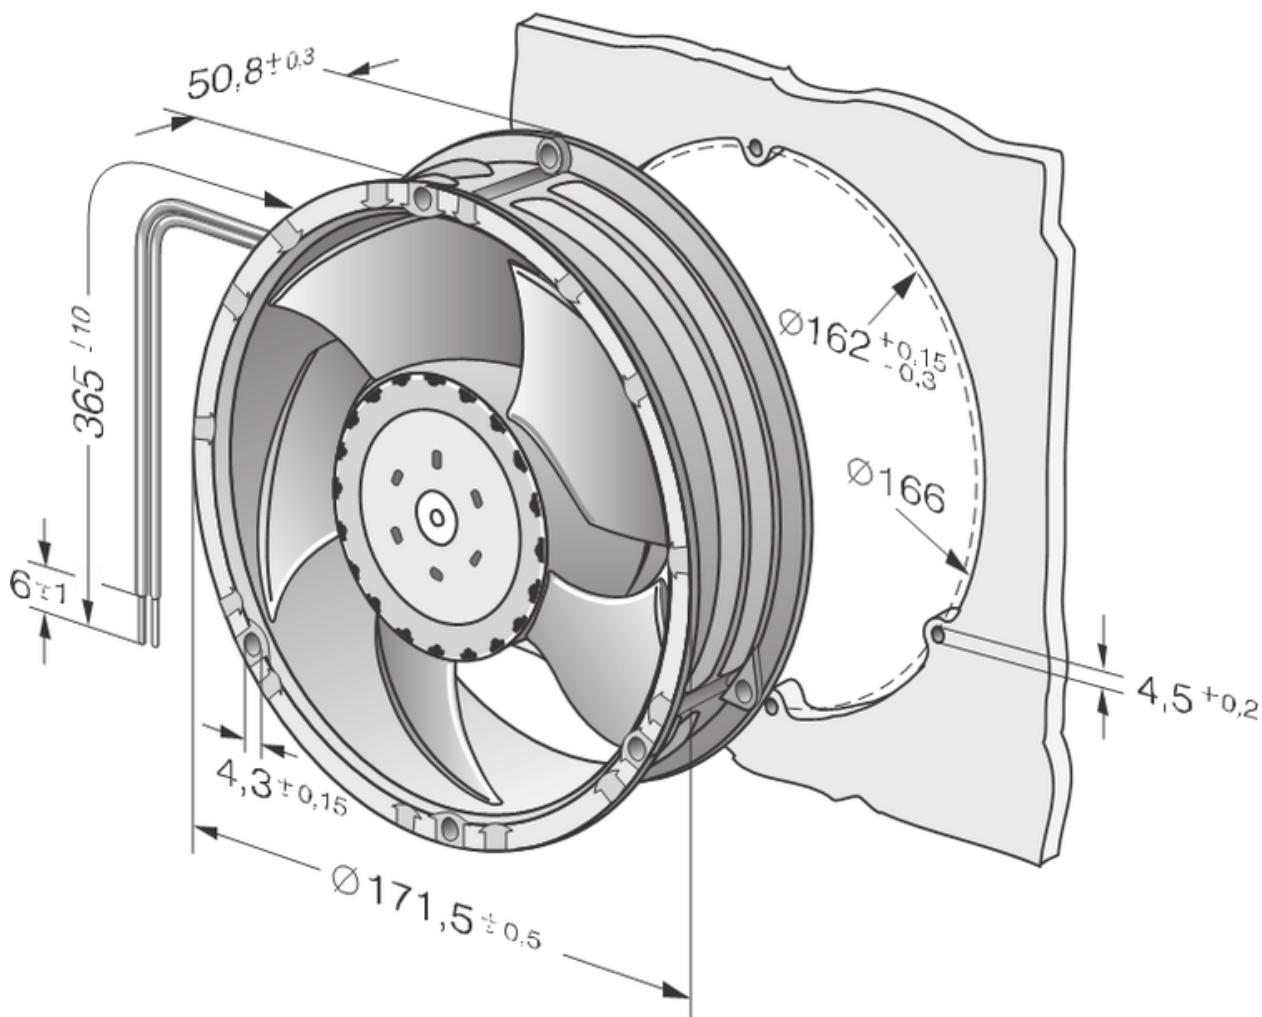

Kontakt

ebm-papst AS

Nordåsveien 5

1251 Oslo

Telf: 22 76 33 40

Fax: 22 61 91 73

mailbox@ebmpapst.no

www.ebmpapst.no