



6314/2HP S-Force

Aksialvifte DC ø172x51 mm



Utstyrt med tacho-utgang type /2, se Tilvalg og spesialutførelse under dokumentasjon.

Tekniske data

Beskrivelse	Aksialvifte DC ø172x51 mm
Spenning	24 VDC
Spenningsområde	16-30 VDC
Effekt	30 W
Turtall	5000 rpm
Luftmengde	151.39 l/s
Luftmengde	545.0 m3/h
Luftmengde	320.6 CFM
Temperaturområde	-20...+65 °C
Blåseretning	Utløp over motorfestet
Rotasjonsretning	Medurs sett fra rotorsiden
Motor	Elektronisk kommutert ytterrotormotor med integrert driftselektronikk
Motorvern / Vern	Vern mot feilaktig polaritet og blokkert rotor
Lagertype	Kulelager
Viftehjul	Glassfiberarmert plast PA
Viftehus	Aluminium
Elektrik tilkobling	Tre enkeltledere AWG22, TR64, avmantlet og fortinnet
Lydtrykk	58.0 dB(A)
Lydeffekt	6.9 Bel
Levetid L10	ebm-papst Service Life L10: 77 500 timer 40 °C / 42 500 timer 65 °C Life expectancy L10Δ: 155 000 timer 40 °C
Oppfylte standarder	VDE, UL, CSA
Størrelse	ø 172 x 51 mm
Vekt	910 g
Art.nr.	9695480191


Se www.ebmpapst.no for oppdatert informasjon



6314/2HP S-Force

Aksialvifte DC ø172x51 mm

Diagram

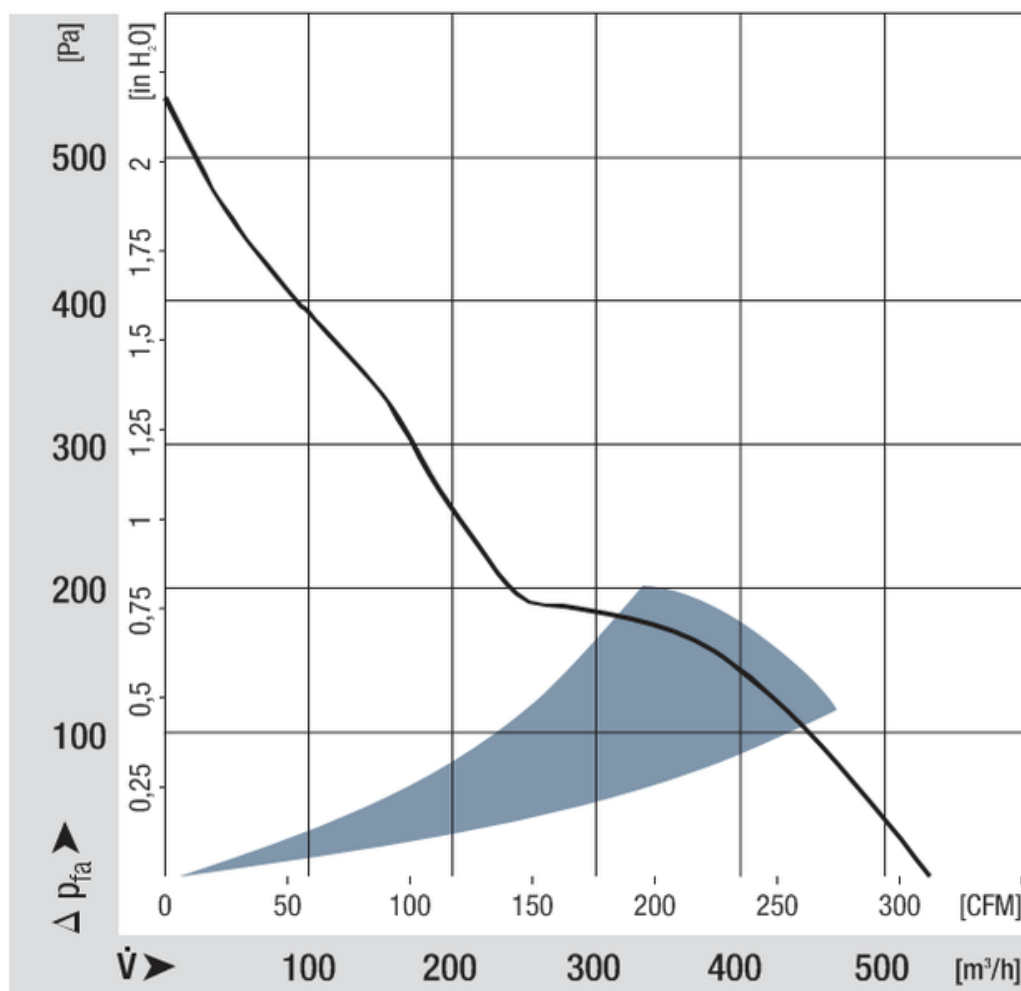




6314/2HP S-Force

Aksialvifte DC $\varnothing 172 \times 51$ mm

Tegning

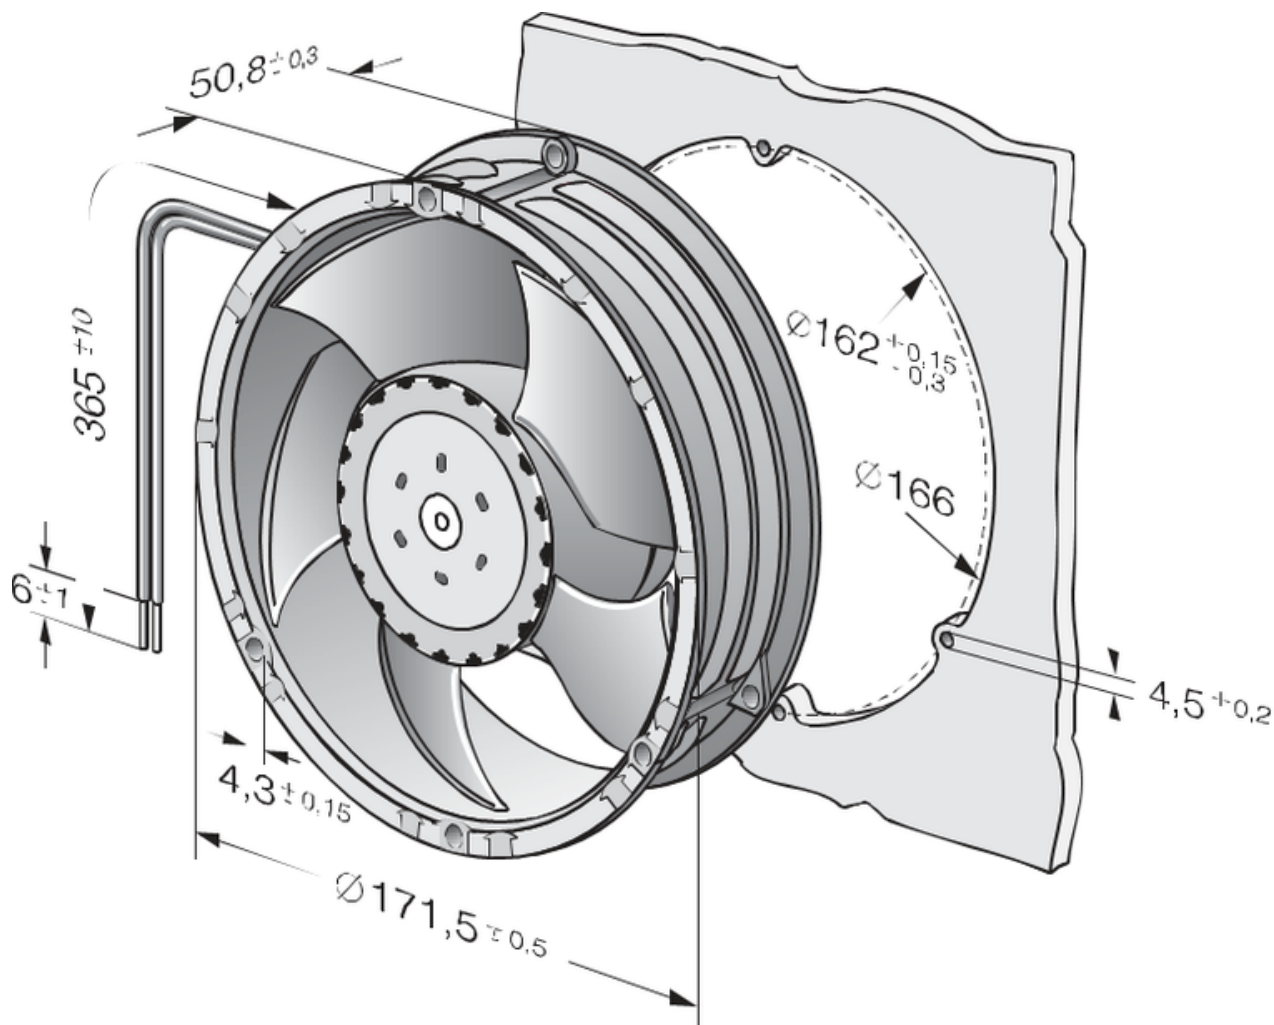

Kontakt

ebm-papst AS

Nordåsveien 5

1251 Oslo

Telf: 22 76 33 40

Fax: 22 61 91 73

mailbox@ebmpapst.no

www.ebmpapst.no