



# 7112N

Aksialvifte DC ø150x38 mm

Kan fås med opsjon /2. Kan også fås i Vario-Pro utførelse, avansert programvarestyrt tilpassing av viften for å passe applikasjonens krav.



## Tekniske data

|                      |                                                                                                        |
|----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Beskrivelse          | Aksialvifte DC ø150x38 mm                                                                              |
| Spennning            | 12 VDC                                                                                                 |
| Spenningsområde      | 6-15,0 VDC                                                                                             |
| Effekt               | 12 W                                                                                                   |
| Turtall              | 2850 rpm                                                                                               |
| Luftmengde           | 100.00 l/s                                                                                             |
| Luftmengde           | 360.0 m3/h                                                                                             |
| Luftmengde           | 211.9 CFM                                                                                              |
| Temperaturområde     | -25...+72 °C                                                                                           |
| Blåseretning         | Utløp over motorfestet                                                                                 |
| Rotasjonsretning     | Moturs sett fra rotorsiden                                                                             |
| Motor                | Elektronisk kommutert ytterrotormotor med integrert driftselektronikk                                  |
| Motorvern / Vern     | Elektronisk vern mot feilaktig polaritet og blokkert rotor                                             |
| Lagertype            | Kulelager                                                                                              |
| Viftehjul            | Metall                                                                                                 |
| Viftehus             | Metall                                                                                                 |
| Elektrisk tilkobling | To enkeltledere AWG22, TR64, avmantlet og fortinnet. Huset utstyrt med feste for jordtilkobling M4 x 8 |
| Lydtrykk             | 55.0 dB(A)                                                                                             |
| Lydeffekt            | 6.5 Bel                                                                                                |
| Levetid L10          | 80 000 timer 40 °C / 37 500 timer 72 °C                                                                |
| Oppfylte standarder  | VDE, UL, CSA                                                                                           |
| Størrelse            | ø 150 x 38 mm                                                                                          |
| Vekt                 | 620 g                                                                                                  |
| Art.nr.              | 9295410120                                                                                             |

Se [www.ebmpapst.no](http://www.ebmpapst.no) for oppdatert informasjon

## Tilbehør til 7112N


| Benevnning | Art.nr.      | Informasjon                                           |
|------------|--------------|-------------------------------------------------------|
| MFG150R    | 09498-2-4039 | Berøringsgitter metall ø150 mm for 130/142/143 vifter |



# 7112N

Aksialvifte DC ø150x38 mm

## Diagram

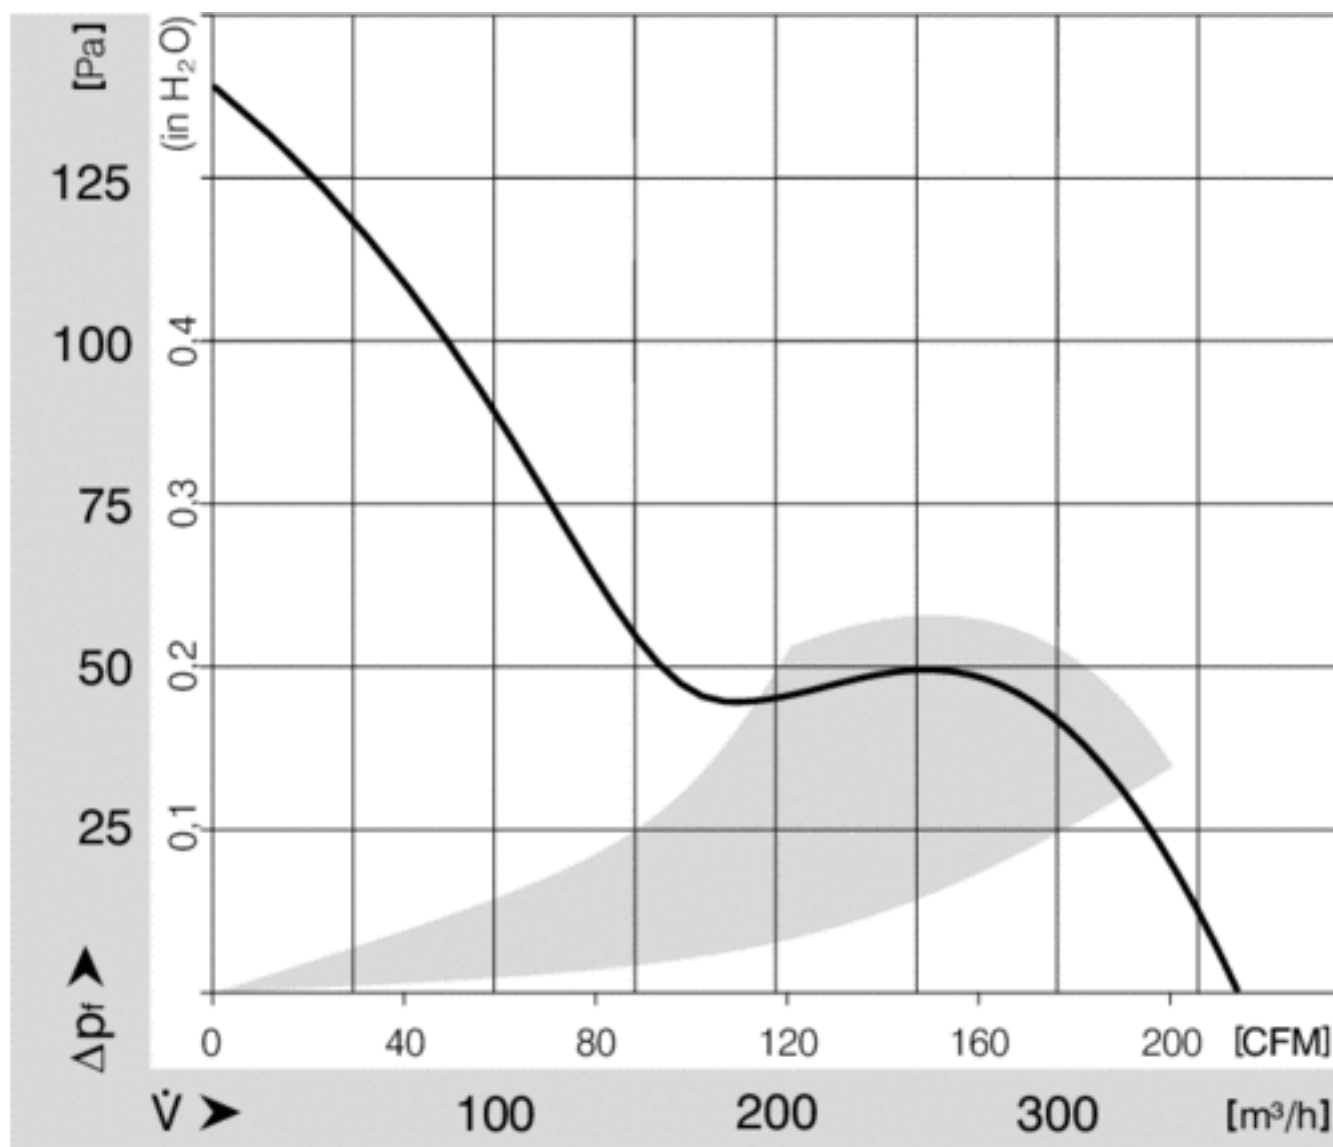




# 7112N

Aksialvifte DC  $\varnothing 150 \times 38$  mm

## Tegning

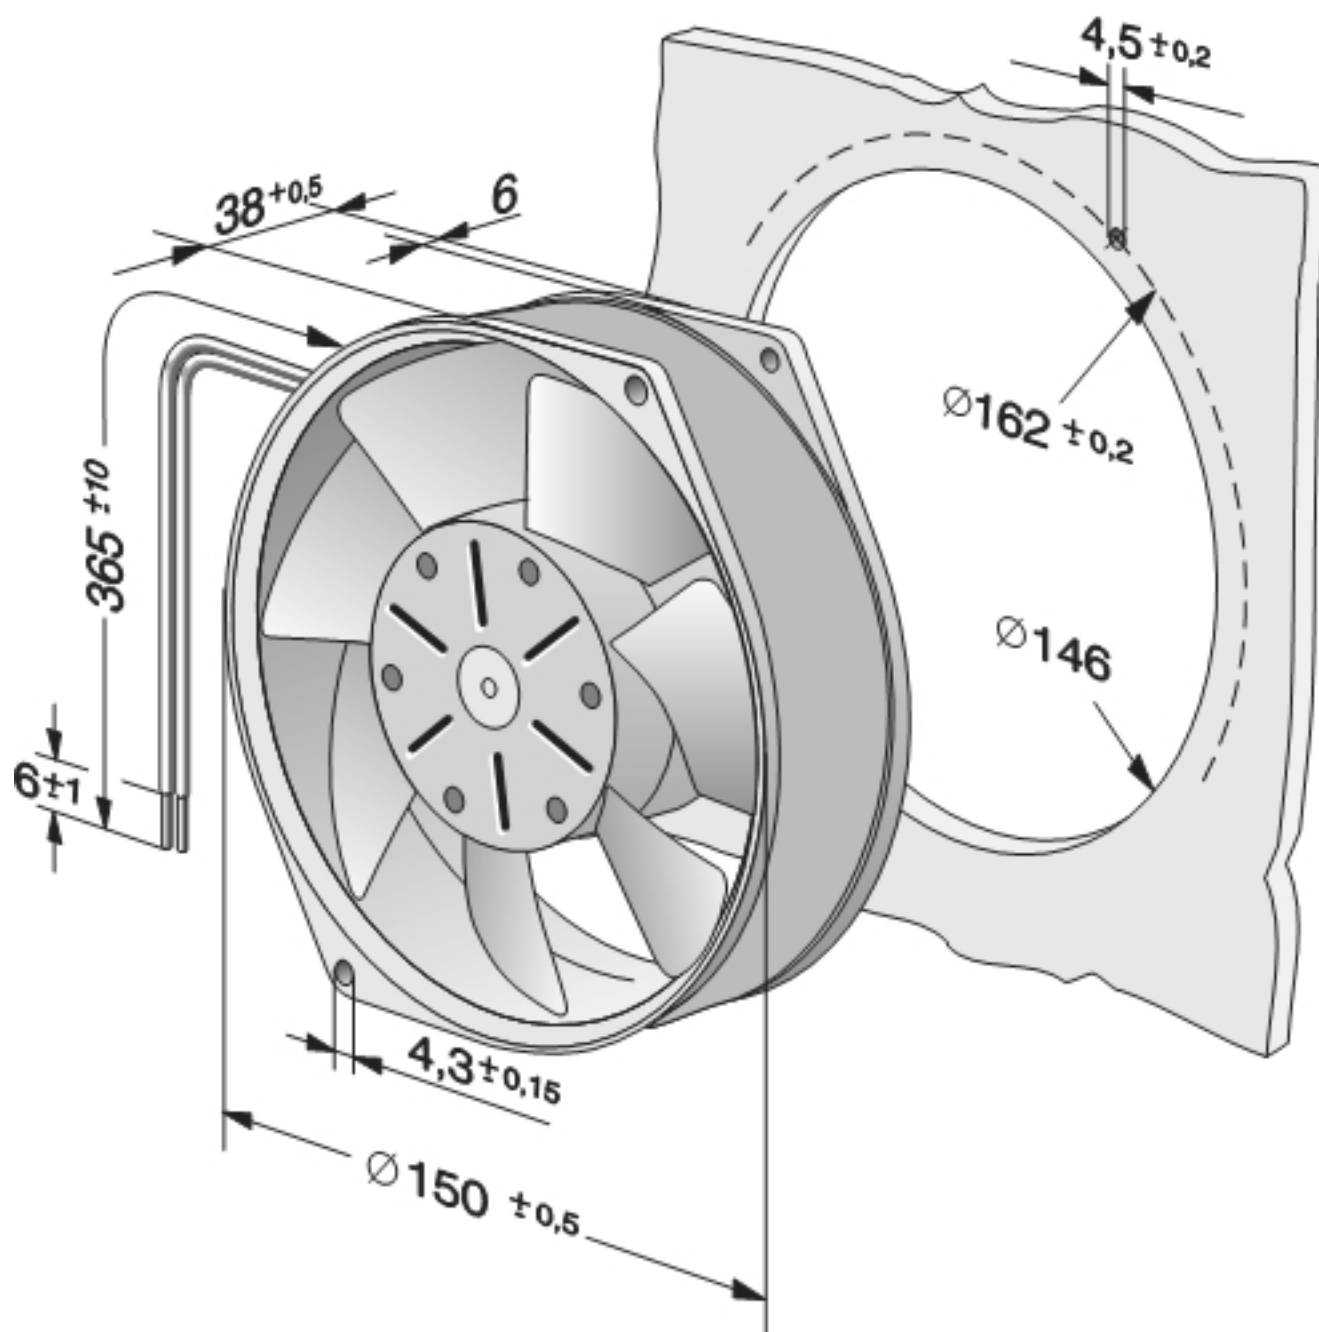



# 7112N

Aksialvifte DC ø150x38 mm

## Kontakt

**ebm-papst AS**

Nordåsveien 5

1251 Oslo

Telf: 22 76 33 40

Fax: 22 61 91 73

[mailbox@ebmpapst.no](mailto:mailbox@ebmpapst.no)

[www.ebmpapst.no](http://www.ebmpapst.no)