



7114NH

Aksialvifte DC ø150x38 mm

Kan også fås i Vario-Pro utførelse, avansert programvarestyrt tilpassing av viften for å passe applikasjonens krav.



Tekniske data

Beskrivelse	Aksialvifte DC ø150x38 mm
Spennning	24 VDC
Spenningsområde	12-26,5 VDC
Effekt	19 W
Turtall	3350 rpm
Luftmengde	116.66 l/s
Luftmengde	420.0 m3/h
Luftmengde	247.2 CFM
Temperaturområde	-25...+72 °C
Blåseretning	Utløp over motorfestet
Rotasjonsretning	Moturs sett fra rotorsiden
Motor	Elektronisk kommutert ytterrotormotor med integrert driftselektronikk
Motorvern / Vern	Elektronisk vern mot feilaktig polaritet og blokkert rotor
Lagertype	Kulelager
Viftehjul	Metall
Viftehus	Metall
Elektrik tilkobling	To enkeltledere AWG22, TR64, avmantlet og fortinnet. Huset er utstyrt med feste for jordtilkobling M4 x 8
Lydtrykk	59.0 dB(A)
Lydeffekt	7.0 Bel
Levetid L10	75 000 timer 40 °C / 35 000 timer 72 °C
Oppfylte standarder	VDE, UL, CSA
Størrelse	ø 150 x 38 mm
Vekt	620 g
Art.nr.	9295410133

Se www.ebmpapst.no for oppdatert informasjon

Tilbehør til 7114NH


Benevnning	Art.nr.	Informasjon
MFG150R	09498-2-4039	Berøringsgitter metall ø150 mm for 130/142/143 vifter



7114NH

Aksialvifte DC ø150x38 mm

Diagram

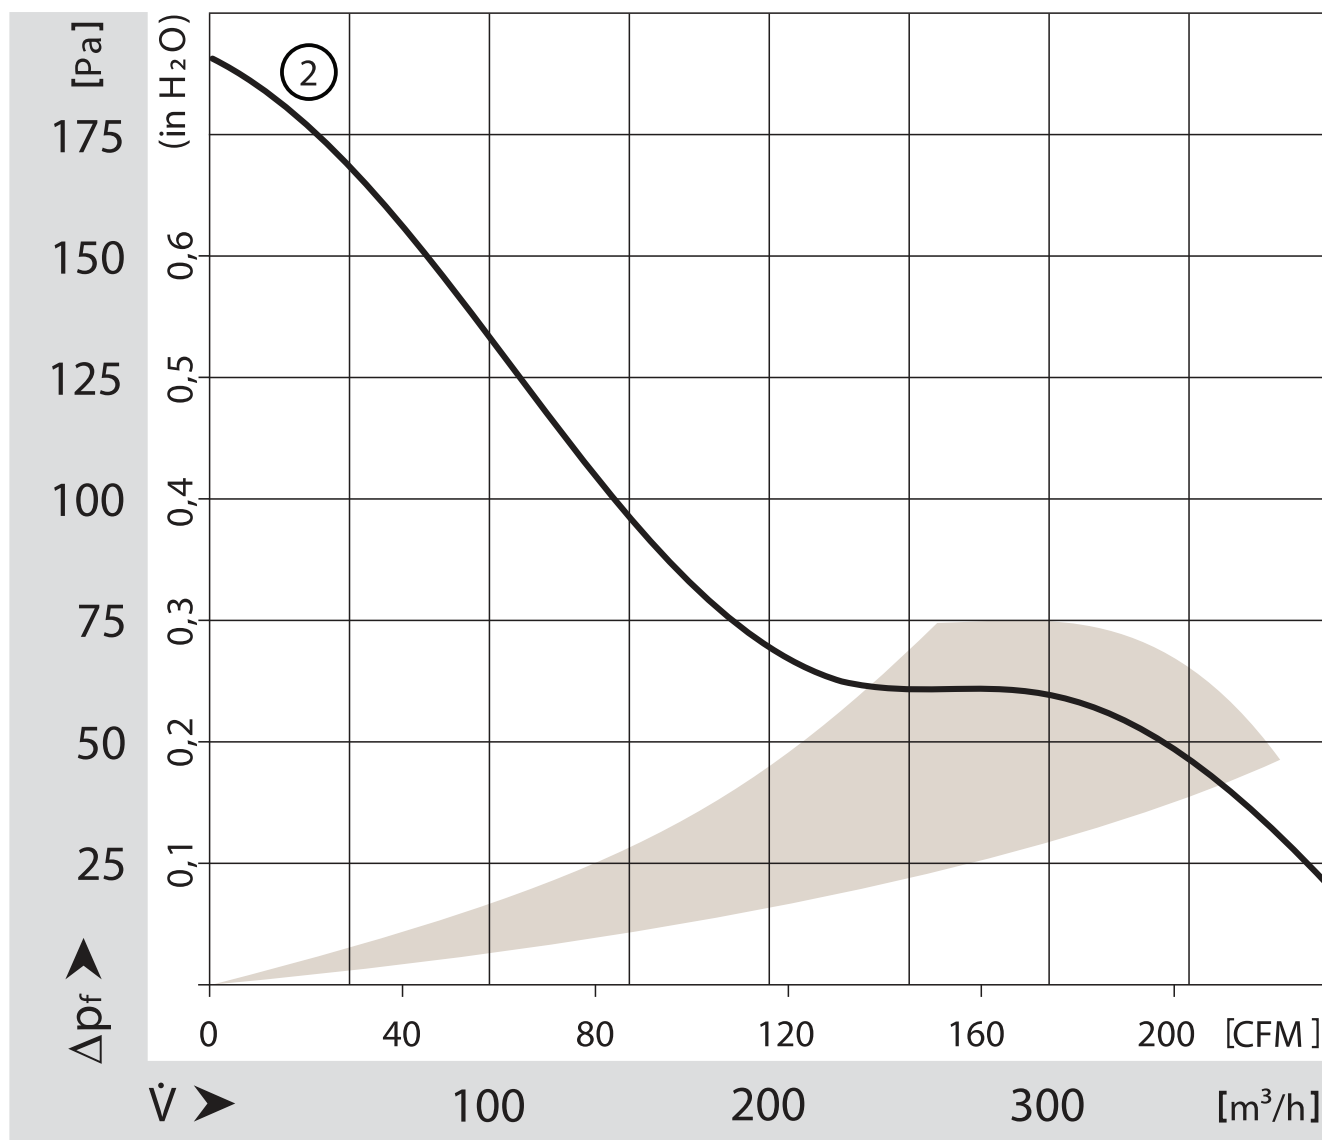




7114NH

Aksialvifte DC $\varnothing 150 \times 38$ mm

Tegning

Leads fixed with cable fixer :
supernatant of cable fixer 1 mm.

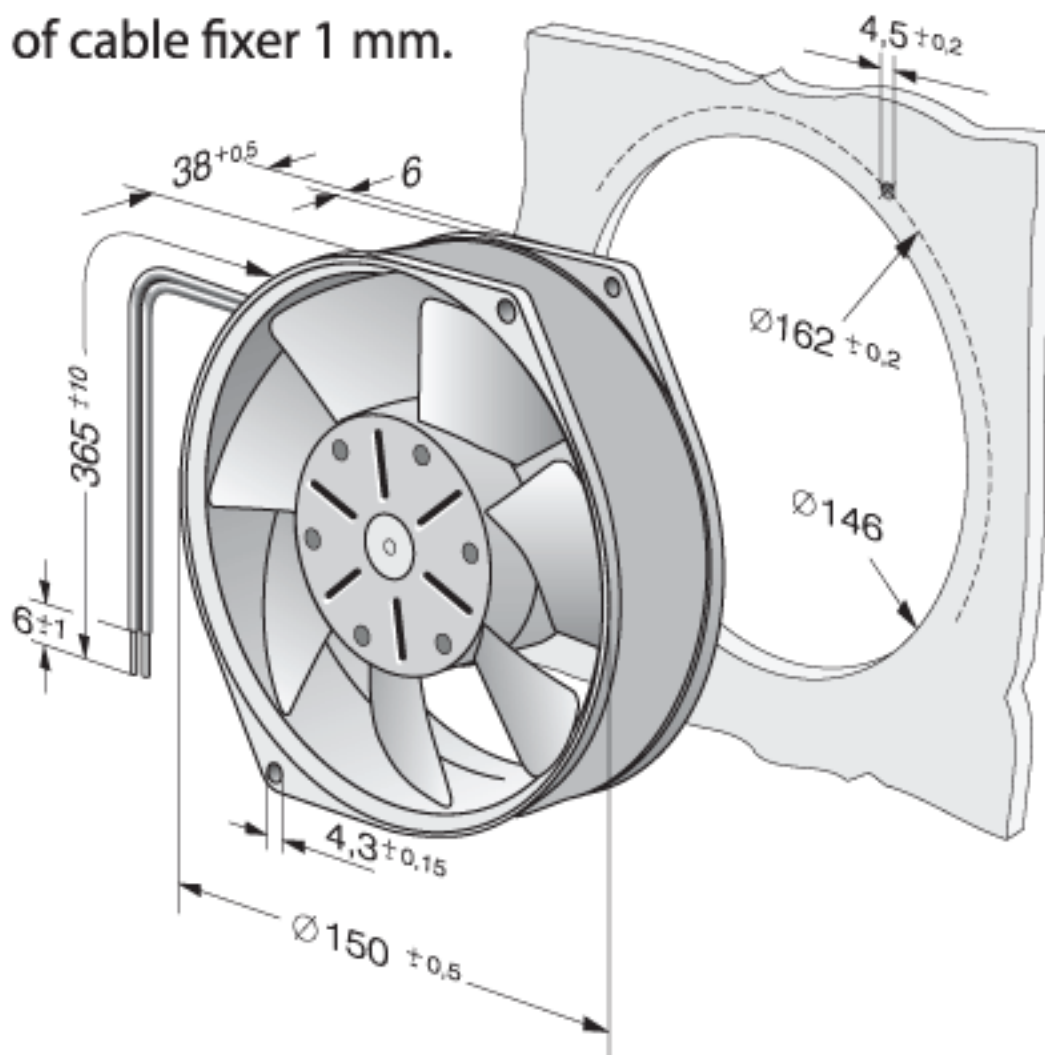

Kontakt

ebm-papst AS

Nordåsveien 5

1251 Oslo

Telf: 22 76 33 40

Fax: 22 61 91 73

mailbox@ebmpapst.no

www.ebmpapst.no