



712F

Aksialvifte DC 70x70x15 mm

Kan fås med opsjon /2.



Tekniske data

Beskrivelse	Aksialvifte DC 70x70x15 mm
Spennning	12 VDC
Spenningsområde	8-13,8 VDC
Effekt	1,7 W
Turtall	5300 rpm
Luftmengde	12.20 l/s
Luftmengde	44.0 m3/h
Luftmengde	25.9 CFM
Temperaturområde	-20...+70 °C
Blåseretning	Utløp over motorfestet
Rotasjonsretning	Moturs sett fra rotorsiden
Motor	Elektronisk kommutert ytterrotormotor med integrert driftselektronikk
Motorvern / Vern	Elektronisk vern mot feilaktig polaritet, starter kun ved korrekt tilkobling. Vern mot blokkert rotor og overbelastning
Lagertype	Sintec glidelager
Viftehjul	Glassfiberarmert plast PA
Viftehus	Glassfiberarmert plast, PBT
Elektrik tilkobling	To enkeltledere AWG28, TR64, avmantlet og fortinnet
Lydtrykk	38.0 dB(A)
Lydeffekt	5.3 Bel
Levetid L10	60 000 timer 40 °C / 30 000 timer 70 °C
Oppfylte standarder	VDE, UL, CSA
Størrelse	70 x 70 x 15 mm (B x H x D)
Vekt	53 g
Art.nr.	9292504001


Se www.ebmpapst.no for oppdatert informasjon



712F

Aksialvifte DC 70x70x15 mm

Diagram

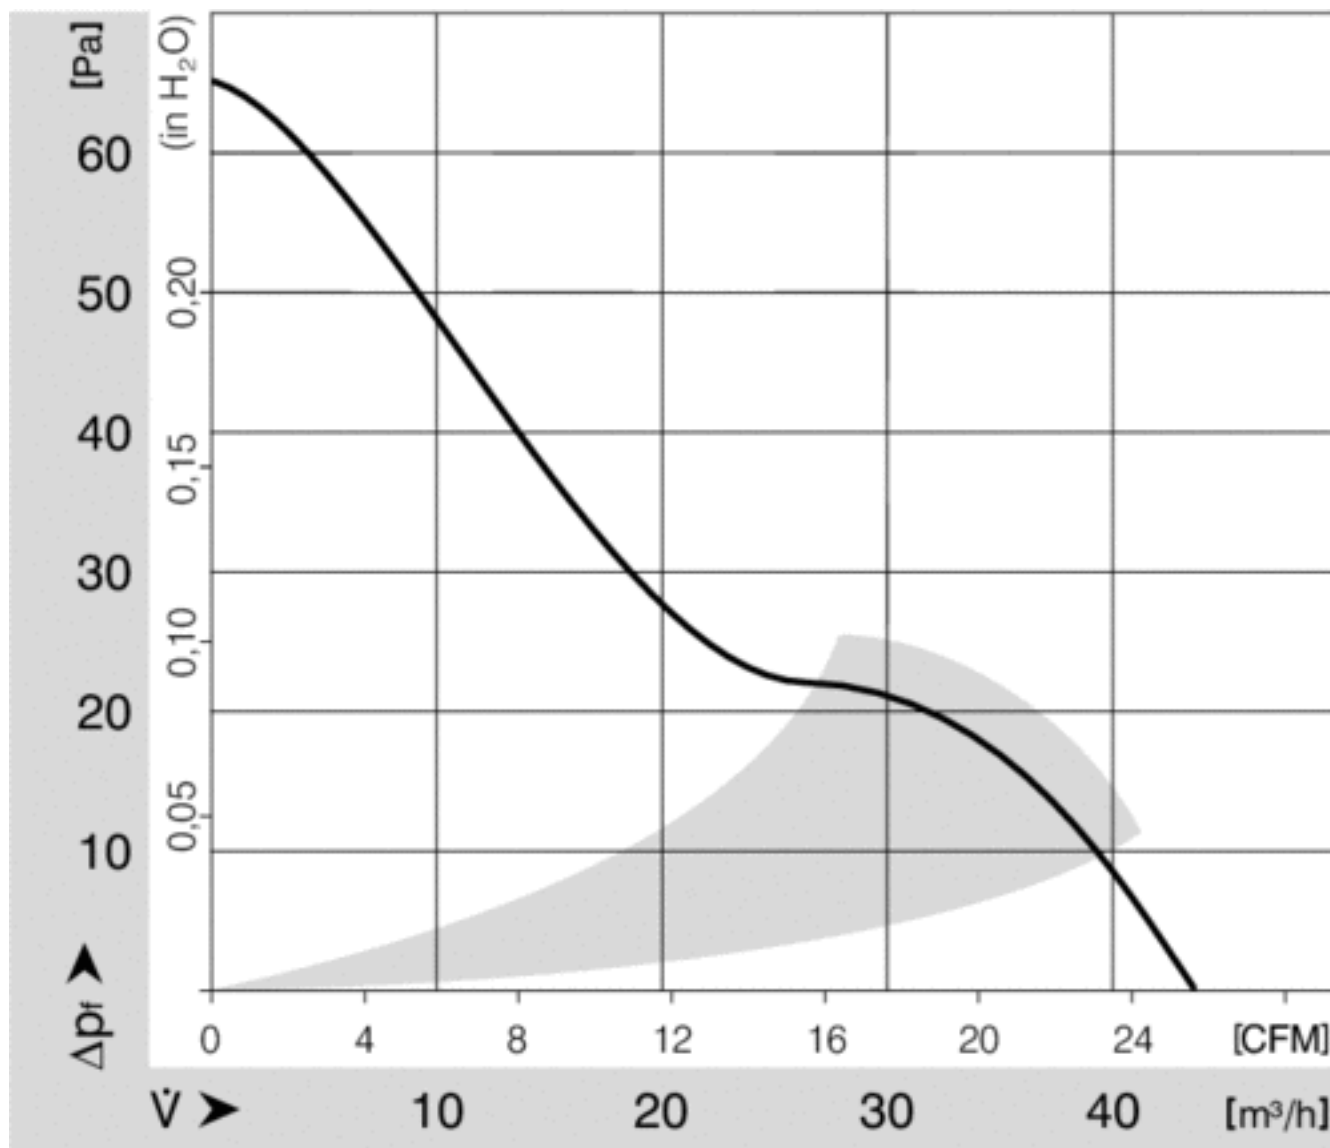




712F

Aksialvifte DC 70x70x15 mm

Tegning

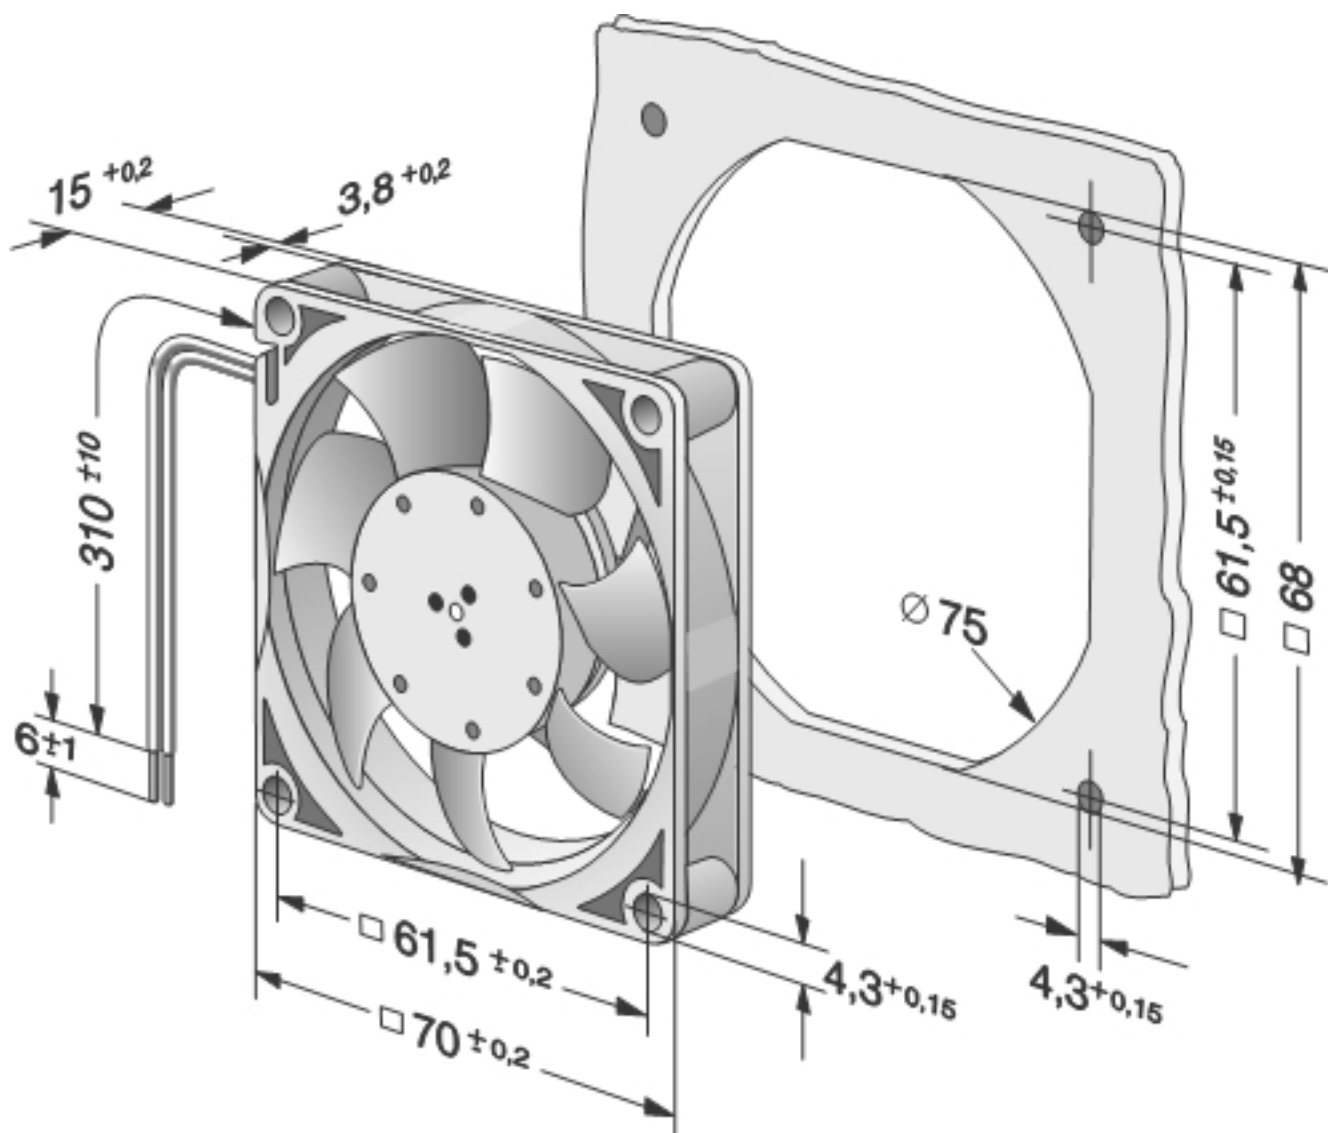



712F

Aksialvifte DC 70x70x15 mm

Kontakt

ebm-papst AS

Nordåsveien 5

1251 Oslo

Telf: 22 76 33 40

Fax: 22 61 91 73

mailbox@ebmpapst.no

www.ebmpapst.no