



7214N

Aksialvifte DC ø150x55 mm

Kan fås i Vario-Pro utførelse, avansert programvarestyrt tilpassing av viften for å passe applikasjonens krav.

Kan fås med opsjon /12;/17;/19



Tekniske data

Beskrivelse	Aksialvifte DC ø150x55 mm
Spennning	24 VDC
Spenningsområde	12-30 VDC
Effekt	12 W
Turtall	3050 rpm
Luftmengde	100.00 l/s
Luftmengde	360.0 m3/h
Luftmengde	211.9 CFM
Temperaturområde	-25...+72 °C
Blåseretning	Utløp over motorfestet
Rotasjonsretning	Moturs sett fra rotorsiden
Motor	Elektronisk kommutert ytterrotormotor med integrert driftselektronikk
Motorvern / Vern	Elektronisk vern mot feilaktig polaritet og blokkert rotor
Lagertype	Kulelager
Viftehjul	Glassfiberarmert plast PA
Viftehus	Metall
Elektrisk tilkobling	To enkeltledere AWG22, TR64, avmantlet og fortinnet. Huset er utstyrt med feste for jordtilkobling M4 x 8, skrue inngår
Lydtrykk	53.0 dB(A)
Lydeffekt	6.2 Bel
Levetid L10	80 000 timer 40 °C / 37 500 timer 72 °C
Oppfylte standarder	VDE, UL, CSA
Størrelse	ø 150 x 55 mm
Vekt	725 g
Art.nr.	9295414401

Se www.ebmpapst.no for oppdatert informasjon

Tilbehør til 7214N


Benevnning	Art.nr.	Informasjon
MFG150R	09498-2-4039	Berøringsgitter metall ø150 mm for 130/142/143 vifter



7214N

Aksialvifte DC ø150x55 mm

Diagram

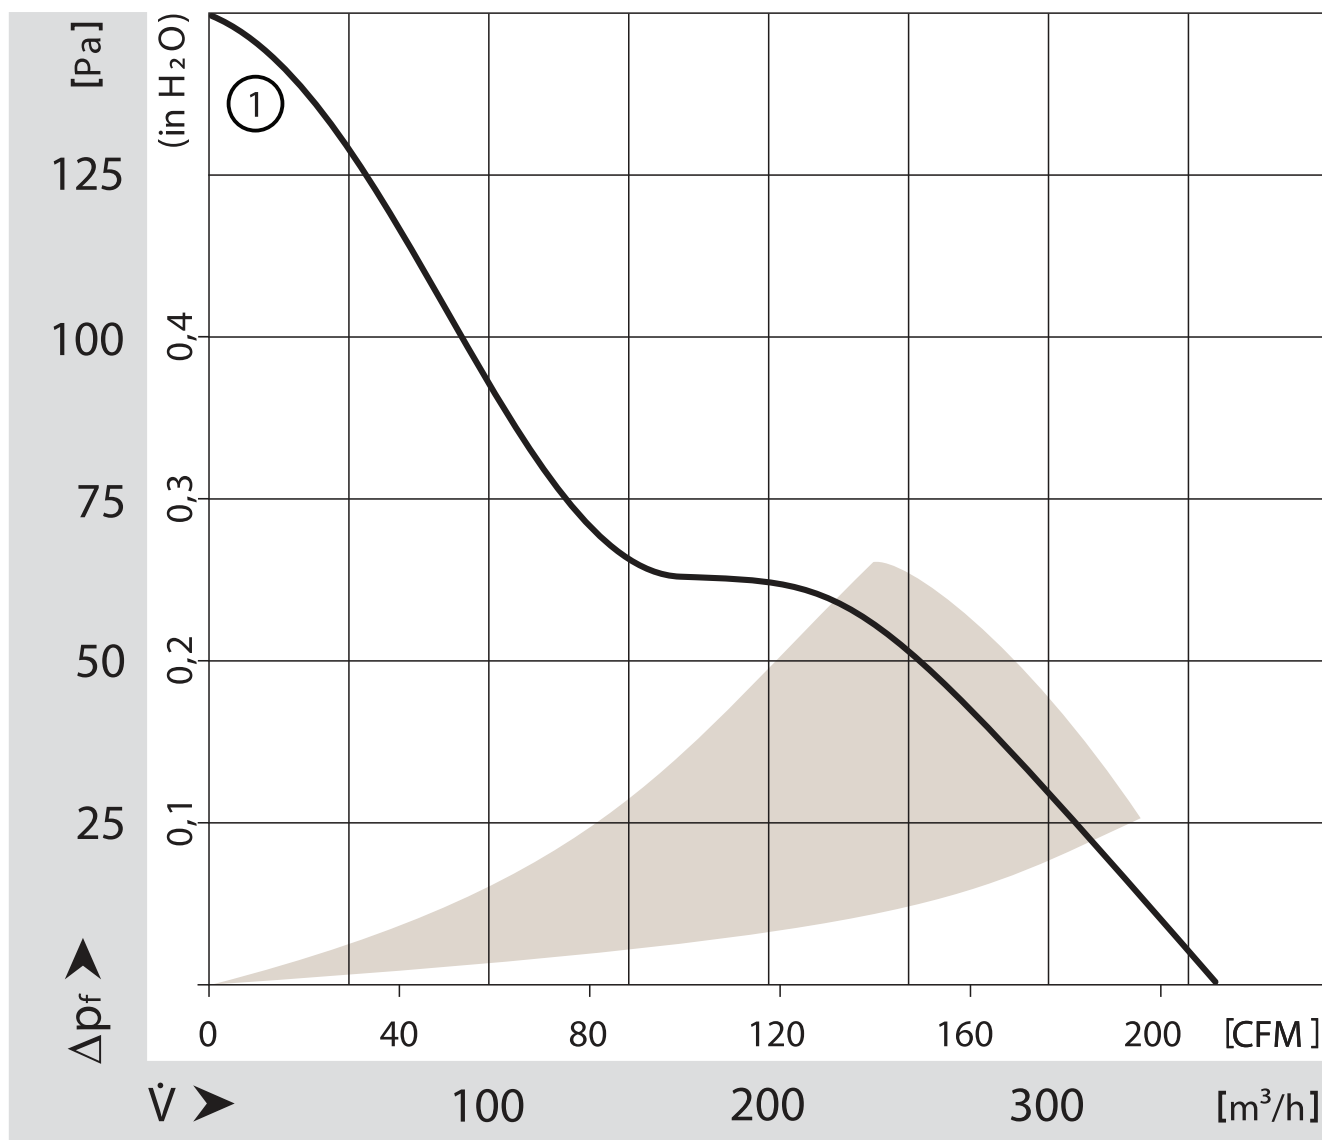




7214N

Aksialvifte DC $\varnothing 150 \times 55$ mm

Tegning

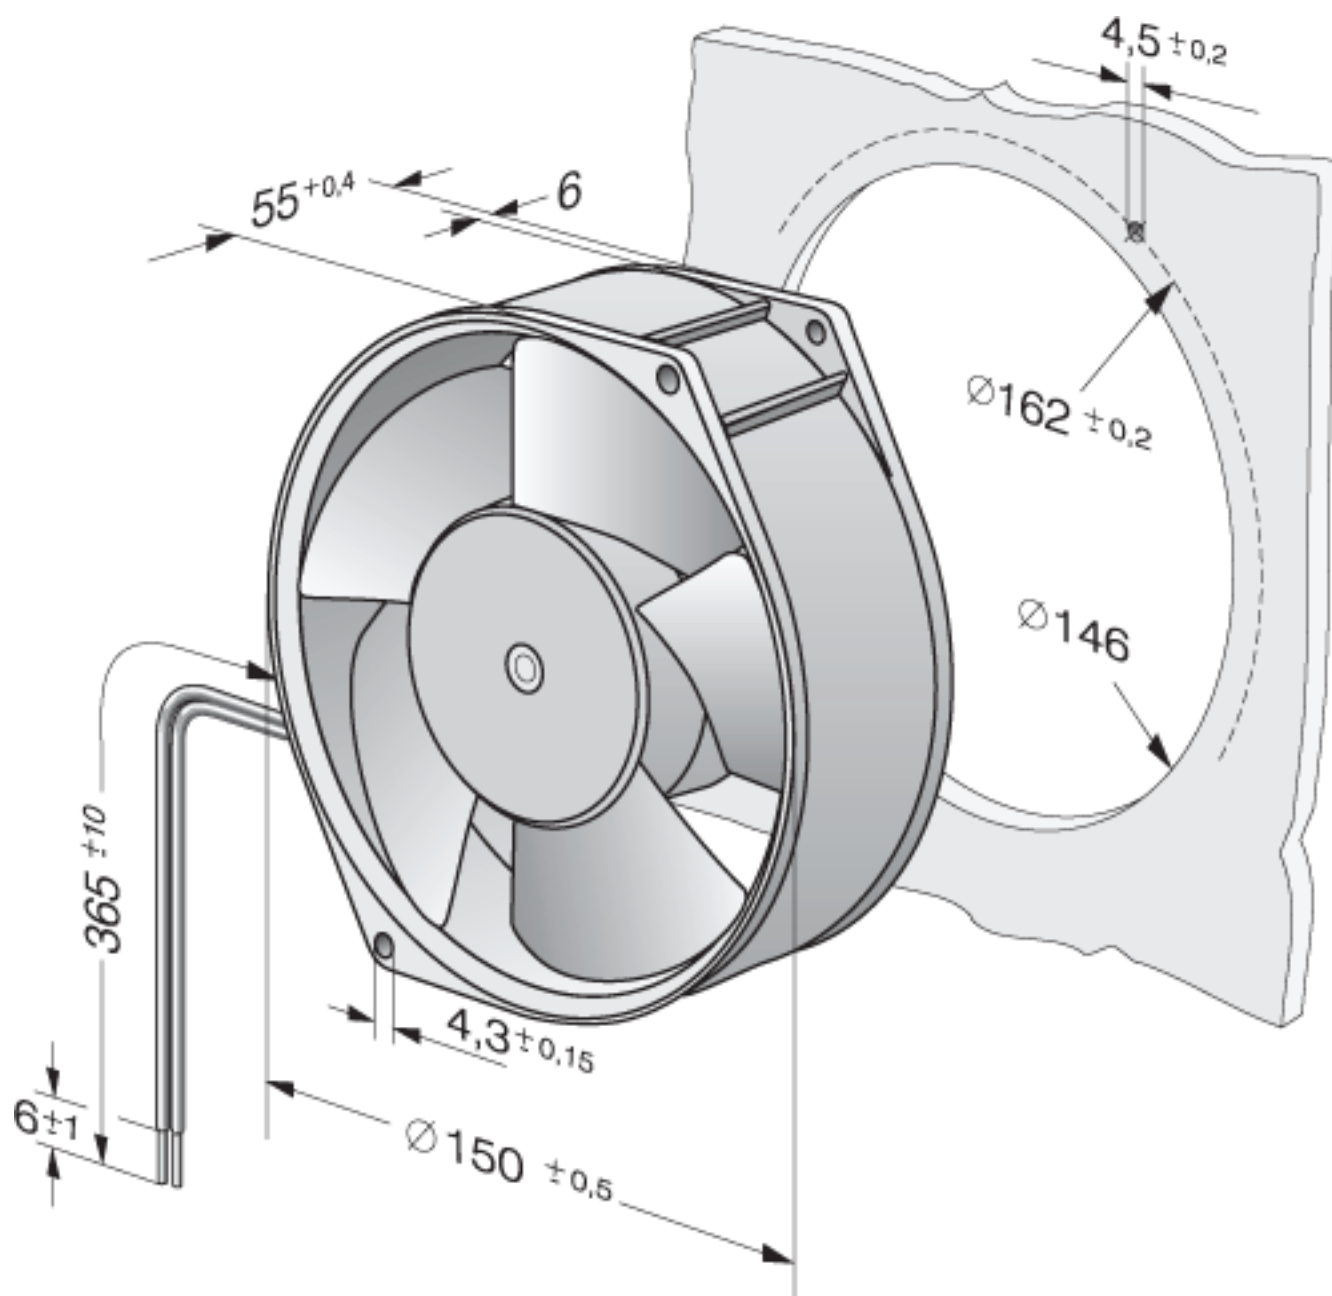



7214N

Aksialvifte DC ø150x55 mm

Kontakt

ebm-papst AS

Nordåsveien 5

1251 Oslo

Telf: 22 76 33 40

Fax: 22 61 91 73

mailbox@ebmpapst.no

www.ebmpapst.no