



8212JN

Aksialvifte DC 80x80x38 mm



Vifteblad med winglets. Kompakt konstruksjon med høy kapasitet. Kan fås med opsjon /2. Kan også fås i Vario-Pro utførelse, avansert programvarestyrt tilpassing av viften for å passe applikasjonens krav.

Tekniske data

Beskrivelse	Aksialvifte DC 80x80x38 mm
Spennning	12 VDC
Spenningsområde	7-13,8 VDC
Effekt	10 W
Turtall	8400 rpm
Luftmengde	36.70 l/s
Luftmengde	132.0 m3/h
Luftmengde	77.7 CFM
Temperaturområde	-20...+70 °C
Blåseretning	Utløp over motorfestet
Rotasjonsretning	Moturs sett fra rotorsiden
Motor	Elektronisk kommutert ytterrotormotor med integrert driftselektronikk
Motorvern / Vern	Elektronisk vern mot feilaktig polaritet, blokkert rotor og overbelastning
Lagertype	Kulelager
Viftehjul	Glassfiberarmert plast PA
Viftehus	Glassfiberarmert plast, PBT
Elektrik tilkobling	To enkeltledere AWG24, TR64, avmantlet og fortinnet
Lydtrykk	55.0 dB(A)
Lydeffekt	6.6 Bel
Levetid L10	62 500 timer 40 °C / 32 500 timer 70 °C
Oppfylte standarder	Søkt om godkjenninger
Størrelse	80 x 80 x 38 mm (B x H x D)
Vekt	160 g
Art.nr.	9292910002

Se www.ebmpapst.no for oppdatert informasjon




8212JN

Aksialvifte DC 80x80x38 mm

Tilbehør til 8212JN

Benevning	Art.nr.	Informasjon
FF325A/45	4620104	Plastgitter med grovfilter 80x80 mm
PF80	4620108	Plastgitter med filter 80x80 mm
MFG080	4620202	Berøringsgitter metall 80x80 mm
PG80S	92163-2-2929	Berøringsgitter plast 80x80 mm, skrues fast
PG80T	92162-2-2929	Berøringsgitter plast 80x80 mm, trykkes fast
PRF80	470111177	Berøringsgitter EMC 80x80 mm

Diagram

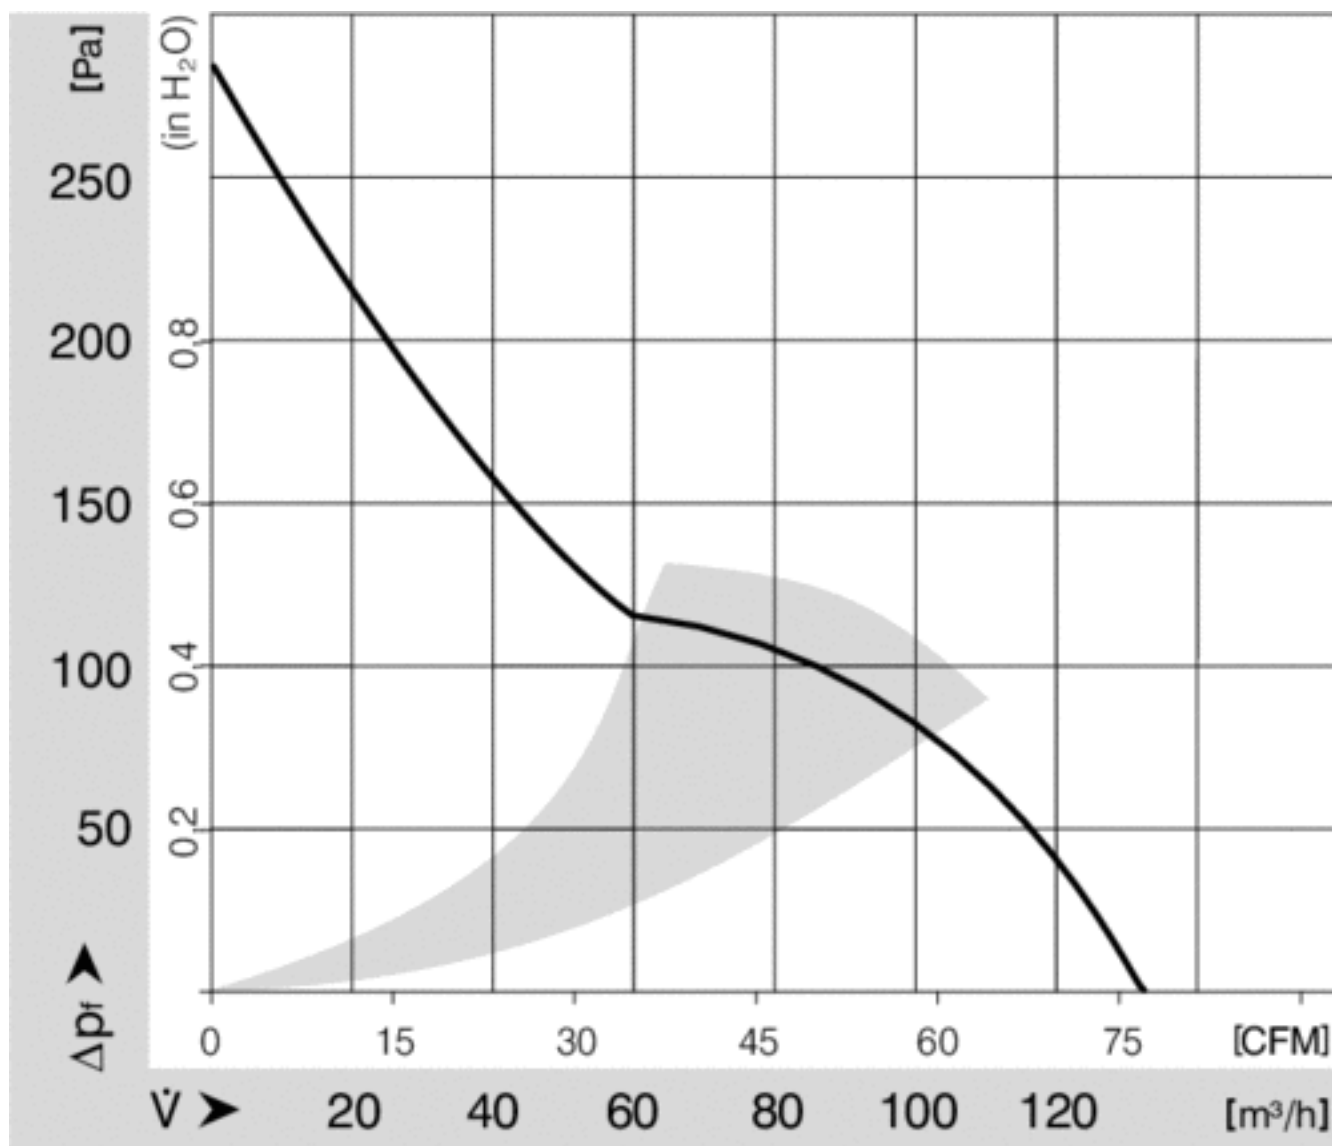




8212JN

Aksialvifte DC 80x80x38 mm

Tegning

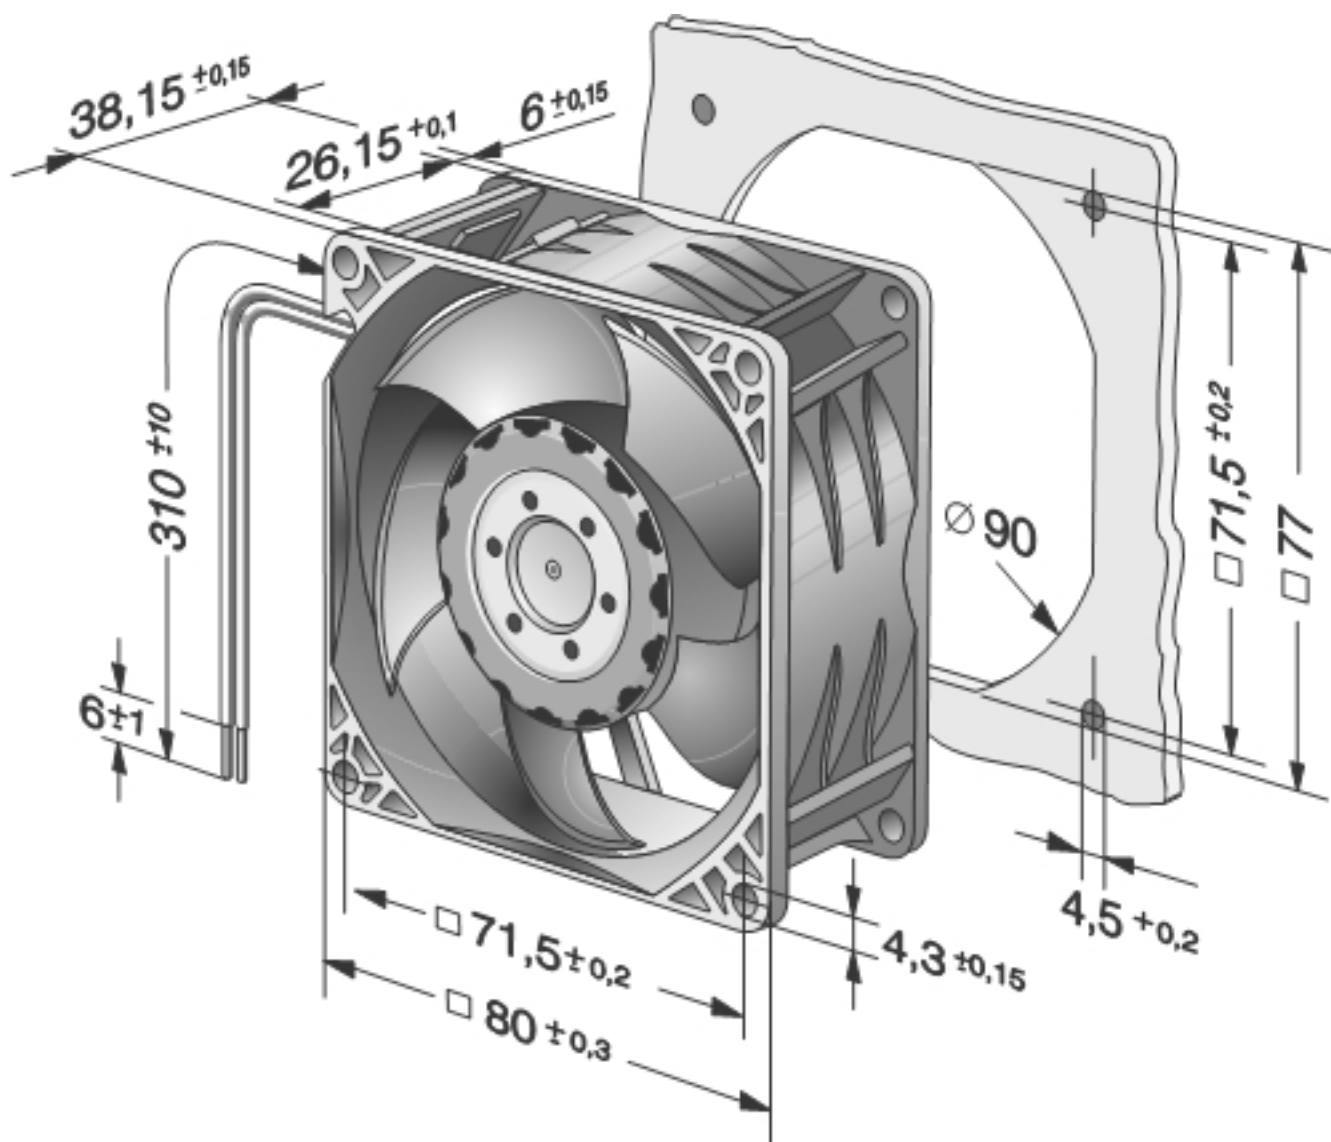



8212JN

Aksialvifte DC 80x80x38 mm

Kontakt

ebm-papst AS

Nordåsveien 5

1251 Oslo

Telf: 22 76 33 40

Fax: 22 61 91 73

mailbox@ebmpapst.no

www.ebmpapst.no