



8214J/2H4P

Aksialvifte DC 80x80x38 mm



Svært kraftig vifte for stor luftmengde ved høyt mottrykk. Innovative vifteblader utstyrt med winglets for lavt lydnivå. Utstyrt med tacho-utgang type /2 (se separat informasjon) samt PWM styresignal.

Tekniske data

Beskrivelse	Aksialvifte DC 80x80x38 mm
Spennings	24 VDC
Spenningsområde	12-27,6 VDC
Effekt	37 W
Turtall	14000 rpm
Luftmengde	61.70 l/s
Luftmengde	222.0 m3/h
Luftmengde	130.7 CFM
Temperaturområde	-20...+70 °C
Blåseretning	Utløp over motorfestet
Rotasjonsretning	Moturs sett fra rotorsiden
Motor	Elektronisk kommutert ytterrotormotor med integrert driftselektronikk
Motorvern / Vern	Elektronisk vern mot feilaktig polaritet og blokkert rotor
Lagertype	Kulelager
Viftehjul	Glassfiberarmert plast PA
Viftehus	Glassfiberarmert plast, PBT
Elektrisk tilkobling	Fire enkeltledere AWG22, TR64, avmantlet og fortinnet
Lydtrykk	71.0 dB(A)
Lydeffekt	7.8 Bel
Levetid L10	ebm-papst Service Life L10: 50 000 timer 40 °C / 25 000 timer 70 °C Life expectancy L10Δ: 100 000 timer 40 °C
Oppfylte standarder	CE, CCC, cCSAus, UL, VDE
Størrelse	80 x 80 x 38 mm (B x H x D)
Vekt	200 g
Art.nr.	9692910188

Se www.ebmpapst.no for oppdatert informasjon




8214J/2H4P

Aksialvifte DC 80x80x38 mm

Tilbehør til 8214J/2H4P


Benevning	Art.nr.	Informasjon
FF325A/45	4620104	Plastgitter med grovfilter 80x80 mm
PF80	4620108	Plastgitter med filter 80x80 mm
MFG080	4620202	Berøringsgitter metall 80x80 mm
PG80S	92163-2-2929	Berøringsgitter plast 80x80 mm, skrus fast
PG80T	92162-2-2929	Berøringsgitter plast 80x80 mm, trykkes fast
PRF80	470111177	Berøringsgitter EMC 80x80 mm

Diagram

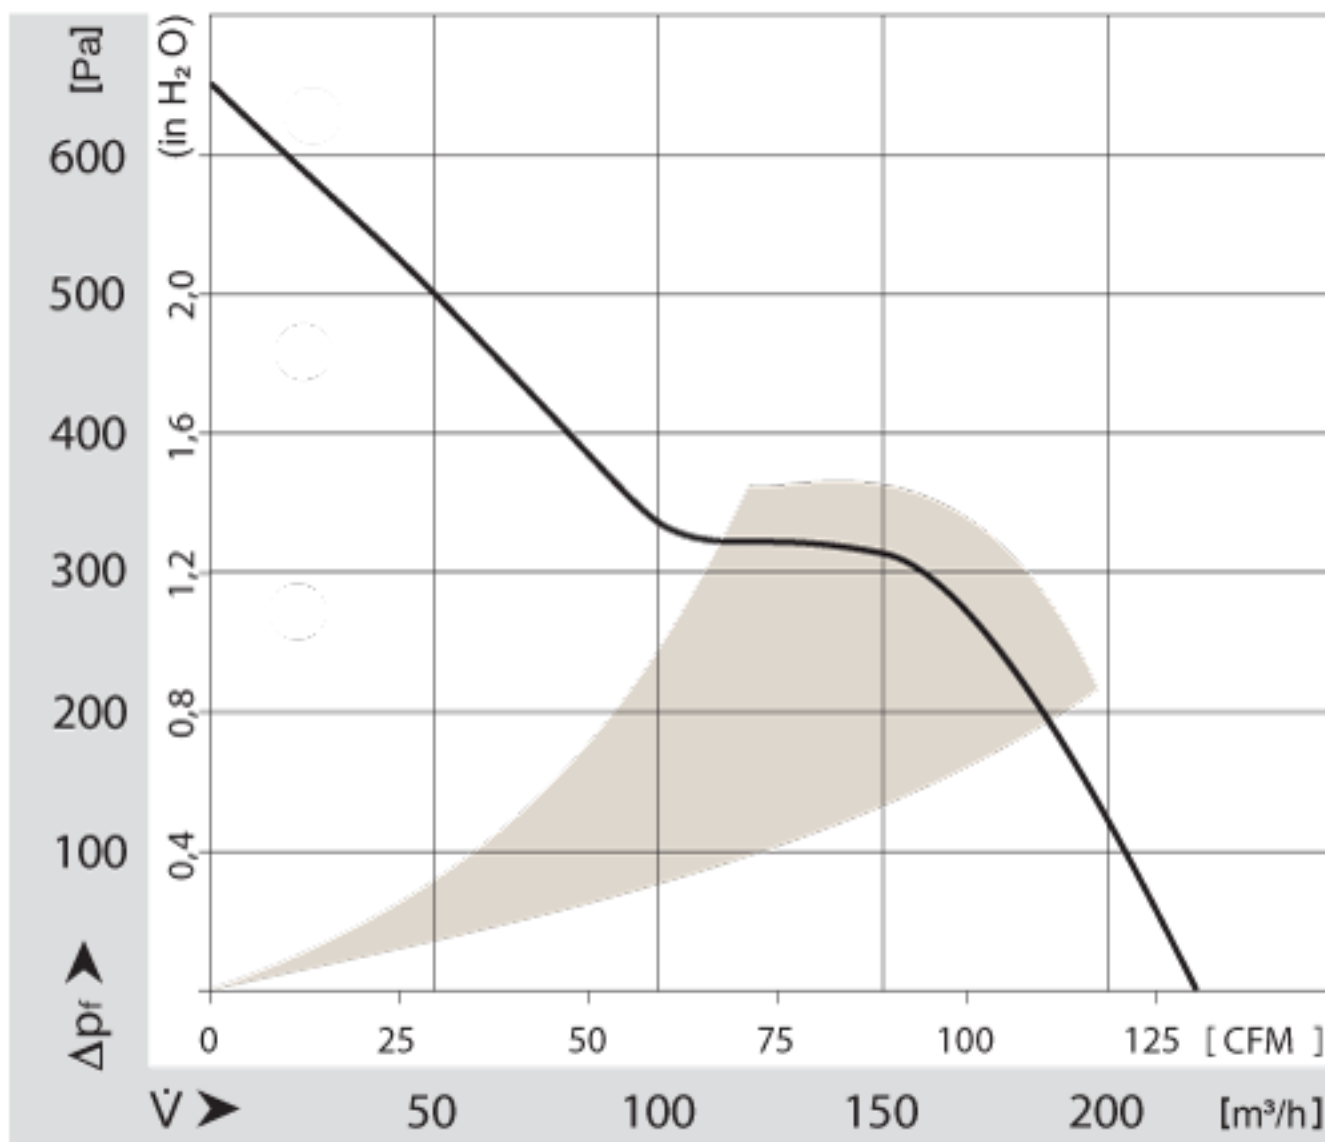



Tegning

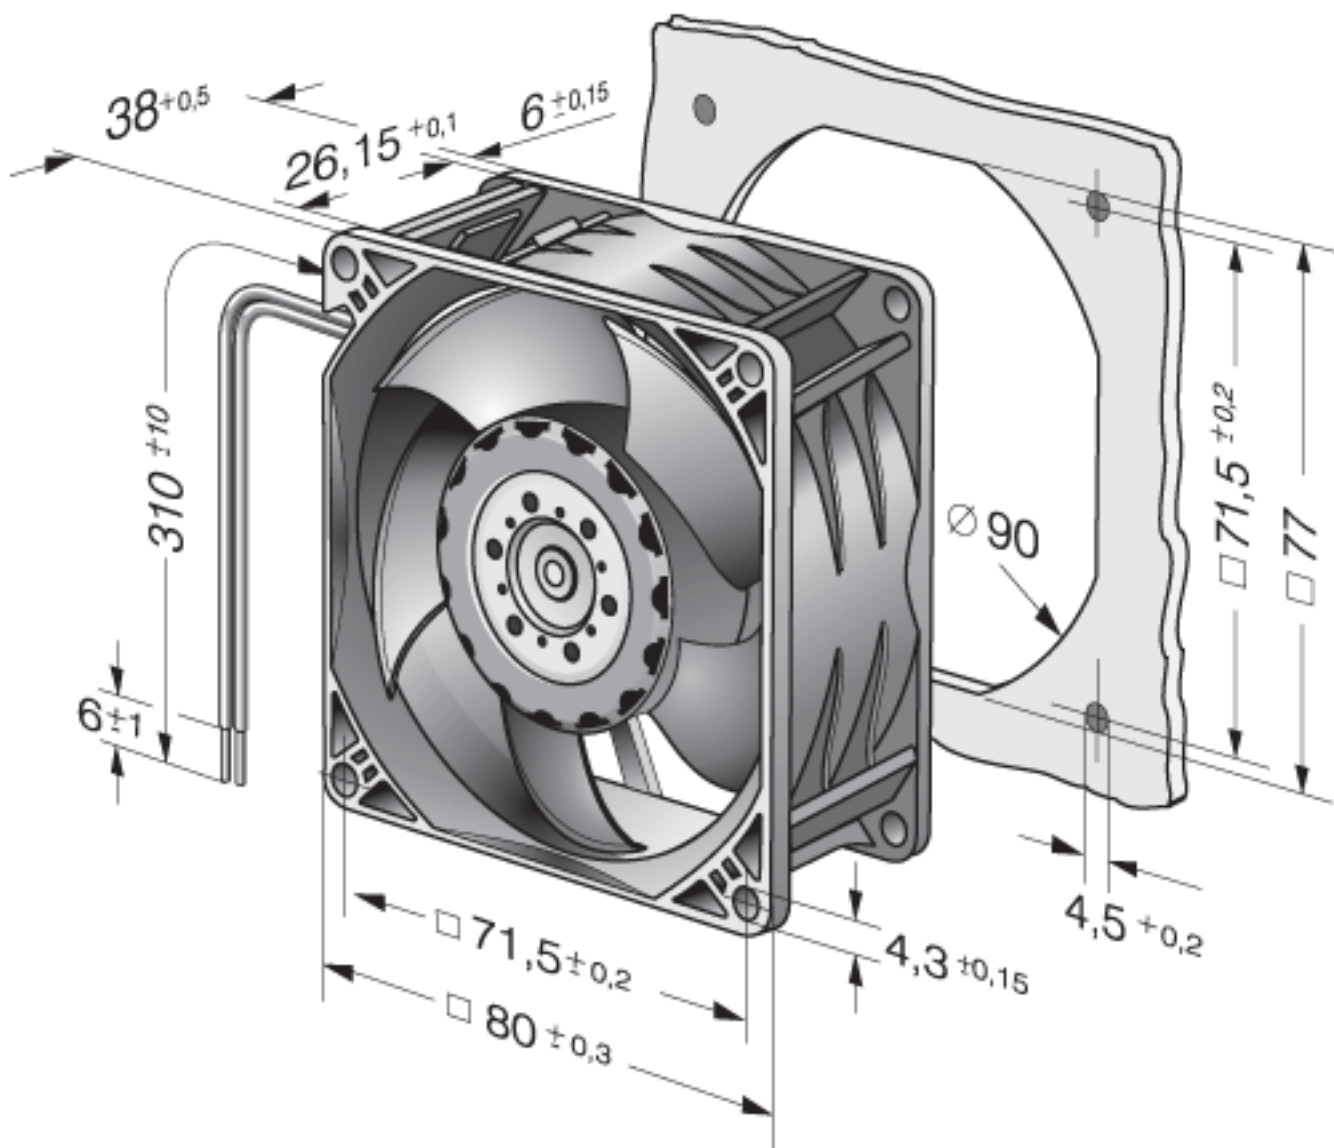

ebm-papst AS

Nordåsveien 5
1251 Oslo
Telf: 22 76 33 40
Fax: 22 61 91 73
mailbox@ebmpapst.no
www.ebmpapst.no