



8314HL

Aksialvifte DC 80x80x32 mm



Kan fås med opsjon /2. Kan også fås i Vario-Pro utførelse, avansert programvarestyrt tilpassing av viften for å passe applikasjonens krav.

Tekniske data

Beskrivelse	Aksialvifte DC 80x80x32 mm
Spennning	24 VDC
Spenningsområde	12-28 VDC
Effekt	4,3 W
Turtall	4200 rpm
Luftmengde	18.61 l/s
Luftmengde	67.0 m3/h
Luftmengde	39.4 CFM
Temperaturområde	-20...+75 °C
Blåseretning	Utløp over motorfestet
Rotasjonsretning	Medurs sett fra rotorsiden
Motor	Elektronisk kommutert ytterrotormotor med integrert driftselektronikk
Motorvern / Vern	Elektronisk vern mot feilaktig polaritet, blokkert rotor og overbelastning ved PTC-motstand, delvis impedansebeskyttet
Lagertype	Kulelager
Viftehjul	Glassfiberarmert plast PA
Viftehus	Glassfiberarmert plast, PBTP
Elektrik tilkobling	To enkeltledere AWG22, TR64, avmantlet og fortinnet
Lydtrykk	43.0 dB(A)
Lydeffekt	5.8 Bel
Levetid L10	62 500 timer 40 °C / 27 500 timer 75 °C
Oppfylte standarder	VDE, UL, CSA
Størrelse	80 x 80 x 32 mm (B x H x D)
Vekt	170 g
Art.nr.	9294303063

Se www.ebmpapst.no for oppdatert informasjon




8314HL

Aksialvifte DC 80x80x32 mm

Tilbehør til 8314HL

Benevning	Art.nr.	Informasjon
FF325A/45	4620104	Plastgitter med grovfilter 80x80 mm
PF80	4620108	Plastgitter med filter 80x80 mm
MFG080	4620202	Berøringsgitter metall 80x80 mm
PG80S	92163-2-2929	Berøringsgitter plast 80x80 mm, skrus fast
PG80T	92162-2-2929	Berøringsgitter plast 80x80 mm, trykkes fast
PRF80	470111177	Berøringsgitter EMC 80x80 mm
LZ212	9920212000	Monteringsblekk for serie 8300, 3300, 4300

Diagram

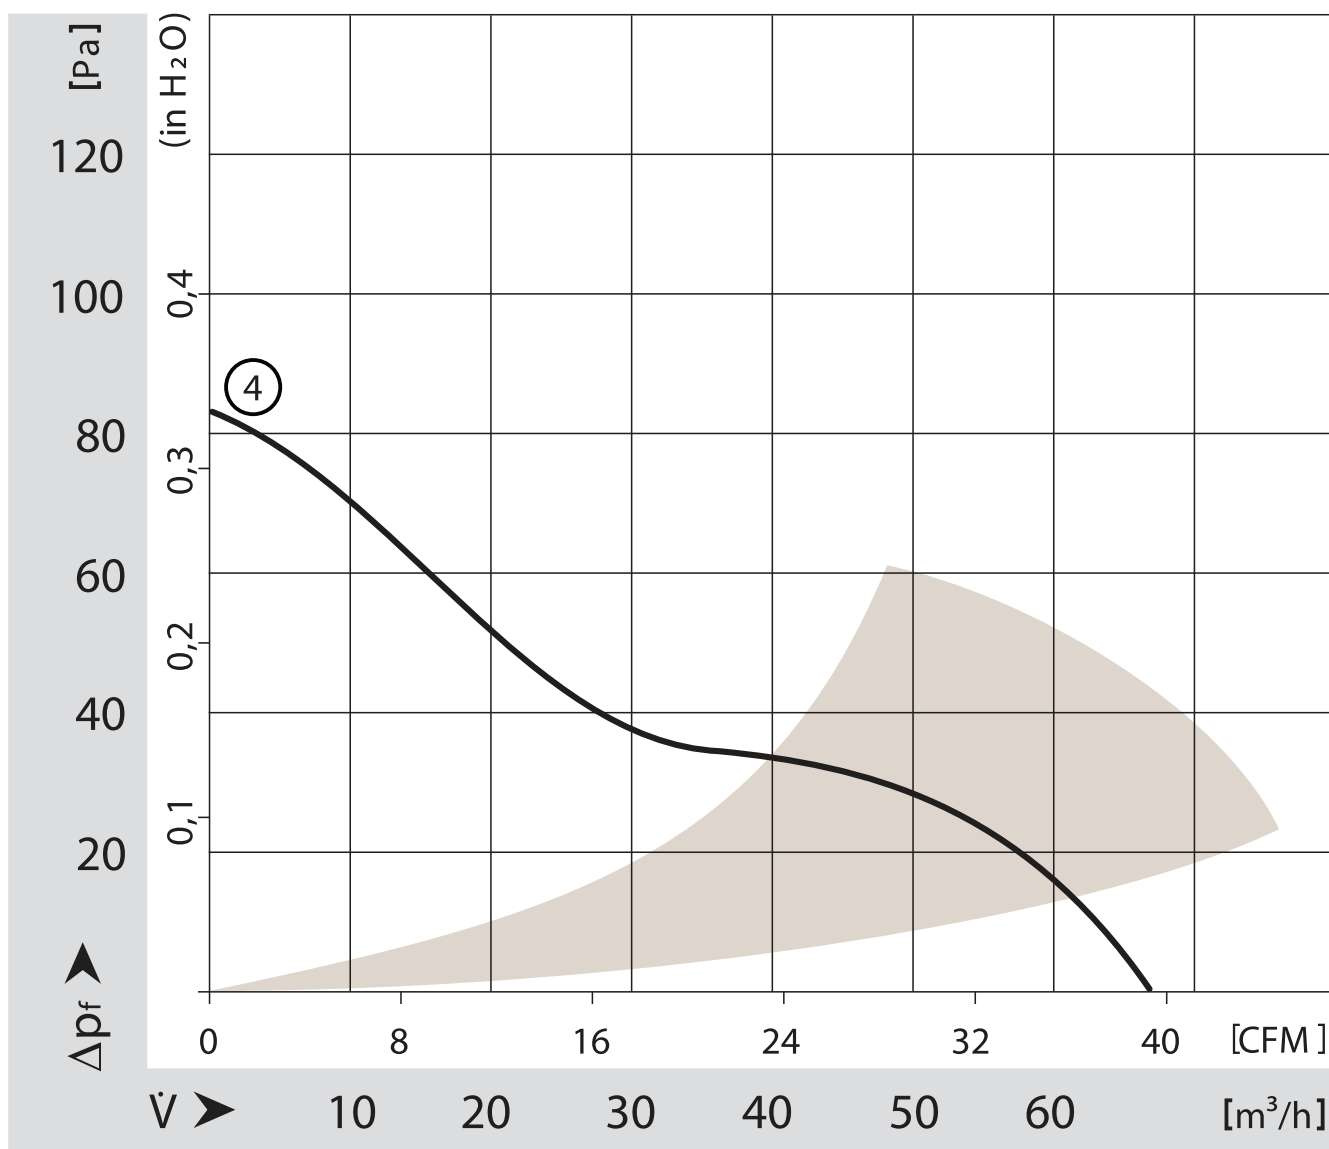




8314HL

Aksialvifte DC 80x80x32 mm

Tegning

Rotor protrusion max. 0.4 mm.

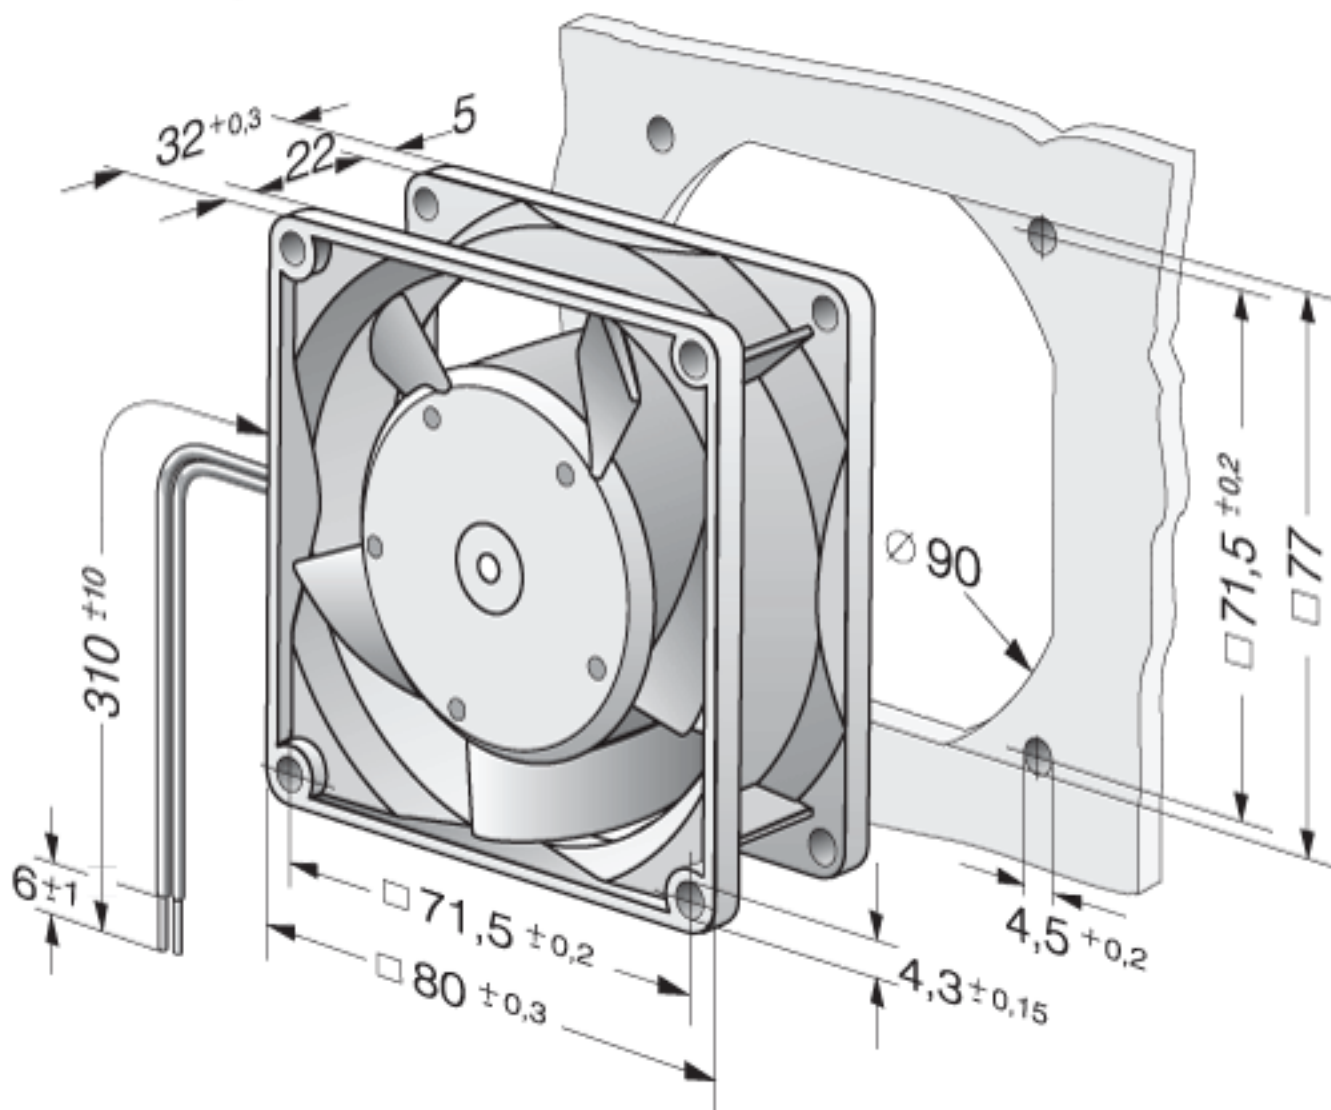

Kontakt

ebm-papst AS

Nordåsveien 5

1251 Oslo

Telf: 22 76 33 40

Fax: 22 61 91 73

mailbox@ebmpapst.no

www.ebmpapst.no