



8412N/2

Aksialvifte DC 80x80x25 mm



Utstyrt med tacho-utgang type /2 (se separat informasjon). Kan også fås i Vario-Pro utførelse, avansert programvarestyrt tilpassing av viften for å passe applikasjonens krav.

Tekniske data

Beskrivelse	Aksialvifte DC 80x80x25 mm
Spennning	12 VDC
Spenningsområde	8-15 VDC
Effekt	2 W
Turtall	3100 rpm
Luftmengde	19.16 l/s
Luftmengde	69.0 m3/h
Luftmengde	40.6 CFM
Temperaturområde	-20...+70 °C
Blåseretning	Utløp over motorfestet
Rotasjonsretning	Moturs sett fra rotorsiden
Motor	Elektronisk kommutert ytterrotormotor med integrert driftselektronikk
Motorvern / Vern	Elektronisk vern mot feilaktig polaritet, blokkert rotor og overbelastning, delvis impedansebeskyttet
Lagertype	Kulelager
Viftehjul	Glassfiberarmert plast PA
Viftehus	Glassfiberarmert plast, PBTP
Elektrik tilkobling	Tre enkeltledere AWG24, TR64, avmantlet og fortinnet
Lydtrykk	32.0 dB(A)
Lydeffekt	4.7 Bel
Levetid L10	70 000 timer 40 °C / 35 000 timer 70 °C
Oppfylte standarder	VDE, UL, CSA
Størrelse	80 x 80 x 25 mm (B x H x D)
Vekt	95 g
Art.nr.	9292506190

Se www.ebmpapst.no for oppdatert informasjon




8412N/2

Aksialvifte DC 80x80x25 mm

Tilbehør til 8412N/2


Benevning	Art.nr.	Informasjon
FF325A/45	4620104	Plastgitter med grovfilter 80x80 mm
PF80	4620108	Plastgitter med filter 80x80 mm
MFG080	4620202	Berøringsgitter metall 80x80 mm
PG80S	92163-2-2929	Berøringsgitter plast 80x80 mm, skrues fast
PG80T	92162-2-2929	Berøringsgitter plast 80x80 mm, trykkes fast
PRF80	470111177	Berøringsgitter EMC 80x80 mm

Diagram

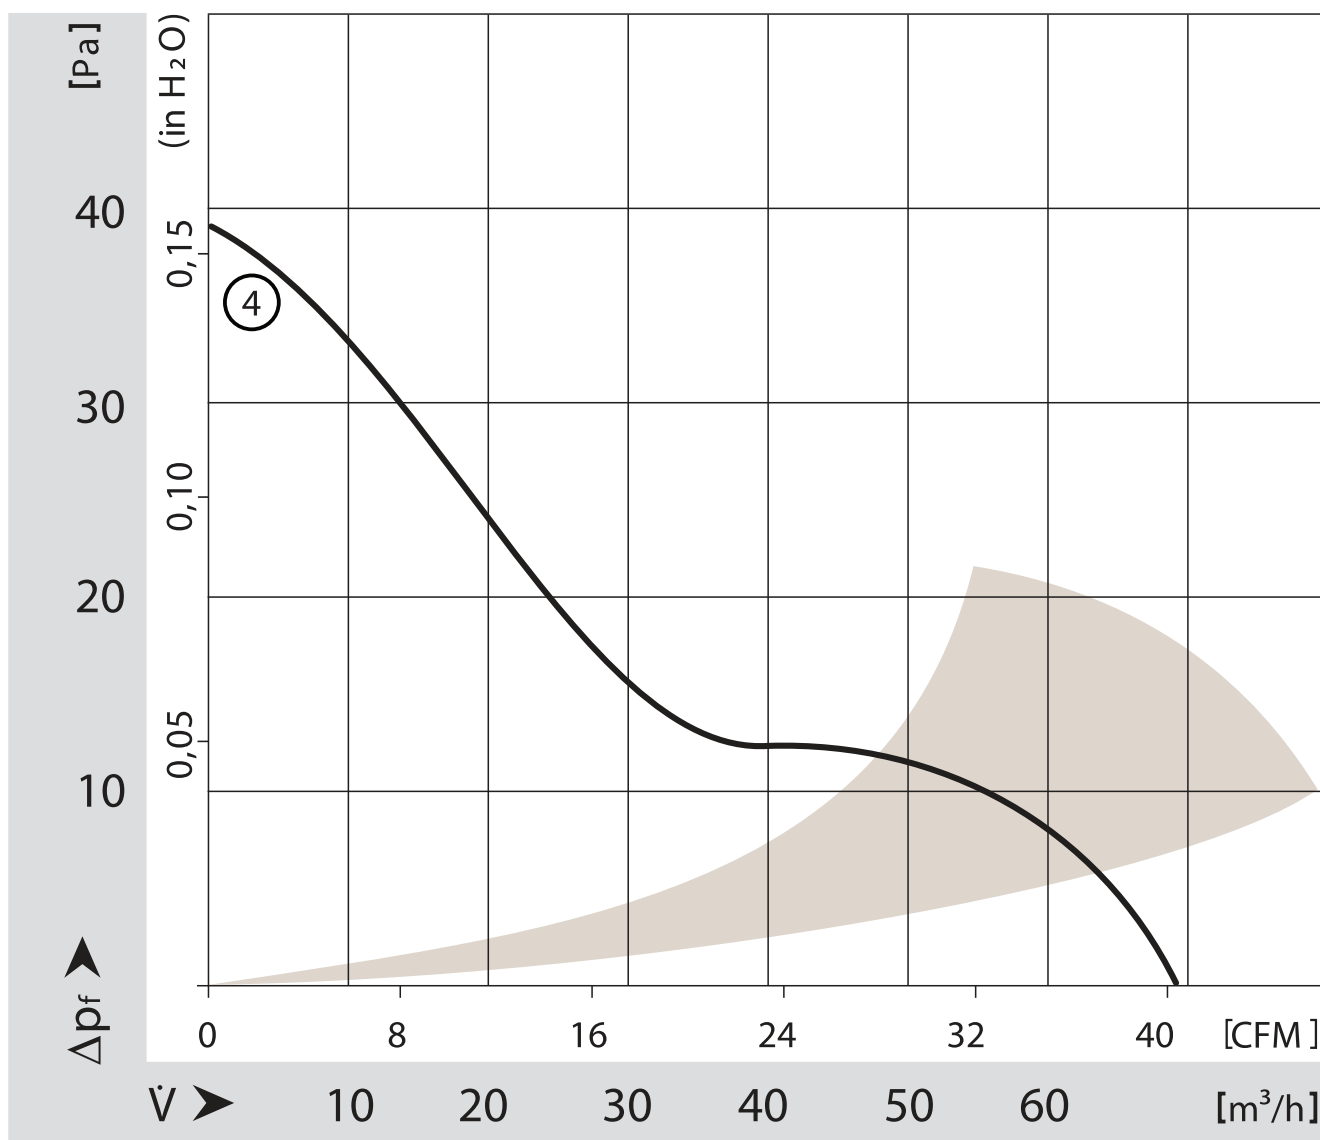



Tegning

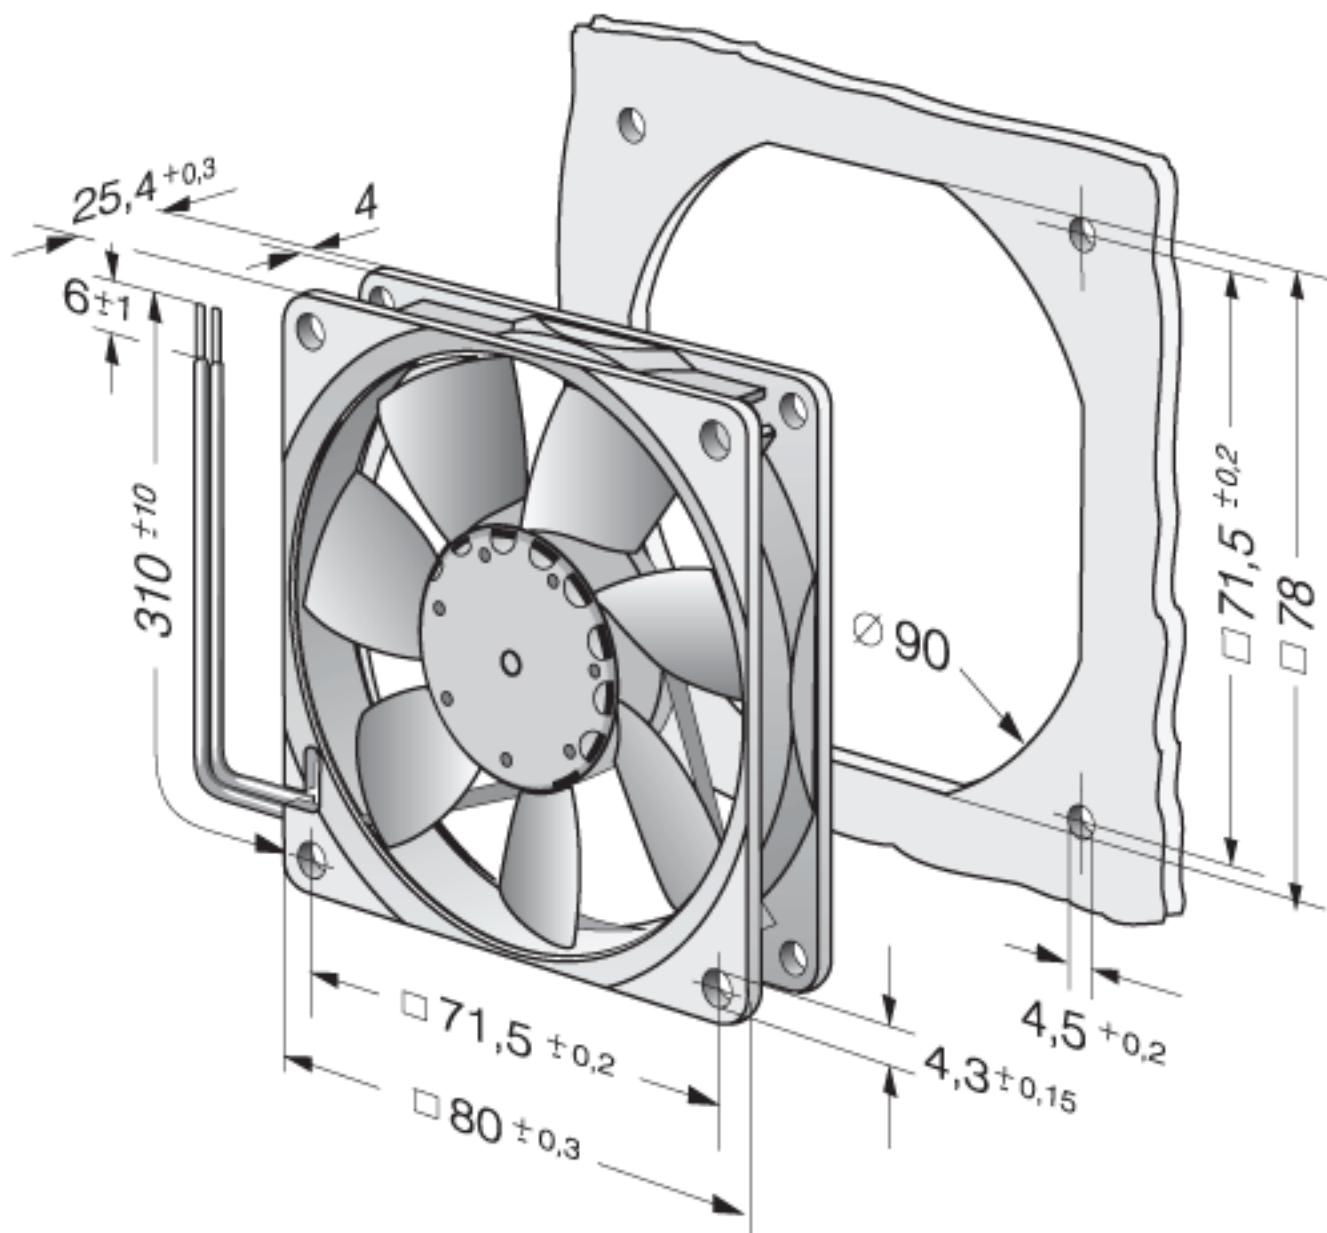

ebm-papst AS