



W1G200-HH01-52

Aksialvifte DC 225x225x80 mm

Turtallet styres med 0-10 V signal eller PWM signal, utstyrt med tachoutgang.



Tekniske data

Beskrivelse	Aksialvifte DC 225x225x80 mm
Spennning	48 VDC
Spenningsområde	36-57 VDC
Effekt	55 W
Turtall	2750 rpm
Luftmengde	279.00 l/s
Luftmengde	1005.0 m3/h
Luftmengde	591.5 CFM
Temperaturområde	-25...+60 °C
Blåseretning	Utløp over motorfestet
Rotasjonsretning	Moturs sett fra rotorsiden
Motor	Elektronisk kommutert ytterrotormotor med integrert driftselektronikk
Lagertype	Kulelager
Viftehjul	Vifteblader i stål fastsveiset på rotoren.
Viftehus	Støpt aluminium GDAISi.
Elektrisk tilkobling	Koblingsplint: PE, Styresignal, Tachoutgang, (-), (+)
Lydtrykk	60.0 dB(A)
Levetid L10	57 000 timer 40 °C / 57 000 timer 60 °C
Oppfylte standarder	VDE, UL, CSA
Størrelse	225 x 225 x 80 mm (B x H x D)
Vekt	2100 g
Art.nr.	W1G200HH0152

Se www.ebmpapst.no for oppdatert informasjon

Tilbehør til W1G200-HH01-52


Benevnning	Art.nr.	Informasjon
MFG225	78128-2-4039	Berøringsgitter metall 225x225 mm
Temperatursensor 0-10V signal	50003-1-0174	Temperatursensor +10...+45 °C med utgang 0-10V



W1G200-HH01-52

Aksialvifte DC 225x225x80 mm

Diagram

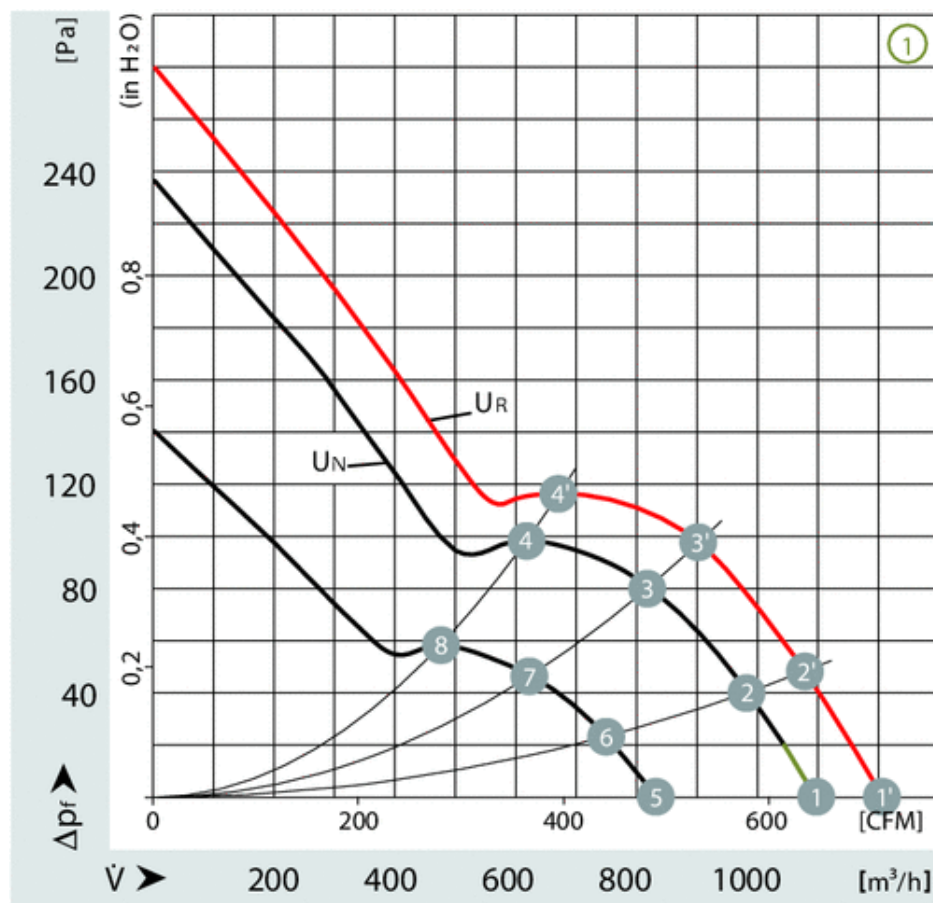


	n [min ⁻¹]	P ₁ [W]	η _{tl} [%]	L _{pA} [dBA]
① ①'	2300	73	–	63
① ②'	2970	77	67	62
① ③'	3100	80	64	63
① ④'	2970	80	54	66
① ①	2950	55	–	60
① ②	2890	58	67	60
① ③	2800	61	64	61
① ④	2780	63	54	64
① ⑤	2270	27	–	55
① ⑥	2230	28	67	54
① ⑦	2170	29	64	54
① ⑧	2130	30	54	57



W1G200-HH01-52

Aksialvifte DC 225x225x80 mm

Tegning

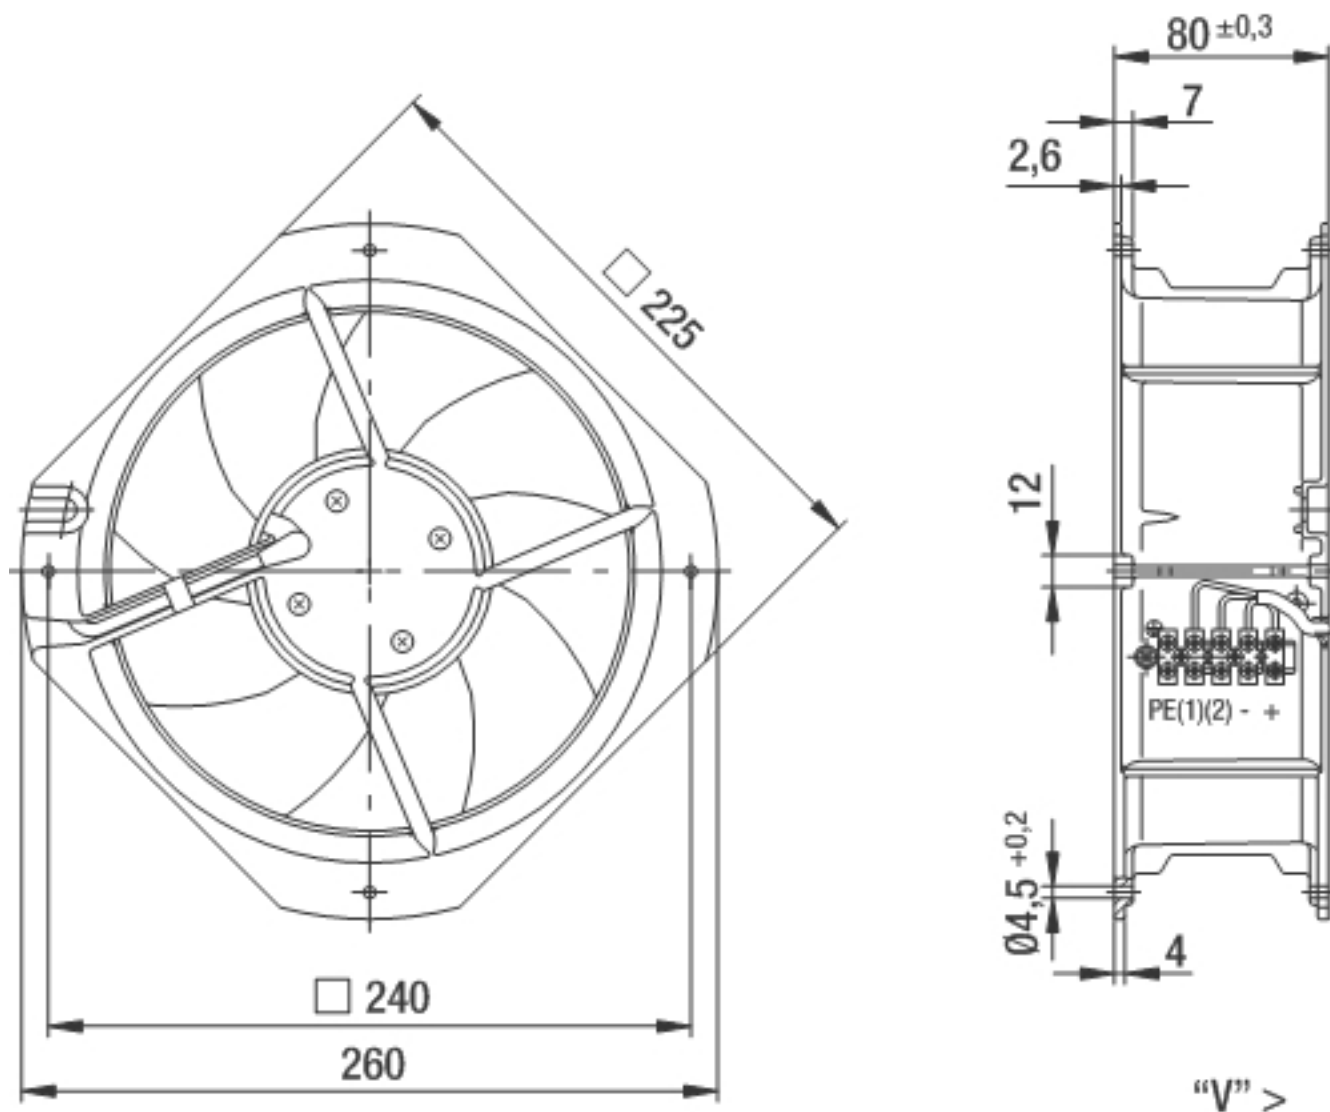



W1G200-HH01-52

Aksialvifte DC 225x225x80 mm

Kontakt

ebm-papst AS

Nordåsveien 5

1251 Oslo

Telf: 22 76 33 40

Fax: 22 61 91 73

mailbox@ebmpapst.no

www.ebmpapst.no