



RER125-19/56

Radialvifte AC ø138x40 mm



Luftmengde og lyd er avhengig av hvordan viften installeres. Luftmengde og lyd bør måles i sin applikasjon.

Tekniske data

Beskrivelse	Radialvifte AC ø138x40 mm
Spennning	1~230 VAC
Frekvens	50 Hz
Effekt	19 W
Merkestrøm	115 mA
Turtall	2600 rpm
Luftmengde	28.90 l/s
Luftmengde	104.0 m3/h
Luftmengde	61.2 CFM
Temperaturområde	-30...+60 °C
Rotasjonsretning	Medurs sett fra rotorsiden
Motor	AC ytterrotormotor av skjermполstype
Motorvern / Vern	Impedansbeskyttet mot overbelastning
Lagertype	Kulelager
Viftehjul	Glassfiberarmert plast, stål.
Elektrik tilkobling	To enkeltledere AWG22 avmantlet og fortinnet
Lydeffekt	6.2 Bel
Levetid L10	37 500 timer 40 °C / 22 500 timer 60 °C
Oppfylte standarder	VDE, UL, CSA
Størrelse	ø 138 x 40 mm
Vekt	500 g
Art.nr.	9544014151


Se www.ebmpapst.no for oppdatert informasjon



RER125-19/56

Radialvifte AC ø138x40 mm

Diagram

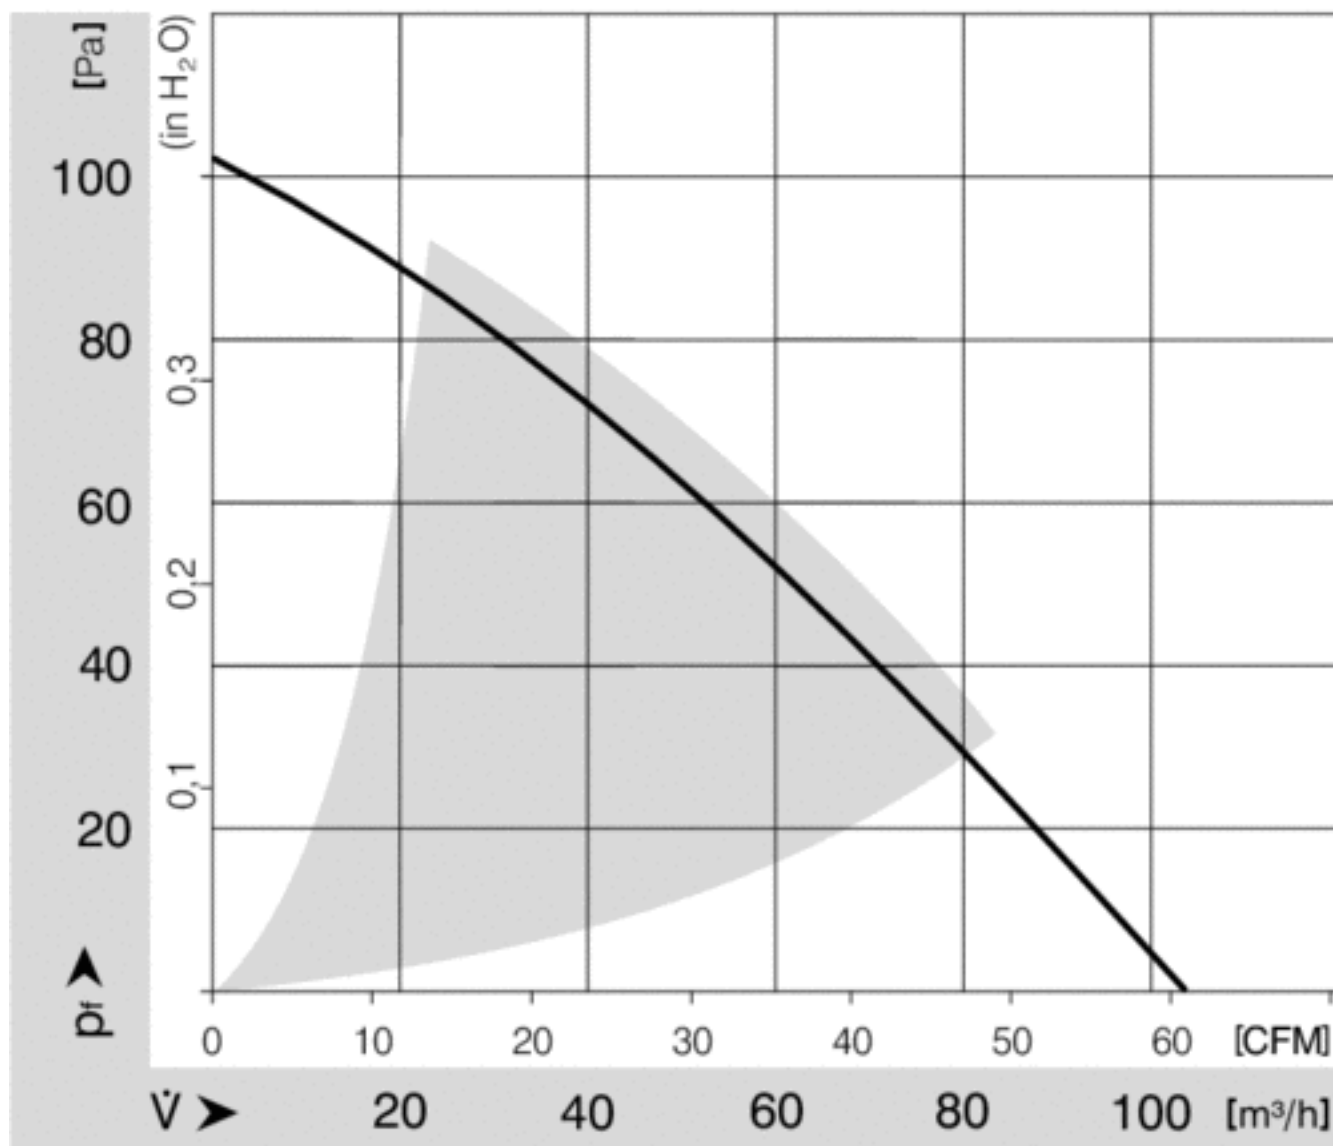




RER125-19/56

Radialvifte AC $\varnothing 138 \times 40$ mm

Tegning

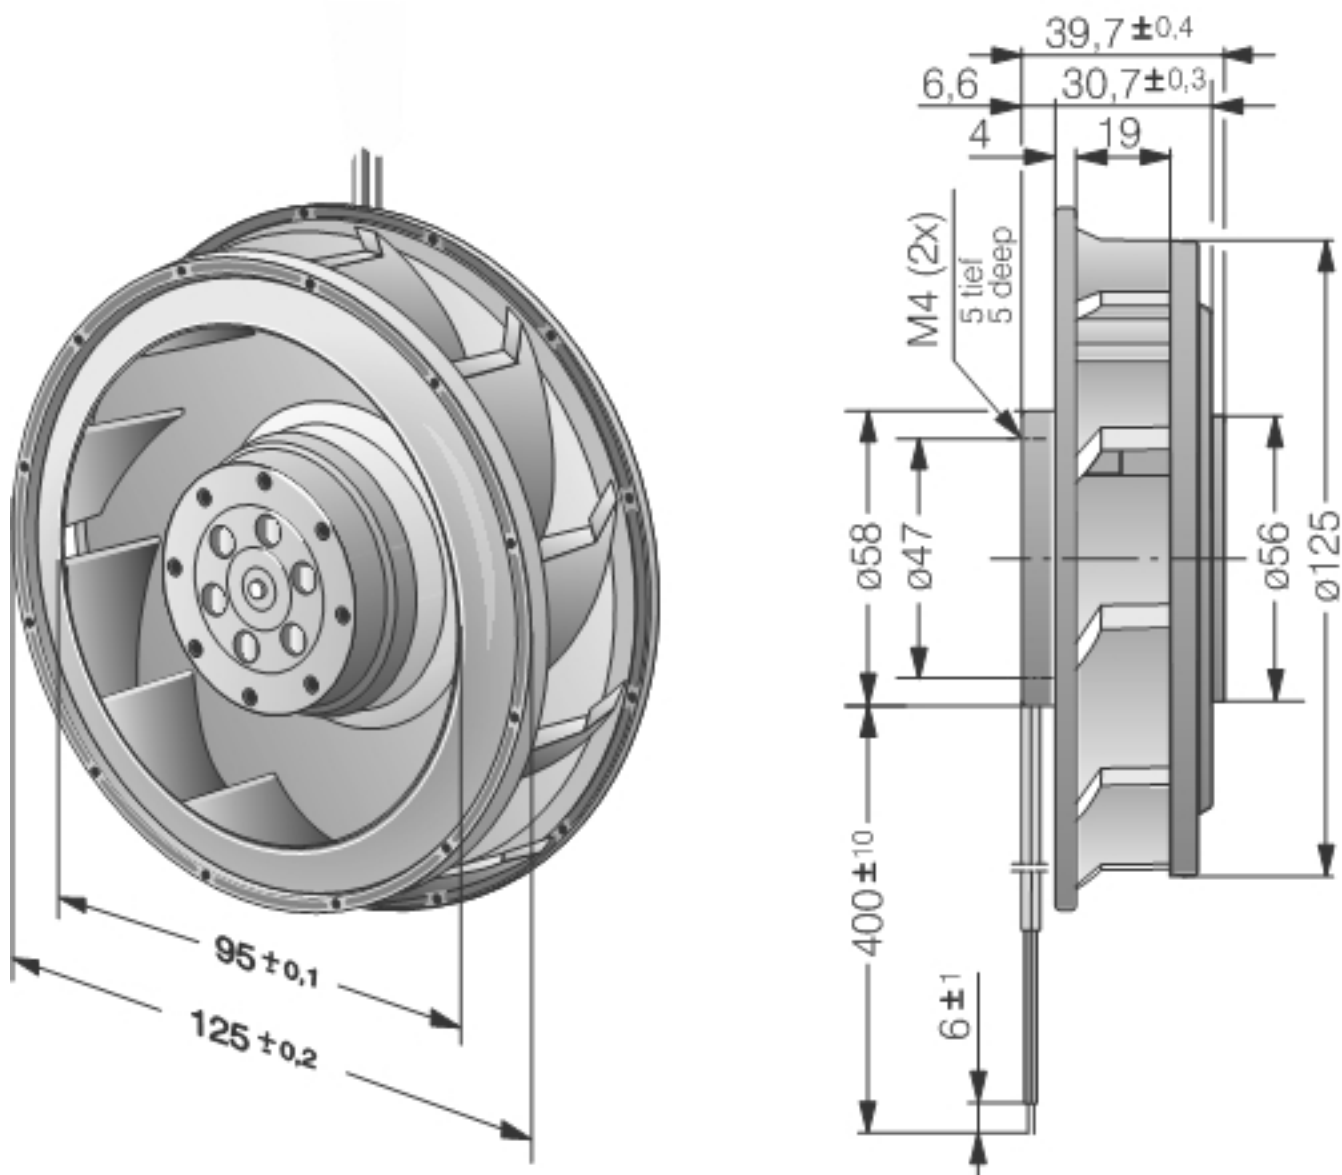



RER125-19/56

Radialvifte AC ø138x40 mm

Kontakt

ebm-papst AS

Nordåsveien 5

1251 Oslo

Telf: 22 76 33 40

Fax: 22 61 91 73

mailbox@ebmpapst.no

www.ebmpapst.no