



RER160-28/56S

Radialvifte AC ø176x54 mm



Luftmengde og lyd er avhengig av hvordan viften installeres. Luftmengde og lyd bør måles i sin applikasjon.

Tekniske data

Beskrivelse	Radialvifte AC ø176x54 mm
Spennning	1~230 VAC
Frekvens	50 Hz
Effekt	45 W
Merkestrøm	320 mA
Turtall	2800 rpm
Luftmengde	65.00 l/s
Luftmengde	234.0 m3/h
Luftmengde	137.7 CFM
Temperaturområde	-30...+60 °C
Rotasjonsretning	Moturs sett fra rotorsiden
Motor	AC ytterrotormotor av skjermполstype
Motorvern / Vern	Impedansbeskyttet mot overbelastning
Lagertype	Kulelager
Viftehjul	Glassfiberarmert plast, stål.
Elektrik tilkobling	To enkeltledere AWG18 avmantlet og fortinnet
Lydeffekt	6.6 Bel
Levetid L10	30 000 timer 40 °C / 20 000 timer 60 °C
Oppfylte standarder	VDE, UL, CSA
Størrelse	ø 176 x 54 mm
Vekt	1000 g
Art.nr.	9545020051


Se www.ebmpapst.no for oppdatert informasjon



RER160-28/56S

Radialvifte AC ø176x54 mm

Diagram

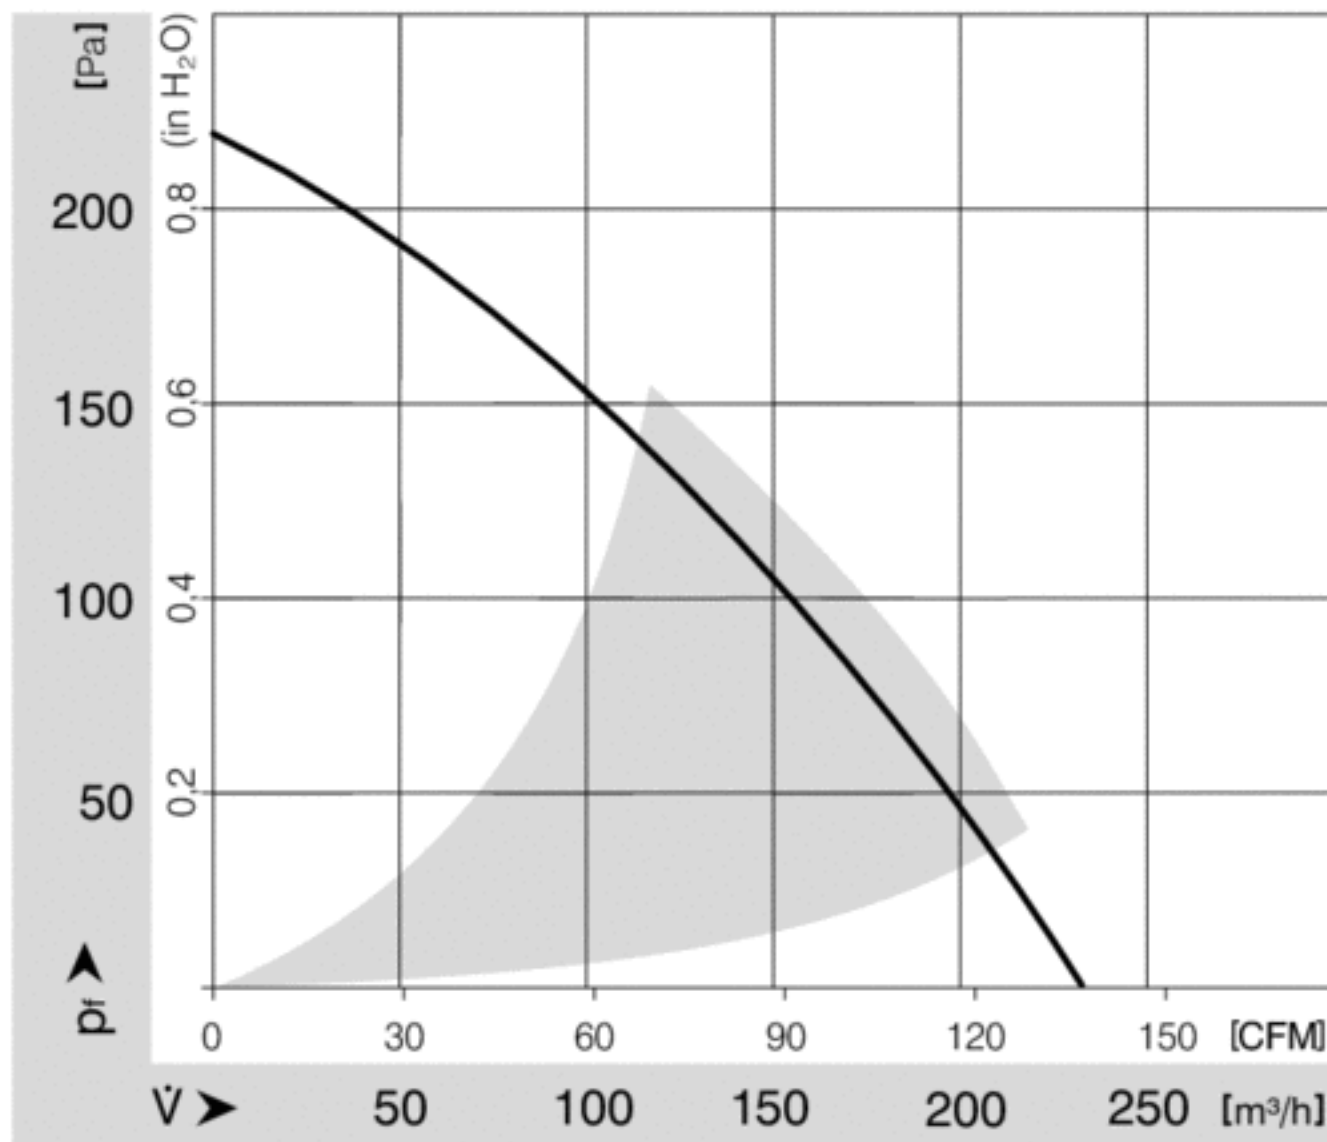




RER160-28/56S

Radialvifte AC $\varnothing 176 \times 54$ mm

Tegning

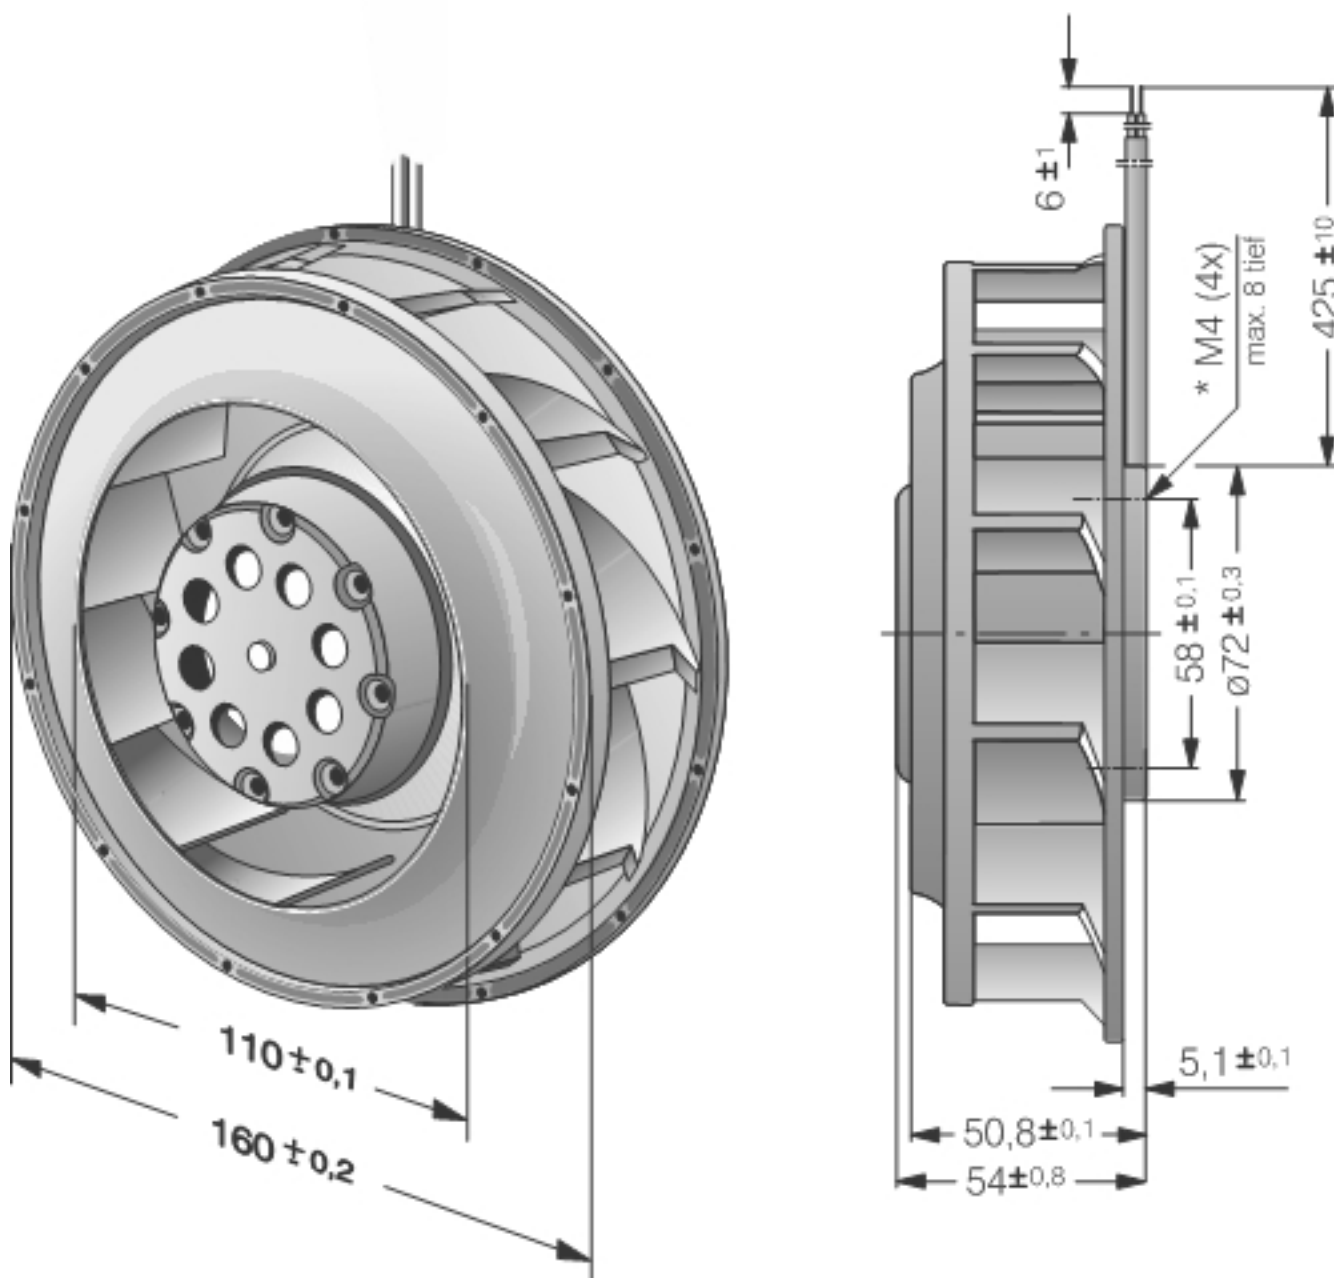



RER160-28/56S

Radialvifte AC ø176x54 mm

Kontakt

ebm-papst AS

Nordåsveien 5

1251 Oslo

Telf: 22 76 33 40

Fax: 22 61 91 73

mailbox@ebmpapst.no

www.ebmpapst.no