



RL90-18/56

Radialvifte AC 121x121x37 mm



Tekniske data

Beskrivelse	Radialvifte AC 121x121x37 mm
Spennning	1~230 VAC
Frekvens	50 Hz
Effekt	20 W
Merkestrøm	115 mA
Turtall	2450 rpm
Luftmengde	11.00 l/s
Luftmengde	40.0 m3/h
Luftmengde	23.5 CFM
Temperaturområde	-30...+70 °C
Rotasjonsretning	Medurs sett fra rotorsiden
Motor	AC ytterrotormotor av skjermполstype
Motorvern / Vern	Impedansbeskyttet mot overbelastning
Lagertype	Kulelager
Viftehjul	Glassfiberarmert plast
Viftehus	Glassfiberarmert plast, bunnplate av galvanisert stålplate
Elektrik tilkobling	To enkeltledere AWG22 avmantlet og fortinnet
Lydeffekt	5.6 Bel
Levetid L10	37 500 timer 40 °C / 20 000 timer 70 °C
Størrelse	121 x 121 x 37 mm (B x H x D)
Vekt	680 g
Art.nr.	9214014019


Se www.ebmpapst.no for oppdatert informasjon



RL90-18/56

Radialvifte AC 121x121x37 mm

Diagram

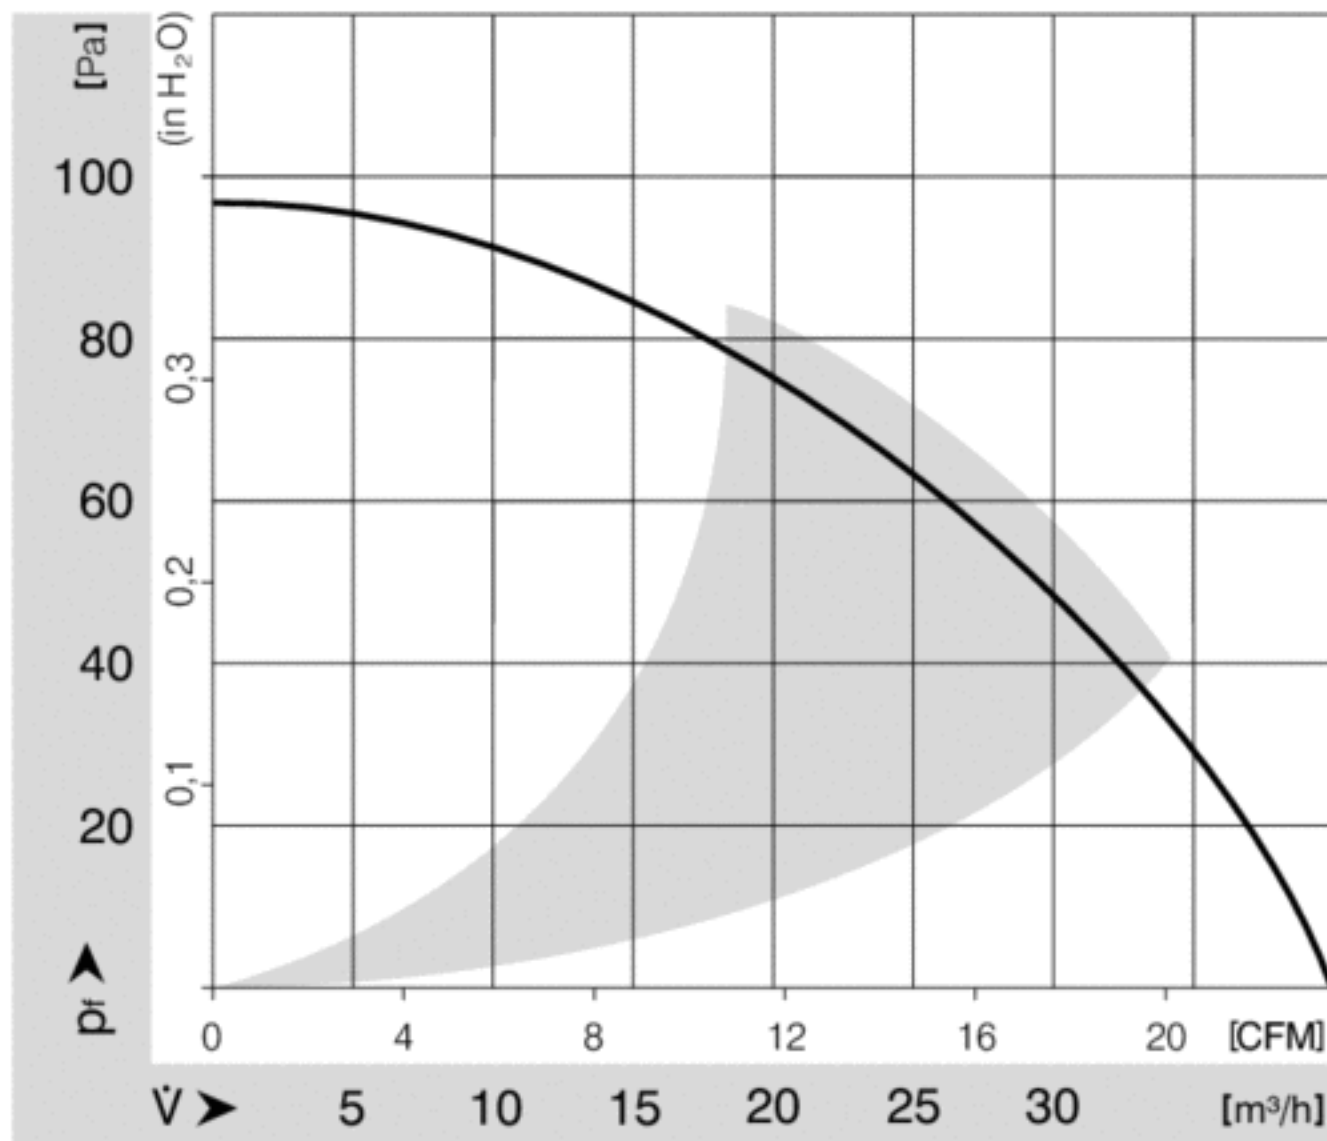




RL90-18/56

Radialvifte AC 121x121x37 mm

Tegning

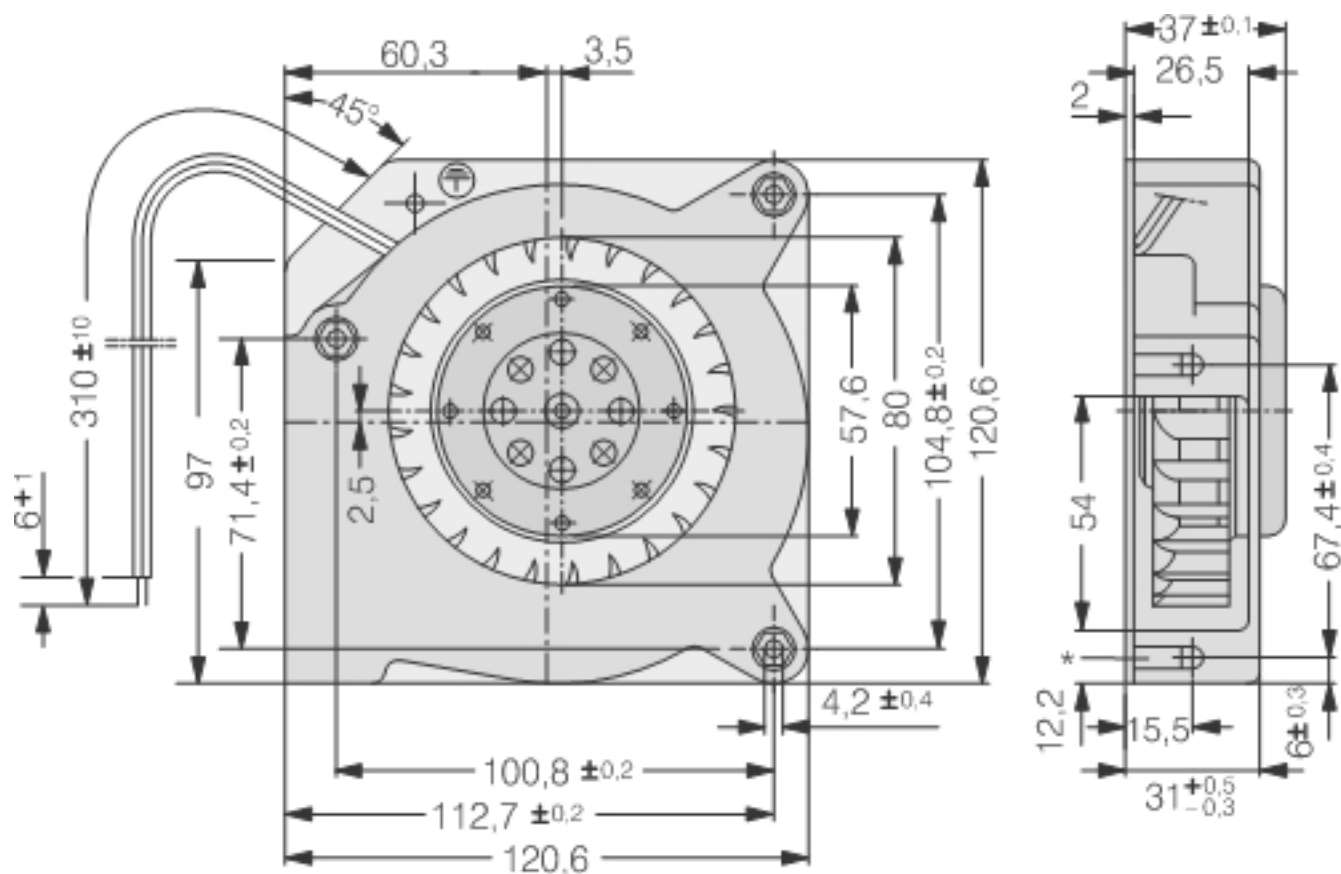

*Federmutter M4 oder 8-32UNC. Einschraubtiefe max.12,5 min 9,0
Speed nut M4 or 8-32UNC. Screw-in depth max.12,5 min.9,0



RL90-18/56

Radialvifte AC 121x121x37 mm

Kontakt

ebm-papst AS

Nordåsveien 5

1251 Oslo

Telf: 22 76 33 40

Fax: 22 61 91 73

mailbox@ebmpapst.no

www.ebmpapst.no