



RER101-36/14NHH

Radialvifte DC 101ø x52 mm



Kan fås med opsjon /2. Kan også fås i Vario-Pro utførelse, avansert programvareutstyr av viften for å passe applikasjonens krav. Luftmengde og lyd er avhengig av hvordan viften installeres. Luftmengde og lyd bør måles i sin applikasjon.

Tekniske data

Beskrivelse	Radialvifte DC 101ø x52 mm
Spennning	24 VDC
Spenningsområde	18-27,2 VDC
Effekt	23 W
Turtall	5900 rpm
Luftmengde	52.77 l/s
Luftmengde	190.0 m3/h
Luftmengde	111.8 CFM
Temperaturområde	-20...+70 °C
Rotasjonsretning	Medurs sett fra rotorsiden
Motor	Elektronisk kommutert ytterrotormotor med integrert driftselektronikk
Motorvern / Vern	Elektronisk vern mot feilaktig polaritet, blokkert rotor og overbelastning
Lagertype	Kulelager
Viftehjul	Glassfiberarmert plast
Elektrik tilkobling	To enkeltledere AWG22, TR64, avmantlet og fortinnet
Lydeffekt	7.2 Bel
Levetid L10	65 000 timer 40 °C / 30 000 timer 60 °C
Størrelse	ø 101 x 52 mm
Vekt	305 g
Art.nr.	9793520190


Se www.ebmpapst.no for oppdatert informasjon



RER101-36/14NHH

Radialvifte DC 101ø x52 mm

Diagram


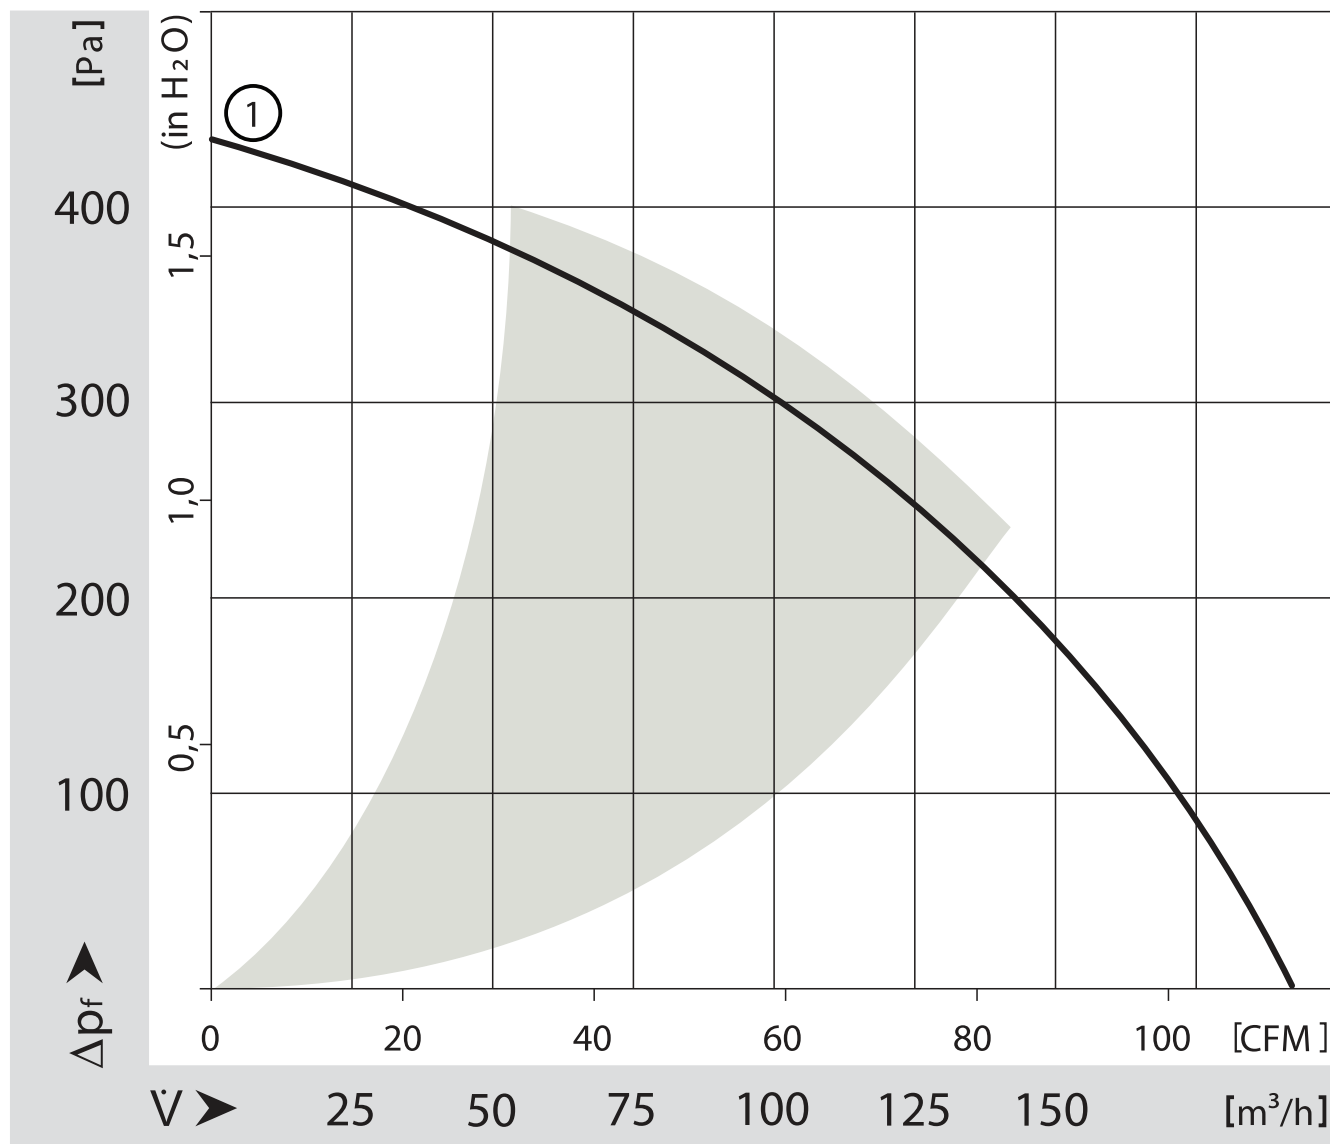




RER101-36/14NHH

Radialvifte DC 101ø x52 mm

Tegning

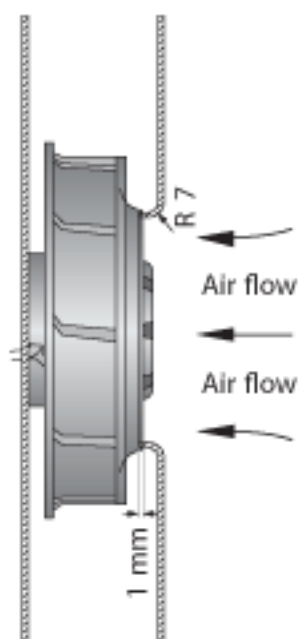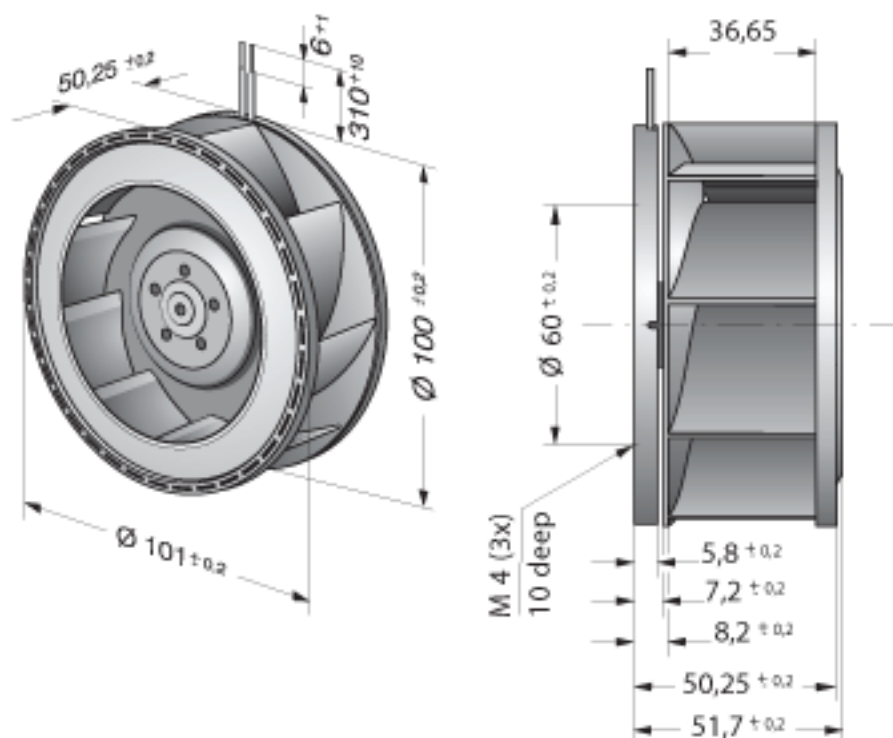

The air flow and noise level of fans without external housing depends on the installation conditions. The stated air flow and noise levels have been measured under the following conditions:

Centrifugal fan mounted on a base plate 148 x 148 mm.
Cover plate 148 x 148 mm with an air-inlet of Ø 66 mm, concentric to the blower wheel.



RER101-36/14NHH

Radialvifte DC 101ø x52 mm

Kontakt

ebm-papst AS

Nordåsveien 5

1251 Oslo

Telf: 22 76 33 40

Fax: 22 61 91 73

mailbox@ebmpapst.no

www.ebmpapst.no