



RER125-19/12N

Radialvifte DC ø138x35 mm



Kan fås med opsjon /12. Kan også fås i Vario-Pro utførelse, avansert programvarestyrt tilpassing av viften for å passe applikasjonens krav. Luftmengde og lyd er avhengig av hvordan viften installeres. Luftmengde og lyd bør måles i sin applikasjon.

Tekniske data

Beskrivelse	Radialvifte DC ø138x35 mm
Spenning	12 VDC
Spenningsområde	7-15 VDC
Effekt	4,5 W
Turtall	2650 rpm
Luftmengde	31.00 l/s
Luftmengde	110.0 m3/h
Luftmengde	64.7 CFM
Temperaturområde	-30...+75 °C
Rotasjonsretning	Medurs sett fra rotorsiden
Motor	Elektronisk kommutert ytterrotormotor med integrert driftselektronikk
Motorvern / Vern	Elektronisk vern mot feilaktig polaritet, blokkert rotor og overbelastning
Lagertype	Kulelager
Viftehjul	Glassfiberarmert plast, stål.
Elektrik tilkobling	To enkeltledere AWG22, TR64, avmantlet og fortinnet
Lydeffekt	5.7 Bel
Levetid L10	62 500 timer 40 °C / 27 500 timer 75 °C
Oppfylte standarder	VDE, UL, CSA
Størrelse	ø 138 x 35 mm
Vekt	320 g
Art.nr.	9594310157


Se www.ebmpapst.no for oppdatert informasjon



RER125-19/12N

Radialvifte DC $\varnothing 138 \times 35$ mm

Diagram

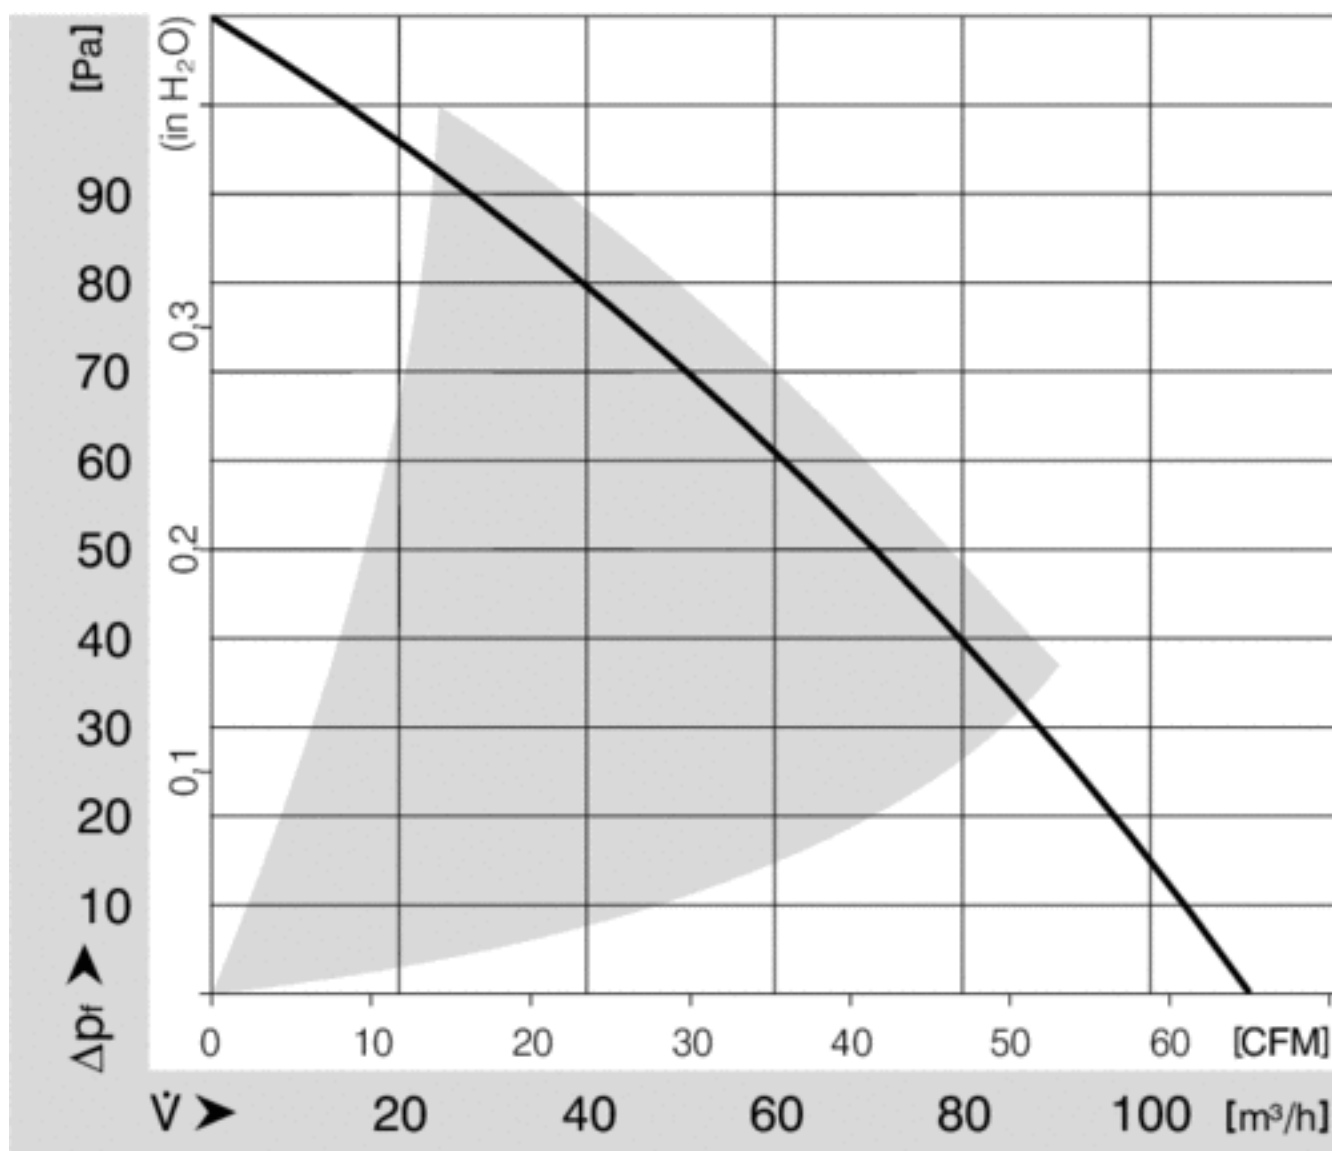




RER125-19/12N

Radialvifte DC $\varnothing 138 \times 35$ mm

Tegning

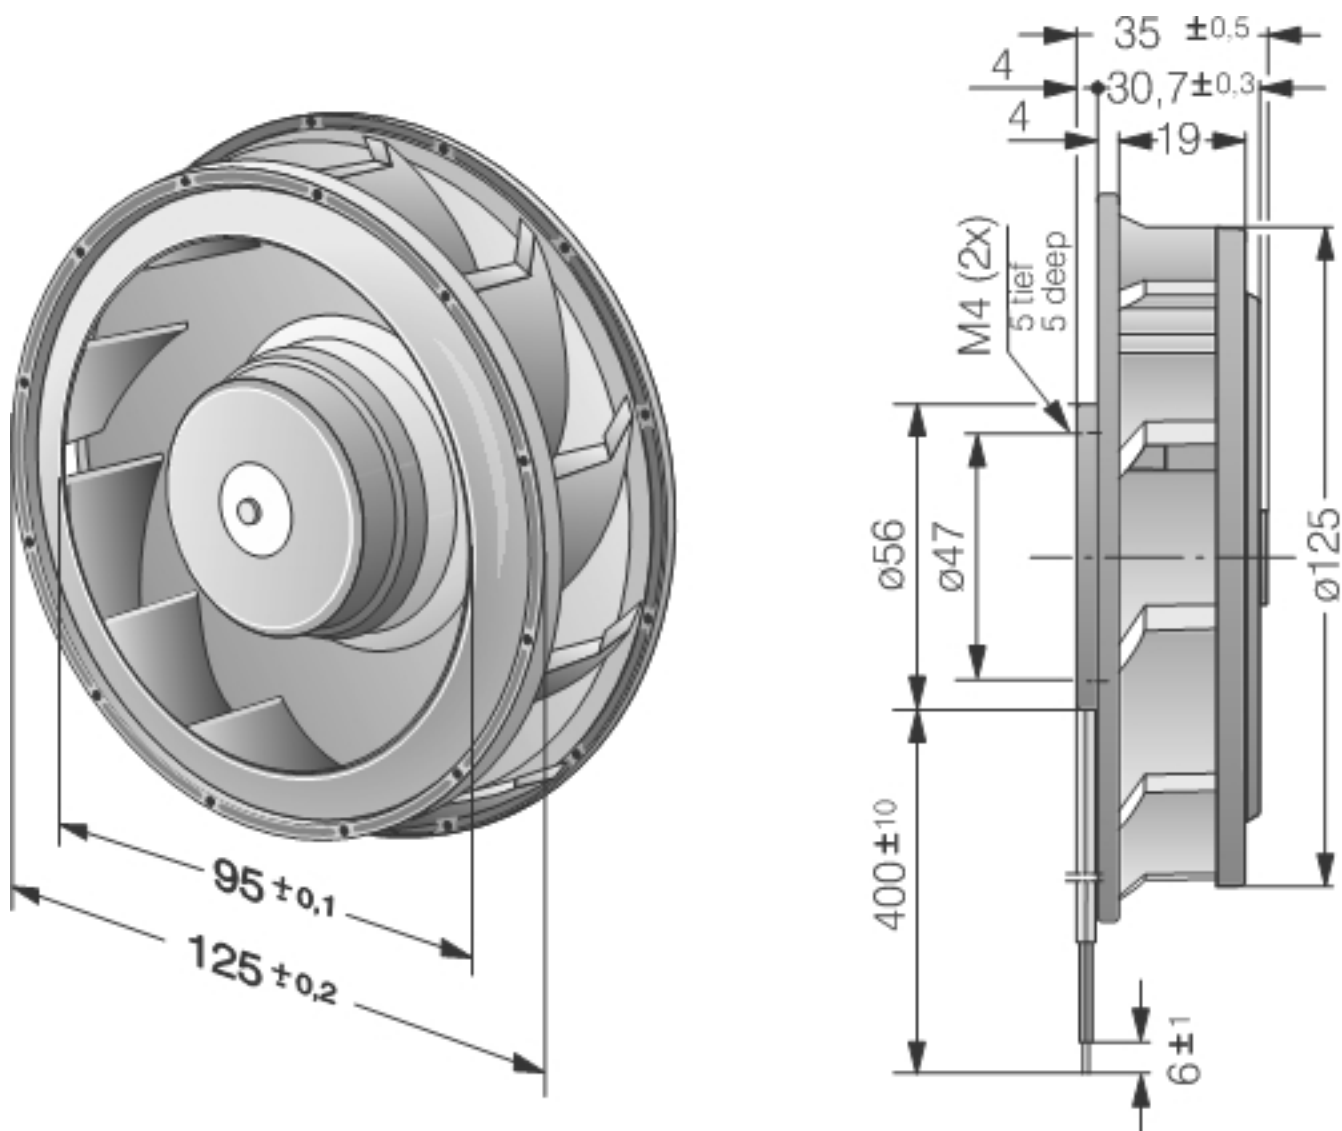



RER125-19/12N

Radialvifte DC ø138x35 mm

Kontakt

ebm-papst AS

Nordåsveien 5

1251 Oslo

Telf: 22 76 33 40

Fax: 22 61 91 73

mailbox@ebmpapst.no

www.ebmpapst.no