



RER160-28/12N

Radialvifte DC ø165x51 mm



Kan fås med opsjon /12. Kan også fås i Vario-Pro utførelse, avansert programvarestyrt tilpassing av viften for å passe applikasjonens krav. Luftmengde og lyd er avhengig av hvordan viften installeres. Luftmengde og lyd bør måles i sin applikasjon.

Tekniske data

Beskrivelse	Radialvifte DC ø165x51 mm
Spenning	12 VDC
Spenningsområde	7-14 VDC
Effekt	19 W
Turtall	3000 rpm
Luftmengde	71.00 l/s
Luftmengde	255.0 m3/h
Luftmengde	150.1 CFM
Temperaturområde	-20...+70 °C
Motor	Elektronisk kommutert ytterrotormotor med integrert driftselektronikk
Motorvern / Vern	Elektronisk vern mot feilaktig polaritet, blokkert rotor og overbelastning
Viftehjul	Glassfiberarmert plast
Elektrik tilkobling	To enkeltledere AWG22, TR64, avmantlet og fortinnet
Lydeffekt	6.4 Bel
Levetid L10	75 000 timer 40 °C / 35 000 timer 70 °C
Oppfylte standarder	VDE, UL, CSA
Størrelse	ø 165 x 51 mm
Vekt	590 g
Art.nr.	9595414153


Se www.ebmpapst.no for oppdatert informasjon



RER160-28/12N

Radialvifte DC ø165x51 mm

Diagram

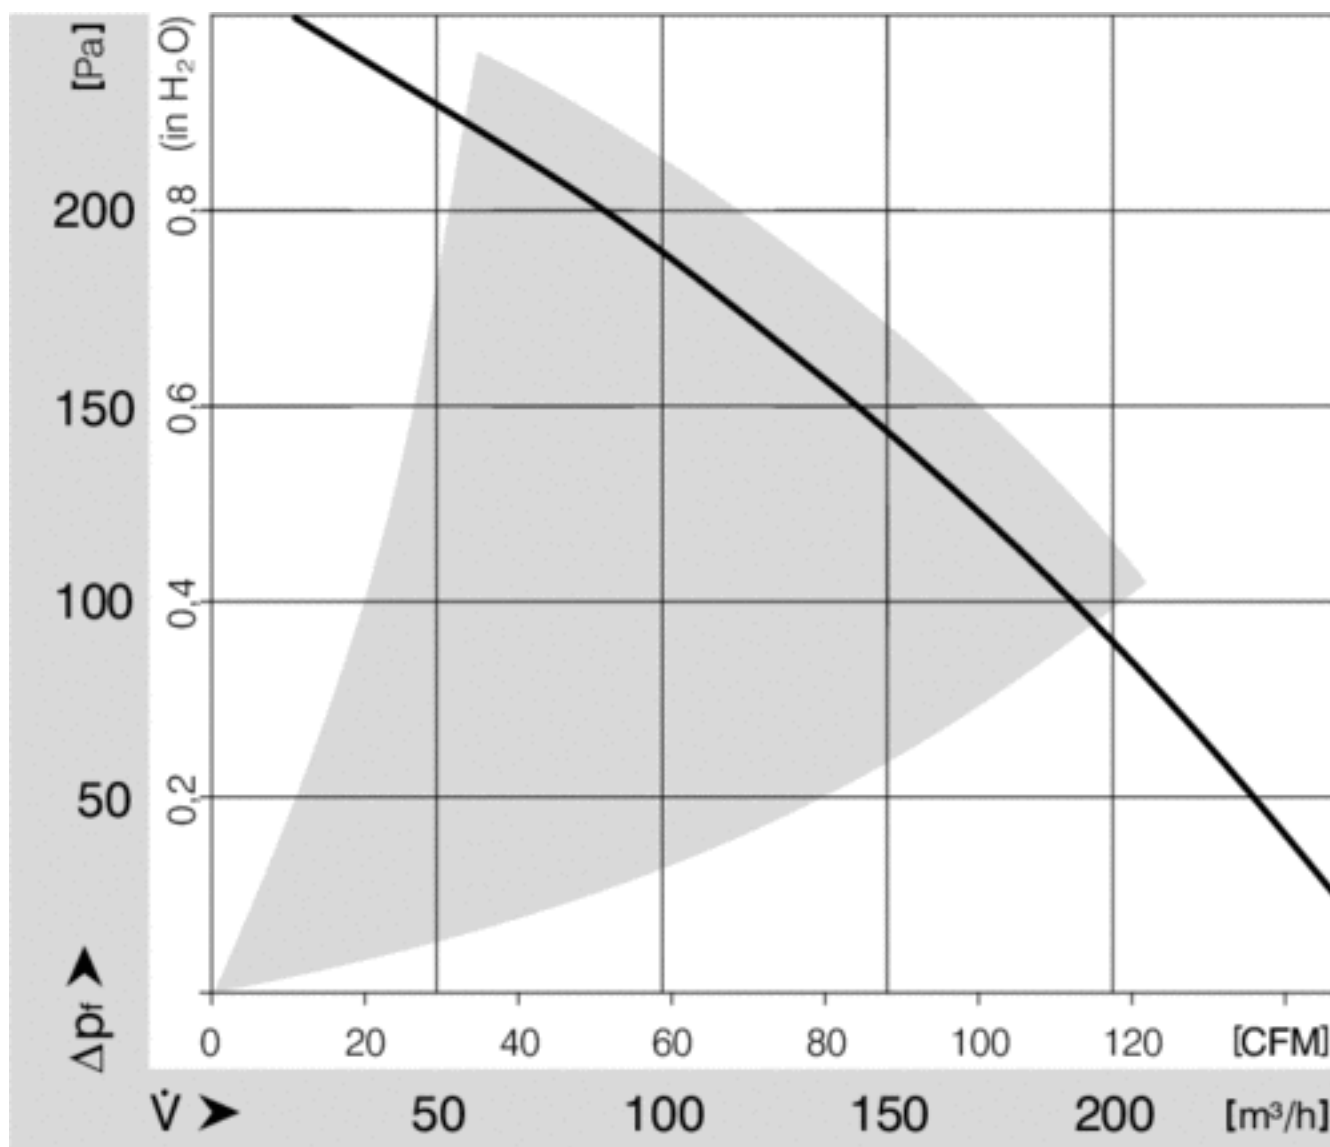




RER160-28/12N

Radialvifte DC $\varnothing 165 \times 51$ mm

Tegning

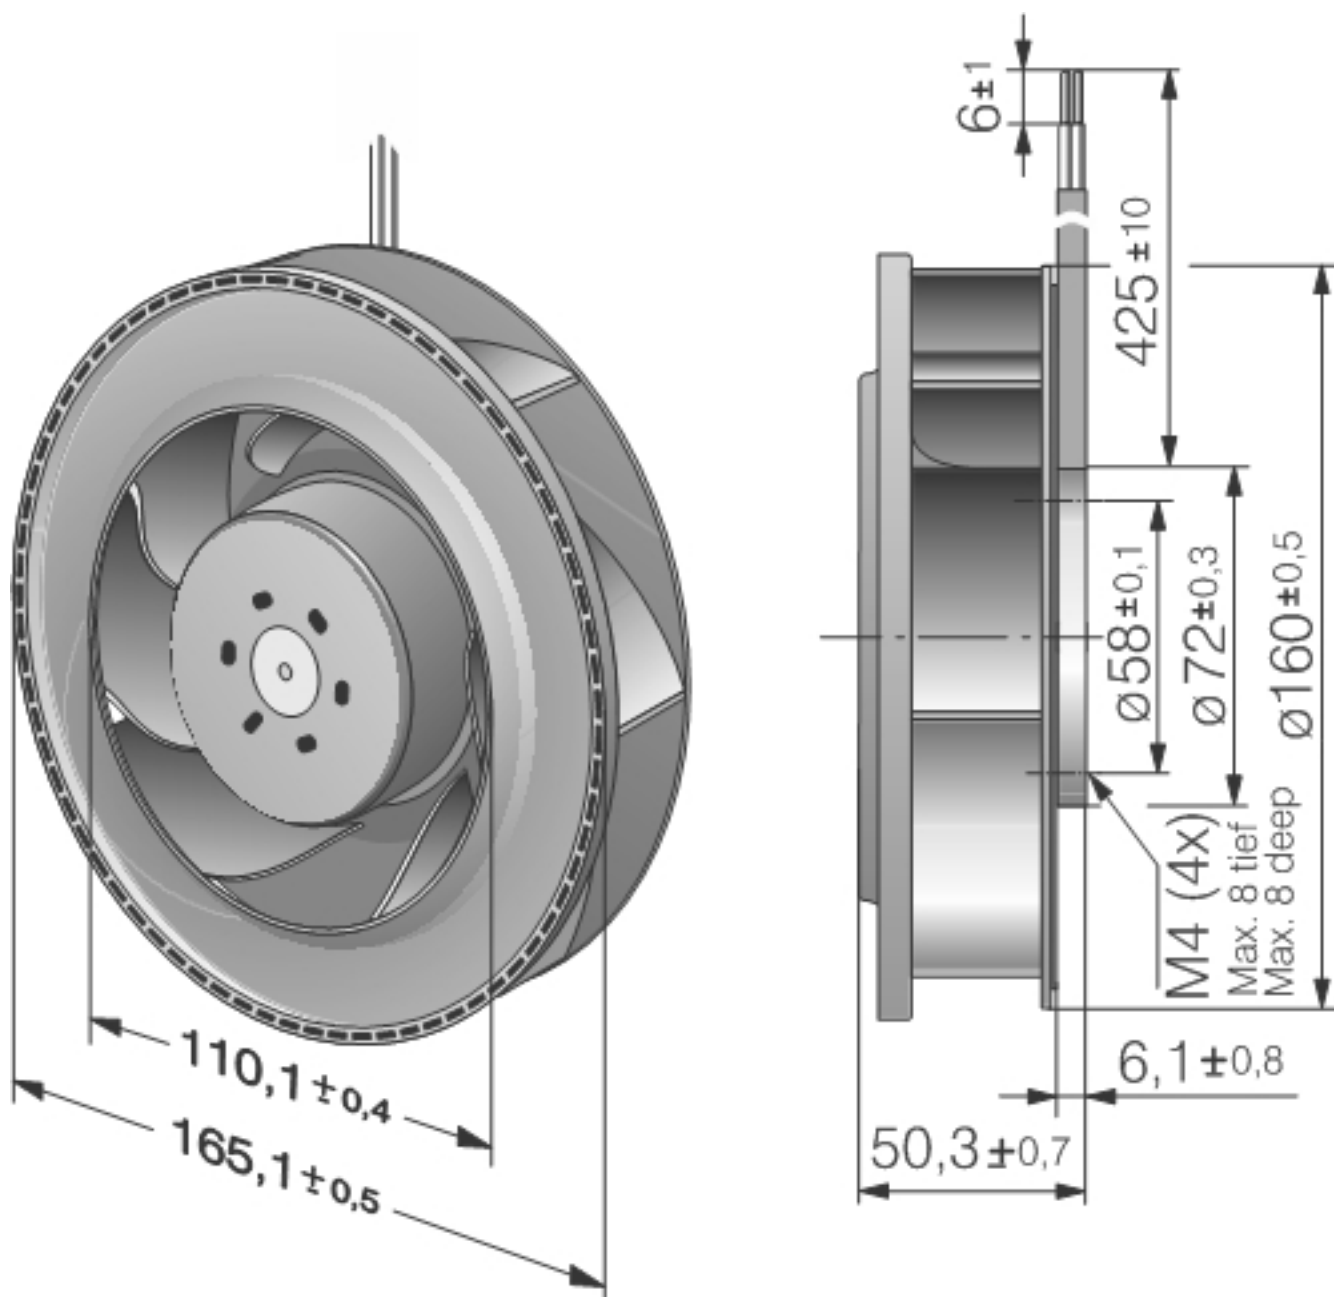



RER160-28/12N

Radialvifte DC ø165x51 mm

Kontakt

ebm-papst AS

Nordåsveien 5

1251 Oslo

Telf: 22 76 33 40

Fax: 22 61 91 73

mailbox@ebmpapst.no

www.ebmpapst.no