



RG125-19/12N

Radialvifte DC 180x180x40 mm



Kan fås med opsjon /2, /12. Kan også fås i Vario-Pro utførelse, avansert programvarestyrt tilpassing av viften for å passe applikasjonens krav.

Tekniske data

Beskrivelse	Radialvifte DC 180x180x40 mm
Spennning	12 VDC
Spenningsområde	7-15 VDC
Effekt	5 W
Turtall	2550 rpm
Luftmengde	24.00 l/s
Luftmengde	87.5 m3/h
Luftmengde	51.5 CFM
Temperaturområde	-30...+75 °C
Motor	Elektronisk kommutert ytterrotormotor med integrert driftselektronikk
Motorvern / Vern	Elektronisk vern mot feilaktig polaritet, blokkert rotor og overbelastning gjennom PTC-motstand, delvis impedansevernet
Lagertype	Kulelager
Viftehjul	Glassfiberarmert plast
Viftehus	Glassfiberarmert plast.
Elektrik tilkobling	To enkeltledere AWG22, TR64, avmantlet og fortinnet
Lydeffekt	5.8 Bel
Levetid L10	62 500 timer 40 °C / 27 500 timer 75 °C
Oppfylte standarder	VDE, UL, CSA
Størrelse	180 x 180 x 40 mm (B x H x D)
Vekt	730 g
Art.nr.	9594310122


Se www.ebmpapst.no for oppdatert informasjon



RG125-19/12N

Radialvifte DC 180x180x40 mm

Diagram

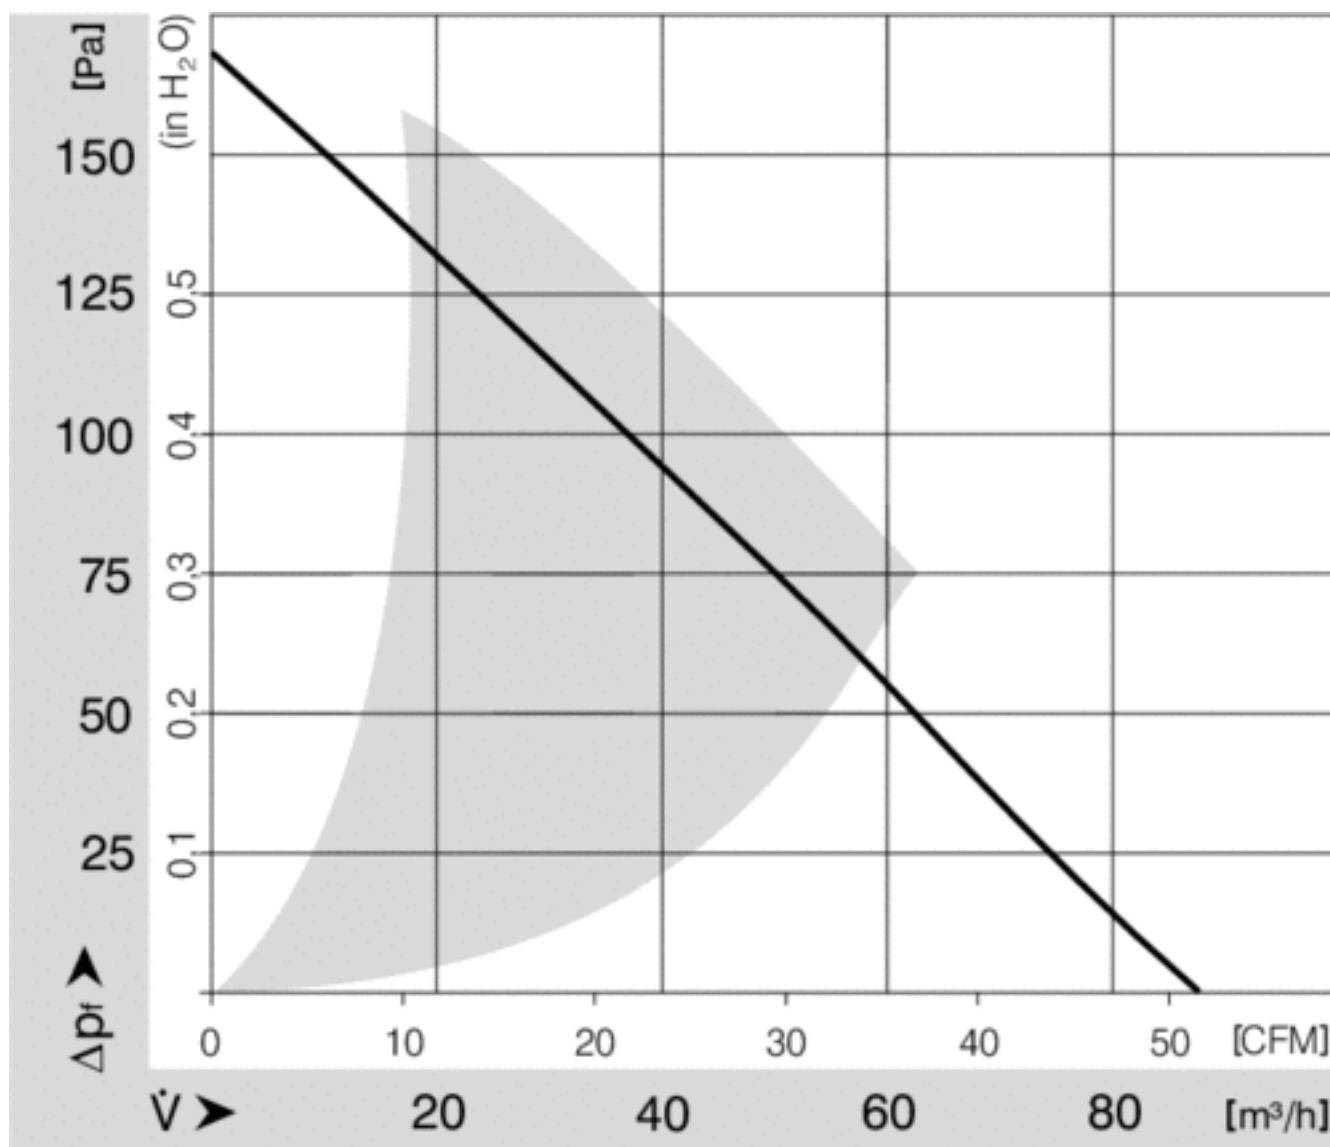




RG125-19/12N

Radialvifte DC 180x180x40 mm

Tegning

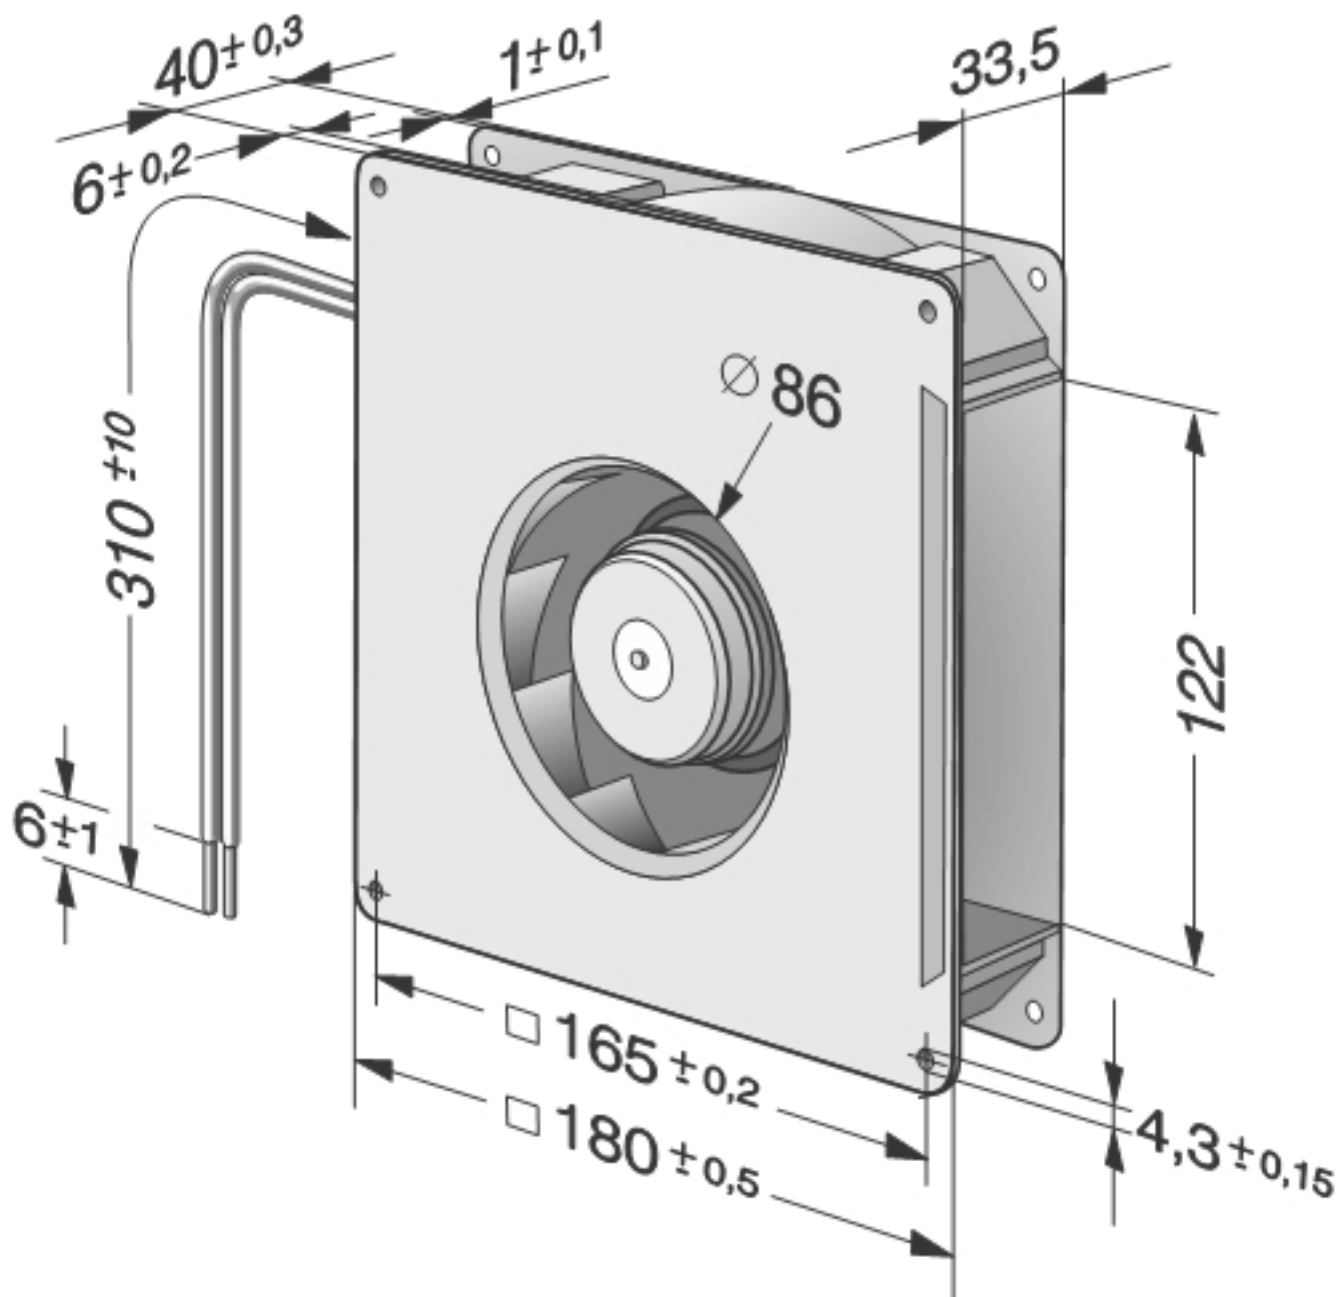



RG125-19/12N

Radialvifte DC 180x180x40 mm

Kontakt

ebm-papst AS

Nordåsveien 5

1251 Oslo

Telf: 22 76 33 40

Fax: 22 61 91 73

mailbox@ebmpapst.no

www.ebmpapst.no