



RG160-28/18N

Radialvifte DC 220x220x56 mm



Kan fås med opsjon /12. Kan også fås i Vario-Pro utførelse, avansert programvarestyrt tilpassing av viften for å passe applikasjonens krav.

Tekniske data

Beskrivelse	Radialvifte DC 220x220x56 mm
Spennning	48 VDC
Spenningsområde	28-60 VDC
Effekt	19 W
Turtall	2850 rpm
Luftmengde	58.00 l/s
Luftmengde	209.0 m3/h
Luftmengde	123.0 CFM
Temperaturområde	-20...+70 °C
Motor	Elektronisk kommutert ytterrotormotor med integrert driftselektronikk
Motorvern / Vern	Elektronisk vern mot feilaktig polaritet, blokkert rotor og overbelastning
Lagertype	Kulelager
Viftehjul	Glassfiberarmert plast
Viftehus	Glassfiberarmert plast, bunnplate av galvanisert stålplate
Elektrik tilkobling	To enkeltledere AWG22, TR64, avmantlet og fortinnet
Lydeffekt	6.6 Bel
Levetid L10	70 000 timer 40 °C / 35 000 timer 70 °C
Oppfylte standarder	VDE, UL, CSA
Størrelse	220 x 220 x 56 mm (B x H x D)
Vekt	1400 g
Art.nr.	9595414115


Se www.ebmpapst.no for oppdatert informasjon



RG160-28/18N

Radialvifte DC 220x220x56 mm

Diagram

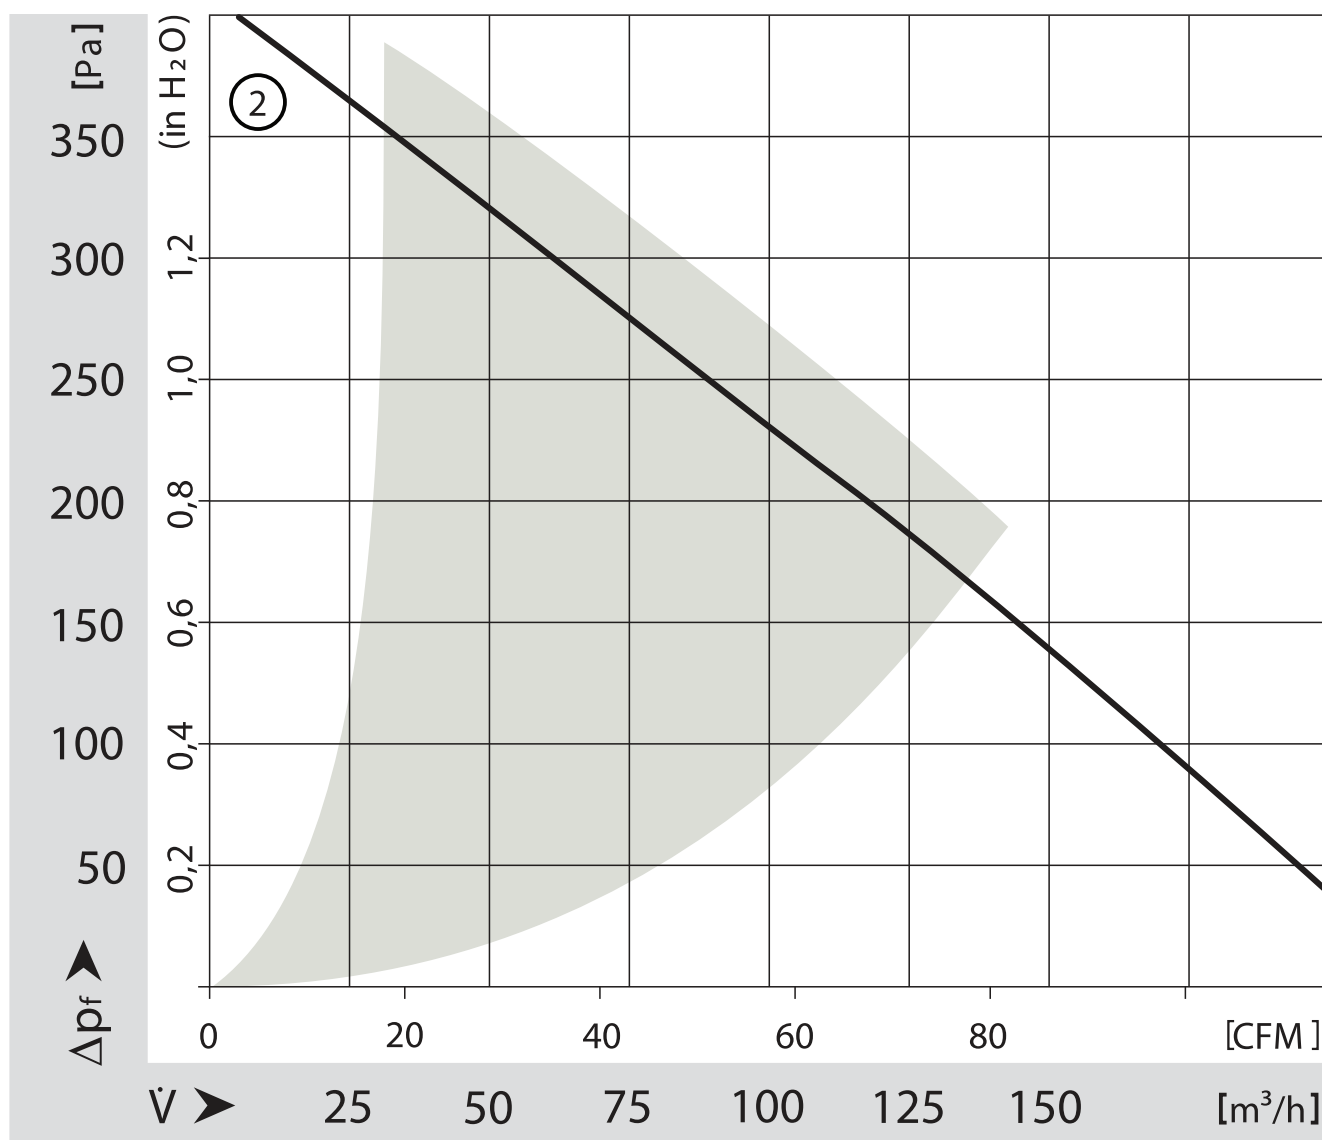




RG160-28/18N

Radialvifte DC 220x220x56 mm

Tegning

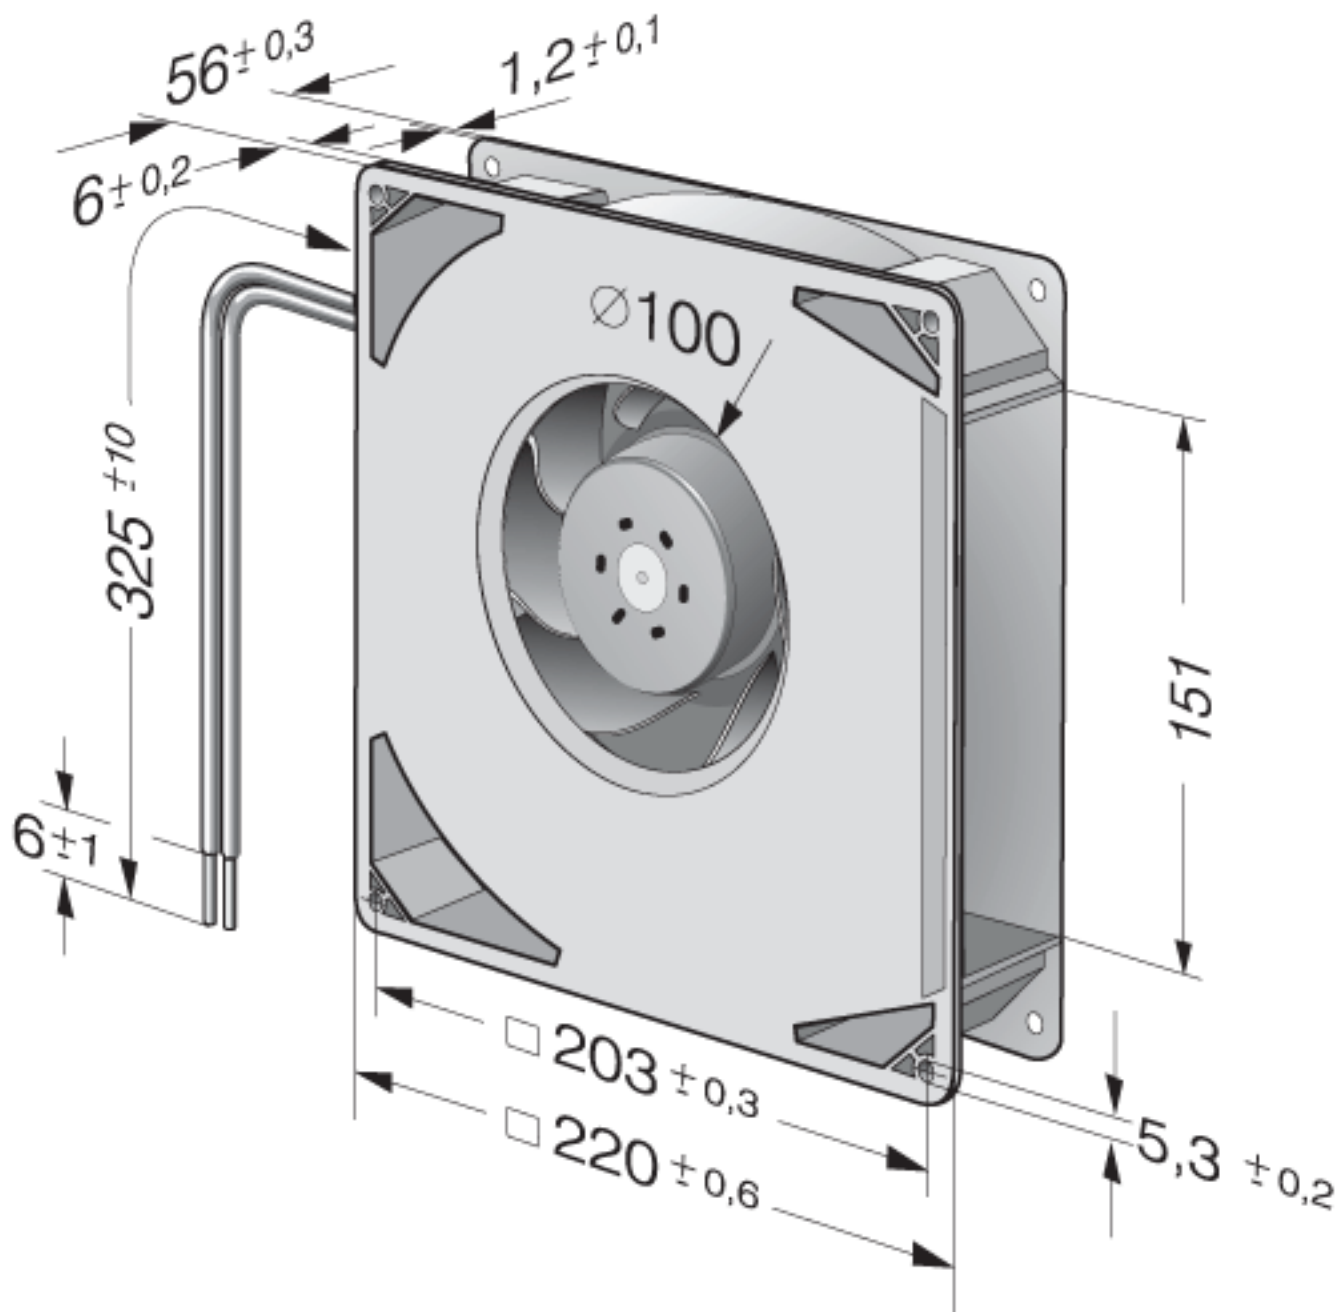



RG160-28/18N

Radialvifte DC 220x220x56 mm

Kontakt

ebm-papst AS

Nordåsveien 5

1251 Oslo

Telf: 22 76 33 40

Fax: 22 61 91 73

mailbox@ebmpapst.no

www.ebmpapst.no