



RG190-39/14/2TDM0

Radialvifte DC 225x225x85 mm



Tekniske data

Beskrivelse	Radialvifte DC 225x225x85 mm
Spennning	24 VDC
Spenningsområde	16-36 VDC
Effekt	0,113 kW
Turtall	3900 rpm
Luftmengde	227.78 l/s
Luftmengde	820.0 m3/h
Luftmengde	482.4 CFM
Temperaturområde	-20...+65 °C
Motor	Elektronisk kommutert ytterrotormotor med integrert driftselektronikk
Motorvern / Vern	Vern mot feilaktig polaritet og blokkert rotor
Lagertype	Kulelager
Viftehjul	Glassfiberarmert plast
Viftehus	Glassfiberarmert plast
Elektrik tilkobling	To enkeltledere AWG22, TR64, avmantlet og fortinnet
Lydeffekt	7.0 Bel
Levetid L10	ebm-papst Service Life L10: 52 500 timer 40 °C / 30 000 timer 65 °C Life expectancy L10Δ: 105 000 timer 40 °C
Oppfylte standarder	VDE, UL, CSA
Størrelse	225 x 225 x 85 mm (B x H x D)
Vekt	1210 g
Art.nr.	temp00019


Se www.ebmpapst.no for oppdatert informasjon



RG190-39/14/2TDM0

Radialvifte DC 225x225x85 mm

Diagram

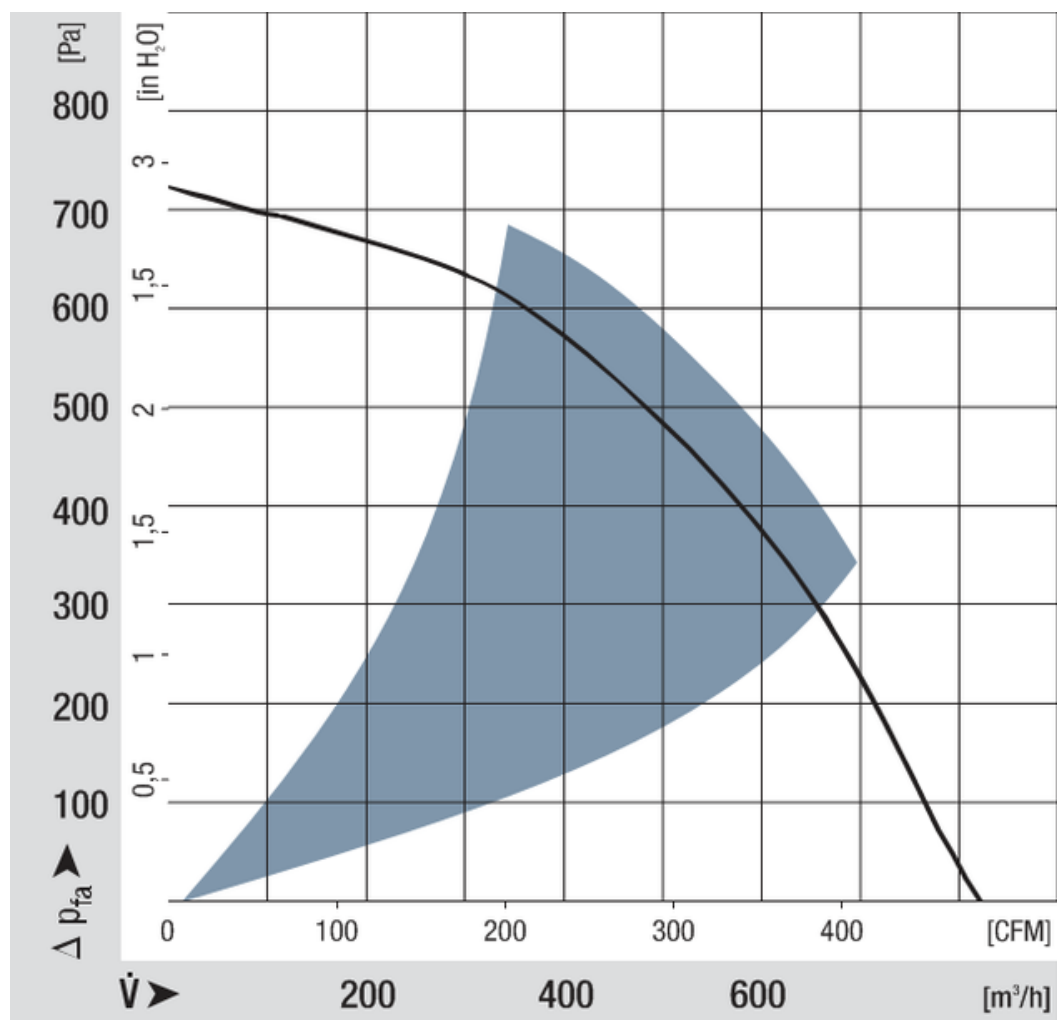




RG190-39/14/2TDM0

Radialvifte DC 225x225x85 mm

Tegning

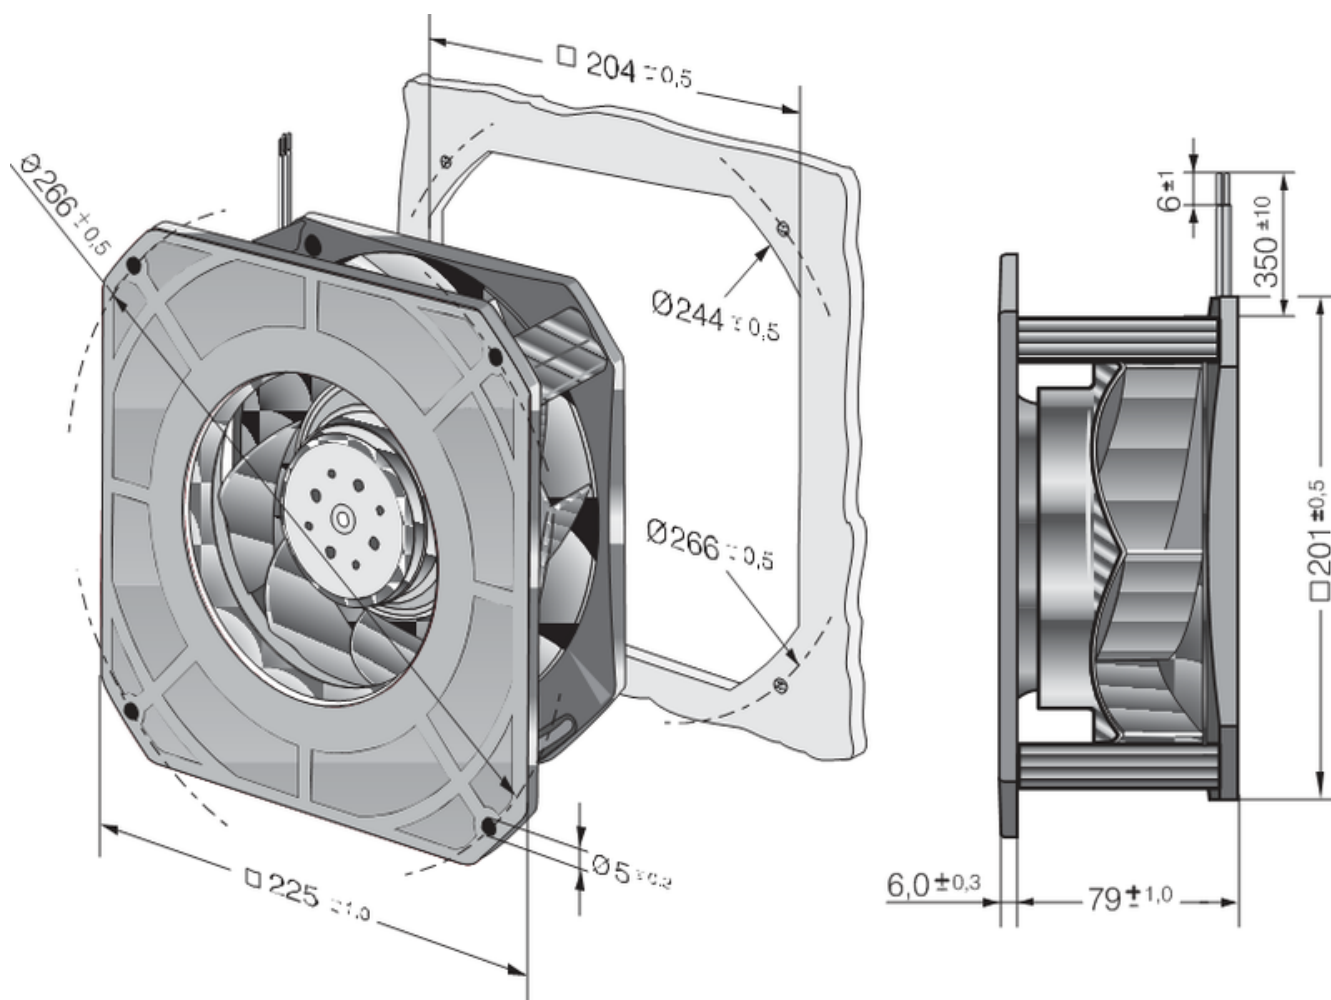

Kontakt

ebm-papst AS

Nordåsveien 5

1251 Oslo

Telf: 22 76 33 40

Fax: 22 61 91 73

mailbox@ebmpapst.no

www.ebmpapst.no