




RG90-18/14N

Radialvifte DC 135x135x38 mm

Kan fås med opsjon /2. Kan også fås i Vario-Pro utførelse, avansert programvarestyrt tilpassing av viften for å passe applikasjonens krav.

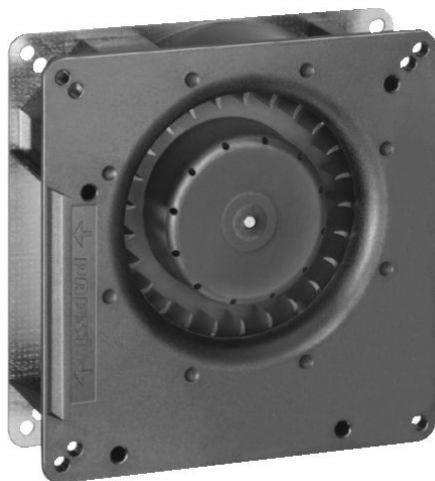

Tekniske data

Beskrivelse	Radialvifte DC 135x135x38 mm
Spennning	24 VDC
Spenningsområde	12-28 VDC
Effekt	5,5 W
Turtall	2200 rpm
Luftmengde	15.00 l/s
Luftmengde	55.0 m3/h
Luftmengde	32.4 CFM
Temperaturområde	-30...+75 °C
Motor	Elektronisk kommutert ytterrotormotor med integrert driftselektronikk
Motorvern / Vern	Elektronisk vern mot feilaktig polaritet, blokkert rotor og overbelastning gjennom PTC-motstand, delvis impedansevernet
Lagertype	Kulelager
Viftehjul	Glassfiberarmert plast
Viftehus	Glassfiberarmert plast, bunnplate av galvanisert stålplate
Elektrik tilkobling	To enkeltledere AWG22, TR64, avmantlet og fortinnet
Lydeffekt	5.5 Bel
Levetid L10	62 500 timer 40 °C / 27 500 timer 75 °C
Oppfylte standarder	VDE, UL, CSA
Størrelse	135 x 135 x 38 mm (B x H x D)
Vekt	440 g
Art.nr.	9594310200


Se www.ebmpapst.no for oppdatert informasjon



RG90-18/14N

Radialvifte DC 135x135x38 mm

Diagram

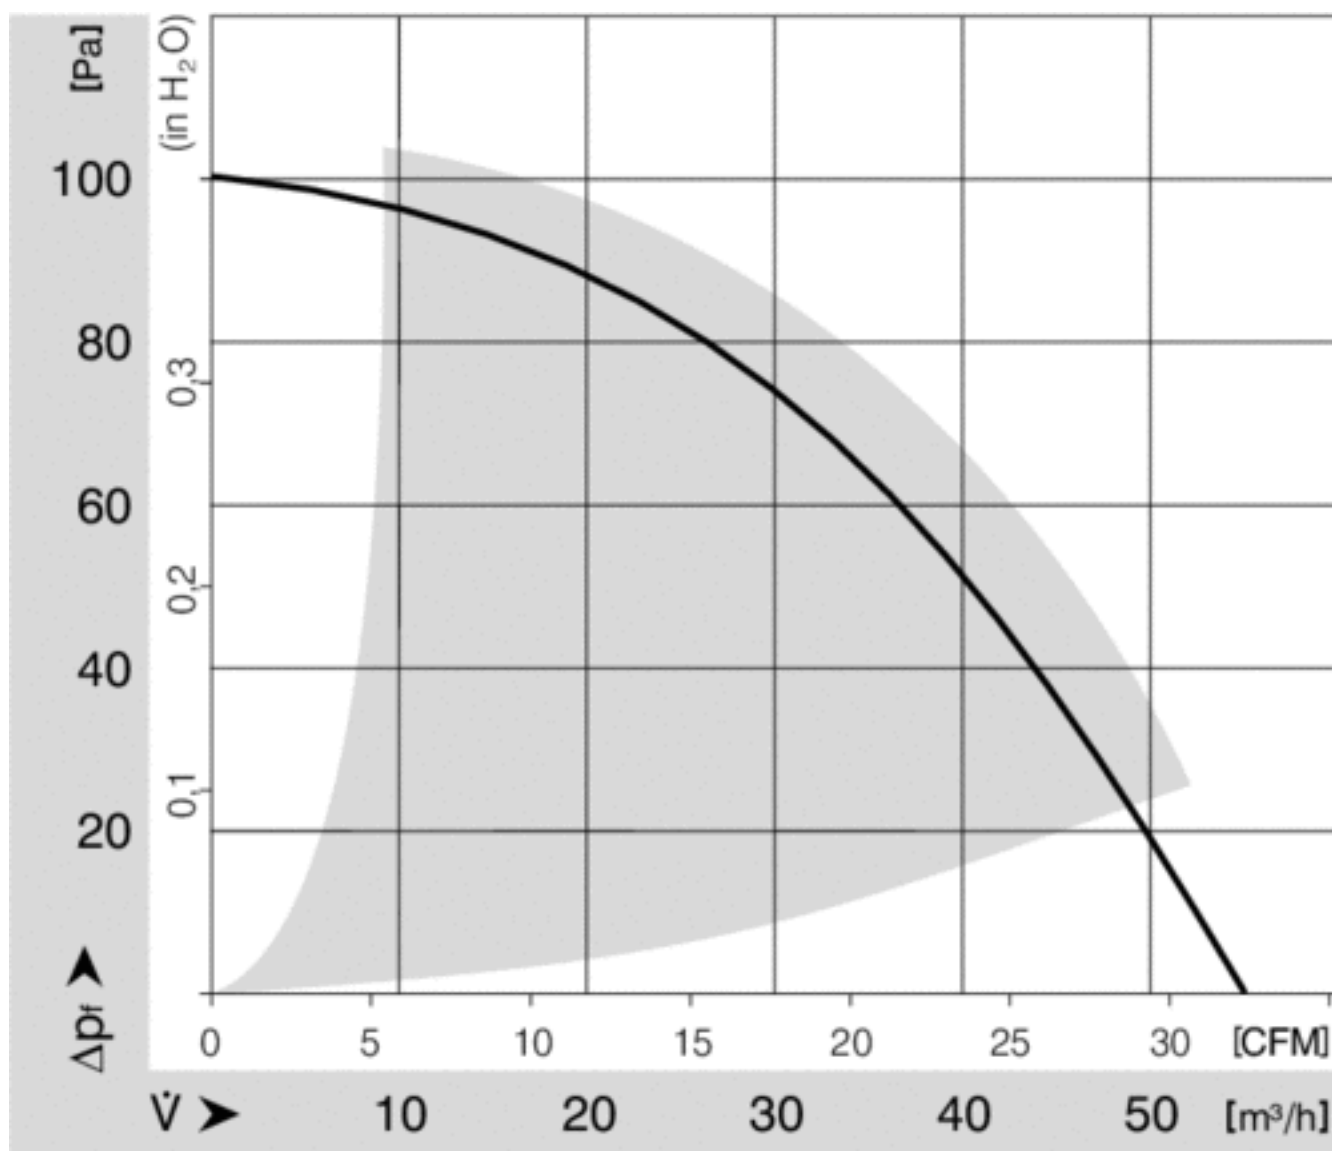




RG90-18/14N

Radialvifte DC 135x135x38 mm

Tegning

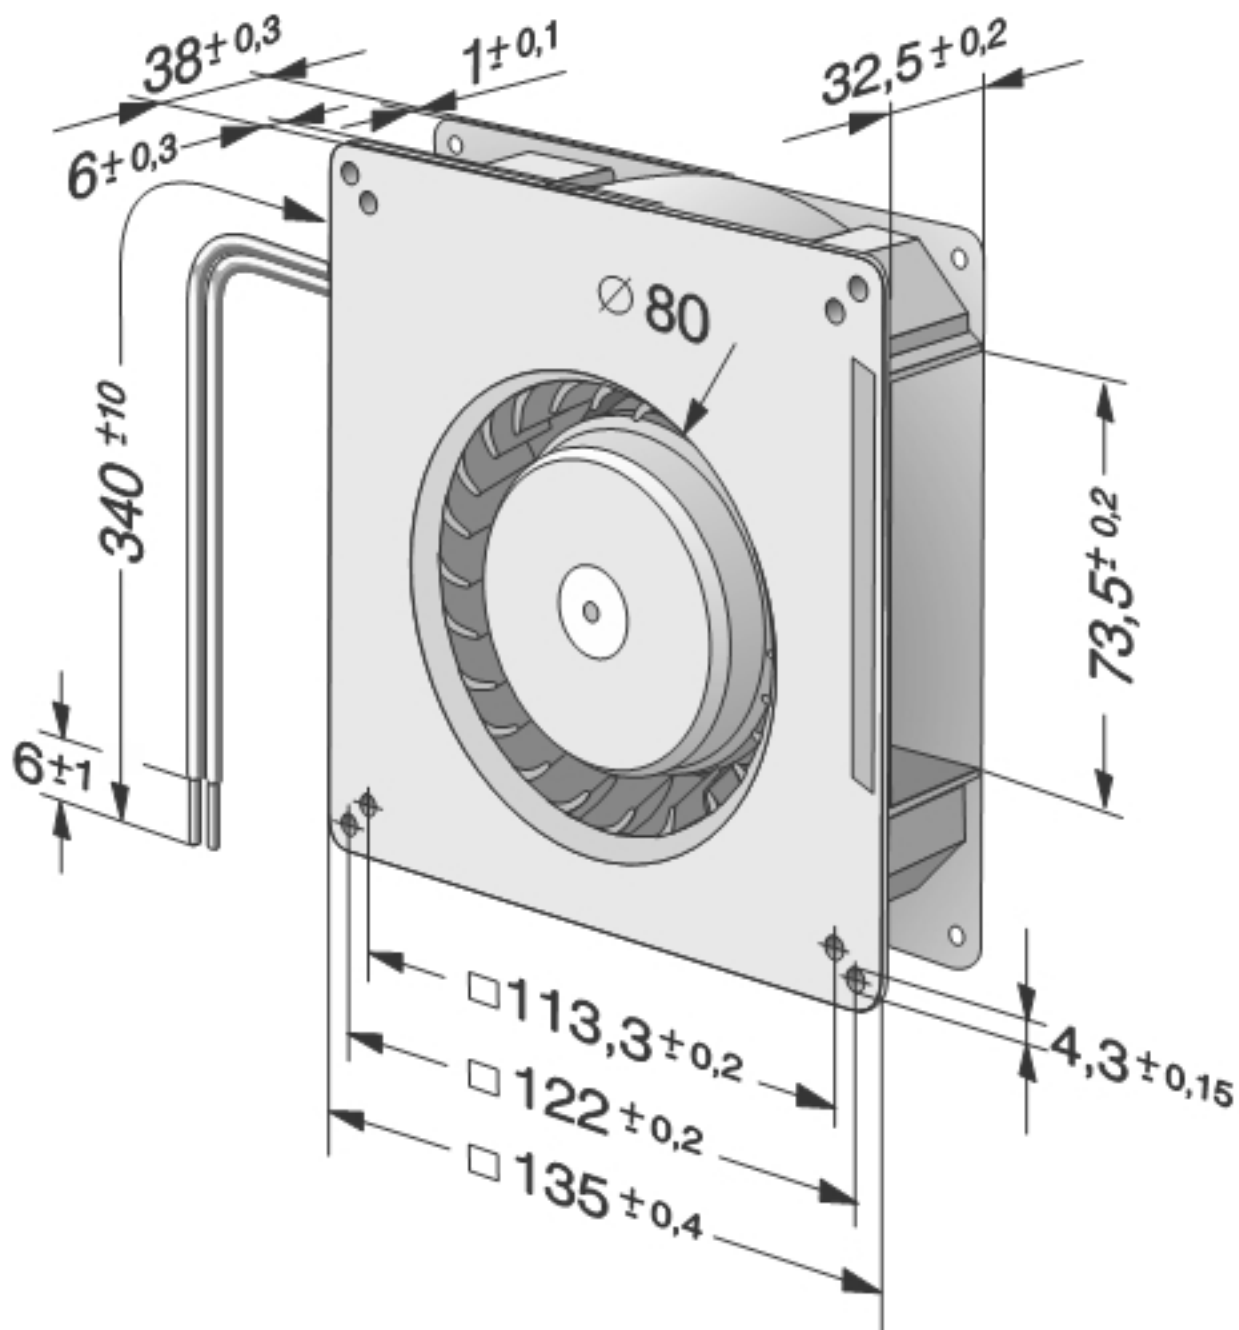



RG90-18/14N

Radialvifte DC 135x135x38 mm

Kontakt

ebm-papst AS

Nordåsveien 5

1251 Oslo

Telf: 22 76 33 40

Fax: 22 61 91 73

mailbox@ebmpapst.no

www.ebmpapst.no