



RL90-18/12N

Radialvifte DC 121x121x37 mm



Kan fås med opsjon /2. Kan også fås i Vario-Pro utførelse, avansert programvarestyrt tilpassing av viften for å passe applikasjonens krav.

Tekniske data

Beskrivelse	Radialvifte DC 121x121x37 mm
Spenning	12 VDC
Spenningsområde	7-15 VDC
Effekt	5,5 W
Turtall	2500 rpm
Luftmengde	11.00 l/s
Luftmengde	40.0 m3/h
Luftmengde	23.5 CFM
Temperaturområde	-30...+75 °C
Motor	Elektronisk kommutert ytterrotormotor med integrert driftselektronikk
Motorvern / Vern	Elektronisk vern mot feilaktig polaritet, blokkert rotor og overbelastning gjennom PTC-motstand, delvis impedansevernet
Lagertype	Kulelager
Viftehjul	Glassfiberarmert plast
Viftehus	Glassfiberarmert plast, bunnplate av galvanisert stålplate
Elektrik tilkobling	To enkeltledere AWG22, TR64, avmantlet og fortinnet
Lydeffekt	5.8 Bel
Levetid L10	62 500 timer 40 °C / 27 500 timer 75 °C
Oppfylte standarder	VDE, UL, CSA
Størrelse	121 x 121 x 37 mm (B x H x D)
Vekt	420 g
Art.nr.	9594310401


Se www.ebmpapst.no for oppdatert informasjon




RL90-18/12N

Radialvifte DC 121x121x37 mm

Diagram

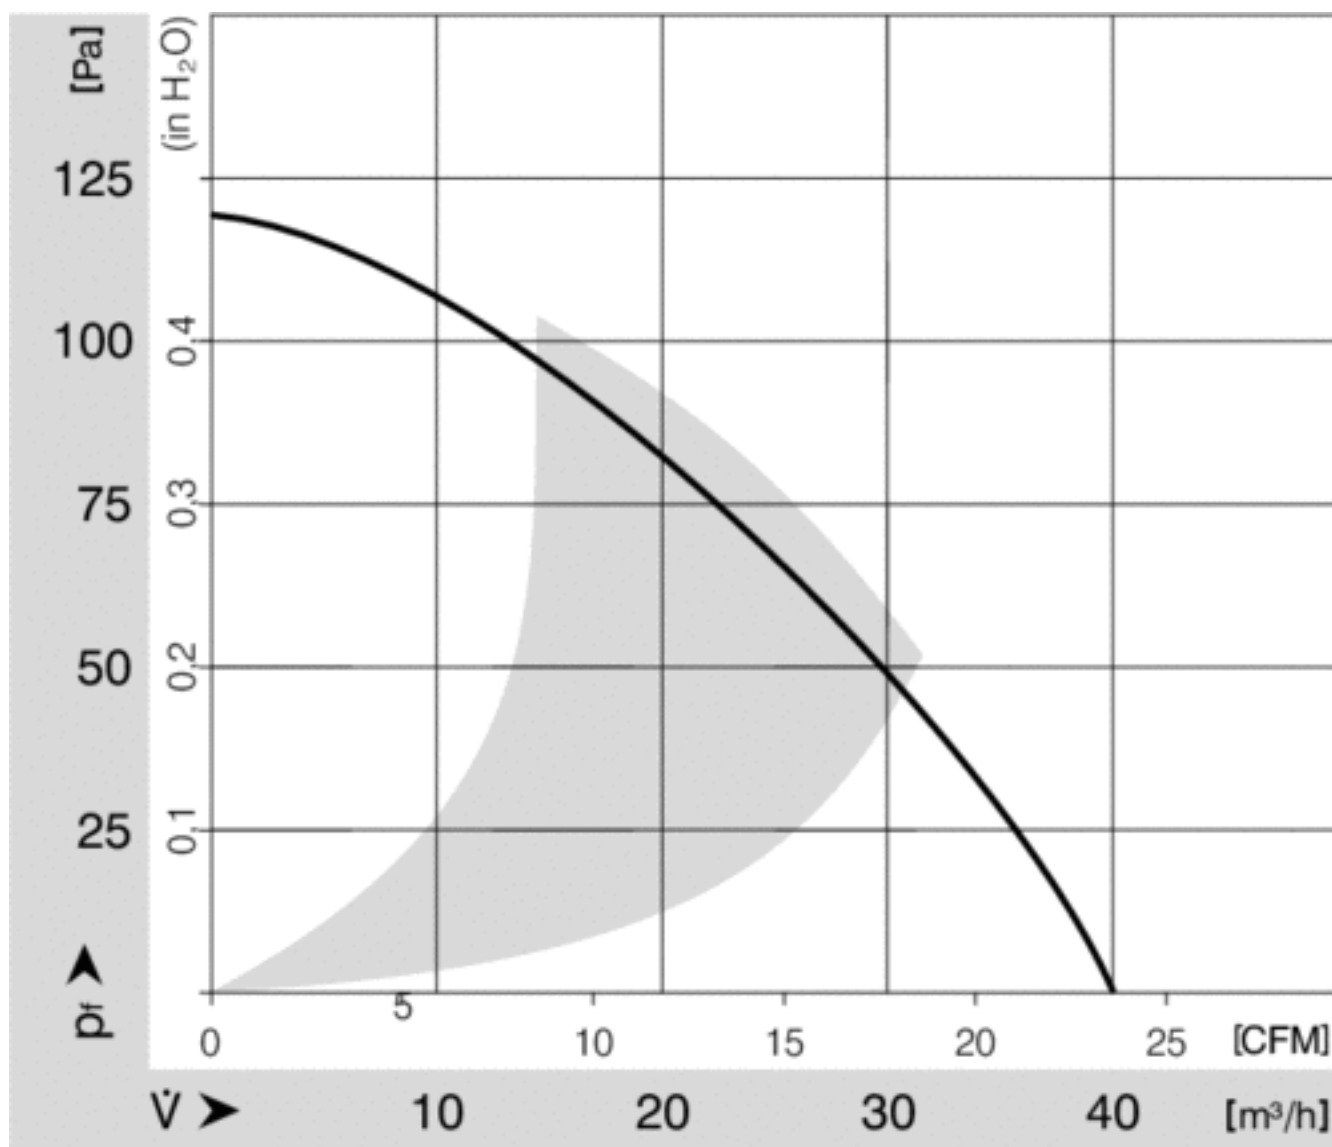



Tegning



*Speed nut M4 or 8-32UNC. Screw-in depth max. 12,5 min. 9,0



RL90-18/12N

Radialvifte DC 121x121x37 mm

Kontakt

ebm-papst AS

Nordåsveien 5

1251 Oslo

Telf: 22 76 33 40

Fax: 22 61 91 73

mailbox@ebmpapst.no

www.ebmpapst.no