




# RL90-18/18NH

Radialvifte DC 121x121x37 mm



## Tekniske data

|                     |                                                                                                                      |
|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Beskrivelse         | Radialvifte DC 121x121x37 mm                                                                                         |
| Spennning           | 48 VDC                                                                                                               |
| Spenningsområde     | 40-53 VDC                                                                                                            |
| Effekt              | 15 W                                                                                                                 |
| Turtall             | 3500 rpm                                                                                                             |
| Luftmengde          | 15.28 l/s                                                                                                            |
| Luftmengde          | 55.0 m3/h                                                                                                            |
| Luftmengde          | 32.4 CFM                                                                                                             |
| Temperaturområde    | -30...+55 °C                                                                                                         |
| Motor               | Elektronisk kommutert ytterrotormotor med integrert driftselektronikk                                                |
| Motorvern / Vern    | Vern mot feilaktig polaritet og blokkert rotor                                                                       |
| Lagertype           | Kulelager                                                                                                            |
| Viftehjul           | Glassfiberarmert plast                                                                                               |
| Viftehus            | Glassfiberarmert plast, bunnplate av galvanisert stålplate                                                           |
| Elektrik tilkobling | To enkeltledere AWG22, TR64, avmantlet og fortinnet                                                                  |
| Lydeffekt           | 5.8 Bel                                                                                                              |
| Levetid L10         | ebm-papst Service Life L10: 32 500 timer 40 °C / 22 500 timer 55 °C <br>Life expectancy L10&#916: 62 500 timer 40 °C |
| Oppfylte standarder | VDE, UL, CSA                                                                                                         |
| Størrelse           | 121 x 121 x 37 mm (B x H x D)                                                                                        |
| Vekt                | 420 g                                                                                                                |
| Art.nr.             | 9594310413                                                                                                           |


Se [www.ebmpapst.no](http://www.ebmpapst.no) for oppdatert informasjon



# RL90-18/18NH

Radialvifte DC 121x121x37 mm

## Diagram

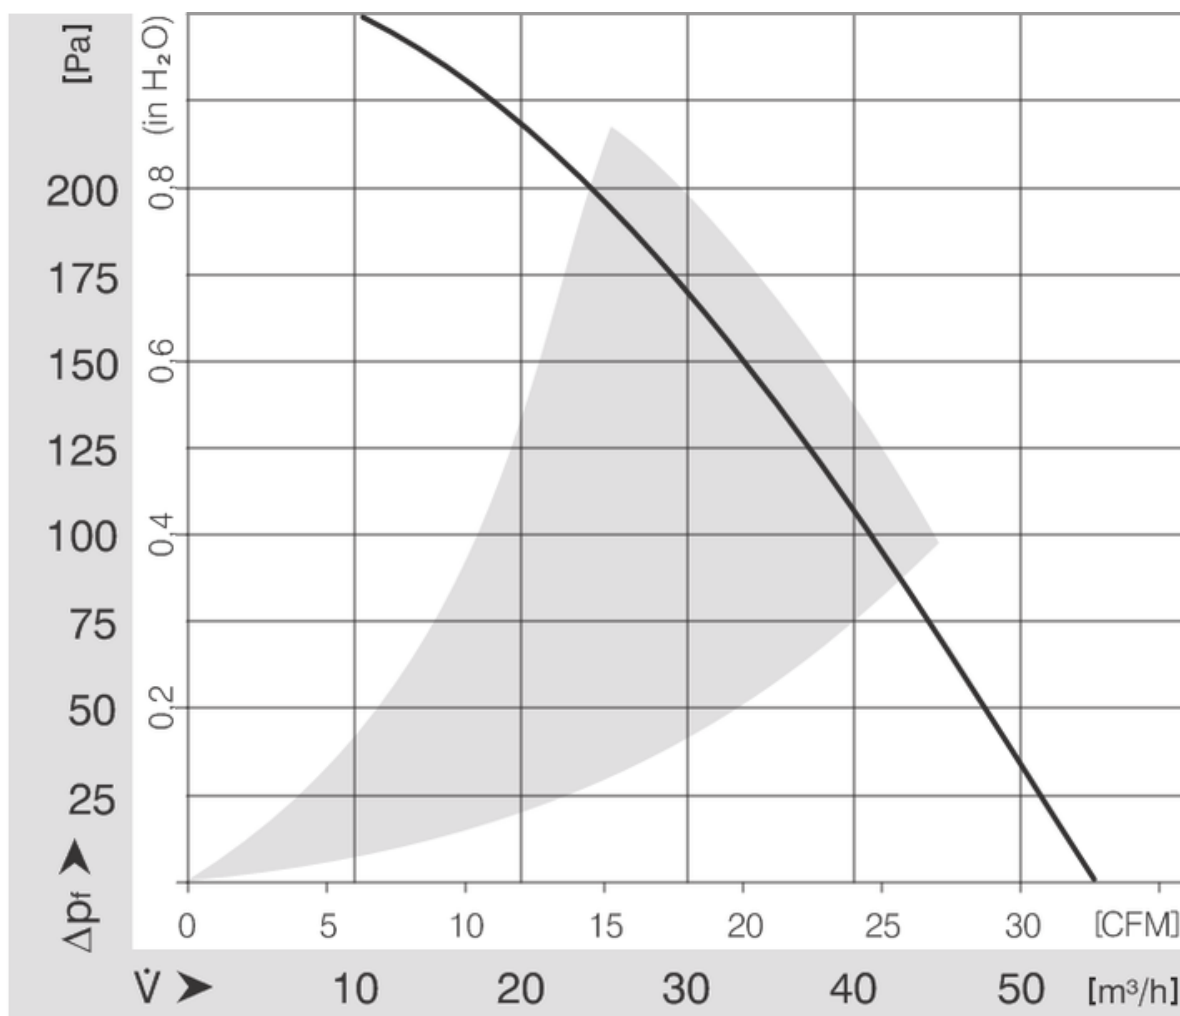




# RL90-18/18NH

Radialvifte DC 121x121x37 mm

## Tegning

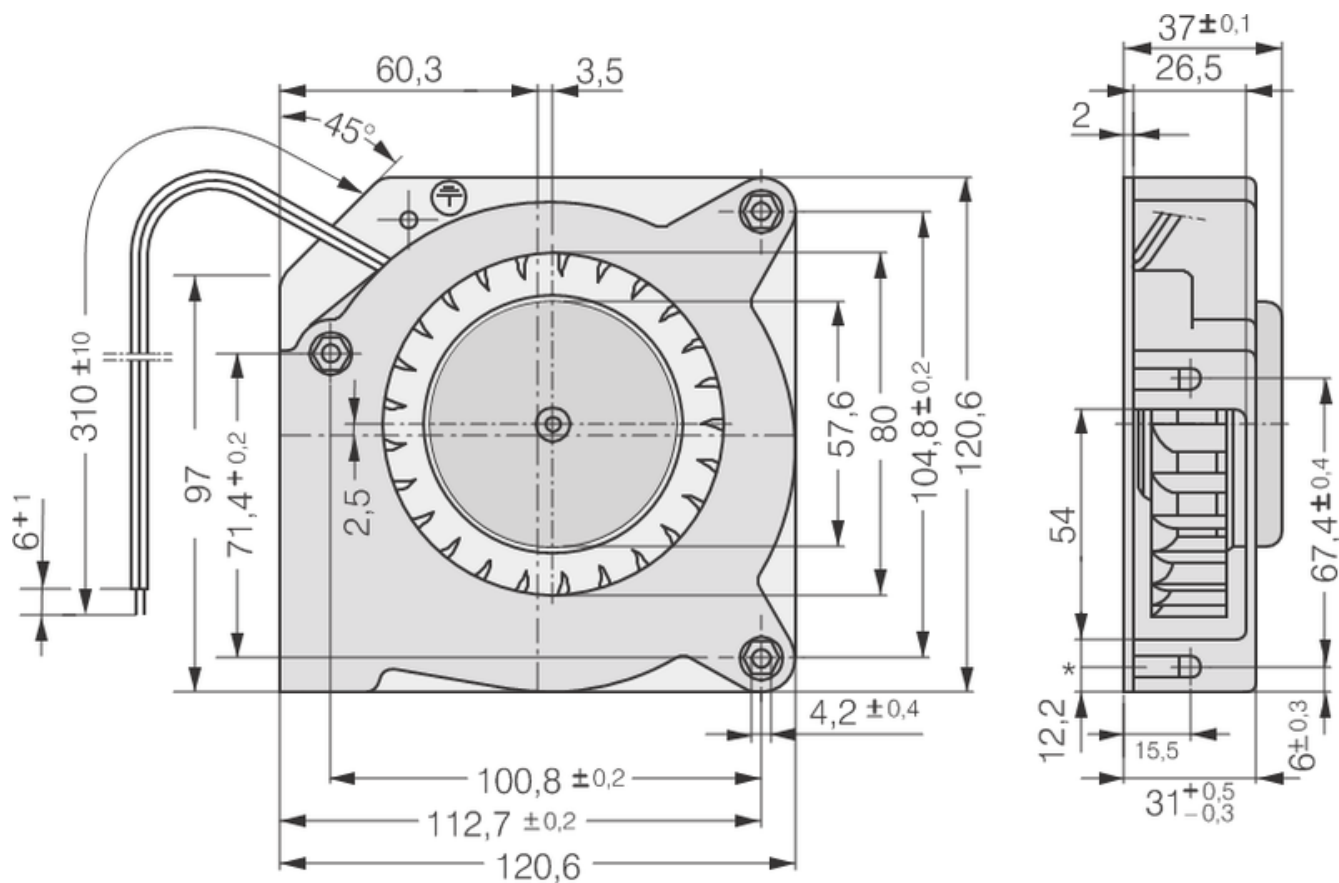

\*Federmutter M4 oder 8-32UNC. Einschraubtiefe max. 12,5 min. 9,0

\*Speed nut M4 or 8-32UNC. Screw-in depth max. 12,5 min. 9,0

## Kontakt

### ebm-papst AS

Nordåsveien 5

1251 Oslo

Telf: 22 76 33 40

Fax: 22 61 91 73

mailbox@ebmpapst.no

www.ebmpapst.no