



RLF100-11/14

Radialvifte DC 127x127x25 mm



Svært kraftig vifte som kun bygger 25 mm. Kan fås med opsjon /19. Kan også fås i Vario-Pro utførelse, avansert programvarestyrt tilpassing av viften for å passe applikasjonens krav.

Tekniske data

Beskrivelse	Radialvifte DC 127x127x25 mm
Spennning	24 VDC
Spenningsområde	16-30 VDC
Effekt	8 W
Turtall	5100 rpm
Luftmengde	18.00 l/s
Luftmengde	64.0 m3/h
Temperaturområde	-20...+75 °C
Motor	Elektronisk kommutert ytterrotormotor med integrert driftselektronikk
Motorvern / Vern	Elektronisk vern mot feilaktig polaritet, blokkert rotor og overbelastning
Lagertype	Kulelager
Viftehjul	Glassfiberarmert plast
Viftehus	Glassfiberarmert plast.
Elektrisk tilkobling	To enkeltledere AWG22, TR64, avmantlet og fortinnet
Lydeffekt	6.4 Bel
Levetid L10	80 000 timer 40 °C / 30 000 timer 75 °C
Oppfylte standarder	VDE, UL, CSA
Størrelse	127 x 127 x 25 mm (B x H x D)
Vekt	320 g
Art.nr.	9593507052


Se www.ebmpapst.no for oppdatert informasjon



RLF100-11/14

Radialvifte DC 127x127x25 mm

Diagram

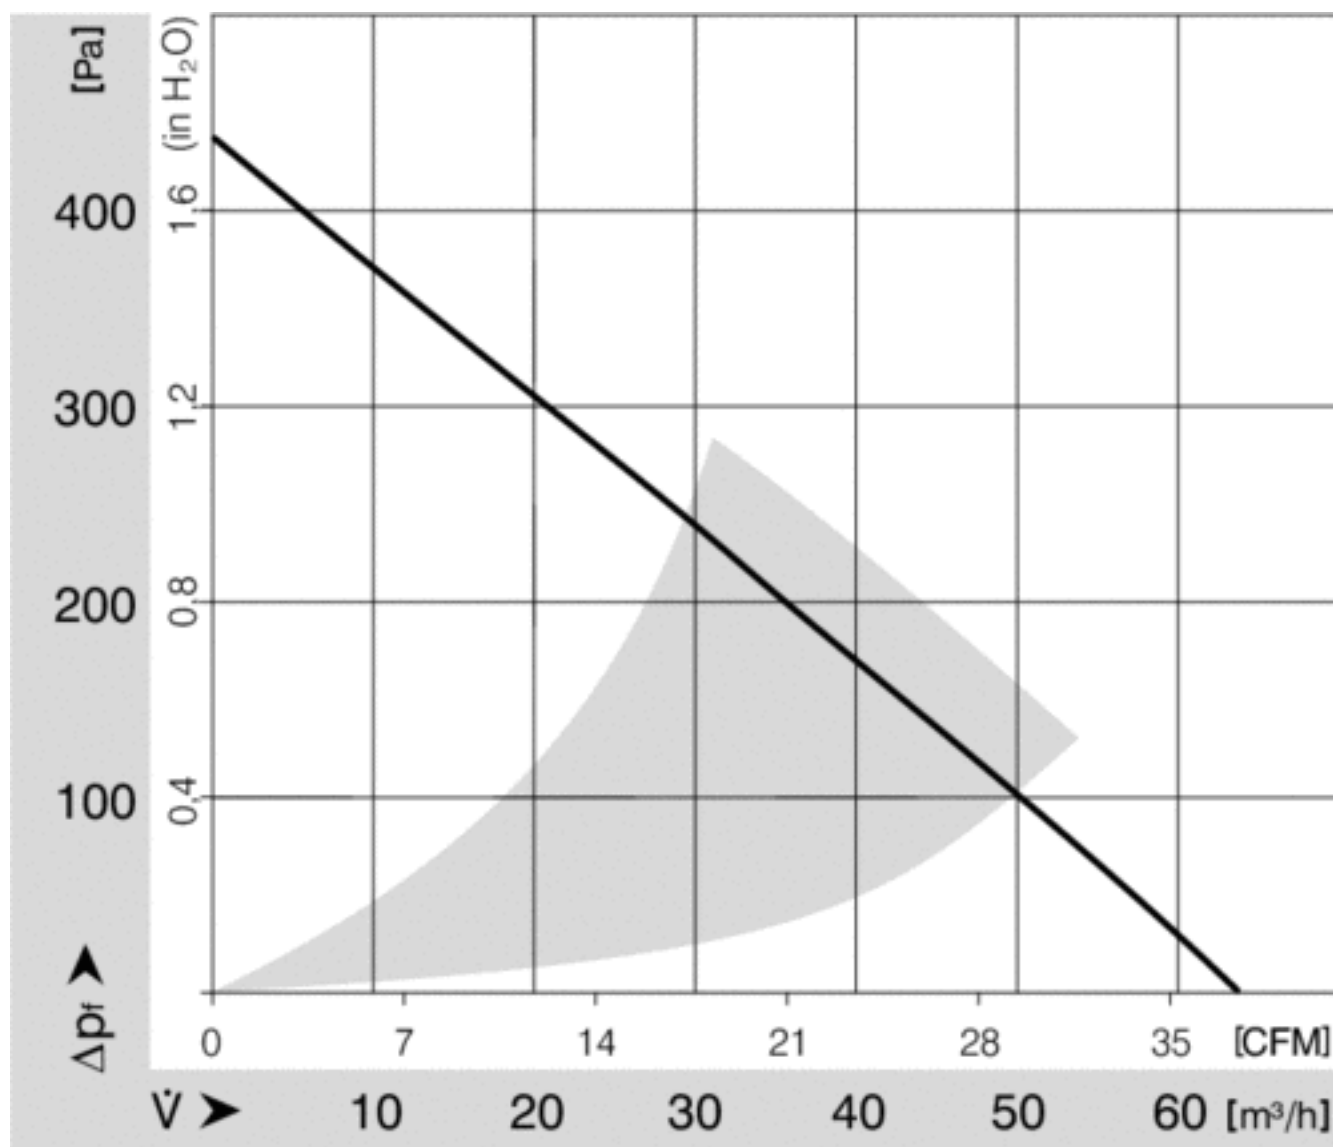




RLF100-11/14

Radialvifte DC 127x127x25 mm

Tegning

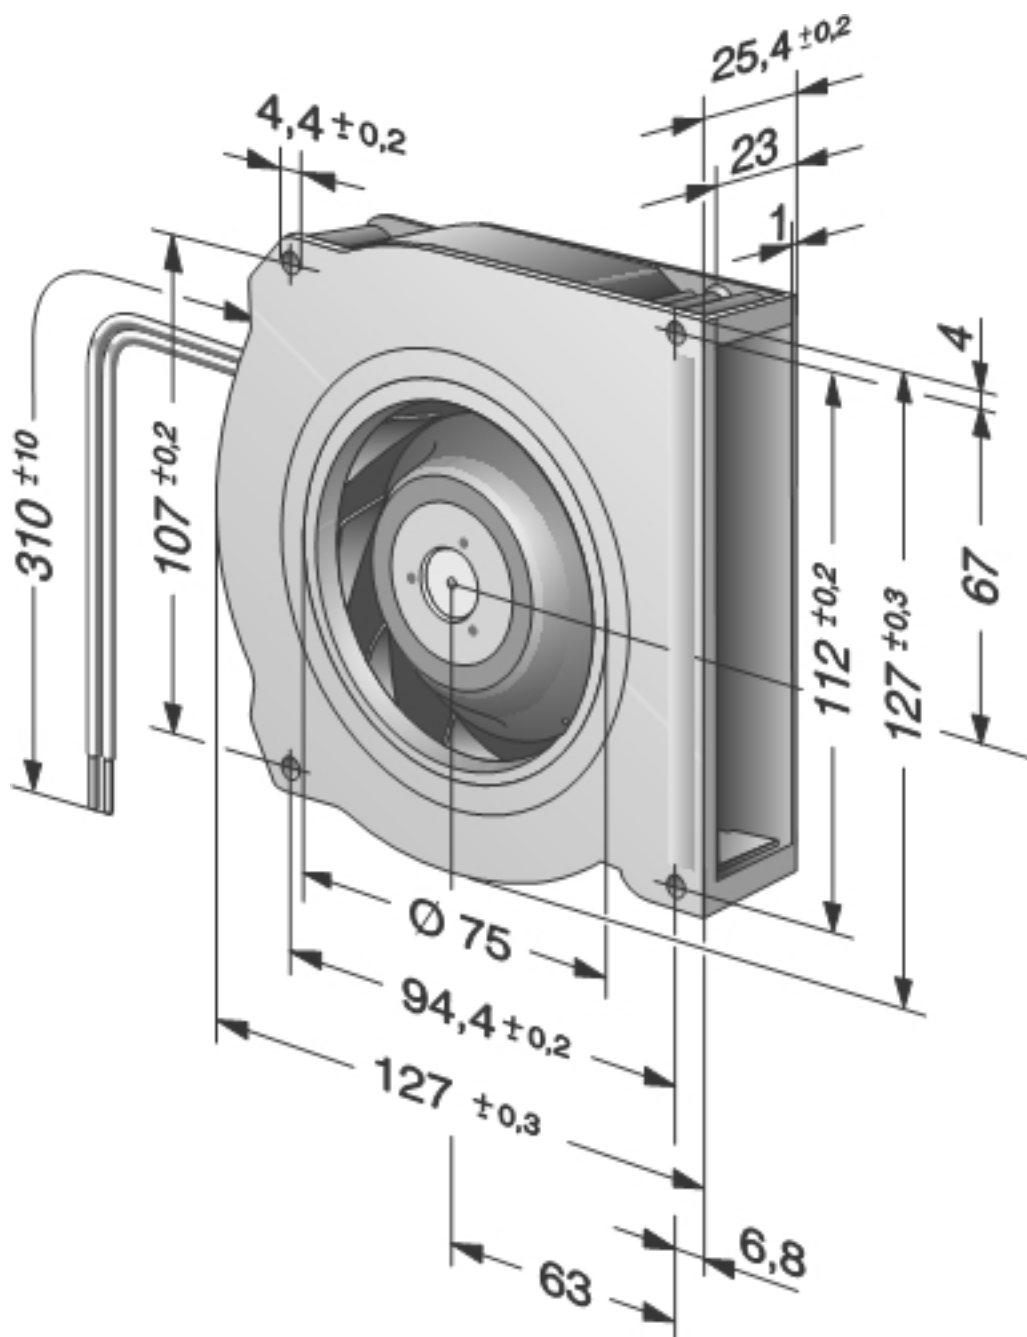



RLF100-11/14

Radialvifte DC 127x127x25 mm

Kontakt

ebm-papst AS

Nordåsveien 5

1251 Oslo

Telf: 22 76 33 40

Fax: 22 61 91 73

mailbox@ebmpapst.no

www.ebmpapst.no