



AC100NR AC-maxx

Vifte i kanalutførelse for ø100 mm ventilasjonskanal



Vifte for kanalmontering 2-hastighet

Luftmengde frittblåsende lav/høy hastighet: 80 m³/h / 105 m³/h

Lydtrykksnivå lav/høy hastighet: 35 dB(A) / 42 dB(A)

Tekniske data

Beskrivelse	Vifte i kanalutførelse for ø100 mm ventilasjonskanal
Spending	1~230 VAC
Spenningsområde	1~85-265 VAC
Frekvens	50 / 60 Hz
Effekt	2,5/4,5 W
Turtall	2750 / 3500 rpm
Luftmengde	105.0 m ³ /h
Temperaturområde	-10...+55 °C
Blåseretning	Innløp over motorfestet
Rotasjonsretning	Medurs sett fra rotorsiden
Lagertype	Kulelager
Viftehjul	Glassfiberarmert plast PA
Viftehus	Glassfiberarmert plast, PBT
Elektrik tilkobling	Koblingsplint maks 1,5 mm ²
Lydtrykk	42.0 dB(A)
Levetid L10	70 000 timer 40 °C / 40 000 timer 55 °C
Størrelse	ø 98,5 x 130 mm
Vekt	400 g
Art.nr.	9203510005


Se www.ebmpapst.no for oppdatert informasjon



AC100NR AC-maxx

Vifte i kanaltørførelse for ø100 mm ventilasjonskanal

Diagram

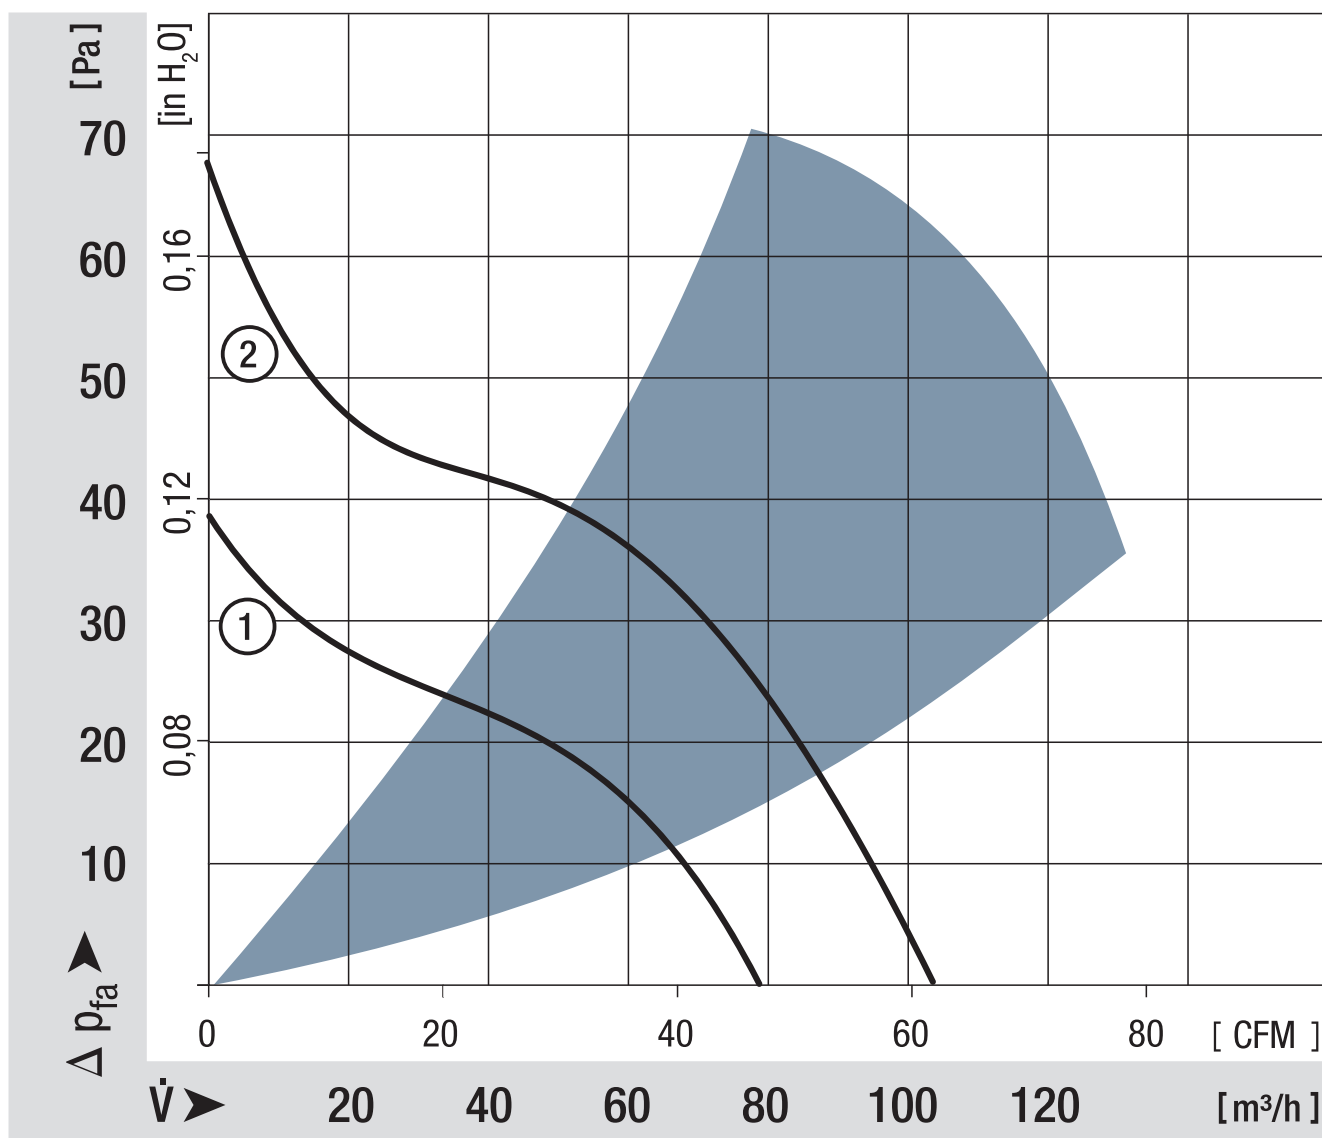




AC100NR AC-maxx

Vifte i kanalutførelse for Ø100 mm ventilasjonskanal

Tegning

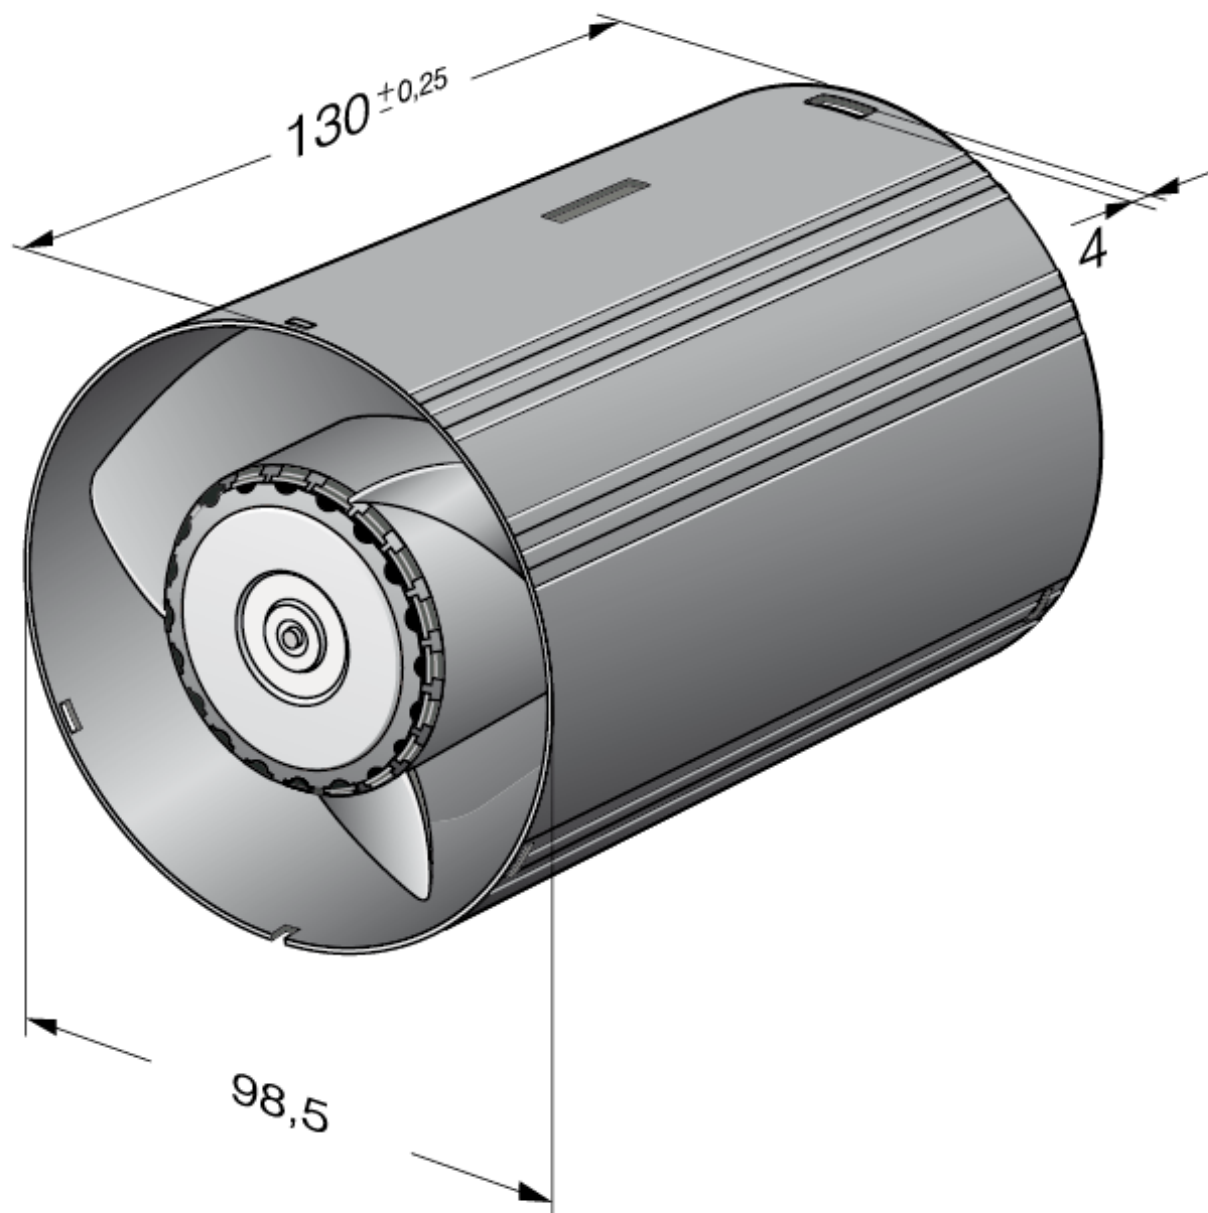




AC100NR AC-maxx

Vifte i kanaltutførelse for ø100 mm ventilasjonskanal

Koblingsskjema


Example 1:

Continuous operation at nominal speed boost speed via light switch.




Example 2:

Nominal speed via light switch, separate boost switch.




Example 3:

Simple connection, nominal speed without switching.



Example 4:

Simple connection, boost speed without switching.



Kontakt

ebm-papst AS

Nordåsveien 5

1251 Oslo

Telf: 22 76 33 40

Fax: 22 61 91 73

mailbox@ebmpapst.no

www.ebmpapst.no