



3314 NHHU

Aksialvifte DC 92x92x32 mm



Tekniske data

Beskrivelse	Aksialvifte DC 92x92x32 mm
Spennning	24 VDC
Spenningsområde	18-28 VDC
Effekt	3,5 W
Turtall	3450 rpm
Luftmengde	29.70 l/s
Luftmengde	107.0 m3/h
Luftmengde	63.0 CFM
Temperaturområde	-20...+75 °C
Blåseretning	Utløp over motorfestet
Rotasjonsretning	Medurs sett fra rotorsiden
Motor	Elektronisk kommutert ytterrotormotor med integrert driftselektronikk
Motorvern / Vern	Elektronisk vern mot feilaktig polaritet, blokkert rotor og overbelastning, delvis impedansevernet
Kapslingsklasse	IP68
Lagertype	Kulelager
Viftehjul	Glassfiberarmert plast PA
Viftehus	Glassfiberarmert plast, PBTP
Elektrik tilkobling	To enkeltledere AWG24, TR64, avmantlet og fortinnet
Lydtrykk	42.0 dB(A)
Lydeffekt	5.4 Bel
Levetid L10	57 500 timer 40 °C / 25 000 timer 70 °C
Størrelse	92 x 92 x 32 mm (B x H x D)
Vekt	190 g
Art.nr.	9293510112


Se www.ebmpapst.no for oppdatert informasjon



3314 NHHU

Aksialvifte DC 92x92x32 mm

Diagram

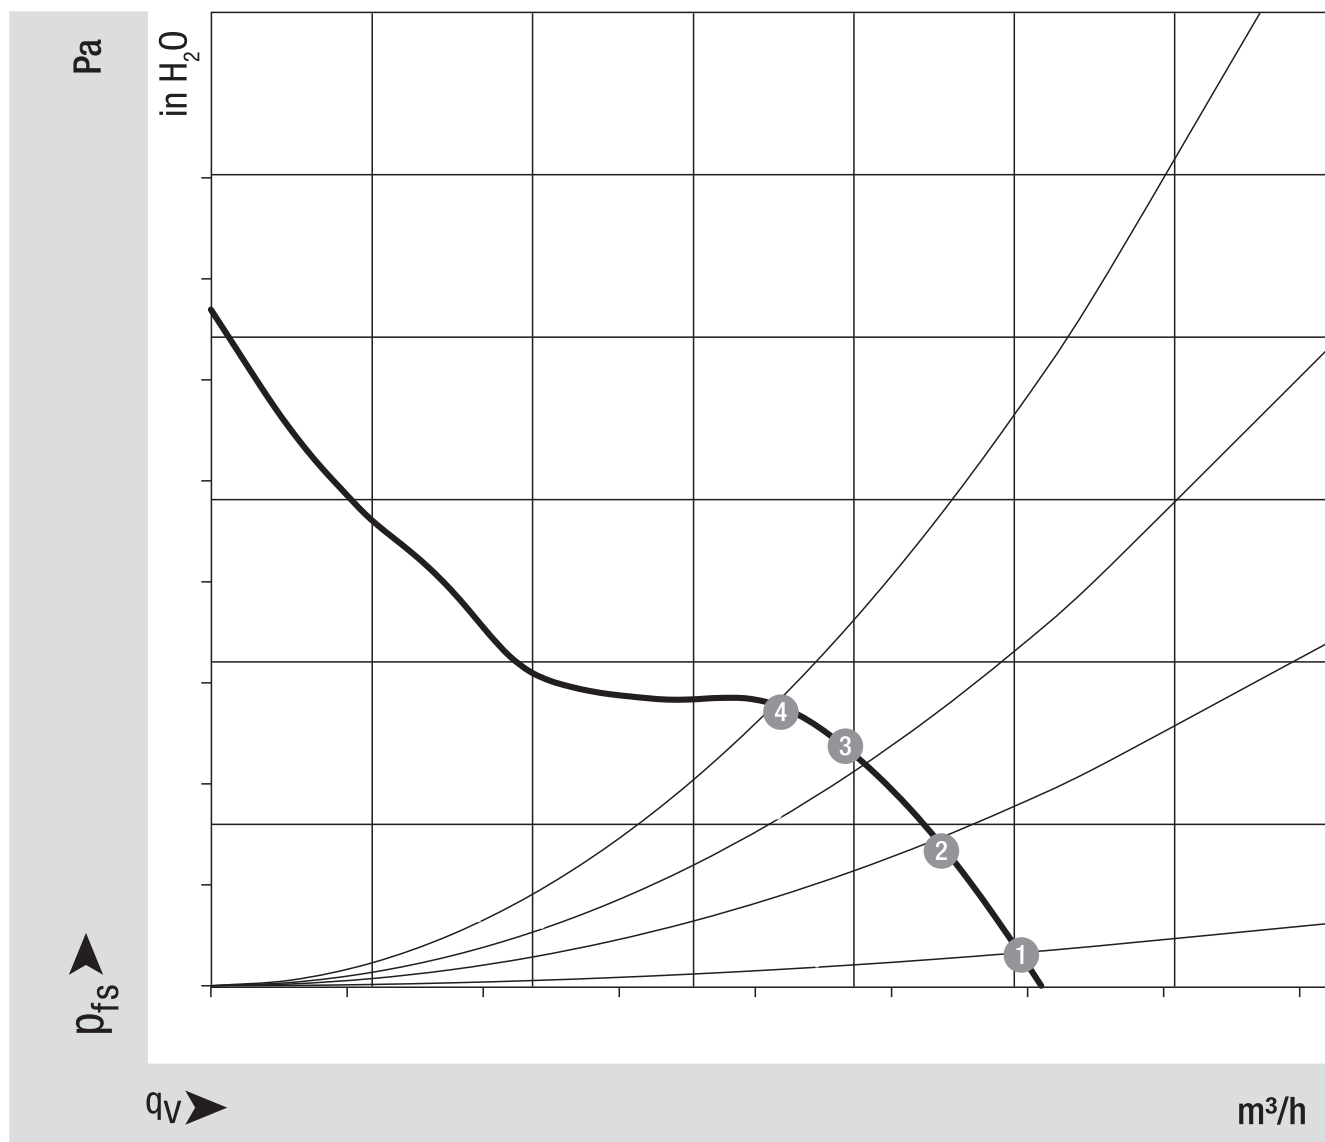




3314 NHHU

Aksialvifte DC 92x92x32 mm

Tegning

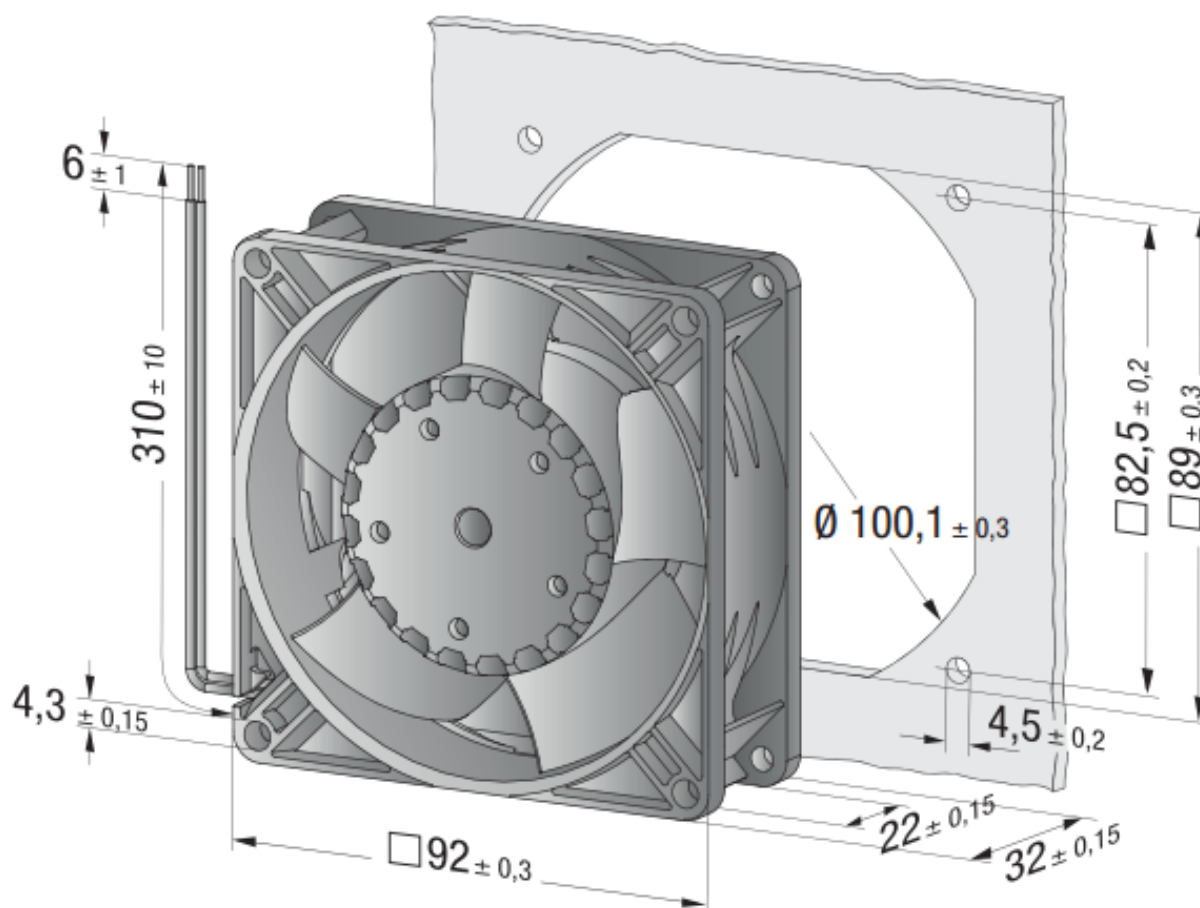

Kontakt

ebm-papst AS

Nordåsveien 5

1251 Oslo

Telf: 22 76 33 40

Fax: 22 61 91 73

mailbox@ebmpapst.no

www.ebmpapst.no