



3414 NHU

Aksialvifte DC 92x92x25 mm - IP68-motor

Tynn vifte med forhøyet luftmengde, med støv- og fuktighetsbeskyttet IP68-motor.



Tekniske data

Beskrivelse	Aksialvifte DC 92x92x25 mm - IP68-motor
Spennning	24 VDC
Spenningsområde	18-26 VDC
Effekt	3,0 W
Turtall	3000 rpm
Luftmengde	26.00 l/s
Luftmengde	94.0 m3/h
Luftmengde	55.3 CFM
Temperaturområde	-20...+70 °C
Blåseretning	Utløp over motorfestet
Rotasjonsretning	Moturs sett fra rotorsiden
Motor	Elektronisk kommutert ytterrotormotor med integrert driftselektronikk
Motorvern / Vern	Elektronisk vern mot feilaktig polaritet, blokkert rotor og overbelastning, delvis impedansevernet
Kapslingsklasse	IP68
Lagertype	Kulelager
Viftehjul	Glassfiberarmert plast PA
Viftehus	Glassfiberarmert plast, PBTP
Elektrik tilkobling	To enkeltledere AWG24, TR64, avmantlet og fortinnet
Lydtrykk	36.0 dB(A)
Lydeffekt	5.0 Bel
Levetid L10	70 000 timer 40 °C / 35 000 timer 70 °C/L10 IPC 117500 timer 40 °C
Oppfylte standarder	VDE, UL, CSA
Størrelse	92 x 92 x 25 mm (B x H x D)
Vekt	100 g
Art.nr.	9292506448

Se www.ebmpapst.no for oppdatert informasjon




3414 NHU

Aksialvifte DC 92x92x25 mm - IP68-motor

Tilbehør til 3414 NHU

Benevning	Art.nr.	Informasjon
FF365A/45	4620106	Plastgitter med grovfilter 92x92 mm
LZ23-2	9920023002	Berøringsgitter plast 92x92 mm
MFG092	4620204	Berøringsgitter metall 92x92 mm
PRF92	470111178	Berøringsgitter EMC 92x92 mm

Diagram

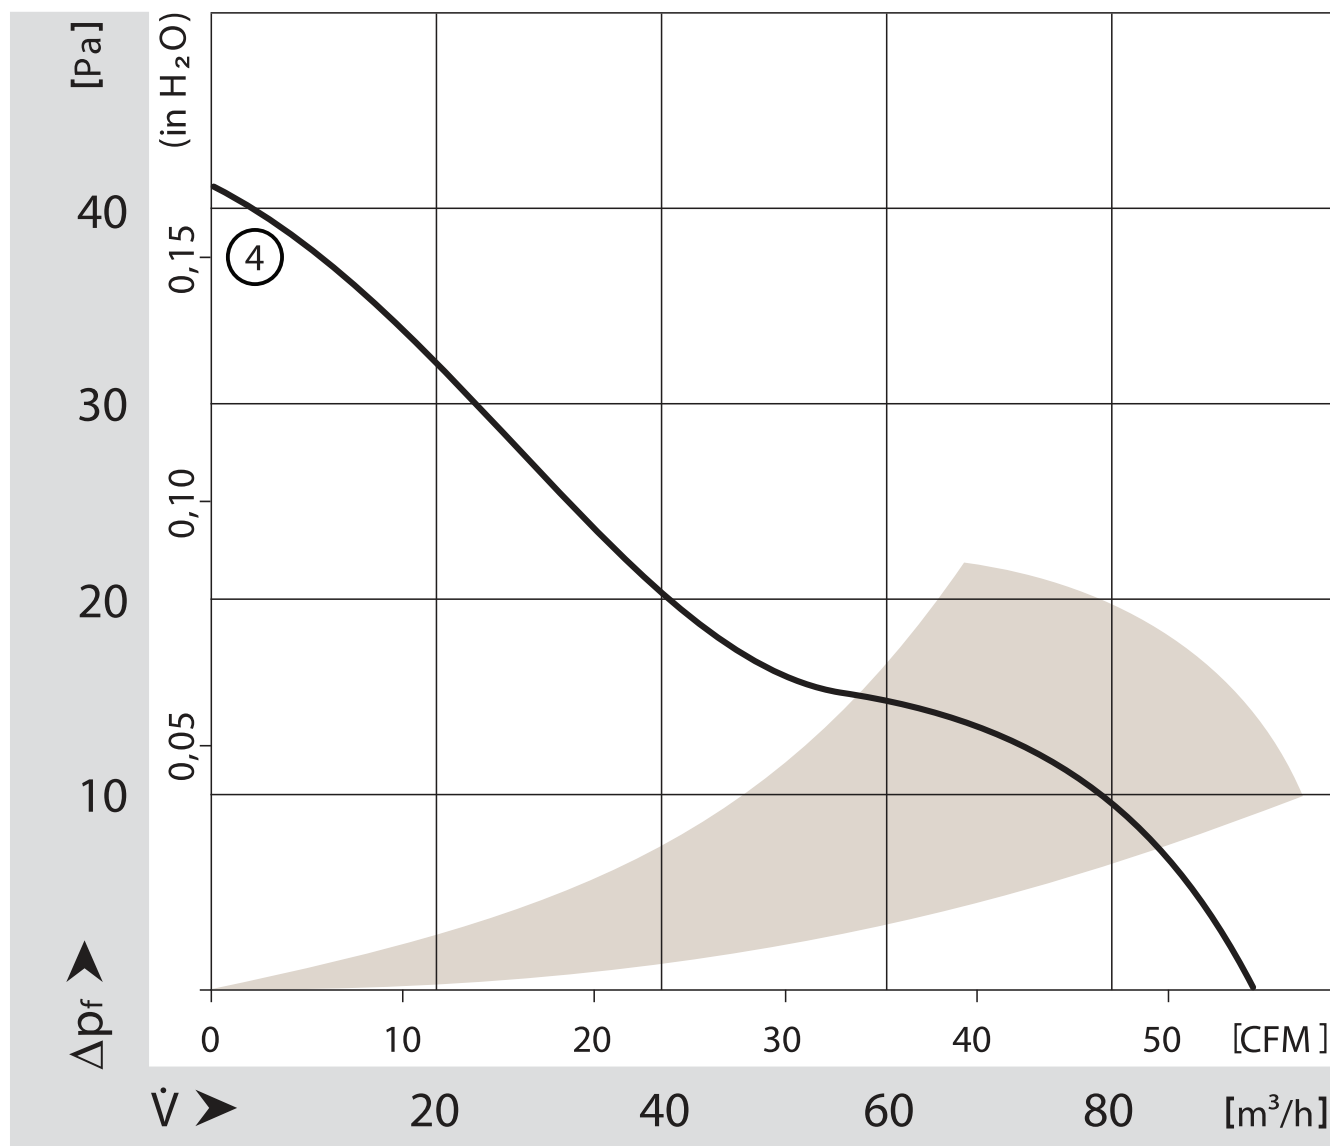




3414 NHU

Aksialvifte DC 92x92x25 mm - IP68-motor

Tegning

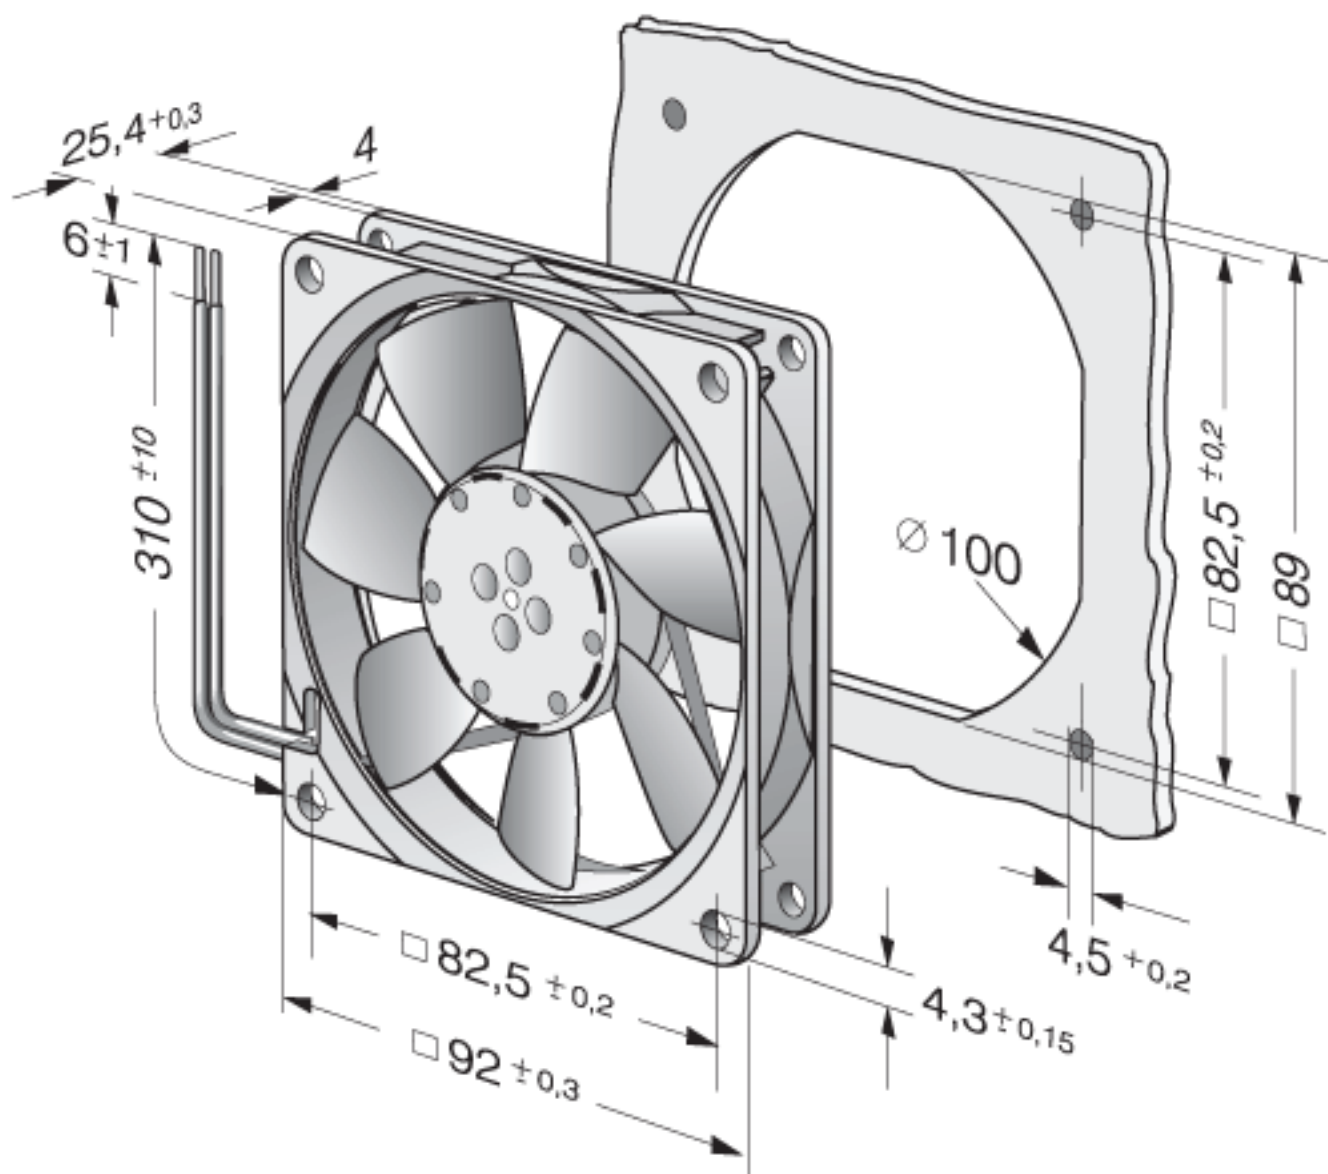

Kontakt

ebm-papst AS

Nordåsveien 5

1251 Oslo

Telf: 22 76 33 40

Fax: 22 61 91 73

mailbox@ebmpapst.no

www.ebmpapst.no