



3414N/2HPU-621

Aksialvifte DC 92x92x25 mm - IP68-motor

Aksialvifte med tacho-utgang og PWM-inngang for turtallsstyring, samt støv- og fuktighetsbeskyttet IP68-motor.



Tekniske data

Beskrivelse	Aksialvifte DC 92x92x25 mm - IP68-motor
Spennning	24 VDC
Spenningsområde	18-26 VDC
Effekt	3,0 W
Turtall	2850 rpm
Luftmengde	24.70 l/s
Luftmengde	89.0 m3/h
Luftmengde	52.5 CFM
Temperaturområde	-20...+55 °C
Blåseretning	Utløp over motorfestet
Rotasjonsretning	Moturs sett fra rotorsiden
Motor	Elektronisk kommutert ytterrotormotor med integrert driftselektronikk
Motorvern / Vern	Elektronisk vern mot feilaktig polaritet, blokkert rotor og overbelastning, delvis impedansevernet
Kapslingsklasse	IP68
Lagertype	Kulelager
Viftehjul	Glassfiberarmert plast PA
Viftehus	Glassfiberarmert plast, PBTP
Elektrik tilkobling	Fire enkeltledere AWG26, avmantlet og fortinnet
Lydtrykk	36.0 dB(A)
Lydeffekt	5.0 Bel
Levetid L10	70 000 timer 40 °C / 35 000 timer 70 °C
Størrelse	92 x 92 x 25 mm (B x H x D)
Vekt	100 g
Styresignal	TTL-nivå 25kHz PWM
Art.nr.	9292506621


Se www.ebmpapst.no for oppdatert informasjon



3414N/2HPU-621


Aksialvifte DC 92x92x25 mm - IP68-motor

Diagram

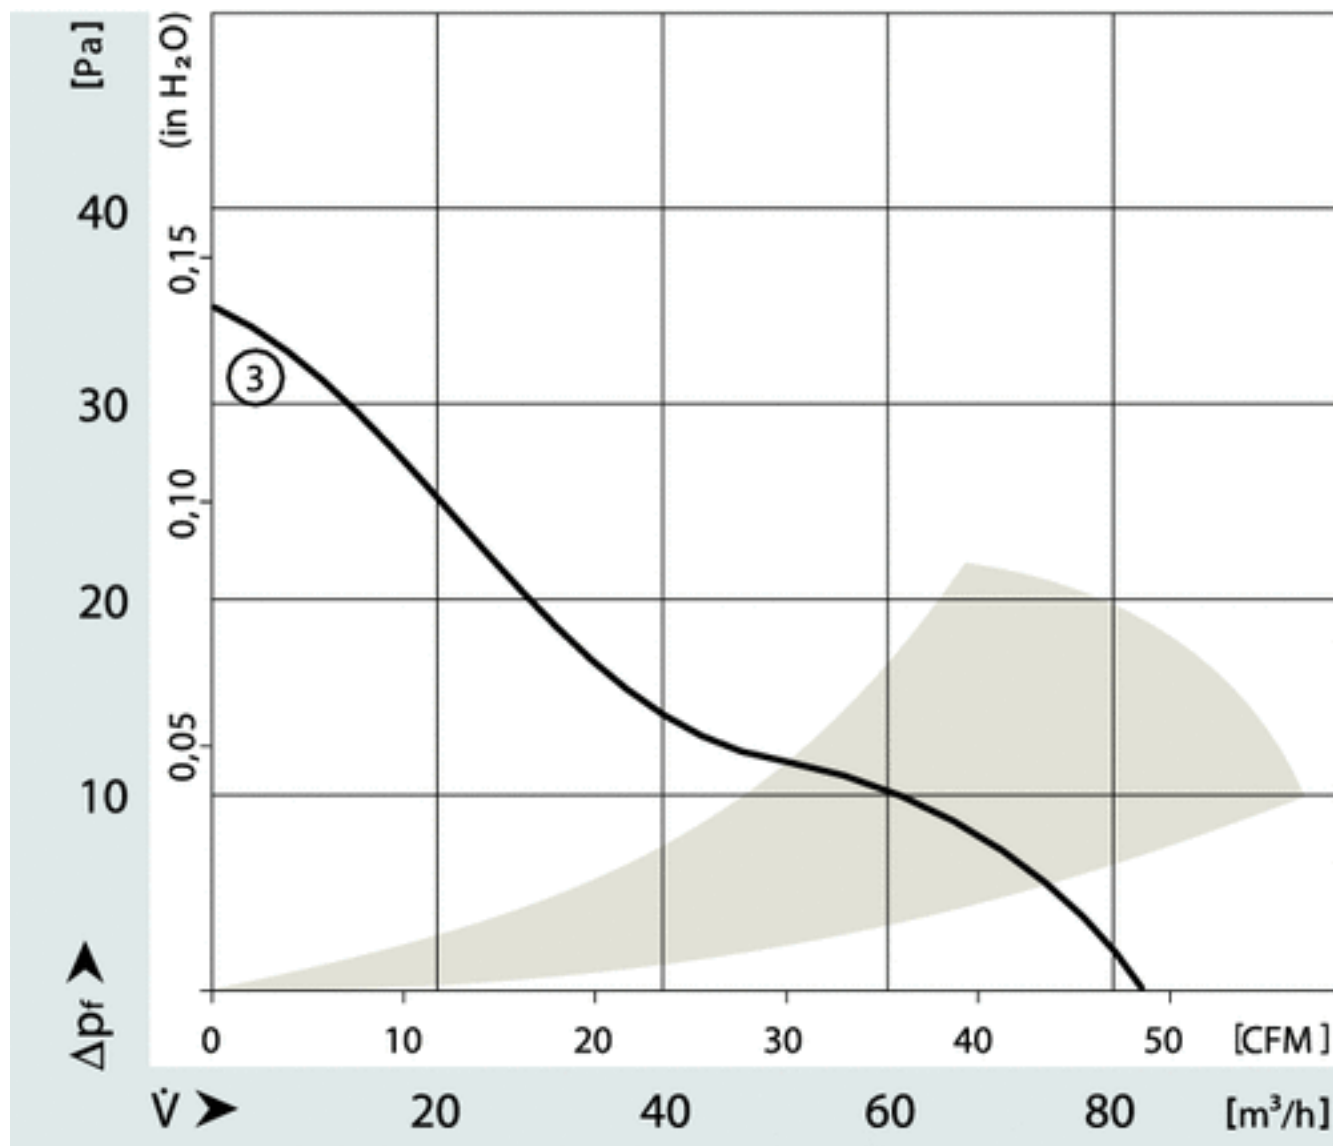



Tegning

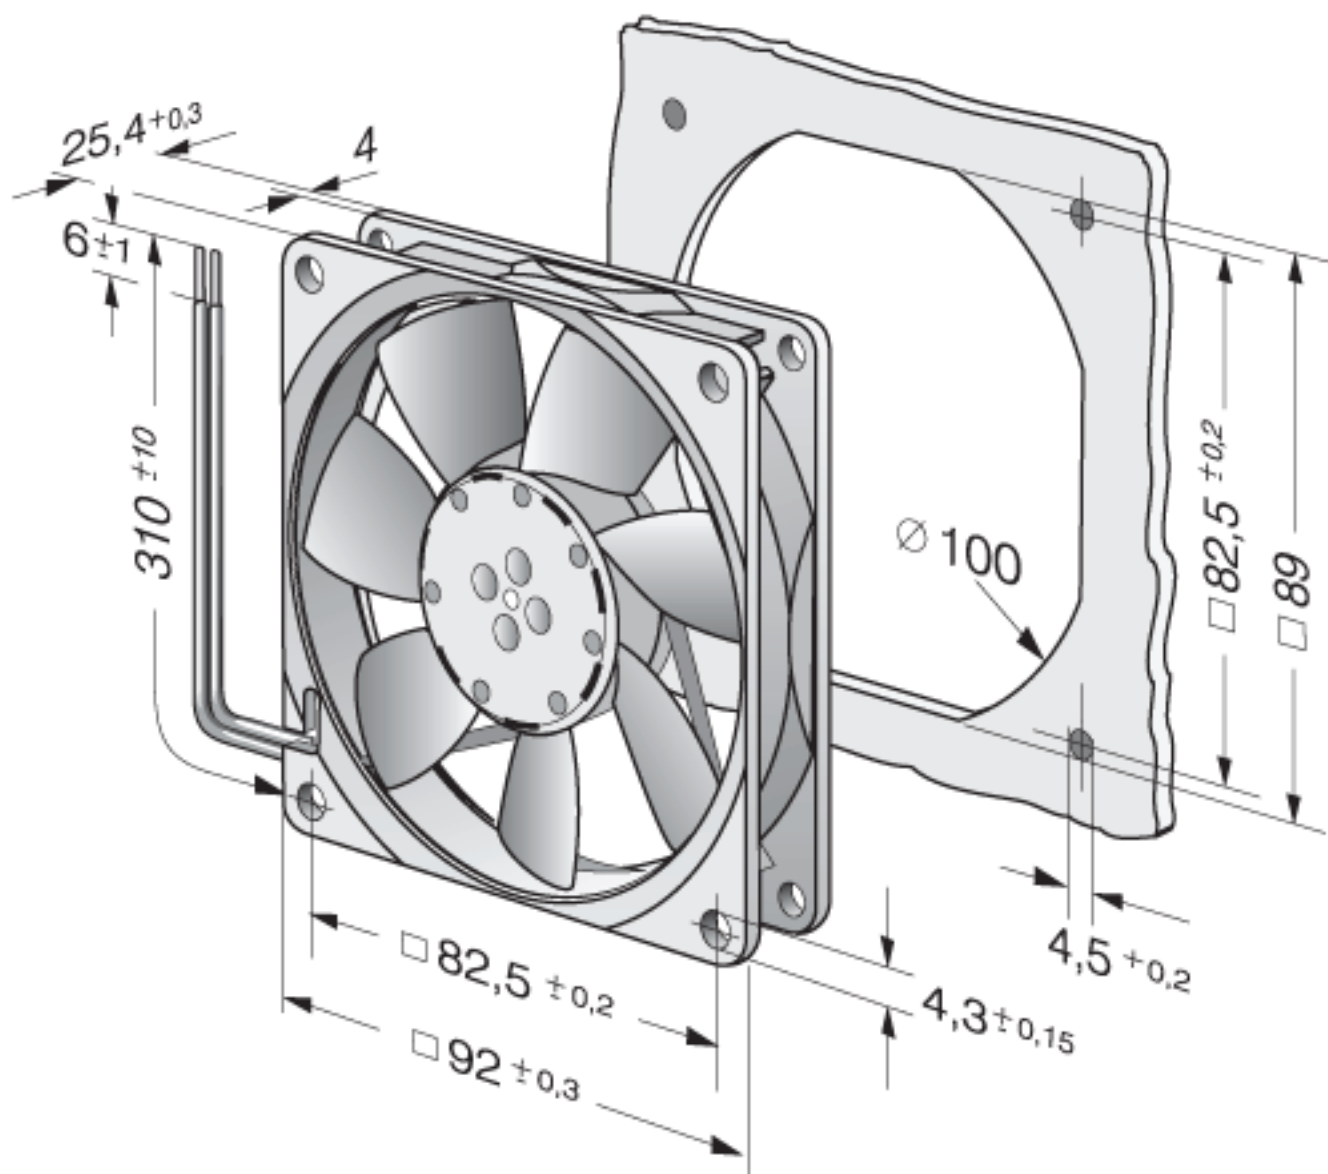**ebm-papst AS**

www.ebmpapst.no