



3656 U-714

Aksialvifte AC 92x92x38 mm - IP65-motor



Robust aksialvifte med støv- og fuktighetsbeskyttet IP65-motor. Hus og rotor i metall samt kulelager.

Tekniske data

Beskrivelse	Aksialvifte AC 92x92x38 mm - IP65-motor
Spennning	1~230 VAC
Frekvens	50 / 60 Hz
Effekt	12 W/ 11 W
Turtall	2700 rpm
Luftmengde	21.10 l/s
Luftmengde	76.0 m3/h
Luftmengde	44.8 CFM
Temperaturområde	-40...+75 °C
Blåseretning	Utløp over motorfestet
Rotasjonsretning	Medurs sett fra rotorsiden
Motor	AC ytterrotormotor av skjermполstype
Motorvern / Vern	Impedansbeskyttet mot overbelastning
Kapslingsklasse	IP65
Lagertype	Kulelager
Viftehjul	Metall
Viftehus	Metall
Montasje	Valgfritt
Elektrik tilkobling	To enkeltledere AWG18 avmantlet og fortinnet, lengde 1500 mm. Huset utstyrt med jordskrue M4 x 8 (TORX)
Lydtrykk	35.0 dB(A)
Lydeffekt	4.8 Bel
Levetid L10	52 500 timer 40 °C / 22 500 timer 75 °C
Oppfylte standarder	VDE, UL, CSA, CCC, EAC
Størrelse	92 x 92 x 38(71) mm (B x H x D)
Vekt	425 g
Art.nr.	9244014714

Se www.ebmpapst.no for oppdatert informasjon




3656 U-714

Aksialvifte AC 92x92x38 mm - IP65-motor

Tilbehør til 3656 U-714

Benevning	Art.nr.	Informasjon
FF365A/45	4620106	Plastgitter med grovfilter 92x92 mm
LZ23-2	9920023002	Berøringsgitter plast 92x92 mm
MFG092	4620204	Berøringsgitter metall 92x92 mm
PRF92	470111178	Berøringsgitter EMC 92x92 mm

Diagram

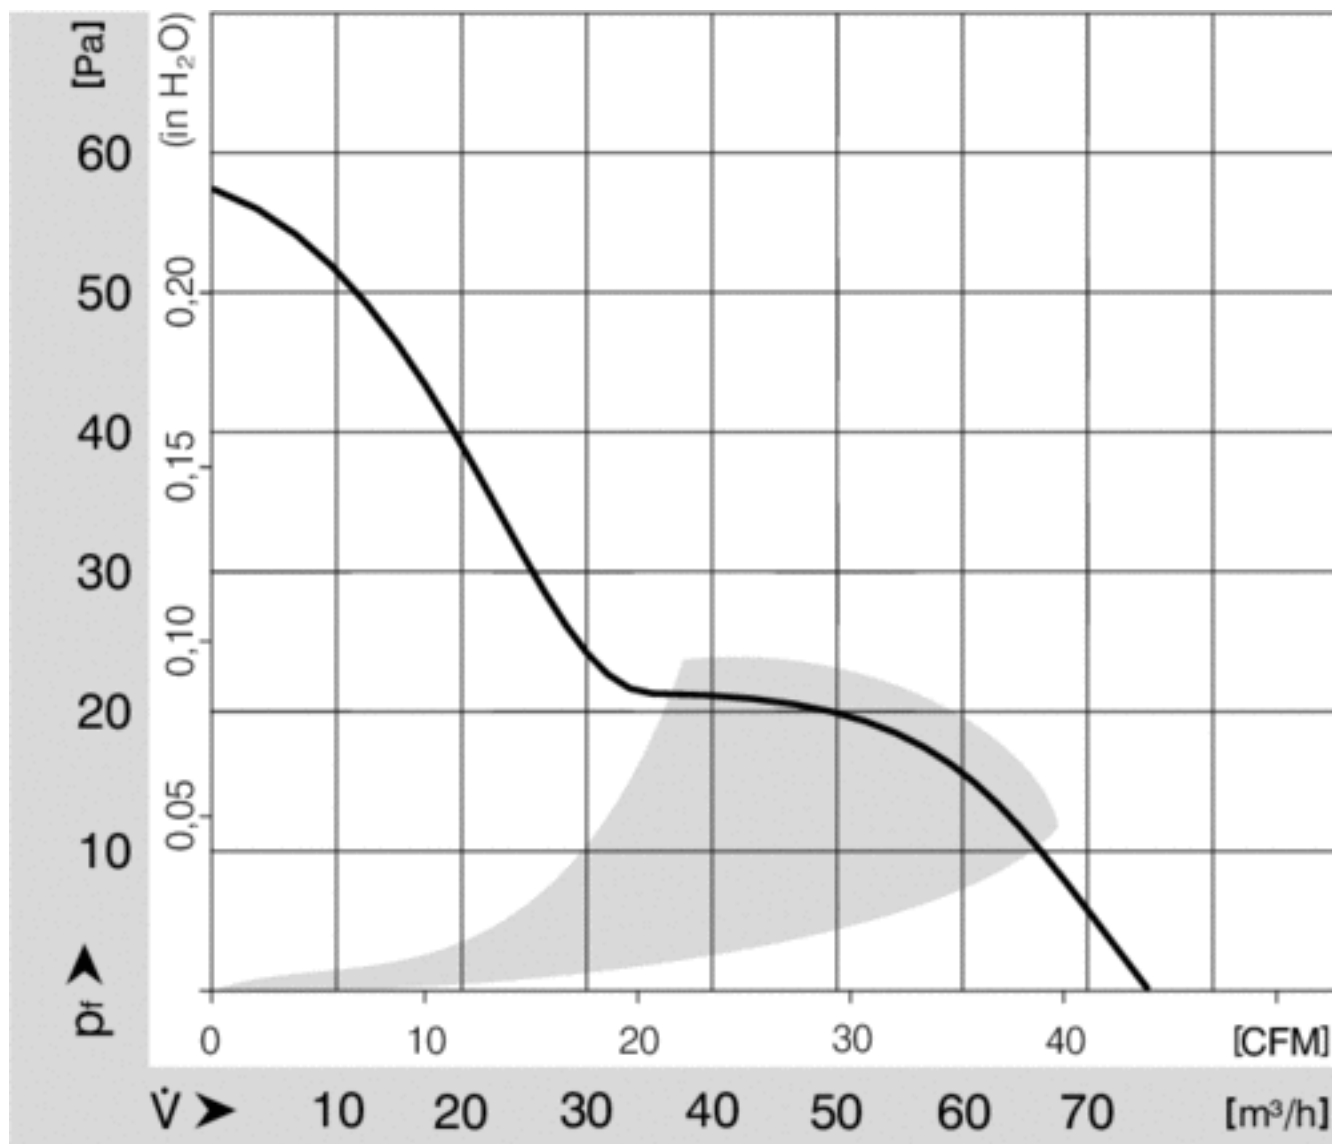




3656 U-714

Aksialvifte AC 92x92x38 mm - IP65-motor

Tegning

Copying of this document, and giving it to others and the use or communication of the contents hereof, are forbidden without express authority. Offenders are liable to the payment of damages. All rights are reserved in the event of the grant of a patent or the registration of a utility model or design.

Schulzwerk nach DIN ISO 9001 beachten/
Refer to production notice DIN ISO 9001

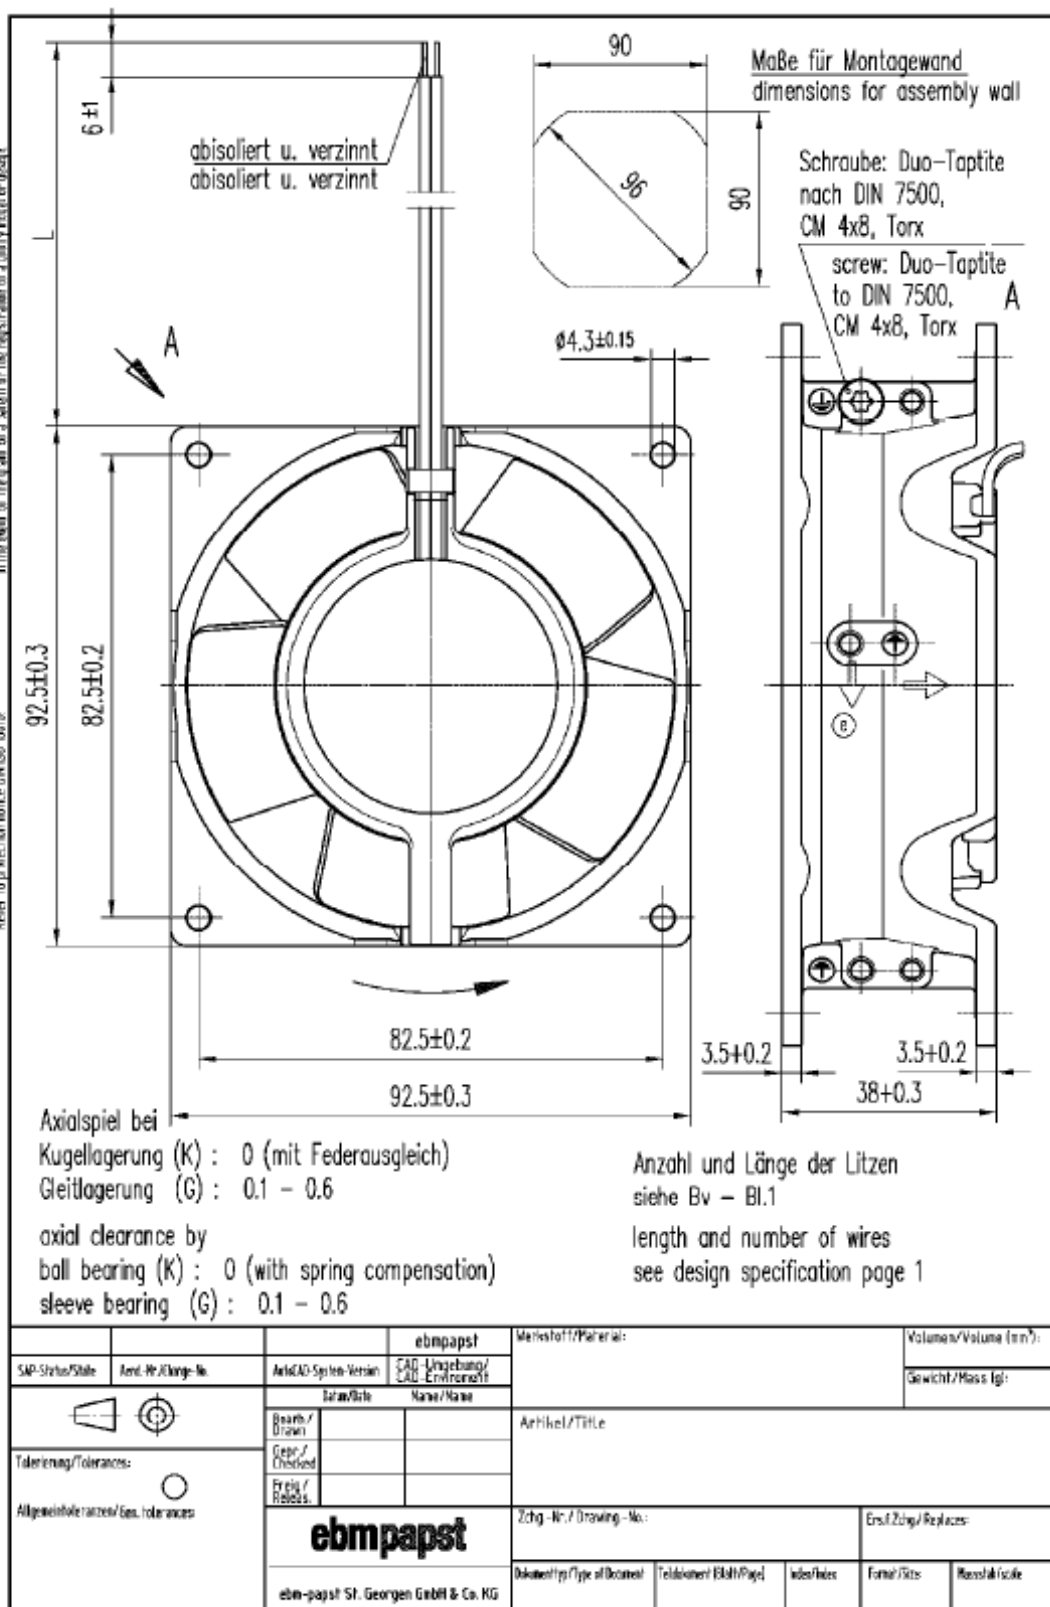

77

11/99



3656 U-714

Aksialvifte AC 92x92x38 mm - IP65-motor

Kontakt

ebm-papst AS

Nordåsveien 5

1251 Oslo

Telf: 22 76 33 40

Fax: 22 61 91 73

mailbox@ebmpapst.no

www.ebmpapst.no