



4118 N/2H4PU

Aksialvifte DC 119x119x38 mm



Tekniske data

Beskrivelse	Aksialvifte DC 119x119x38 mm
Spennning	48 VDC
Spenningsområde	36-60 VDC
Effekt	34 W
Turtall	6800 rpm
Luftmengde	98.60 l/s
Luftmengde	355.0 m3/h
Luftmengde	209.4 CFM
Temperaturområde	-20...+65 °C
Blåseretning	Innløp over motorfestet
Rotasjonsretning	Medurs sett fra rotorsiden
Motor	Elektronisk kommutert ytterrotormotor med integrert driftselektronikk
Kapslingsklasse	IP68
Lagertype	Kulelager
Viftehjul	Glassfiberarmert plast PA
Viftehus	Aluminium
Elektrik tilkobling	To enkeltledere AWG22, UL 1007, TR64, avmantlet og fortinnet
Lydtrykk	67.0 dB(A)
Lydeffekt	7.4 Bel
Levetid L10	ebm-papst Service Life L10: 62 500 timer 40 °C / 32 500 timer 65 °C. Life expectancy L10Δ: 105 000 timer 40 °C.
Størrelse	119 x 119 x 38 mm (B x H x D)
Vekt	390 g
Art.nr.	9694300334


Se www.ebmpapst.no for oppdatert informasjon



4118 N/2H4PU


Aksialvifte DC 119x119x38 mm

Diagram

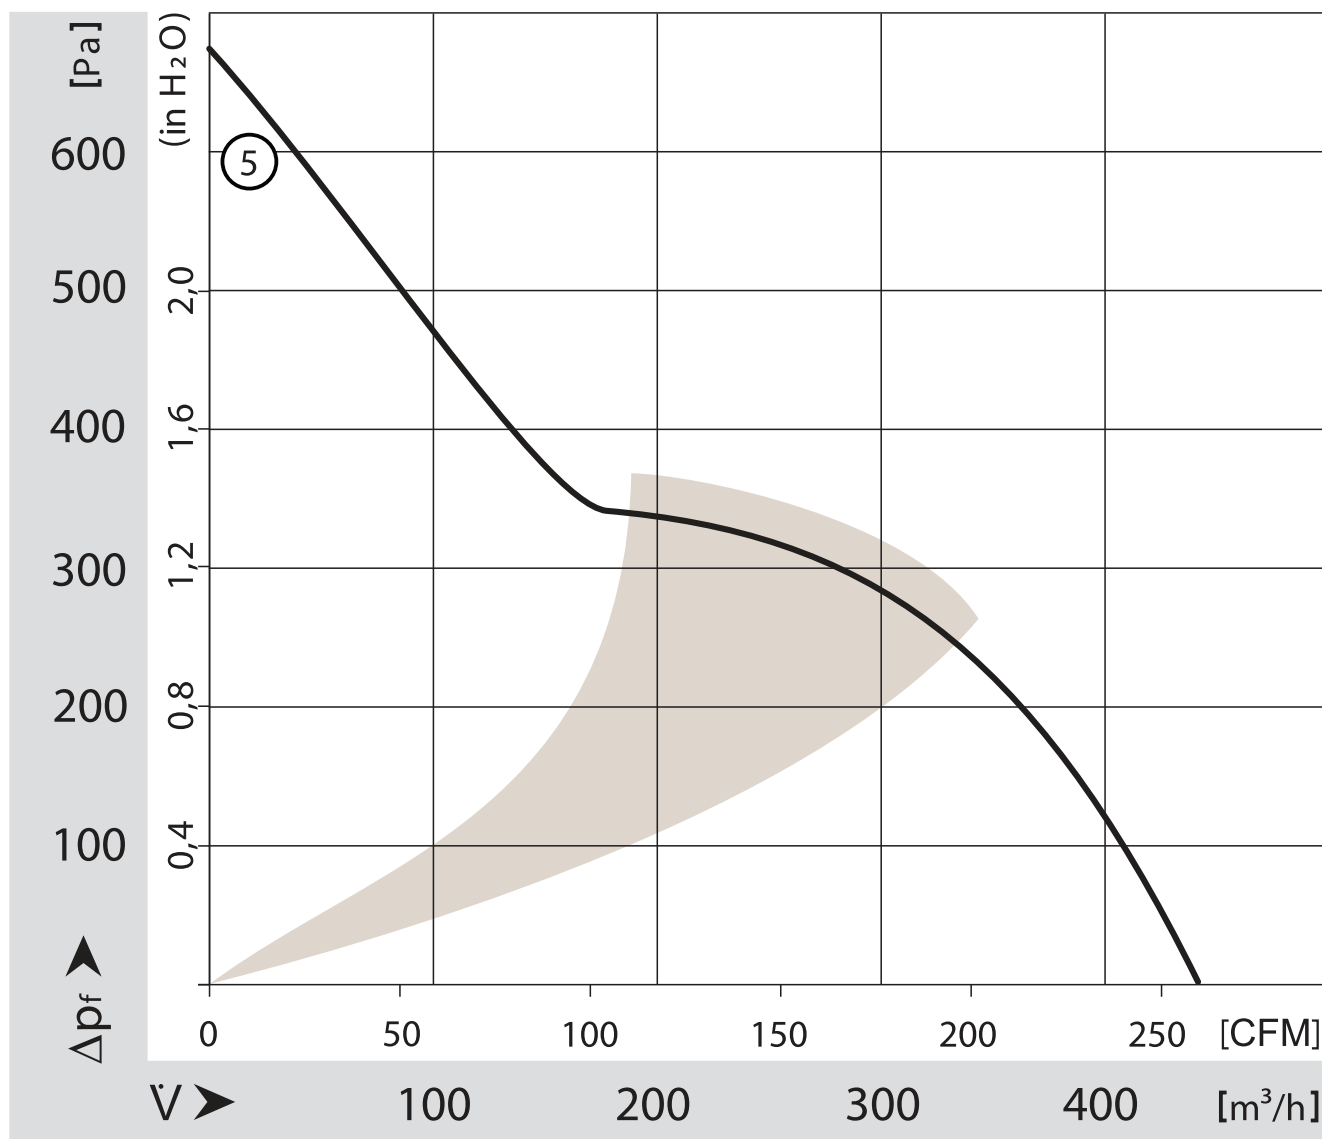



Tegning

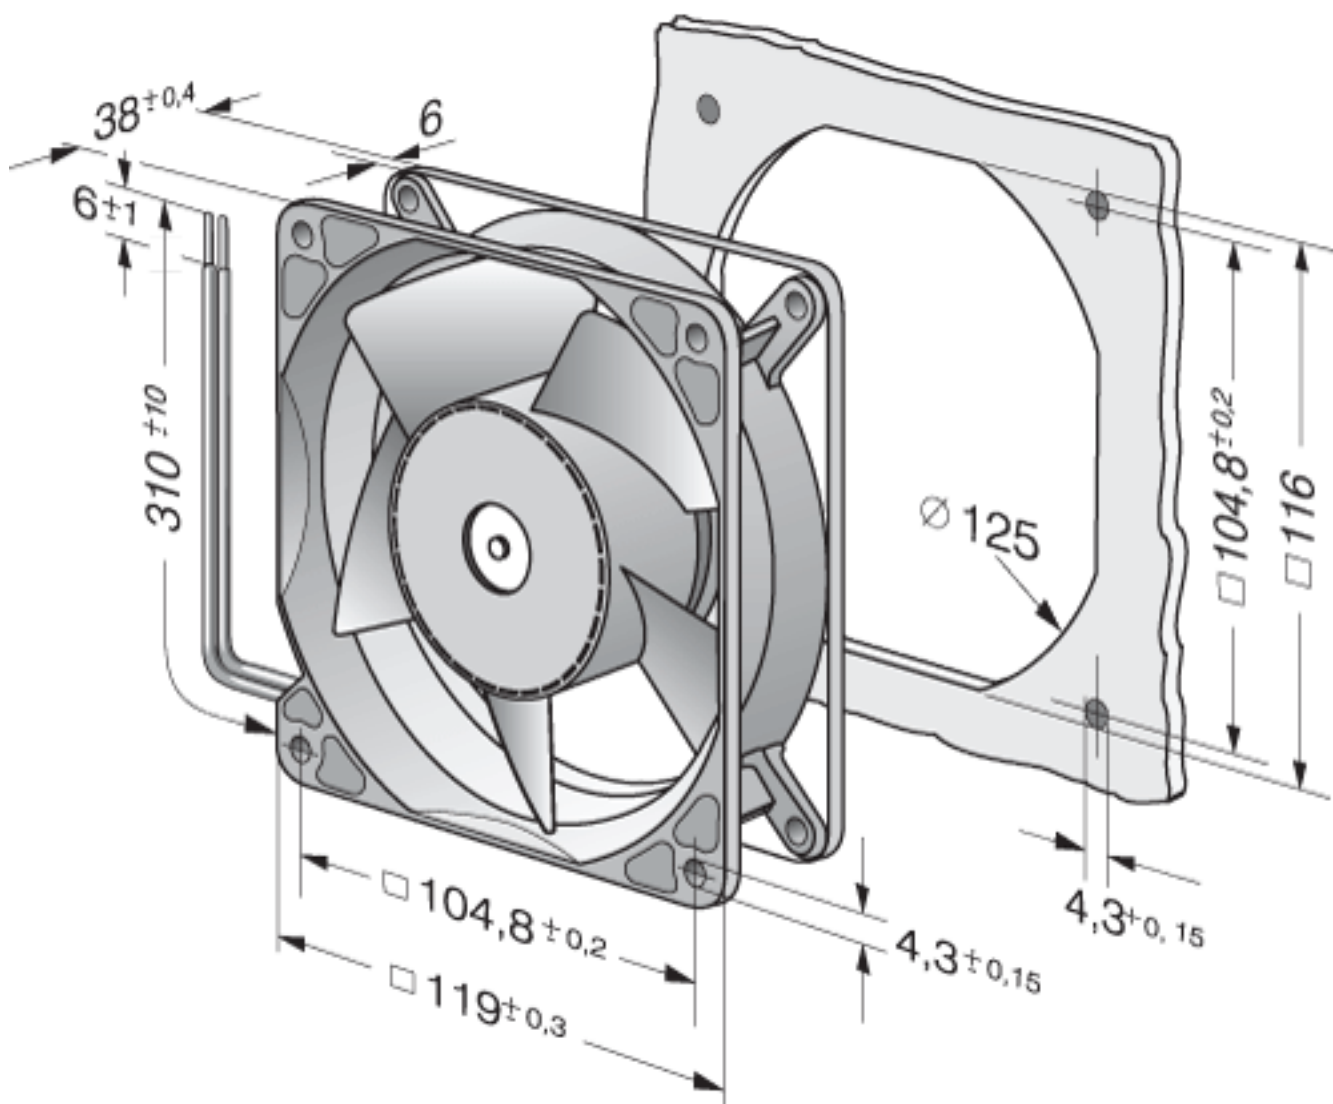

Kontakt

ebmpapst