



4312 /2U

Aksialvifte DC 119x119x32 mm med tacho og IP68-motor

Aksialvifte med tacho og støv- og fuktighetsbeskyttet IP68-motor



Tekniske data

Beskrivelse	Aksialvifte DC 119x119x32 mm med tacho og IP68-motor
Spennning	12 VDC
Spenningsområde	6-15 VDC
Effekt	5 W
Turtall	2800 rpm
Luftmengde	47.22 l/s
Luftmengde	170.0 m3/h
Luftmengde	100.0 CFM
Temperaturområde	-20...+65 °C
Blåseretning	Innløp over motorfestet
Rotasjonsretning	Medurs sett fra rotorsiden
Motor	Elektronisk kommutert ytterrotormotor med integrert driftselektronikk
Kapslingsklasse	IP68
Lagertype	Kulelager
Viftehjul	Glassfiberarmert plast PA
Viftehus	Glassfiberarmert plast, PBT
Elektrik tilkobling	To enkeltledere AWG22, TR64, avmantlet og fortinnet
Lydtrykk	45.0 dB(A)
Lydeffekt	5.8 Bel
Levetid L10	ebm-papst Service Life L10: 62 500 timer 40 °C / 27 500 timer 65 °C. Life expectancy L10Δ: 105 000 timer 40 °C.
Størrelse	119 x 119 x 32 mm (B x H x D)
Vekt	220 g
Art.nr.	9294305439


Se www.ebmpapst.no for oppdatert informasjon



4312 /2U

Aksialvifte DC 119x119x32 mm med tacho og IP68-motor

Diagram

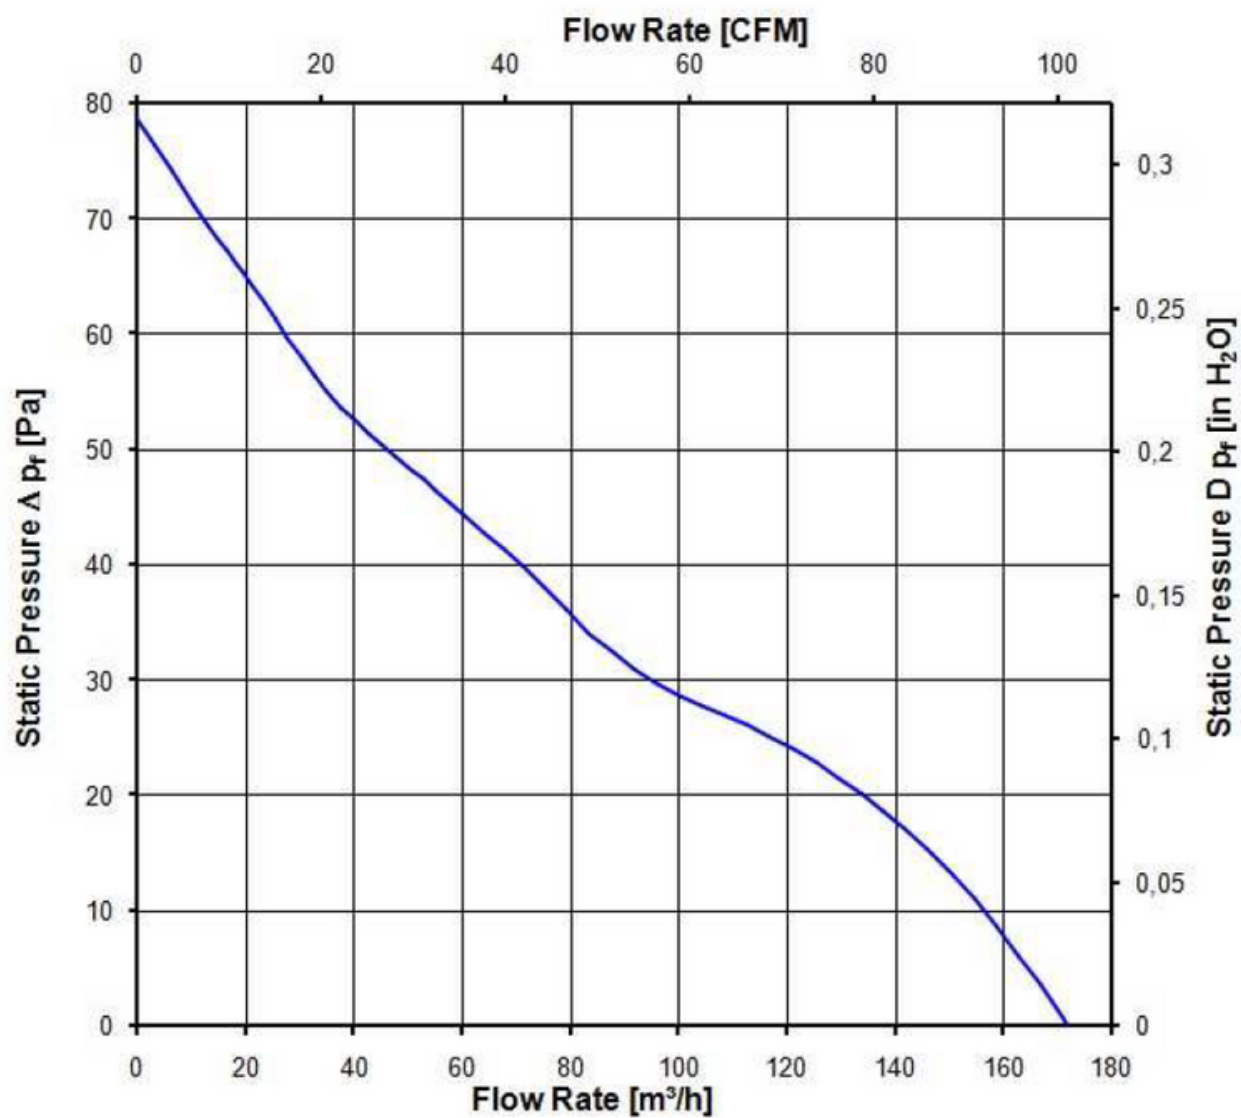




4312 /2U

Aksialvifte DC 119x119x32 mm med tacho og IP68-motor

Tegning

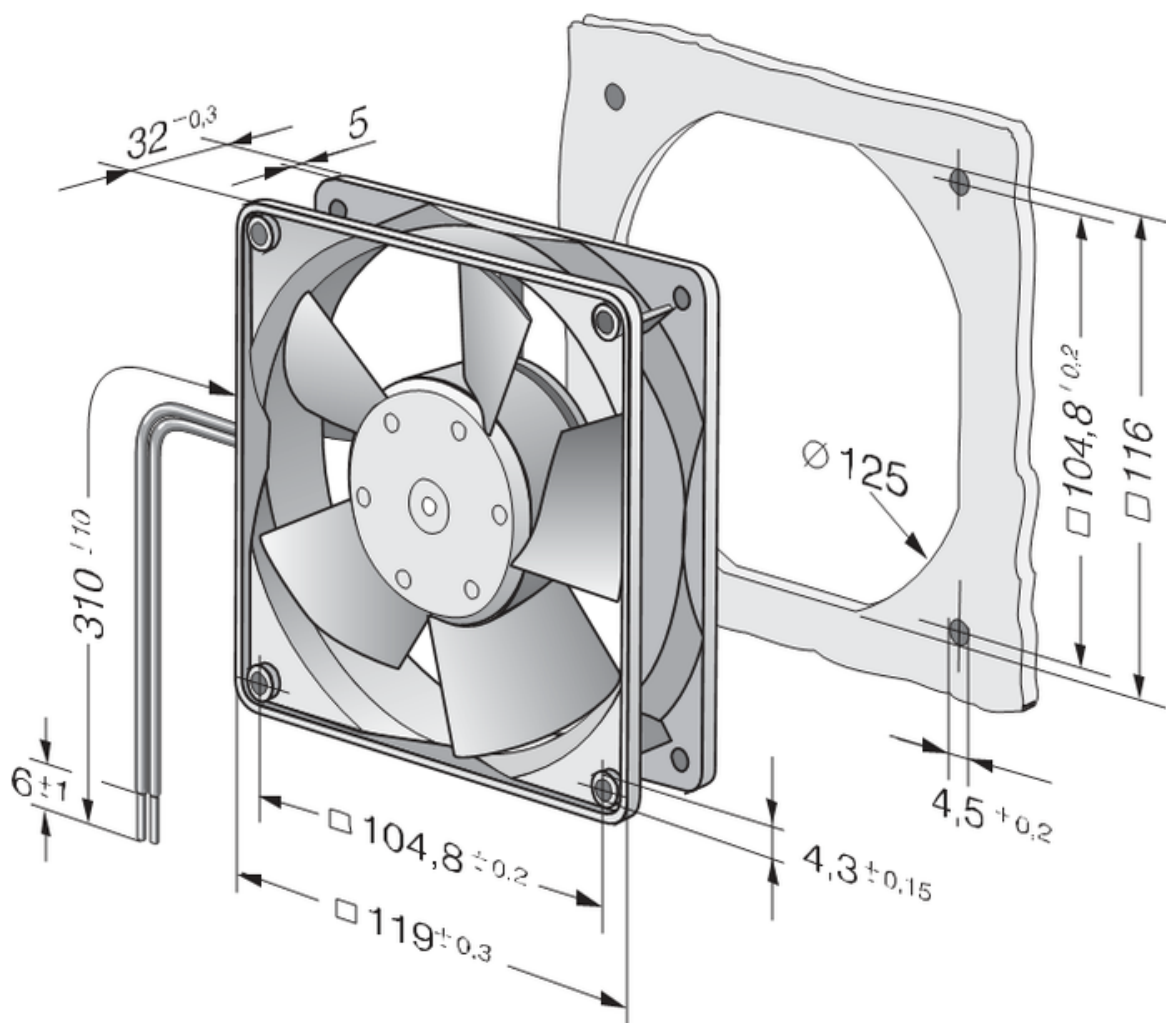

Kontakt

ebm-papst AS

Nordåsveien 5

1251 Oslo

Telf: 22 76 33 40

Fax: 22 61 91 73

mailbox@ebmpapst.no

www.ebmpapst.no