



4314 /2U

Aksialvifte DC 119x119x32 mm



Utstyrt med tacho-utgang type /2.
Støv- og fuktighetsbeskyttet. IP68

Tekniske data

Beskrivelse	Aksialvifte DC 119x119x32 mm
Spenning	24 VDC
Spenningsområde	12-28 VDC
Effekt	5 W
Turtall	2800 rpm
Luftmengde	47.22 l/s
Luftmengde	170.0 m3/h
Luftmengde	100.1 CFM
Temperaturområde	-20...+70 °C
Blåseretning	Utløp over motorfestet
Rotasjonsretning	Medurs sett fra rotorsiden
Motor	Elektronisk kommutert ytterrotormotor med integrert driftselektronikk
Lagertype	Kulelager
Viftehjul	Glassfiberarmert plast PA
Viftehus	Glassfiberarmert plast, PBT
Elektrik tilkobling	To enkeltledere AWG22, TR64, avmantlet og fortinnet
Lydtrykk	45.0 dB(A)
Lydeffekt	5.8 Bel
Levetid L10	ebm-papst Service Life L10: 57 000 timer 40 °C / 25 000 timer 70 °C Life expectancy L10Δ: 97 500 timer 40 °C
Størrelse	119 x 119 x 32 mm (B x H x D)
Vekt	220 g
Art.nr.	9294305518


Se www.ebmpapst.no for oppdatert informasjon




4314 /2U


Aksialvifte DC 119x119x32 mm

Diagram

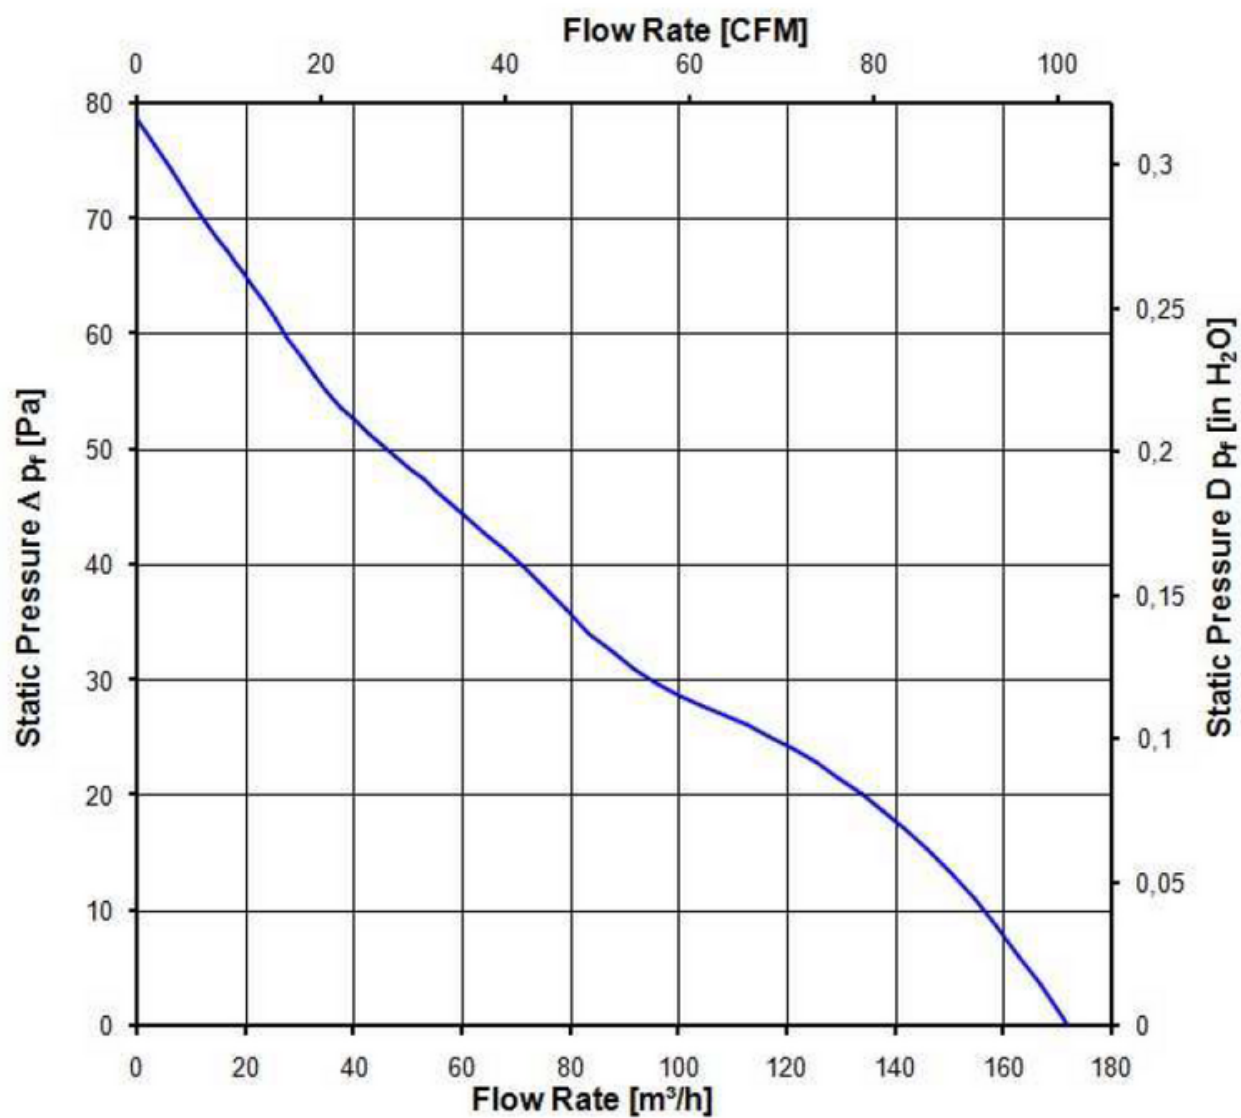



Tegning

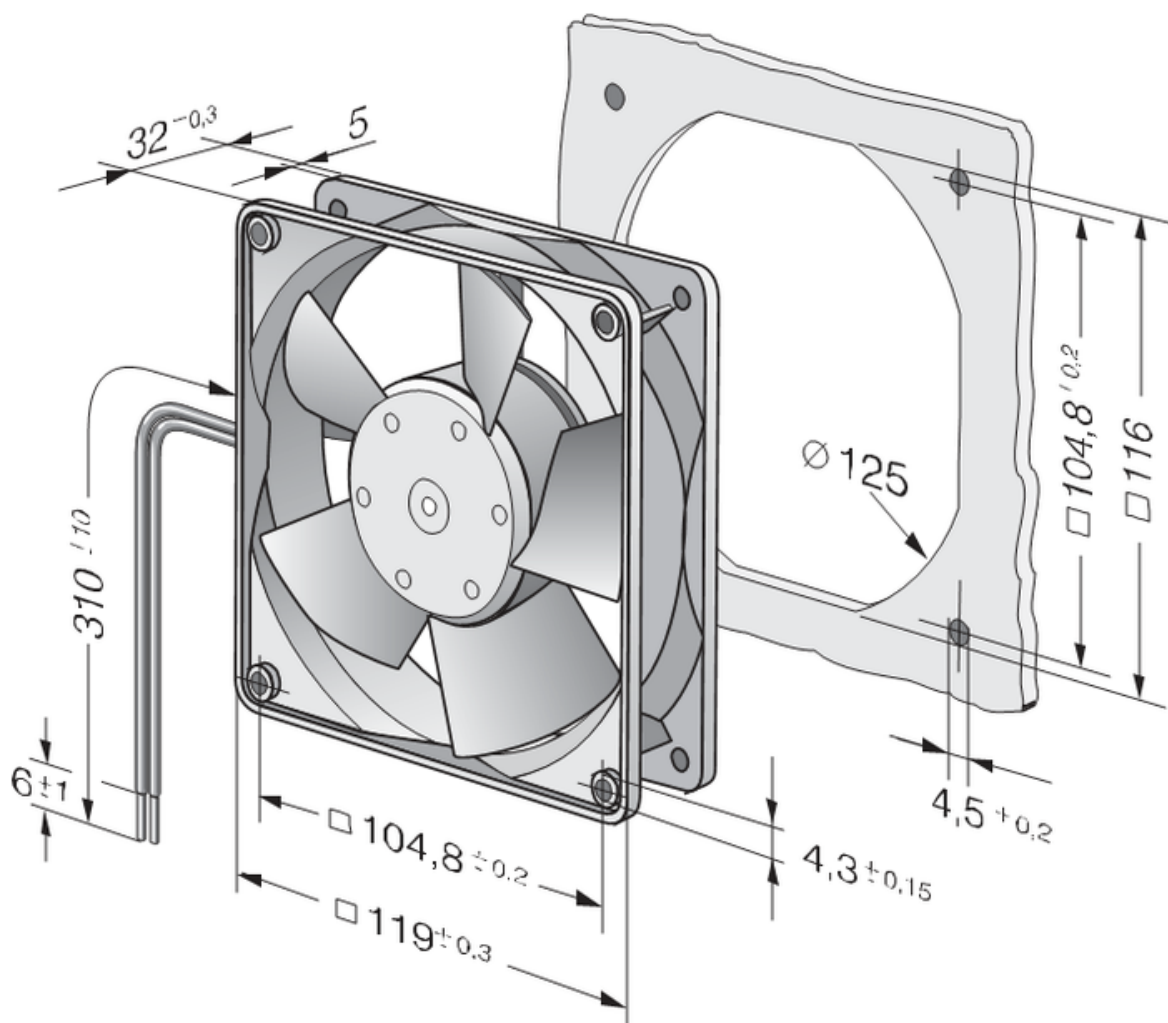

ebm-papst AS

Nordåsveien 5
1251 Oslo
Telf: 22 76 33 40
Fax: 22 61 91 73
mailbox@ebmpapst.no
www.ebmpapst.no