



634/2HHPU

Aksialvifte DC 60x60x25 mm - IP68-motor



Utstyrt med tacho-utgang type /2 (se separat informasjon).
Turtallsstyring via PWM-inngang.
Støv- og fuktighetsbeskyttet IP68-motor.
Viftehjul med winglets for høy virkningsgrad.

Tekniske data

Beskrivelse	Aksialvifte DC 60x60x25 mm - IP68-motor
Spennning	24 VDC
Spenningsområde	18-28 V
Effekt	3,2 W
Turtall	8500 rpm
Luftmengde	16.10 l/s
Luftmengde	58.0 m3/h
Luftmengde	34.2 CFM
Temperaturområde	-20...+70 °C
Blåseretning	Utløp over motorfestet
Rotasjonsretning	Medurs sett fra rotorsiden
Motor	Elektronisk kommutert ytterrotormotor med integrert driftselektronikk
Motorvern / Vern	Vern mot feilaktig polaritet og blokkert rotor
Kapslingsklasse	IP68
Lagertype	Kulelager
Viftehjul	Glassfiberarmert plast PA
Viftehus	Glassfiberarmert plast, PBT
Elektrik tilkobling	Fire enkeltledere AWG24, TR64, avmantlet og fortinnet
Lydtrykk	44.0 dB(A)
Lydeffekt	6.1 Bel
Levetid L10	ebm-papst Service Life L10: 85 000 timer 40 °C / 42 500 timer 70 °C Life expectancy L10Δ: 170 000 timer 40 °C
Oppfylte standarder	VDE, UL, CSA, CCC, EAC
Størrelse	60 x 60 x 25 mm (B x H x D)
Vekt	70 g
Art.nr.	9692300189

Se www.ebmpapst.no for oppdatert informasjon




634/2HHPU

Aksialvifte DC 60x60x25 mm - IP68-motor

Tilbehør til 634/2HHPU


Benevning	Art.nr.	Informasjon
FF250A/45	4620102	Plastgitter med grovfilter 60x60 mm
PF60	470111104	Plastgitter med filter 60x60 mm
MFG060	4620200	Berøringsgitter metall 60x60 mm
PRF60	470111173	Berøringsgitter EMC 60x60 mm

Diagram

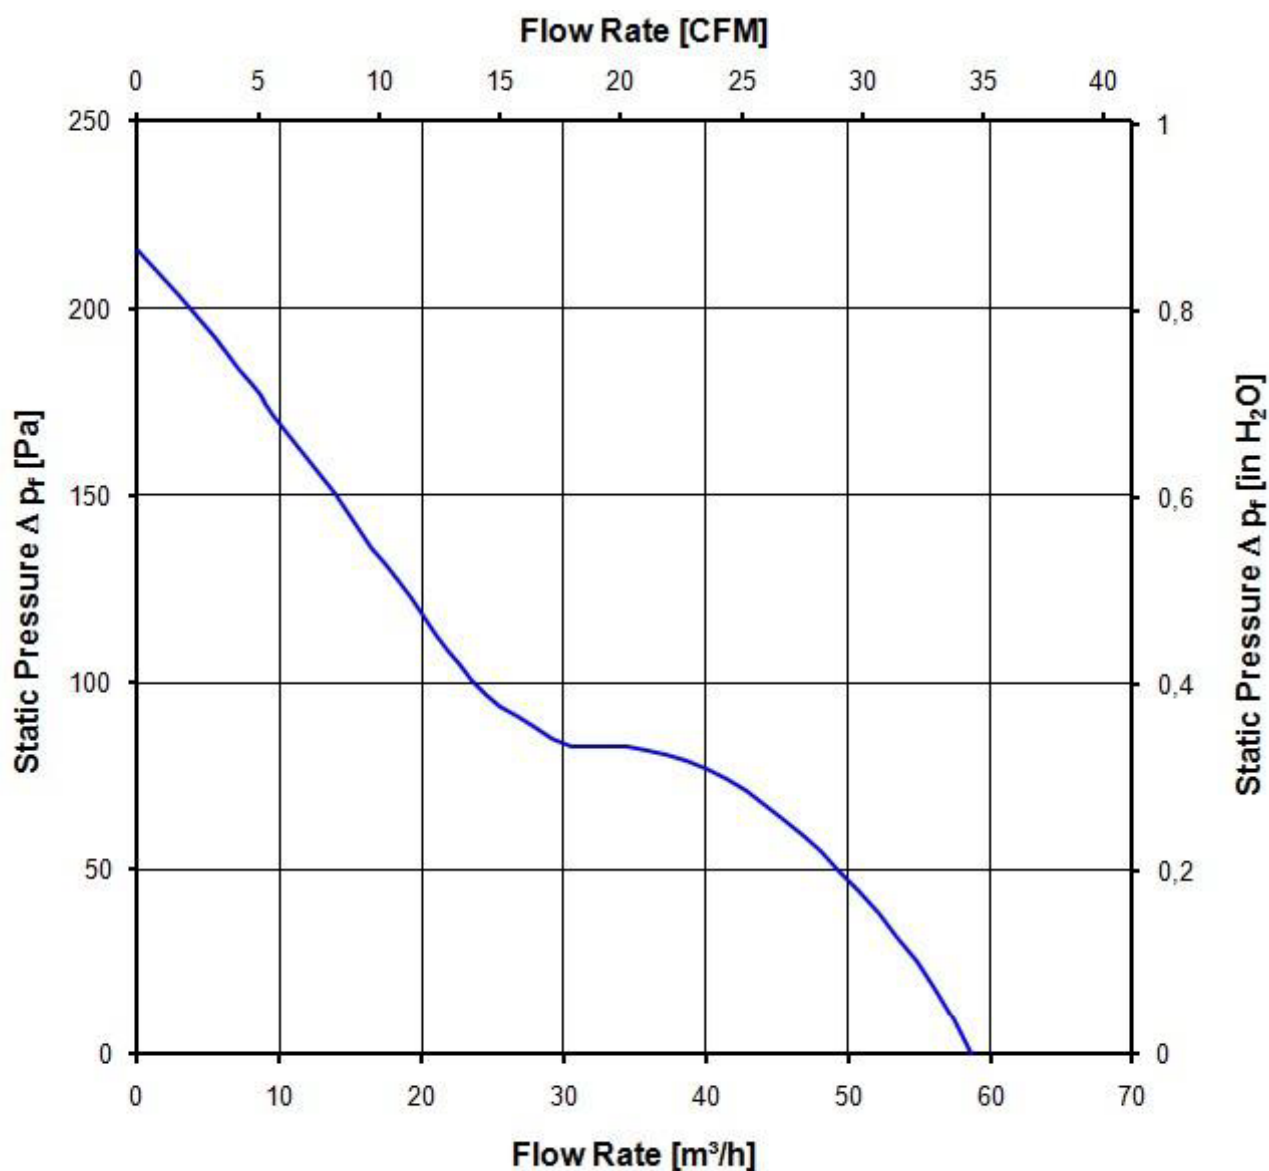



Tegning

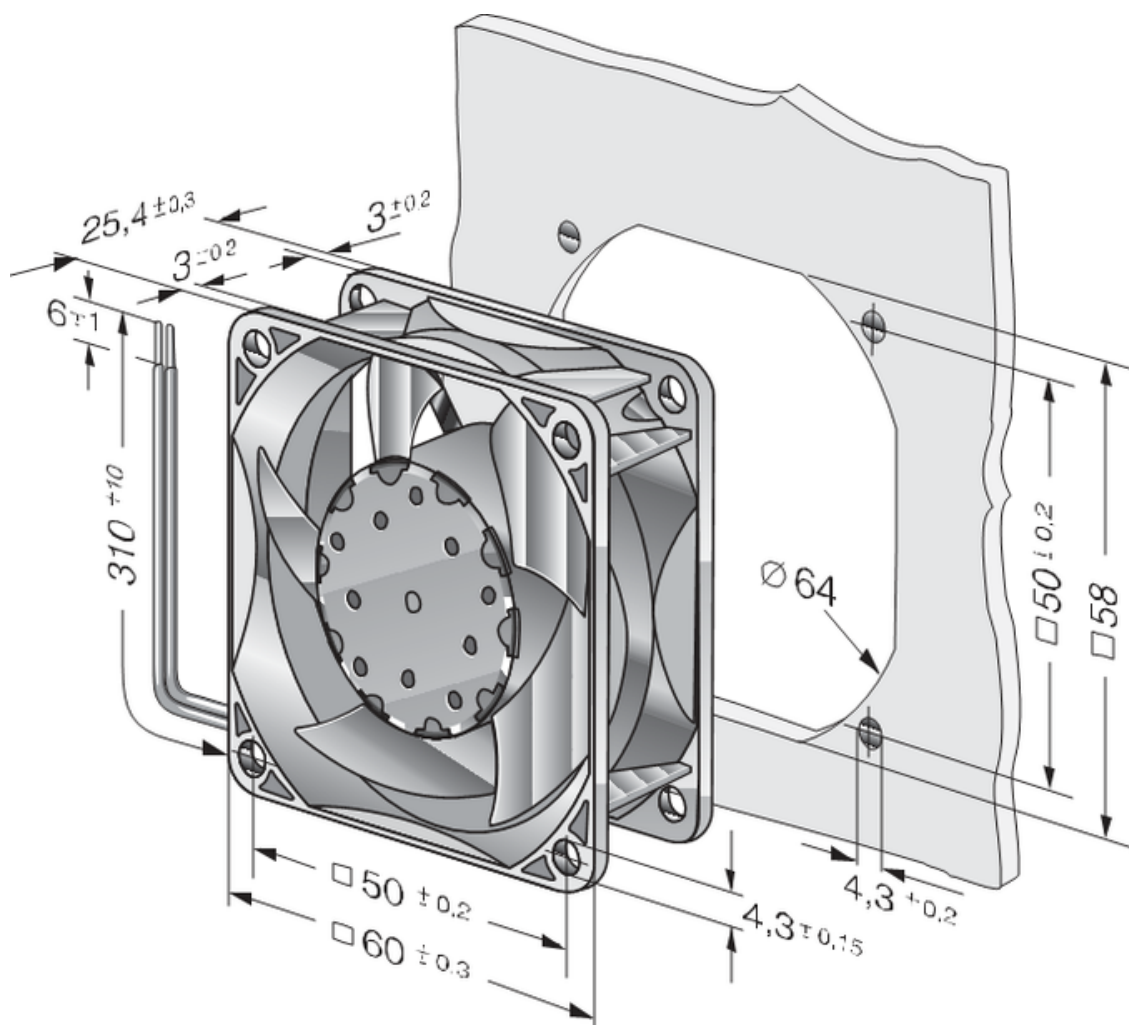

ebm-papst AS

Nordåsveien 5
1251 Oslo
Telf: 22 76 33 40
Fax: 22 61 91 73
mailbox@ebmpapst.no
www.ebmpapst.no