



8312 HLU

Aksialvifte DC 80x80x32 mm

Aksialvifte med støv- og fuktighetsbeskyttet IP68-motor.



Tekniske data

Beskrivelse	Aksialvifte DC 80x80x32 mm
Spennning	12 VDC
Spenningsområde	6-15 VDC
Effekt	4 W
Turtall	4200 rpm
Luftmengde	18.60 l/s
Luftmengde	67.0 m3/h
Luftmengde	39.4 CFM
Temperaturområde	-20...+75 °C
Blåseretning	Utløp over motorfestet
Rotasjonsretning	Medurs sett fra rotorsiden
Motor	Elektronisk kommutert ytterrotormotor med integrert driftselektronikk
Kapslingsklasse	IP68
Lagertype	Kulelager
Viftehjul	Glassfiberarmert plast PA
Viftehus	Glassfiberarmert plast, PBT
Elektrik tilkobling	To enkeltledere AWG22, TR64, avmantlet og fortinnet
Lydtrykk	43.0 dB(A)
Lydeffekt	5.8 Bel
Levetid L10	62 500 timer 40 °C / 25 000 timer 60 °C
Størrelse	80 x 80 x 32 mm (B x H x D)
Vekt	170 g
Art.nr.	9294303135


Se www.ebmpapst.no for oppdatert informasjon



8312 HLU

Aksialvifte DC 80x80x32 mm

Diagram

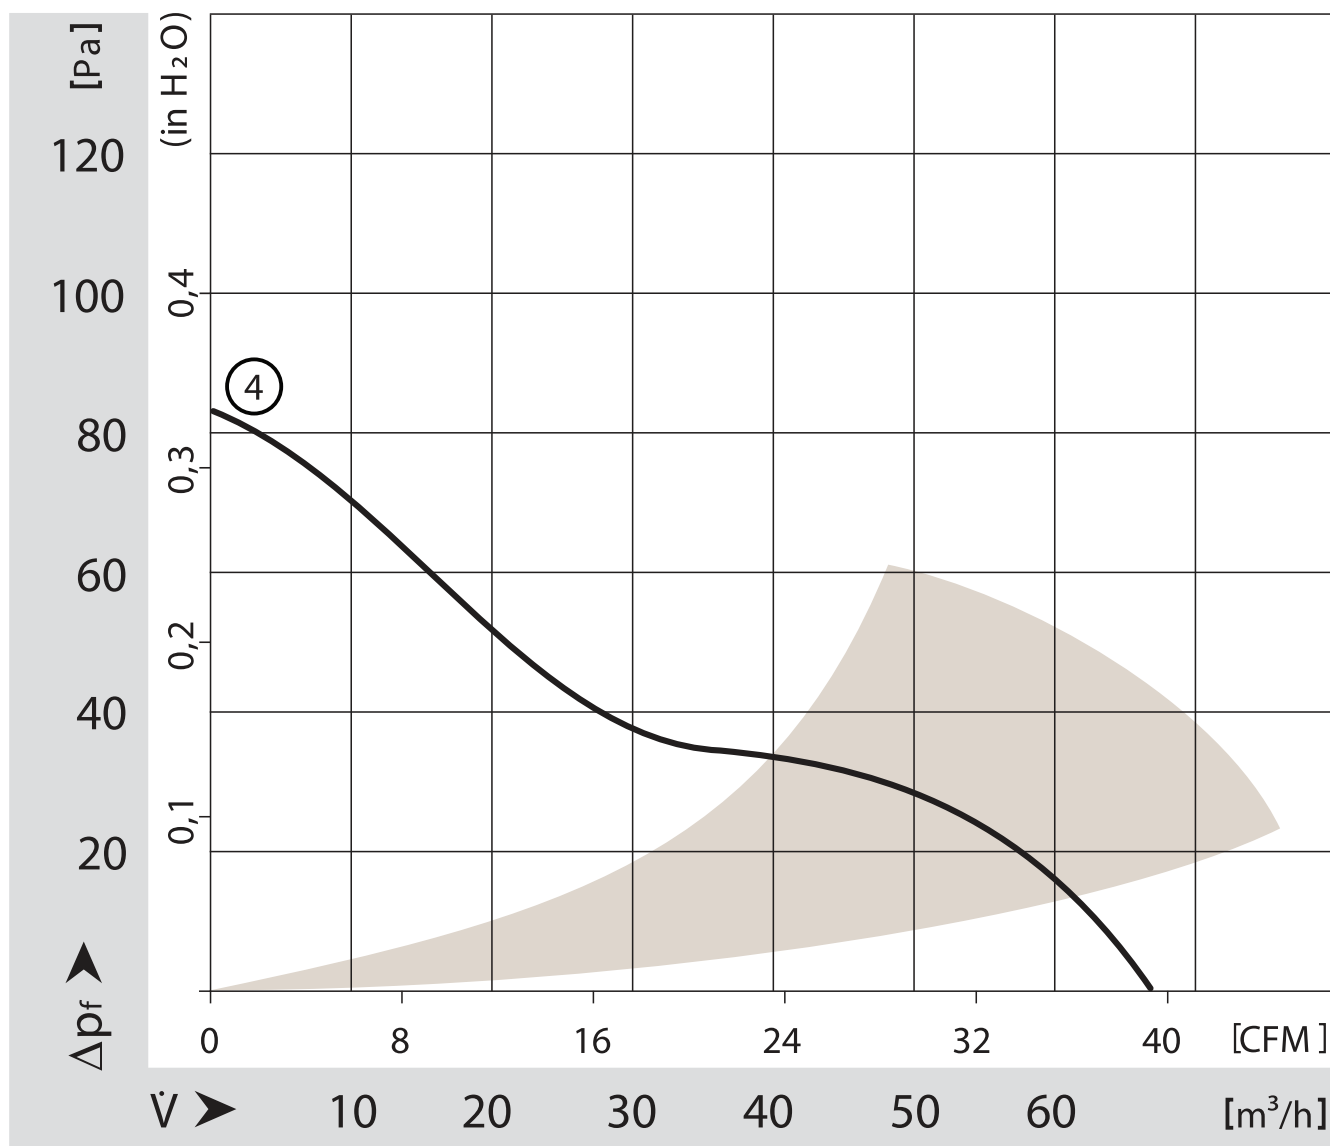




8312 HLU

Aksialvifte DC 80x80x32 mm

Tegning

Rotor protrusion max. 0.4 mm.

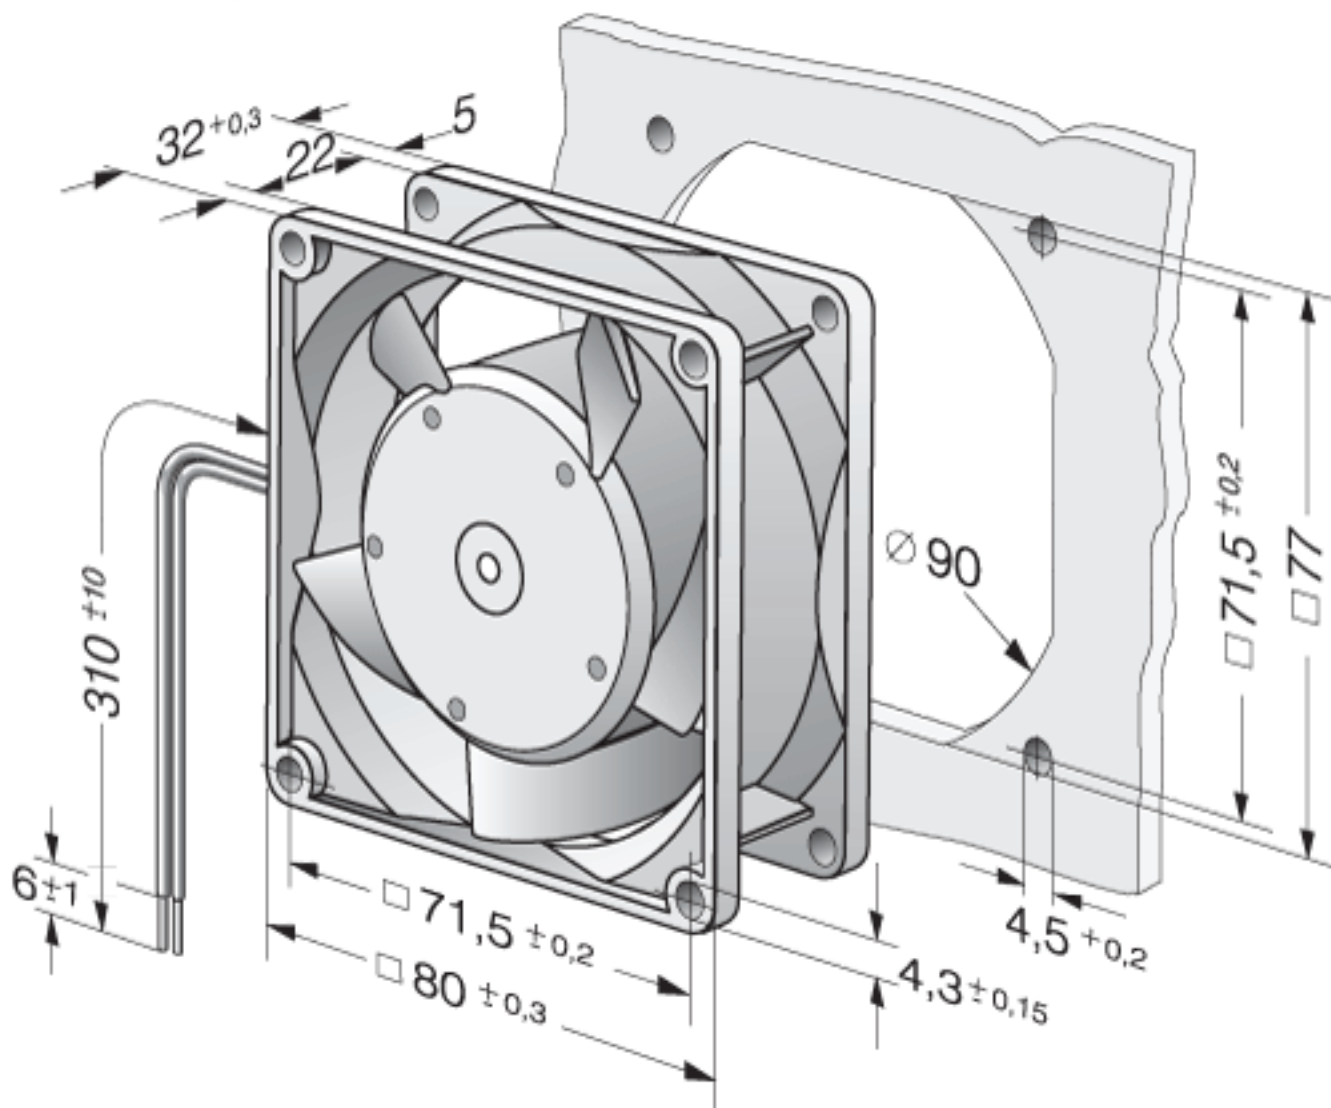

Kontakt

ebm-papst AS

Nordåsveien 5

1251 Oslo

Telf: 22 76 33 40

Fax: 22 61 91 73

mailbox@ebmpapst.no

www.ebmpapst.no